G-SOFT 1,5"

ADDOLCITORE AUTOMATICO
VOLUMETRICO DIGITALE

lovewater

Gli addolcitori doppio corpo della serie G-SOFT sono la scelta ideale per chi richiede il massimo della qualità e della robustezza dal suo sistema di addolcimento.


Valvola di comando digitale Made in USA di ultima generazione a controllo volumetrico, resine macroporose di grado alimentare, visualizzazione portata istantanea, controllo statistico dei consumi, Tino Salamoia in PE Alimentare con piastra Sale, bombole in VTR ad alta resistenza.

Ottimizzato per garantire affidabilità nel tempo utilizza un innovativo sistema di check-up del corpo idraulico che accorcia drasticamente i tempi necessari alla manutenzione del sistema.

Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 5 anni, resine a scambio ionico escluse.

Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE G-SOFT

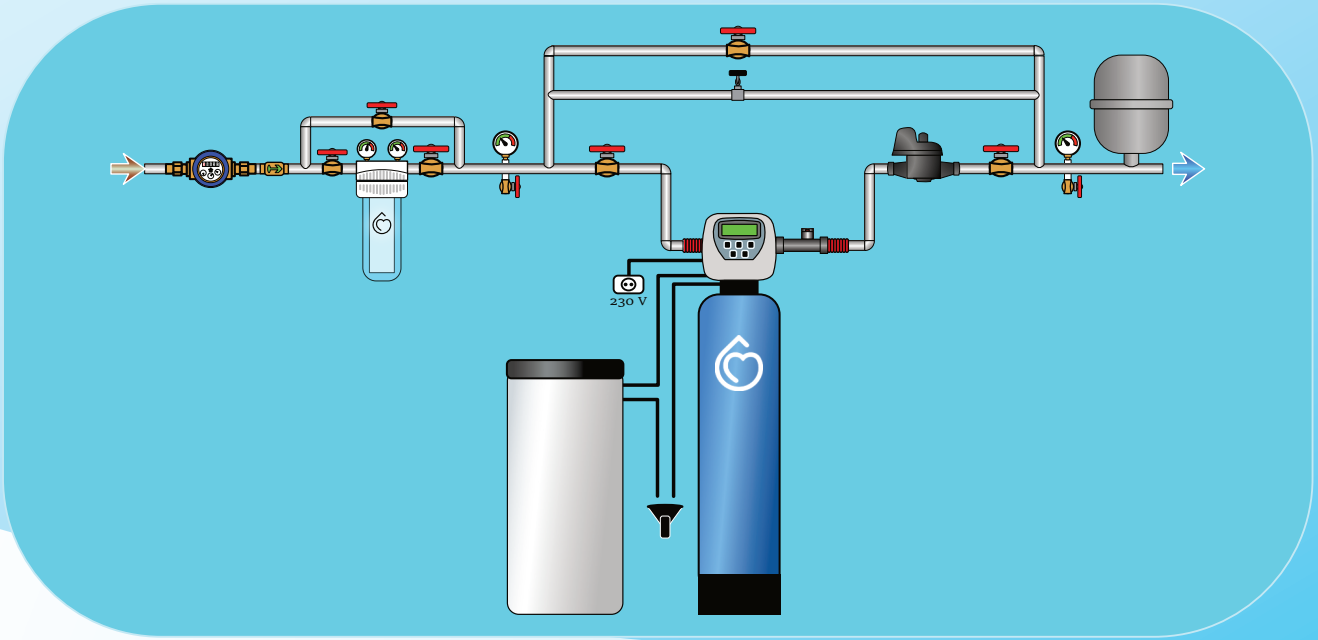

ATTENZIONE: Mantenere SEMPRE separati il tubo di scarico della valvola dal tubo di troppo pieno del serbatoio del sale.

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

G-SOFT 1,5"

ADDOLCITORE AUTOMATICO
VOLUMETRICO DIGITALE

lovewater

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI **G-SOFT 1,5"**

CARATTERISTICHE TECNICHE	G-SOFT 100	G-SOFT 150	G-SOFT 200	G-SOFT 250	G-SOFT 350
Rigenerazione :		Volumetrica con contatore a turbina integrato			
Auto-Disinfezione Integrata con Resine Argentizzate :	—	—	—	—	—
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	—	—	—	—	—
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	—	—	—	—	—
Strumento di Diagnostica integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Check portata istantanea integrato:	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema NHWBP Opzionale :	✓	✓	✓	✓	✓
Materiale Serbatoio Salamoia :	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare
Dimensioni Bombola ∅ x H in mm :	420 x 1080	420 x 1920	460 x 2050	520 x 2050	650 x 2480
Dimensioni Tino Salamoia ∅ x H in mm :	620 x 1060	620 x 1060	820 x 1070	1000 x 1200	1160 x 1250
Attacchi In - Out :	2 x Gas 1"-1/2 F	2 x Gas 1"-1/2 F	2 x Gas 1"-1/2 F	2 x Gas 1"-1/2 F	2 x Gas 1"-1/2 F
Attacchi scarico :	1 x 1" Gas M	1 x 1" Gas M	1 x 1" Gas M	1 x 1" Gas M	1 x 1" Gas M
Portata Massima di addolcimento :	5000 Lt/h	7500 Lt/h	10000 Lt/h	12500 Lt/h	12500 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	7000 Lt/h	10500 Lt/h	12500 Lt/h	12500 Lt/h	12500 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	460	690	920	1150	1610
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	100	150	200	250	350
Tipologia di resina :		Cationica Macro-Porosa ad Alta resistenza Ca/Fe			
Materiale di supporto Resina Litri :	0	0	0	0	0
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	ND	ND	ND	ND	ND
Peso indicativo al trasporto Kg :	150	200	300	350	500
Stima consumo Sale - 25°Fr		Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta			
Pressione di Esercizio :		Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar			
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45	0-45	0-45	0-45	0-45
Alimentazione Elettrica :		1 Presa 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora			

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS D.M 174/2001 D.M 25/2002 PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato