M-SOFT 05

lovewater

ADDOLCITORE CABINATO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

L'addolcitore cabinato **M-SOFT 05** è la scelta ideale per chi richiede la massima compattezza dal suo sistema di addolcimento, senza rinunciare ai componenti ed alle funzioni avanzate dei sistemi più evoluti di addolcimento.




I componenti utilizzati sono tutti di altissima qualità e certificati per il trattamento delle acque potabili nel totale rispetto delle normative vigenti.

Valvola di comando digitale di ultima generazione a controllo volumetrico, resine macroporose di grado alimentare con sistema anti-batterico di auto-disinfezione a resine Argentizzate, regolatore Durezza residua di serie, cabinato in HDPE Alimentare, bombola in VTR ad alta resistenza.

Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 3 anni.

Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

M-SOFT 05 è l'addolcitore volumetrico digitale più compatto ad oggi sul mercato. Grazie alle sue ridottissime dimensioni di ingombro è la scelta ideale per chi ha poco spazio, è possibile l'installazione sotto-lavello o in appositi vani creati ad hoc.

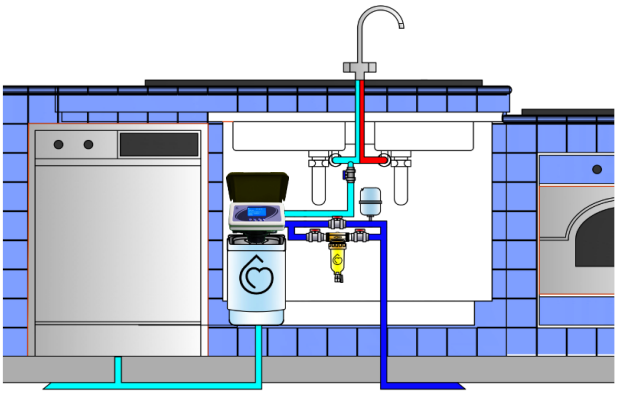

Schema di installazione tipico

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

M-SOFT 05

lovewater

ADDOLCITORE CABINATO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI CABINATI **M-SOFT 05**

CARATTERISTICHE TECNICHE	**M-SOFT 05**
Rigenerazione :	Volumetrica con contatore a turbina integrato
Auto-Disinfezione :	Costante a Resine Argentizzate
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	✓
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	OPZIONALE
Strumento di Diagnostica integrato :	✓
Check portata istantanea integrato:	✓
Sistema di sgancio rapido addolcitore integrato :	⛔
Materiale Serbatoio Salamoia :	HDPE Alimentare
Dimensioni Prodotto L x P x H in mm :	200 x 380 x 510
Rigenerante Standard :	Sale in Pastiglie di grado Alimentare
Attacchi In - Out :	2 x Gas 3/4" M
Attacchi scarico e troppo pieno :	2 x PG 12
Portata Massima di addolcimento :	500 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	800 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	22,5
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	05
Tipologia di resina :	Macroporosa Cationica Forte per uso Alimentare
Materiale di supporto Resina Litri :	NO
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	240 x 460 x 650
Peso indicativo al trasporto Kg :	12
Stima consumo Sale - 25°Fr	Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta
Pressione di Esercizio :	Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45
Alimentazione Elettrica :	1 Presa 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS D.M 174/2001 D.M 25/2002 PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato