R-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO CORPO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

Gli addolcitori doppio corpo della serie R-SOFT sono la scelta ideale per chi richiede un sistema di addolcimento standard e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.


Valvola di comando digitale di ultima generazione a controllo volumetrico, resine macroporose di grado alimentare con sistema di auto-disinfezione a resine Argentizzate, regolatore Durezza di serie, Tino Salamoia in HDPE Alimentare, bombola in VTR ad alta resistenza.


Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 3 anni.

Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE R-SOFT

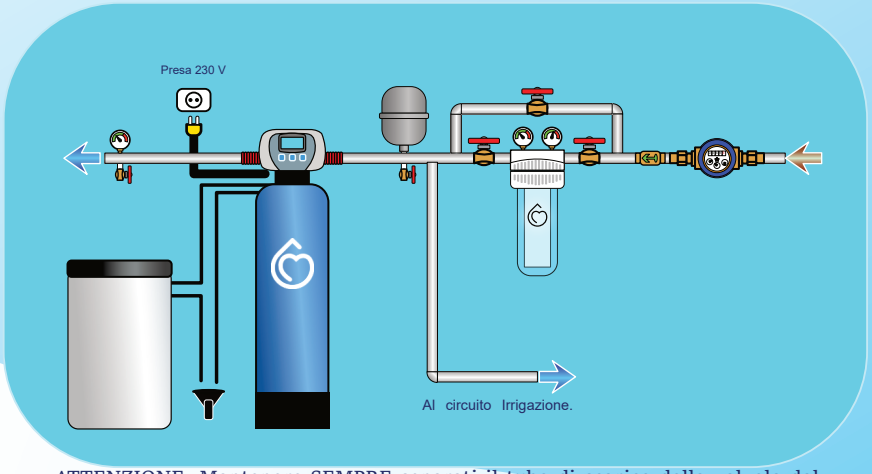

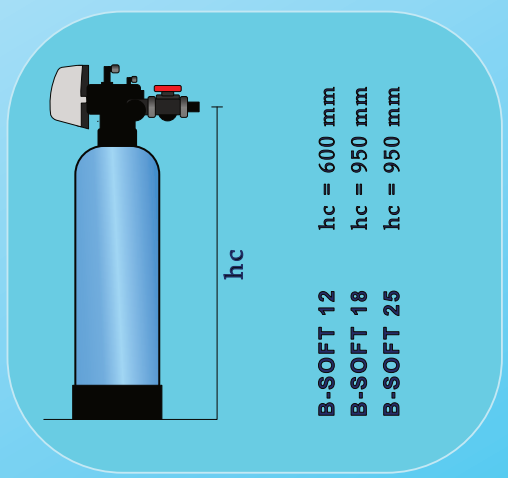

ATTENZIONE: Mantenere SEMPRE separati il tubo di scarico della valvola dal tubo di troppo pieno del serbatoio del sale.

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

R-SOFT

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO CORPO AUTO-DISINFETTANTE - VOLUMETRICO DIGITALE

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI DOPPIO CORPO **R-SOFT**

CARATTERISTICHE TECNICHE	R-SOFT 12	R-SOFT 18	R-SOFT 25
Rigenerazione :	Volumetrica con contatore a turbina integrato		
Auto-Disinfezione :	Costante a Resine Argentizzate		
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	✓	✓	✓
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	⛔	⛔	⛔
Strumento di Diagnostica integrato :	⛔	⛔	⛔
Check portata istantanea integrato:	✓	✓	✓
Sistema di sgancio rapido addolcitore integrato :	⛔	⛔	⛔
Materiale Serbatoio Salamoia :	HDPE Alimentare	HDPE Alimentare	HDPE Alimentare
Dimensioni Indicative Prodotto L x P x H in mm :	350 x 650 x 660	450 x 650 x 1100	450 x 650 x 1100
Rigenerante Standard :	Sale in Pastiglie di grado Alimentare		
Attacchi In - Out :	2 x Gas 3/4'' M	2 x Gas 3/4'' M	2 x Gas 3/4'' M
Attacchi scarico e troppo pieno :	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12
Portata Massima di addolcimento :	800 Lt/h	1300 Lt/h	1800 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	1250 Lt/h	1950 Lt/h	2300 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	60	90	125
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	12	18	25
Tipologia di resina :	Macroporosa Cationica Forte per uso Alimentare		
Materiale di supporto Resina Litri :	NO	NO	NO
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	370 x 580 x 880	370 x 580 x 1280	370 x 580 x 1280
Peso indicativo al trasporto Kg :	18	25	35
Stima consumo Sale - 25°Fr	Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta		
Pressione di Esercizio :	Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar		
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45	0-45	0-45
Alimentazione Elettrica :	1 Presa 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora		

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS

D.M 174/2001

D.M 25/2002

PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato