TWIN-SOFT CK 1,25

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO VOLUME - DIGITALE CON TESTATE WS-1,25 + MAV

Gli addolcitori doppio corpo della serie TWIN-SOFT CK 1,25 sono la scelta ideale per chi richiede il massimo della qualità e della robustezza dal suo sistema di addolcimento.

Valvole di comando digitale Made in USA di ultima generazione a controllo volumetrico con sistema idraulico integrato per la gestione di 2 bombole di resin, sistema alternato completo di valvola di scambio a 3 vie MAV gestita elettronicamente dal software di comando, resine macroporose di grado alimentare, visualizzazione portata istantanea, controllo statistico dei consumi, Tini Salamoia in PE Alimentare con piastra Sale, bombole in VTR ad alta resistenza.

Se correttamente dimensionato il sistema può produrre acqua addolcita alla Durezza desiderata h24/24 con erogazoine in continuo, ideale come pre-trattamento in impianti ad alto contenuto tecnologico come Generatori di Vapore, Osmosi Inversa, Torri Evaporative, Autolavaggi, Industrie Alimentari e svariati sistemi a ciclo continuo.


Ottimizzato per garantire affidabilità nel tempo utilizza un innovativo sistema di check-up del corpo idraulico che accorcia drasticamente i tempi necessari alla manutenzione del sistema.

Garanzia standard 2 anni espandibile fino a 5 anni, resine a scambio ionico escluse.



Conforme al D.M. 25/2012 e al D.M. 174/2004.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE TWIN-SOFT

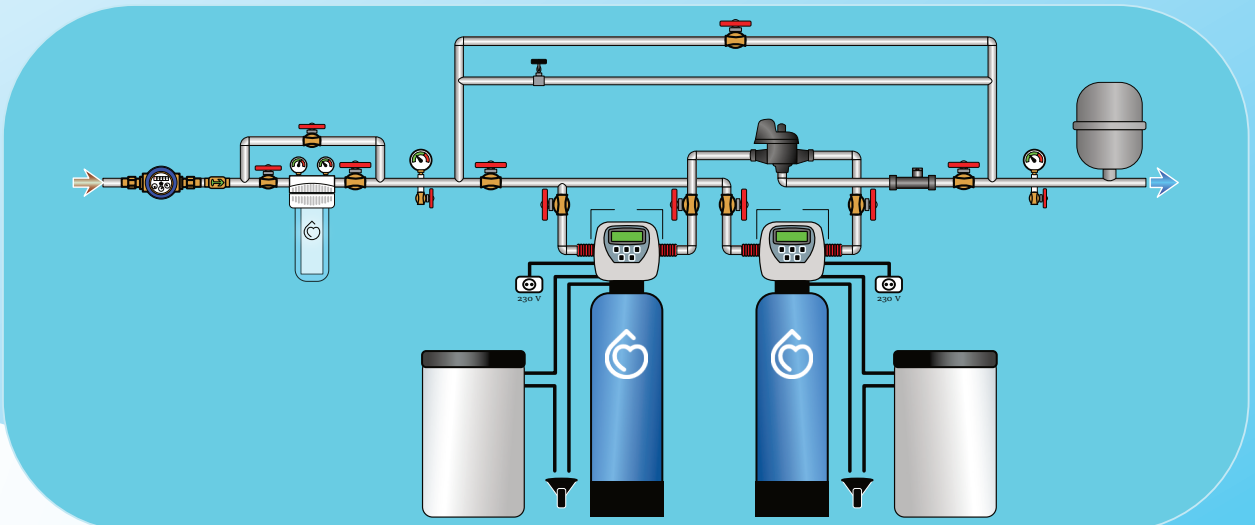

ATTENZIONE: Mantenere SEMPRE separati il tubo di scarico della valvola dal tubo di troppo pieno del serbatoio del sale.

Apparecchiatura da utilizzare esclusivamente con acqua potabile. Non utilizzare con acqua microbiologicamente pericolosa. Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata.

TWIN-SOFT CK 1,25

lovewater

ADDOLCITORE DOPPIO VOLUME -
DIGITALE CON TESTATE WS-1,25 + MAV

CARATTERISTICHE TECNICHE ADDOLCITORI DOPPIO VOLUME **TWIN-SOFT CK 1,25**

CARATTERISTICHE TECNICHE	TWIN-SOFT 50	TWIN-SOFT 75	TWIN-SOFT 100	TWIN-SOFT 150	TWIN-SOFT 200
Rigenerazione :	Volumetrica Immediata a doppia bombola con contatore a turbina in linea per esercizio in continuo				
Auto-Disinfezione Integrata con Resine Argentizzate :	—	—	—	—	—
By-Pass regolazione Durezza residua integrato :	—	—	—	—	—
By-Pass esclusione rapida impianto integrato :	—	—	—	—	—
Strumento di Diagnostica integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Check portata istantanea integrato:	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema di sgancio rapido addolcitore integrato :	✓	✓	✓	✓	✓
Materiale Serbatoi Salamoia :	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare	PE Alimentare
Dimensioni Bombole ⌀ x H in mm :	260 x 1750	340 x 1780	430 x 1750	500 x 1850	570 x 2040
Dimensioni Tini Salamoia ⌀ x H in mm :	520 x 950	590 x 1050	750 x 1280	750 x 1280	855 x 1350
Attacchi In - Out :	2 x Gas 1,25'' M	2 x Gas 1,25'' M	2 x Gas 1,25'' M	2 x Gas 1,25'' M	2 x Gas 1,25'' M
Attacchi scarico e troppo pieno :	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12	2 x PG 12
Portata Massima di addolcimento :	2500 Lt/h	3750 Lt/h	5000 Lt/h	7500 Lt/h	7600 Lt/h
Portata Massima Idraulica :	7600 Lt/h	7600 Lt/h	7600 Lt/h	7600 Lt/h	7600 Lt/h
Capacità Ciclica in esercizio m3 x °Fr :	2x230	2x345	2x460	2x690	2x920
Quantità resina a scambio ionico in Litri :	2x50	2x75	2x100	2x150	2x200
Tipologia di resina :	Cationica Macro-Porosa ad Alta resistenza Ca/Fe				
Materiale di supporto Resina Litri :	0	0	0	0	0
Dimensione imballaggio L x P x H in mm :	1160 x 460 x 1150	1160 x 560 x 1280	1160 x 560 x 1280	1460 x 600 x 1280	1660 x 600 x 1280
Peso indicativo al trasporto Kg :	55	95	125	190	240
Stima consumo Sale - 25°Fr	Circa 1 Kg di Sale per 1000 Lt di acqua prodotta				
Pressione di Esercizio :	Minima 1,8 Bar - Massima 8,0 Bar				
Temperatura di Esercizio Min-Max °C:	0-45	0-45	0-45	0-45	0-45
Alimentazione Elettrica :	2 Prese 230 Volt Standard, 500 mA, consumo medio 4 Watt/ora				

ATTENZIONE: Le dimensioni sono indicative e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

ATTENZIONE: La forte variabilità della qualità dell'acqua di rete da regione a regione può modificare in modo rilevante la resa del sistema, in caso di dubbi contatta il tuo CAT Lovewater.

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

CE RoHS

D.M 174/2001

D.M 25/2002

PED 97/23/EC

Lovewater di Andrew John Sola
Via Roma 7/D - Podenzano - 29027 - Piacenza
Mail: direzione@welovewater.it Telefono: +39-339-8787253
www.welovewater.it

Timbro rivenditore autorizzato