
COMPTE RENDU


TP Serveur DHCP


- Sommaire :**
- 1) Introduction**
 - 2) Architecture du réseau**
 - 3) Vérification du fonctionnement**
 - 4) La commande Ipconfig**
 - 5) Réaffectation d'une adresse IP**
 - 6) Conclusion**

Abdoulaye Sibiri


Sylla

- 1) Durant ce TP, nous avons pour but de créer un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et donc pour cela, nous devons suivre le TP tout en essayant de comprendre ce qui se passait en fonction des actions qu'on faisait.
- 2) En premier lieu, le TP nous demandait de reproduire un reseau

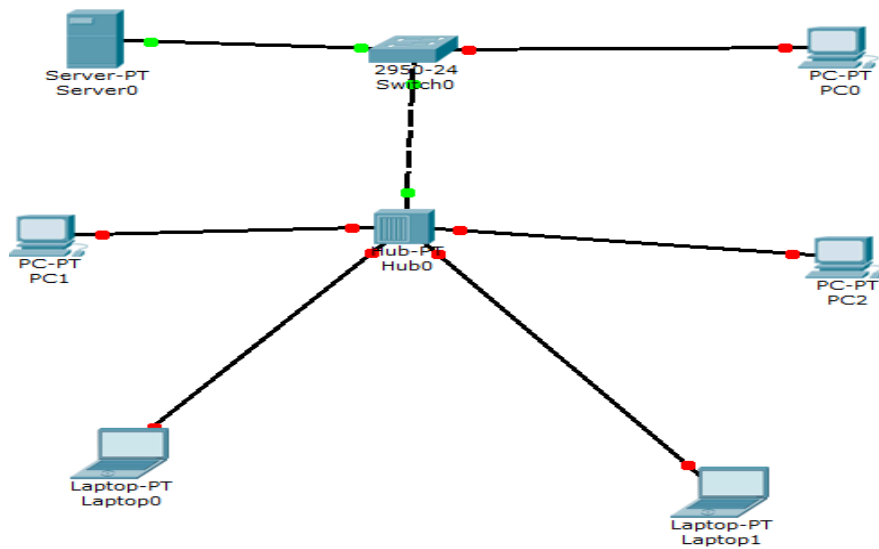


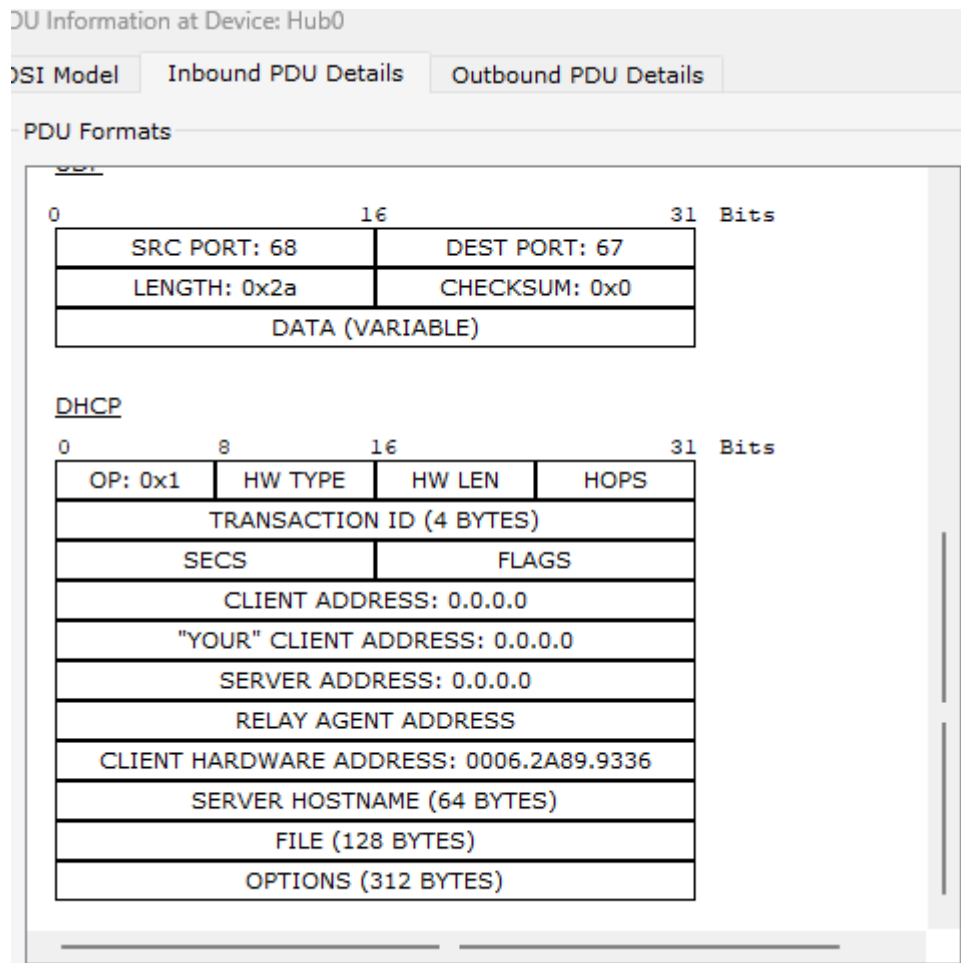

- 3) Puis de vérifier les adresses IP en mettant le serveur DHCP en <<ON>> et en mettant L'adresse IP : 10.0.109.10.

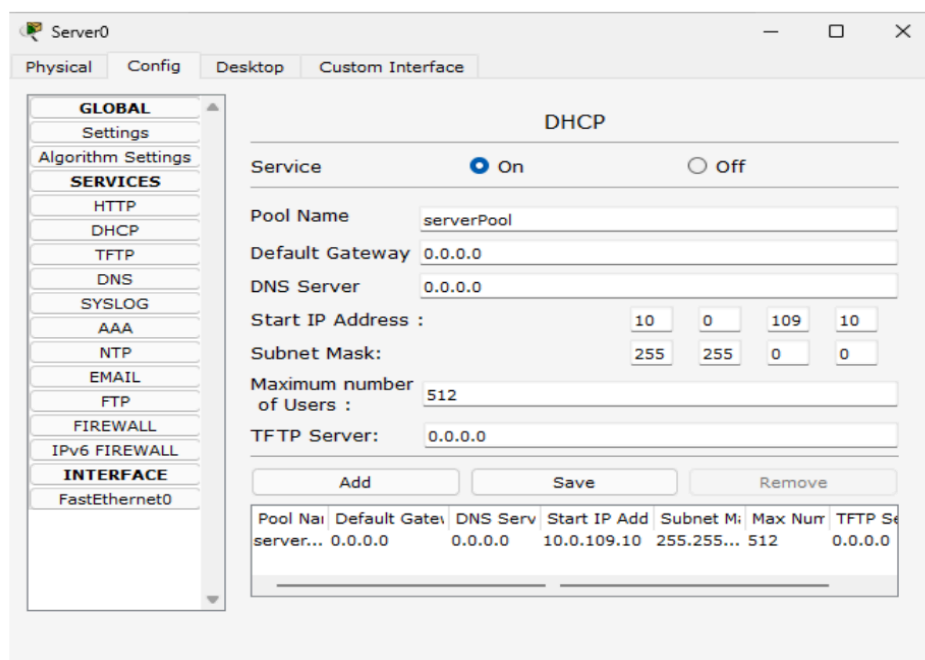

4) Ensuite, j'ai fait une commande <<ipconfig / all>> afin de pouvoir réinitialiser le pc et prendre une adresse IP.

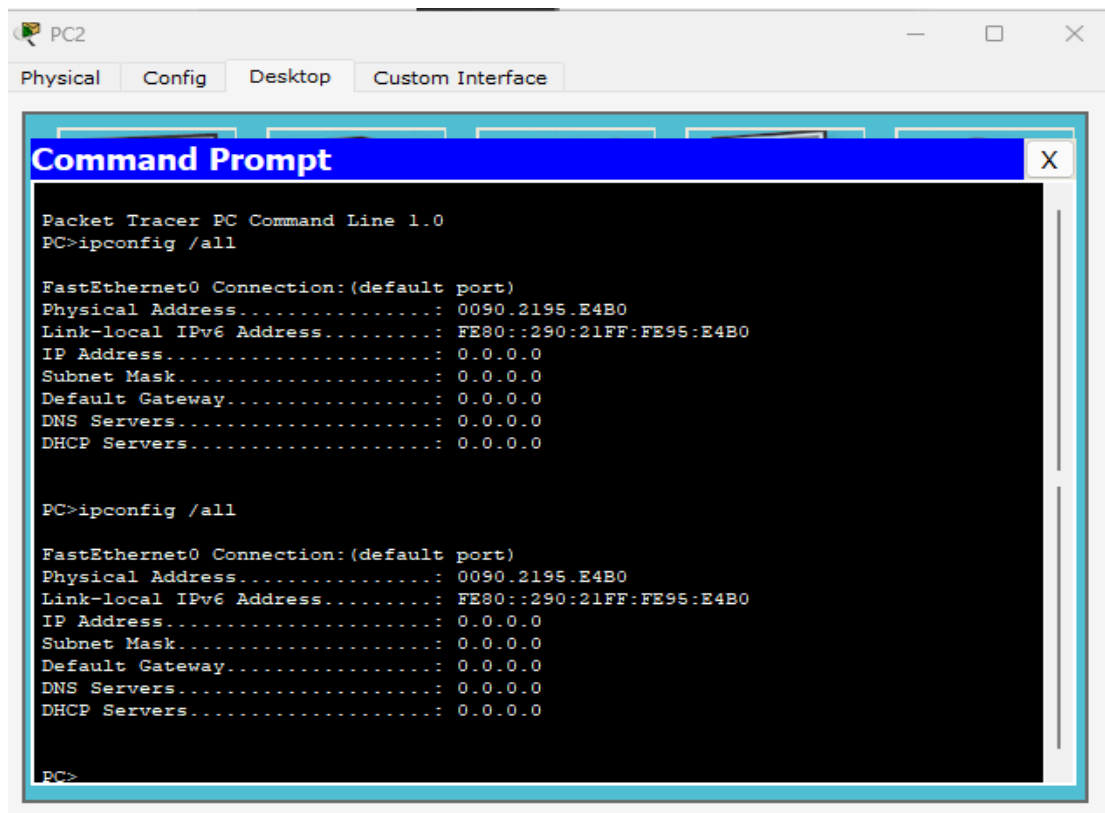


5) Puis, j'ai dû mettre la ipconfig qui va permettre d'afficher et de modifier la configuration réseau d'un PC. Et c'est là que j'ai eu le plus de problèmes car il fallait simuler par la suite mais les commandes n'arrivaient pas à bon port en mettant une croix rouge.

Voici ce qui devait apparaitre normalement :

Liste d'évènement					
Vis.	Temps (Sec)	Dernière peripherique	Derniere peripherique	Type	Info
	0.000	--	PC1	DHCP	
	0.001	PC1	Hub0	DHCP	
	0.002	Hub0	Switch0	DHCP	
	0.003	Switch0	Serveur Dhcp	DHCP	

- 6) A cette étape, le TP était devenu plus complexe car il ne donnait plus les instructions à suivre pour avancer. Mais j'ai mis la <<Ipconfig/ renew une commande utilisée dans l'invite de commandes pour **renouveler l'adresse IP**

Et voici ce que j'ai eu à la fin :

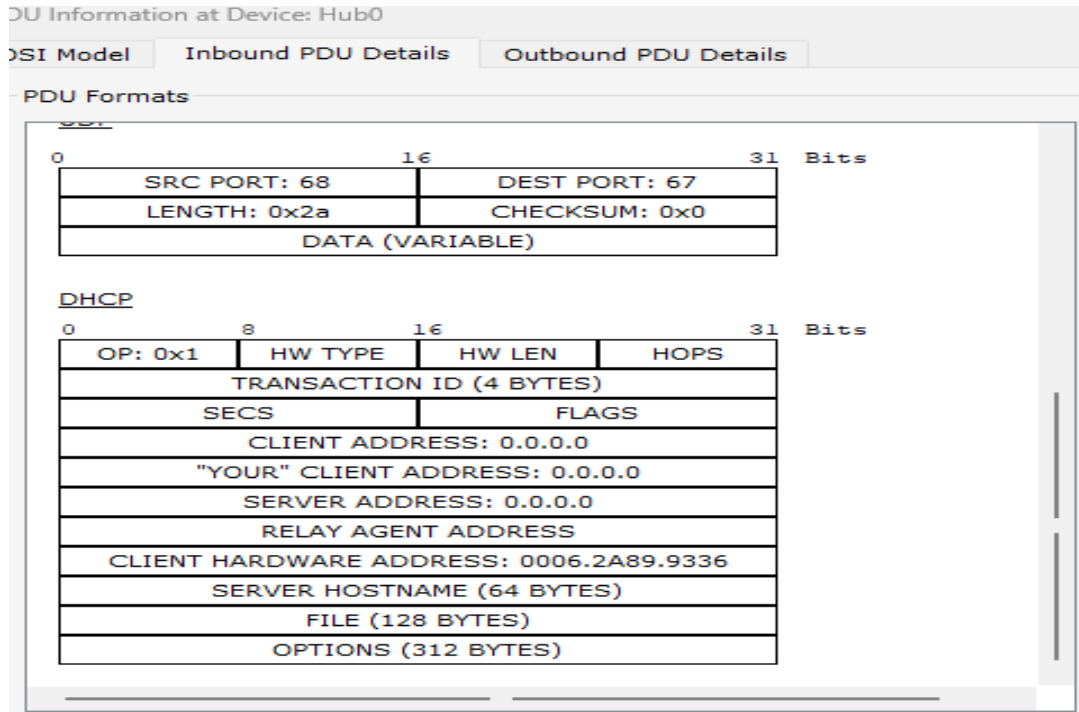

- 7) Ce TP nous a ensuite permis d'atteindre notre objectif, c'est-à-dire mettre en place et de comprendre le fonctionnement d'un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En configurant le serveur et en lui attribuant une adresse de début (10.0.109.10), nous avons pu observer comment un client pouvait obtenir automatiquement une adresse IP grâce au serveur DHCP en utilisant la commande ipconfig /all,