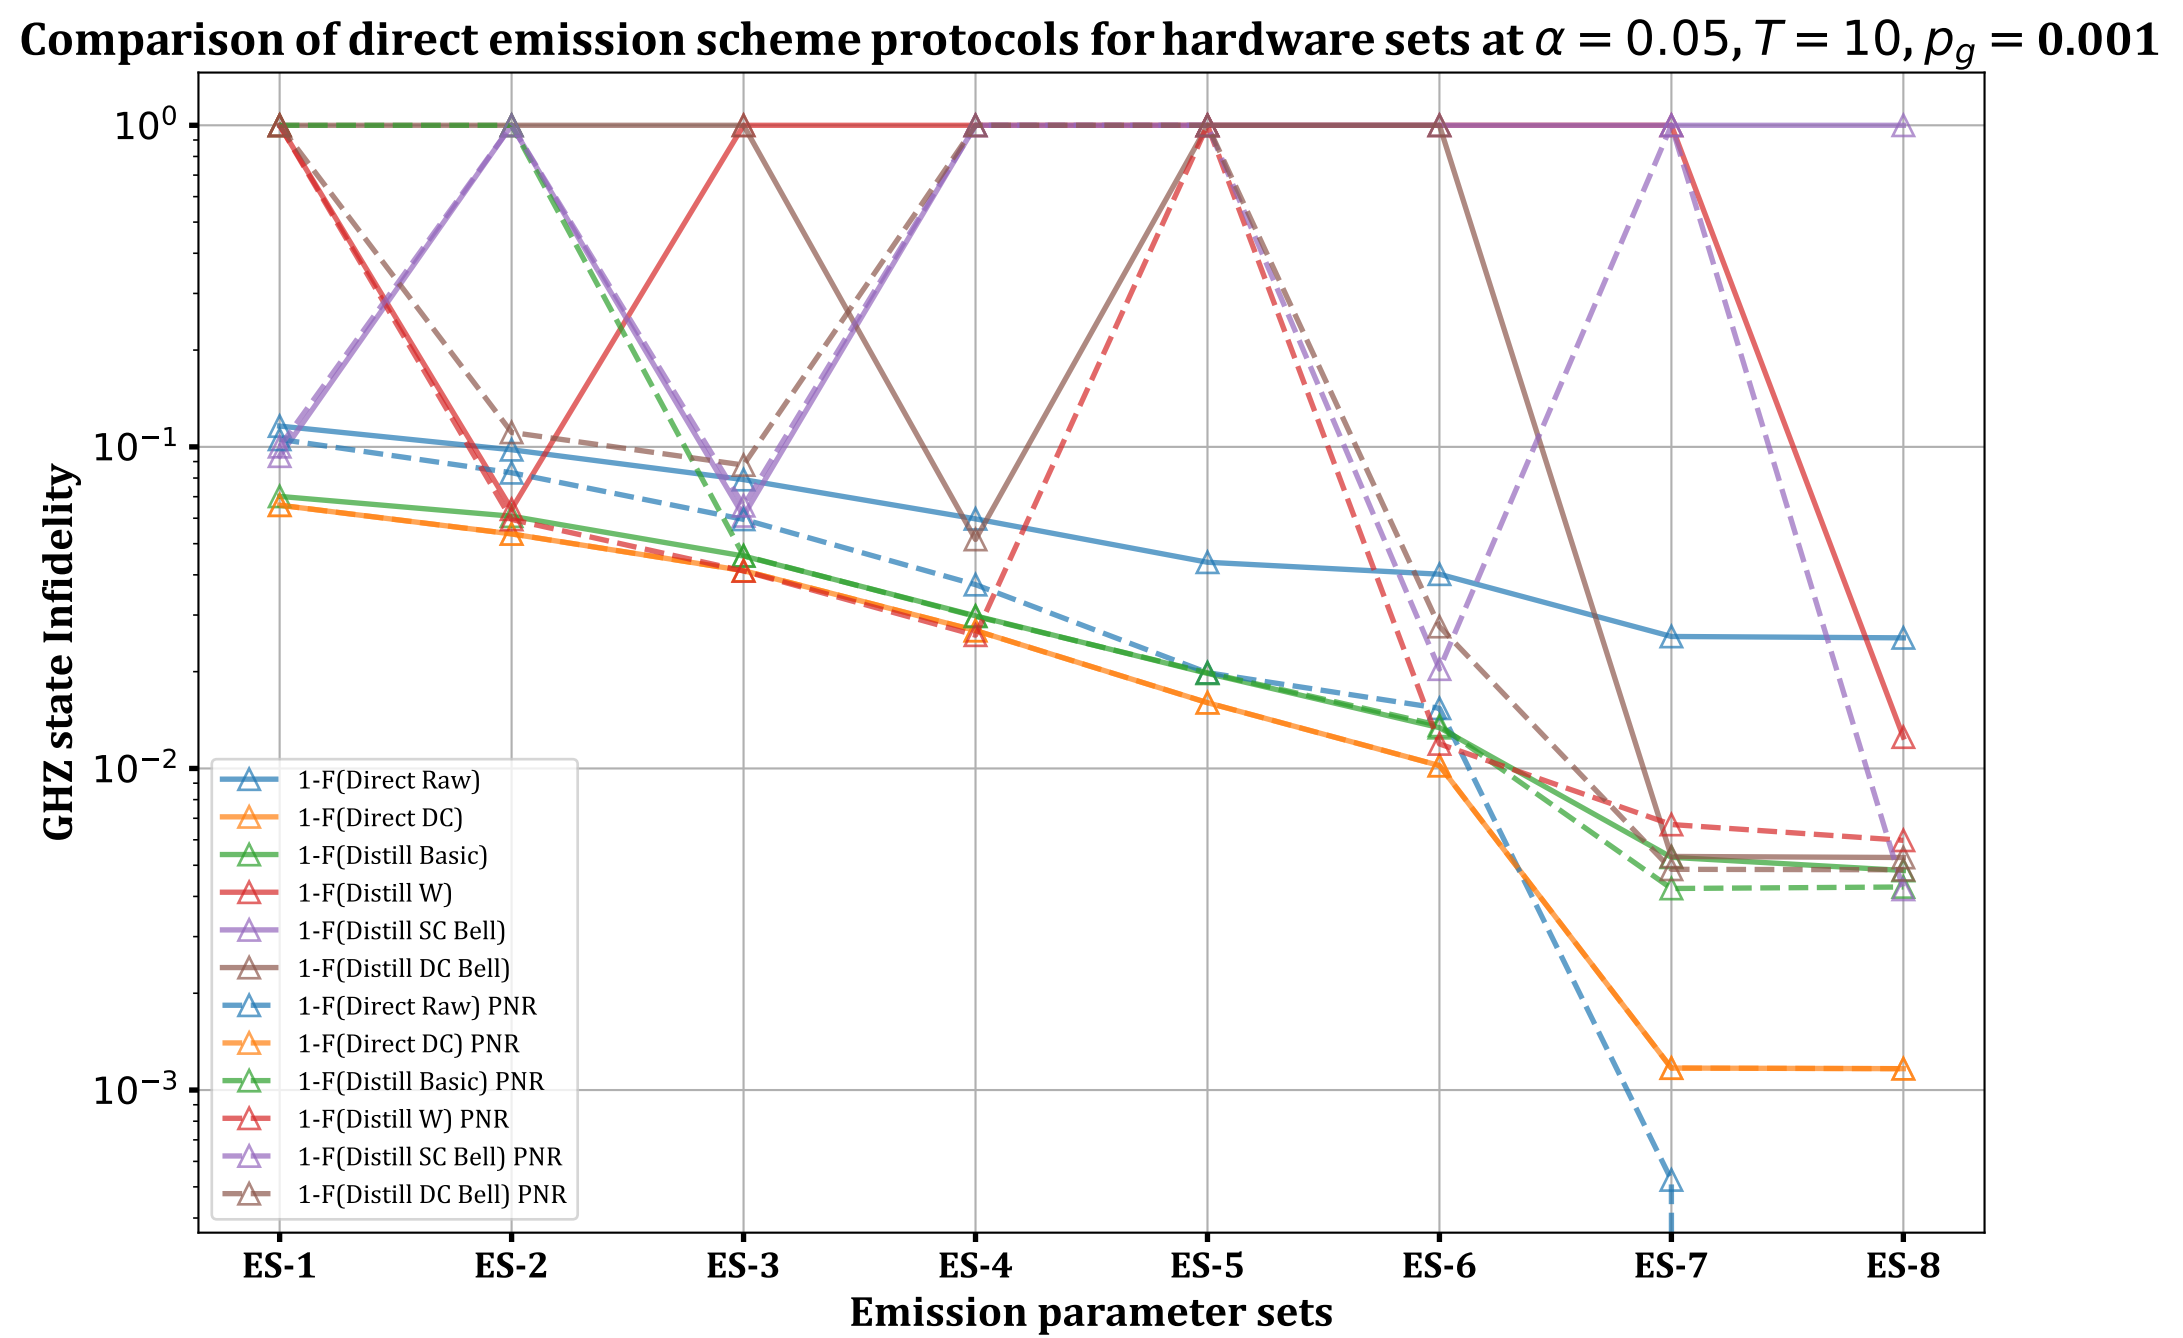
Comparison of direct emission scheme protocols for hardware sets at $\alpha = 0.05, T = 10, p_g = 0.001$
GHZ state Infidelity
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
1-F(Direct Raw)
1-F(Direct DC)
1-F(Distill Basic)
1-F(Distill W)
1-F(Distill SC Bell)
1-F(Distill DC Bell)
1-F(Direct Raw) PNR
1-F(Direct DC) PNR
1-F(Distill Basic) PNR
1-F(Distill W) PNR
1-F(Distill SC Bell) PNR
1-F(Distill DC Bell) PNR
ES-1
ES-2
ES-3
ES-4
ES-5
ES-6
ES-7
ES-8
Emission parameter sets