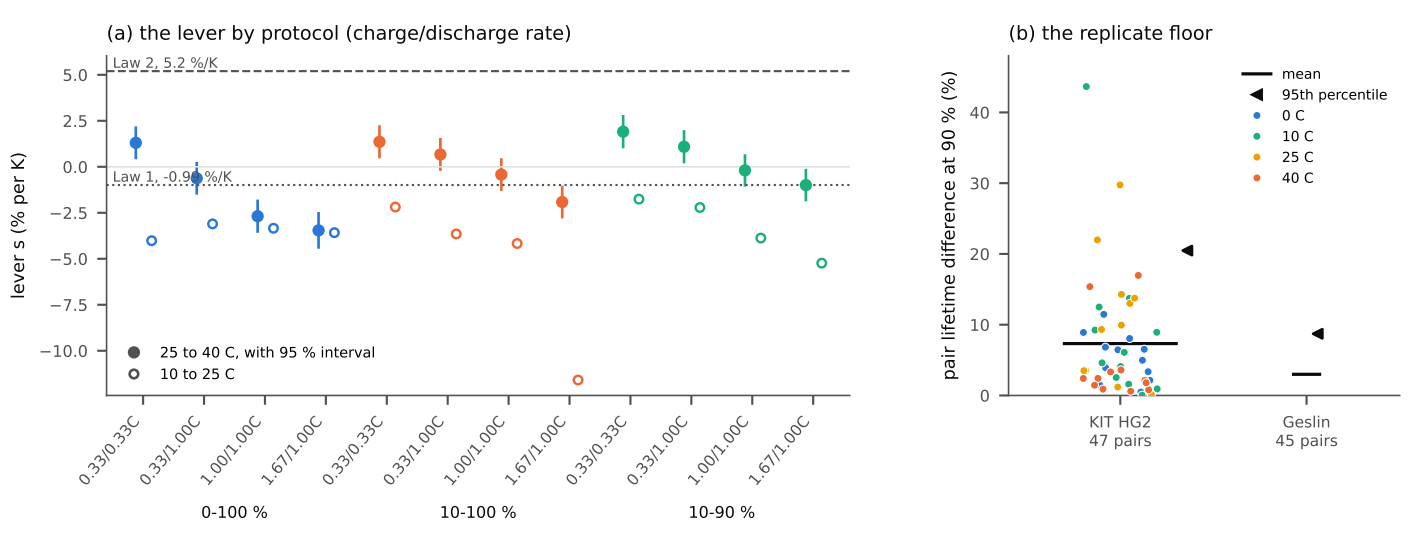
(a) the lever by protocol (charge/discharge rate)
lever s (% per K)
Law 2, 5.2 %/K
Law 1, -0.9 %/K
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
25 to 40 C, with 95 % interval
10 to 25 C
0.33/0.33C
0.33/1.00C
1.00/1.00C
1.67/1.00C
0.33/0.33C
0.33/1.00C
1.00/1.00C
1.67/1.00C
0.33/0.33C
0.33/1.00C
1.00/1.00C
1.67/1.00C
0-100 %
10-100 %
10-90 %
(b) the replicate floor
pair lifetime difference at 90 % (%)
mean
95th percentile
0 C
10 C
25 C
40 C
0
10
20
30
40
KIT HG2
47 pairs
Geslin
45 pairs