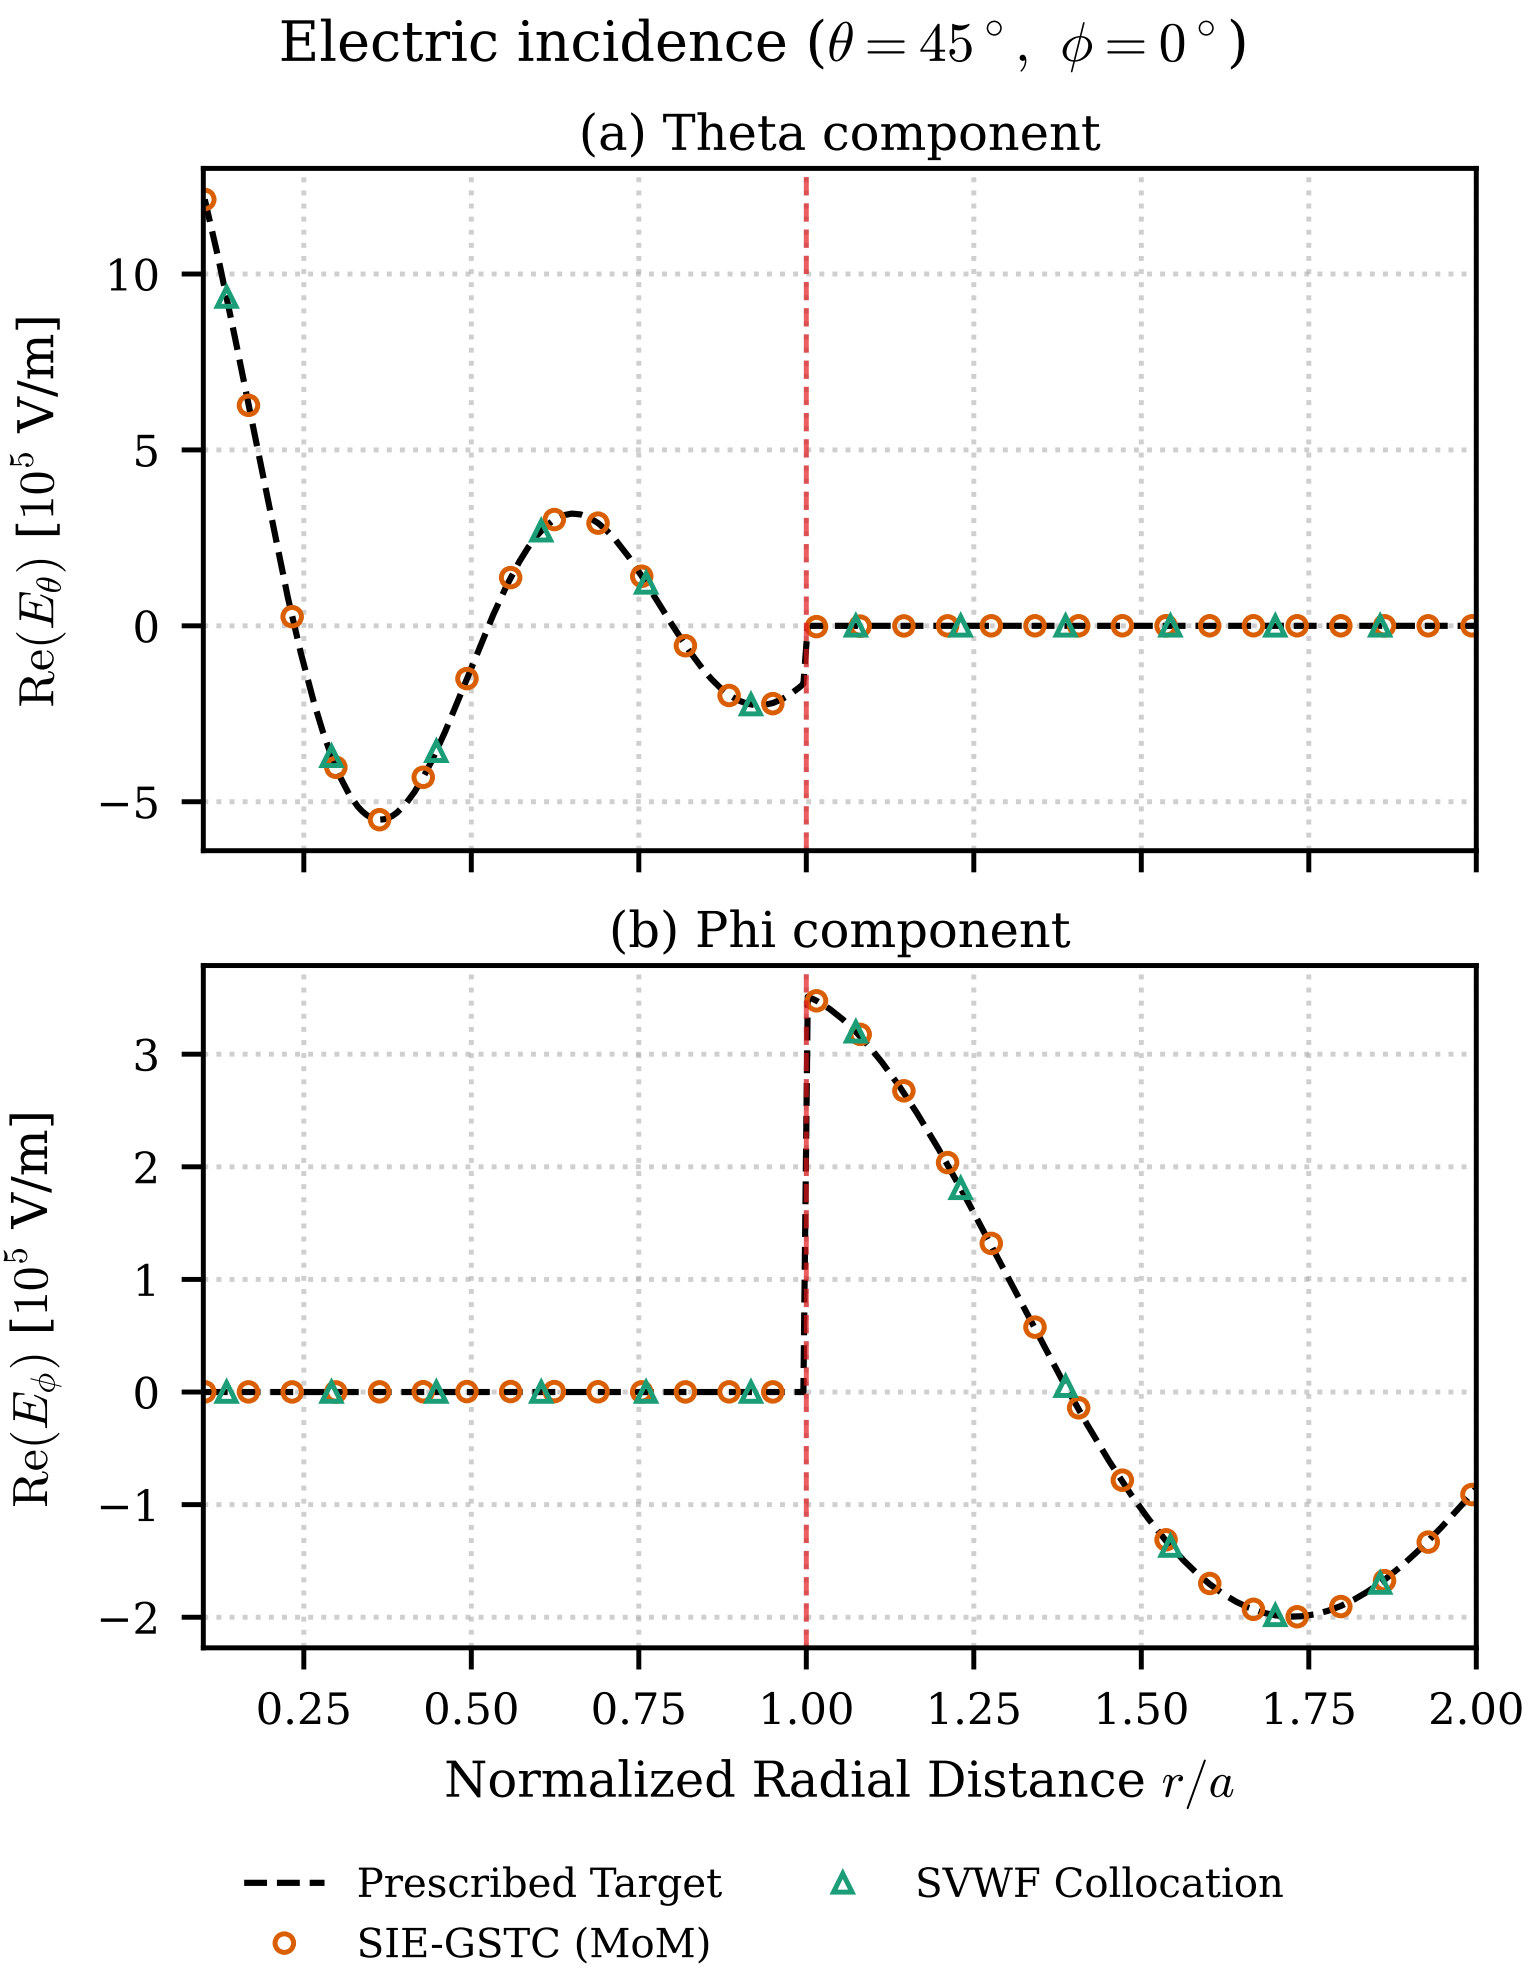
Electric incidence ($\theta = 45^\circ$, $\phi = 0^\circ$)
(a) Theta component
$\mathrm{Re}(E_\theta)$ [10^5 V/m]
10
5
0
−5
(b) Phi component
$\mathrm{Re}(E_\phi)$ [10^5 V/m]
3
2
1
0
−1
−2
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Normalized Radial Distance r/a
Prescribed Target
SVWF Collocation
SIE-GSTC (MoM)