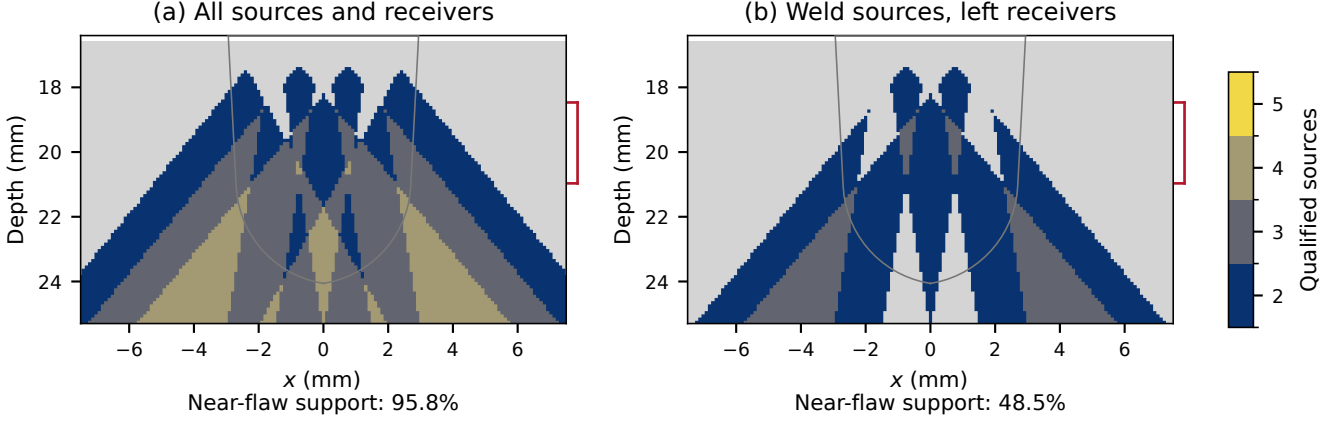
(a) All sources and receivers
Depth (mm)
18
20
22
24
−6
−4
−2
0
2
4
6
x (mm)
Near-flaw support: 95.8%
(b) Weld sources, left receivers
Depth (mm)
18
20
22
24
−6
−4
−2
0
2
4
6
x (mm)
Near-flaw support: 48.5%
Qualified sources
5
4
3
2