



%AC02
409 mm Etageadskillelse
25 mm gipsplade
3 mm trinlydsstrimler
300 mm C-profil
25 mm lydbøjle
45 mm isolering
S25 monteringsprofil
2x 15 mm gips

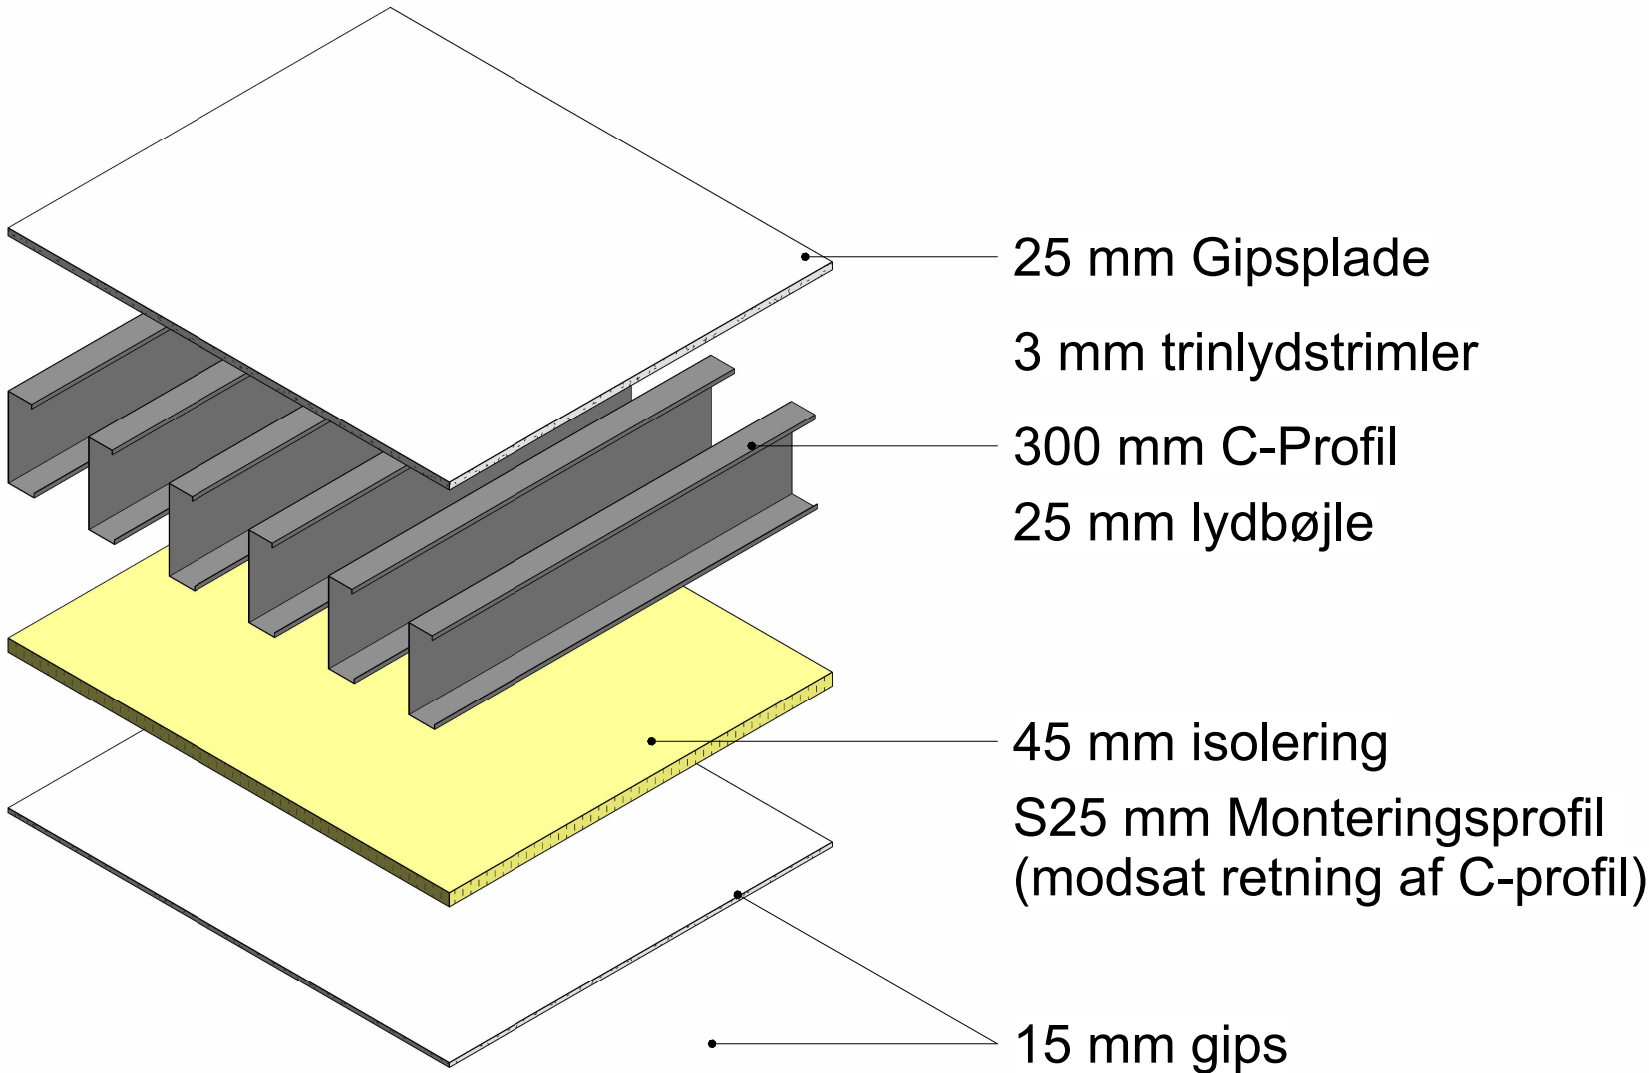

%AC02 Etagedæk oversigt					
_Brandkrav	_lydkrav	Keynote	Type	Volume	Area
REI60, A2, S1-d0 Sektionsinddeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	12.42 m³	30 m²
REI60, A2, S1-d0 Celleindeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	12.62 m³	31 m²
REI60, A2, S1-d0 Celleindeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	7.61 m³	19 m²
REI60, A2, S1-d0 Sektionsinddeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	12.59 m³	31 m²
REI60, A2, S1-d0 Celleindeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	12.62 m³	31 m²
REI60, A2, S1-d0 Celleindeling	55	%AC02	Etagedæk lejligheder	7.61 m³	19 m²
6				65.48 m³	160 m²

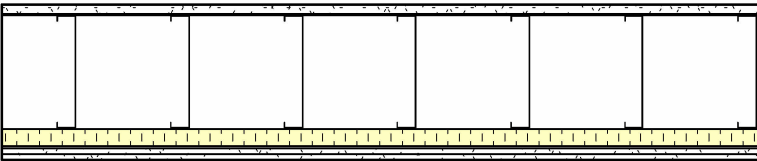

BYGGESAG: Schüttevej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H6_EX_N01 S215
EMNE: %AC02	MÅL: 1 : 20	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	