


Etagedæk %AC03  
409 mm Etageadskillelse  
125 mm beton  
trinlydsstrimler  
200 mm C-profil  
25 mm lydbøjle  
45 mm isolering  
S25 monteringsprofil  
2x 15 mm gips

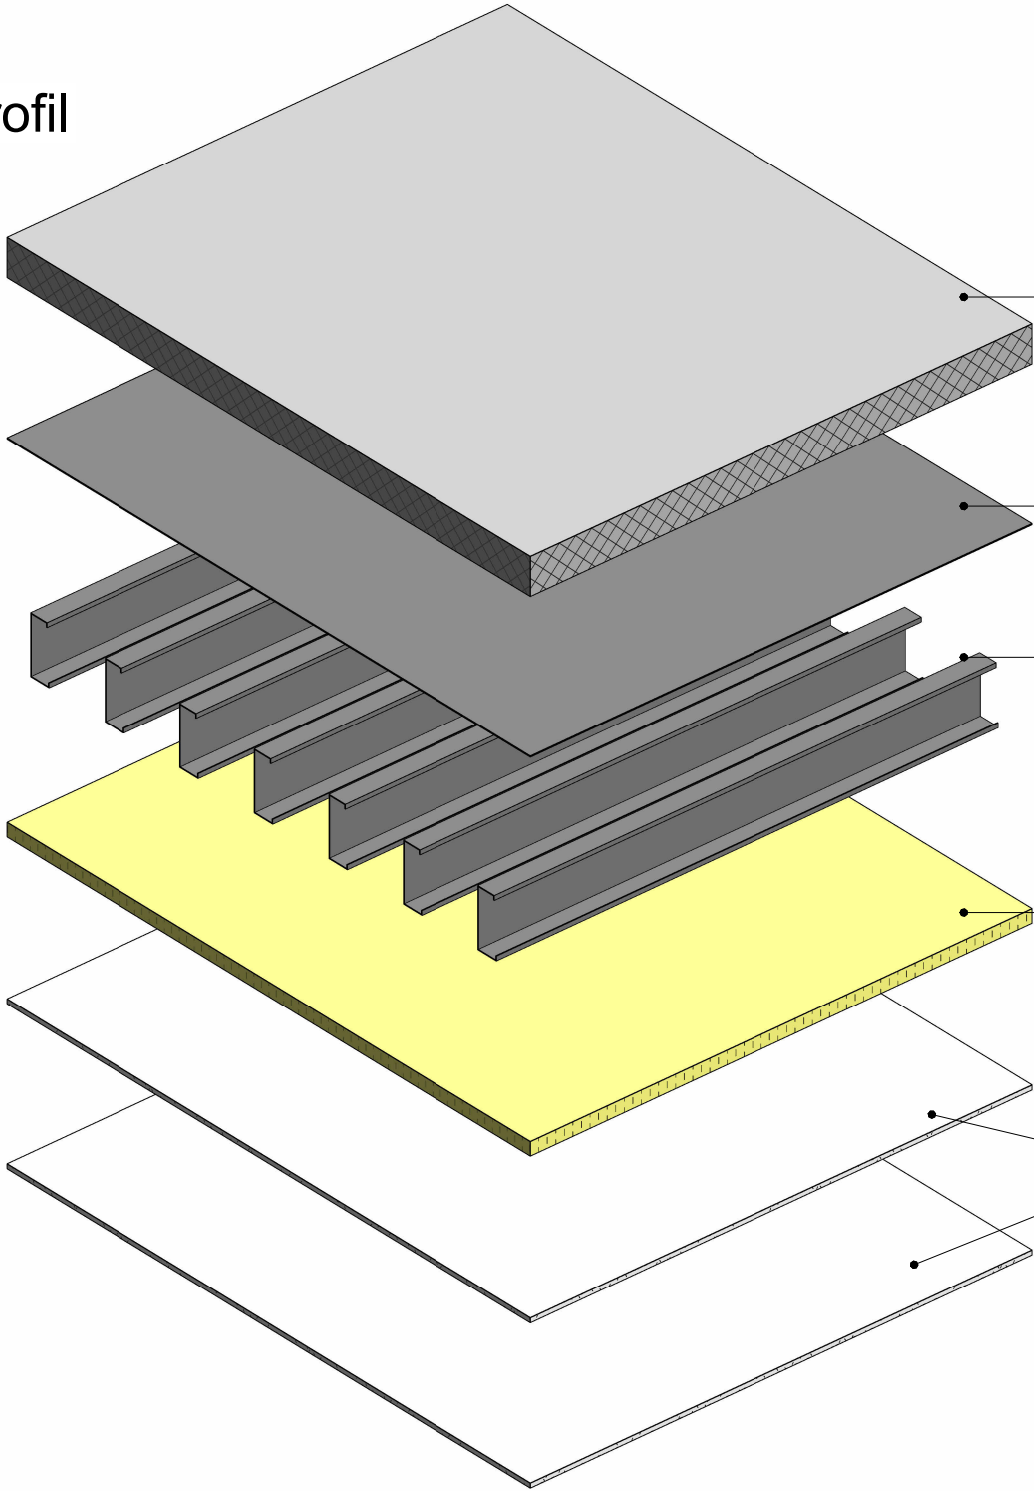

125 mm Beton  
trinlydsstrimler


Omegaplade

200 mm C-Profil

25 mm Lydbøjle  
45 mm isolering

S25 Monteringsprofil  
(modsat retning af C-profil)  
15 mm Gips

%AC03 Etagedæk oversigt					
_Brandkrav	_lydkrav	Keynote	Type	Volume	Area
REI60, A2, S1-d0 Celleindeling	55	%AC03	Etagedæk bad	2.86 m³	7 m²
REI60, A2, S1-d0	55	%AC03	Etagedæk bad	2.71 m³	7 m²
REI60, A2, S1-d0	55	%AC03	Etagedæk bad	2.70 m³	7 m²
REI60, A2, S1-d0	55	%AC03	Etagedæk bad	2.71 m³	7 m²
REI60, A2, S1-d0	55	%AC03	Etagedæk bad	2.71 m³	7 m²
REI60, A2, S1-d0	55	%AC03	Etagedæk bad	2.70 m³	7 m²
6				16.39 m³	40 m²

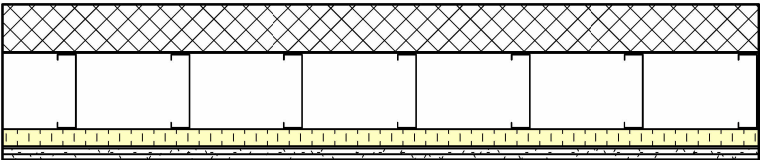

BYGGESAG: Schüttevej 17	DATO: 05/05/25	I04_A7_K01_H6_EX_N02 S215
EMNE: %AC03	MÅL: 1 : 20	
UDFØRT AF: Signe Thomsen	KLASSE: BH51P-25F	