

Søm til træskelet

Top/bundrem

31/98 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

2 søm pr stolpe

Stolper/krydsfiner

28/50 mm ringsøm

Varmgalvaniseret

C/C 150 mm

Skrue til vindspærre

Universalskrue 3,9 x 38 mm

Hærdet stål ZYTEC GX.

Kanter C/C 200 mm

Midt C/C 300 mm

Facadebeklædning

25/55 mm ringsøm

Rustfri A4


C/C 42 mm

B-B - Callout 1
1 : 5


B-B - Callout 2
1 : 5

A-A
M_BD_05

B-B
M_BD_05

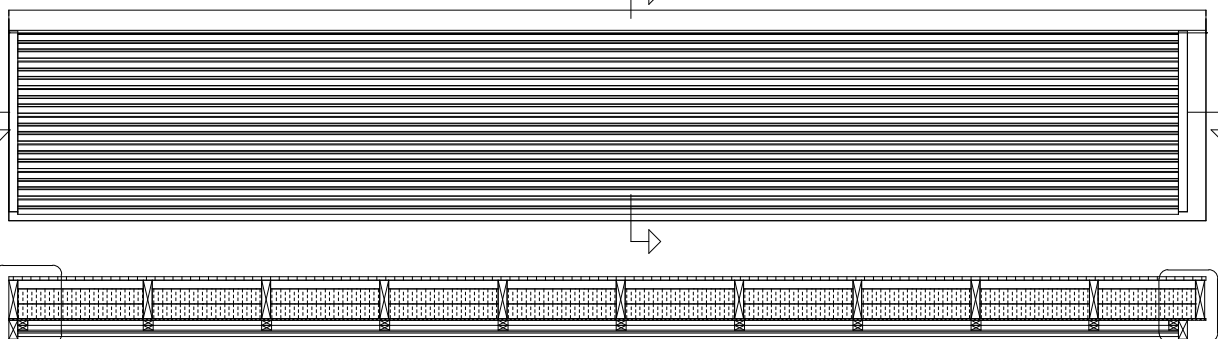

B-B



A-A

Nr.	Materiale	Dimension	Enhed
1	- Krydsfiner	13x900x2400	mm
2	- Dampspærre	2x50	m
3	- Træskelet	45x195	mm
		45x570x960	
4	- Isolering	75x570x960	mm
		75x570x960	
5	- Aluindækning	180x200x1030	mm
6	- Vindspærre	9x1200x2400	mm
7	- Klemliste	25x50	mm
8	- Beklædning	32x140	mm

MURKRONE 05



Bring ideas to life
VIA University College

VIA Byggeri & Engineering
Campus INDFAST BY

BYGGESAG: INDFAST BYGGESAG	DATO: 05/19/23	M_BD_05
EMNE: MURKRONE	MAL: As indicated	
UDFØRT AF: ST	KLASSE: BH32-23F	

SØM Dato/Signature	MAL Dato/Signature	PLADER Dato/Signature	ISOLERING Dato/Signature	DAMPSPÆRRE Dato/Signature	TAPE Dato/Signature
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------