



M0601C_111 金具 D1 ― 見積用寸法図

製作未承認／第一見積候補／現物照合・公差・荷重条件の承認前は製作保留

AMR-06 / MOUNT-D1
単位 mm A3 寸法値優先 1/2

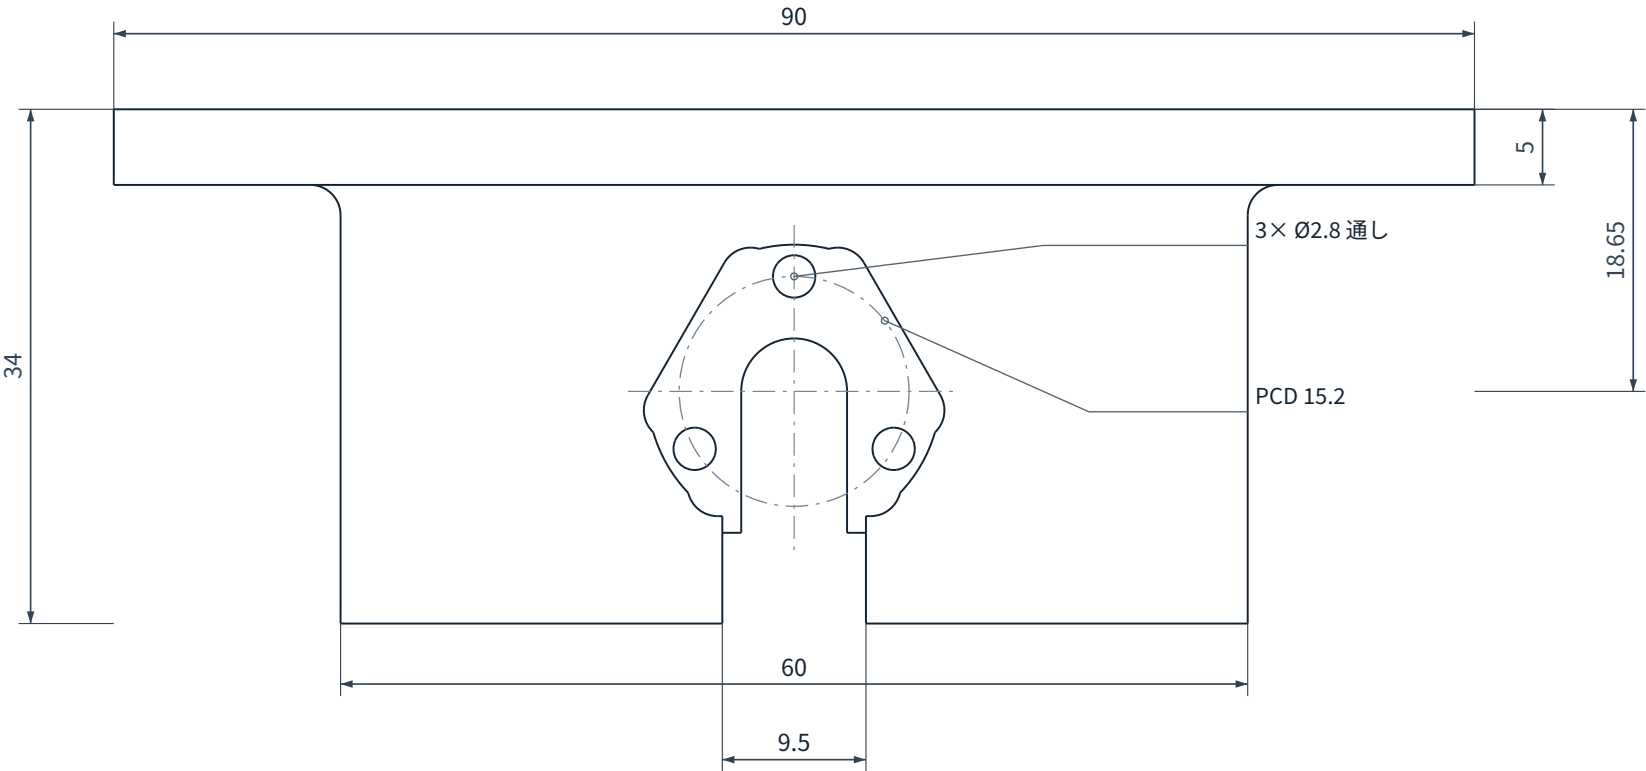


モータ側正面（+Y側から） 2:1

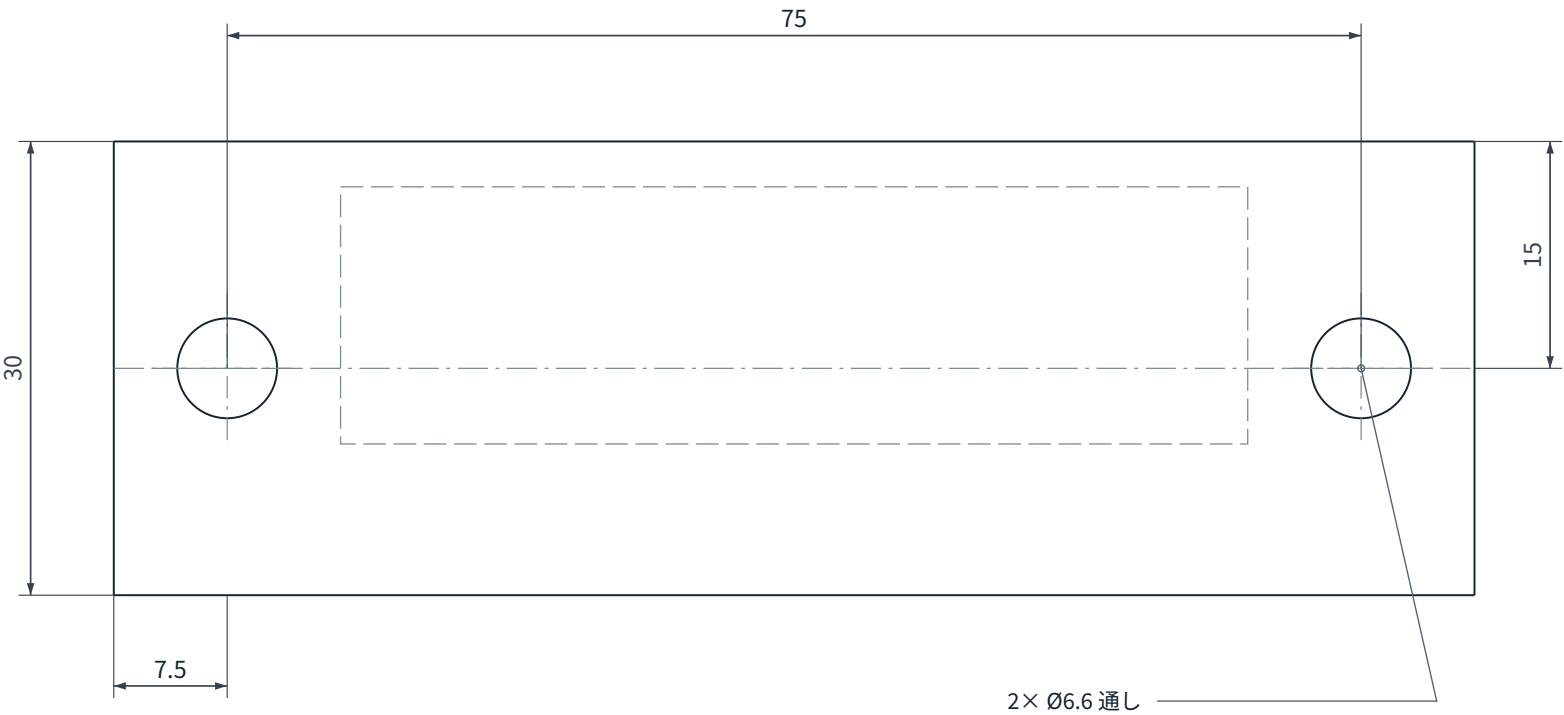

3030接触面（+Z側から） 2:1

破線：下側web外周。穴は全て通し穴、ブラケット側タップなし。


部品座標：外形最小隅 O=(0,0,0)。軸中心 X45 / Z15.35。取付接触面 Z34。

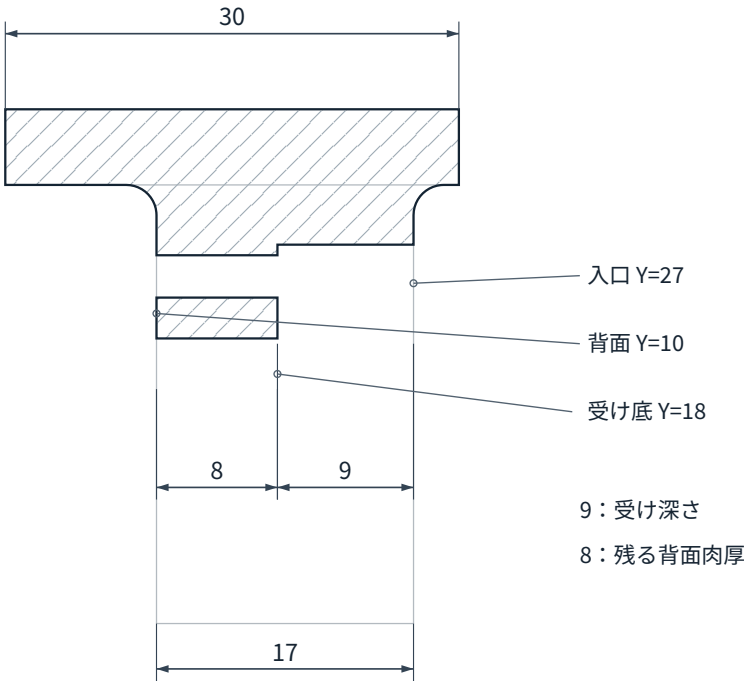

軸中心 X=45 の断面 2:1

薄灰色は外形投影。下側は配線開口。

受け部詳細 4:1

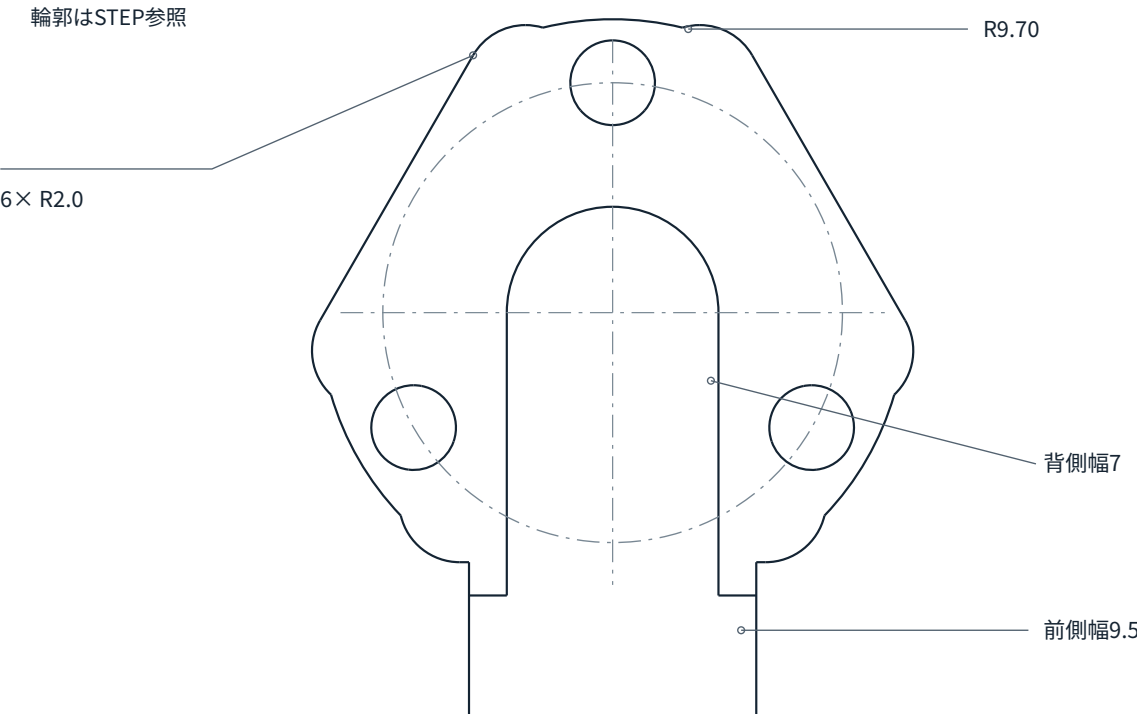

受け平面の軸距離：8.25 ±0.05（見積公差）

元輪郭 +0.15、接点を保つR変更。現物照合前。

下端から6 mmまでは背側も幅9.5へ開放。

受け6箇所 R2.0 / web-flange 根元4辺 R2.0（2頁に座標）

材質：A6061-T6 / 同形2個

一体CNC加工。製作公差・仕上げは要承認。

質量参考：104.123 g/個（ρ=2.70）

提出物：本図2頁・同名STEP

見積総額 Q：2個、材料・加工・税・送料込み

未注記寸法：ISO 2768-m（未承認条件）

図番 MOUNT-D1 / Rev. A5-Q1

見積用・製作未承認

2026-09-21

投影元：同梱STEP

SHA-256（先頭16桁）

ae3a00b1024def67

製作未承認：この資料は見積比較用。安全率2、全輪郭のはめあい、公差累積、加工工程の成立を認定しない。

見積条件（A4と同じ公差範囲）

項目	指定・依頼内容
数量・材質・処理	同形2個、A6061-T6、表面処理なし。左右用は同じ部品。製造10日の比較条件、納期確約ではない。
特別公差	受け平面の軸距離8.25 ±0.05 mmのみ。穴位置やRへ新たな±0.05指定を追加していない。
その他の寸法	ISO 2768-mを見積条件とする。幾何公差・穴位置・全輪郭適合は現物ロット確認後に決める。
仕上げ・形状変更	バリ取り。接触平面・受け深さ・ねじ座面を削らない。STEP輪郭や内隅Rの変更は製作前に要確認。

部品座標と加工対象（形状は同名STEP、1頁の実投影を参照）

O=外形最小隅。車体座標から(45,120,35) mmを引いた座標。軸X45/Z15.35、3030接触面Z34。

対象	局所座標・寸法 mm	注記
外形／根元	90×30×34、flange t5、web60×17	4凹エッジの根元R2.0
受け／背肉	前面Y27、底Y18、背面Y10	受け深さ9、背肉8
根元4辺	Z29：X15/75のY10...27、Y10/27のX15...75	全4辺 R2.0、肉を追加する丸み
受け輪郭	大円弧R9.70、6小円弧R2.0、軸距離8.25 ±0.05	接点を保ち小円弧中心を移動
モータ穴	3×Ø2.8、PCD15.2、材料内長8（Y10...18）	全通し穴、タップなし
モータ穴 X/Z	(38.4182,11.55)、(45,22.95)、(51.5818,11.55)	CAD座標参照値、追加の公差指定ではない
3030穴 X/Y	2×Ø6.6：(7.5,15)、(82.5,15)、pitch75	材料内長5（Z29...34） 、全通し
ケーブル開口	背側幅7、前側と下端Z0...6は幅9.5	背側のM2.5頭座面を残す

変更前A4からの幾何比較（加工費・荷重性能の保証値ではない）

計測項目	D1 の値	解釈・限界
支持平面の有効長	斜め2面：各10.117806、下側：0.308903×2片	全4片を維持。下側を同等の第3支持面としない
R9.70円弧の有効長	3箇所：各4.659879、A4比81.9%	隙間ばめ。全壁の同時全面接触は未確認
追加／除去体積 mm ³	根元追加135.262582 ／ 受け除去11.890890	背肉減少0、5穴・外形を維持。1 solid / valid
質量／候補の扱い	104.123 g/個、ρ=2.70 g/cm ³	第一見積候補

CADの公称形状と製造工具の選定は別。CAM、実公差、実機接触、輪荷重・横力、車体干渉は別途確認する。

回り止めの平面・円弧を残す設計。M2.5の3本だけへ全荷重を逃がす仕様ではない。現物照合と強度確認前は製作保留。

投影・座標元：M0601C_mount_D1_R2.step

STEP SHA-256：ae3a00b1024def670b45e712af563593250c1be6d38595254ef27471f37b7e8b