


M0601C_111 金具 A6-R1 ― 機能公差修正版


見積用・製作未承認／受け軸と穴群中心は高さ0.17差／機能公差は2頁参照

AMR-07 / MOUNT-A6-R1

単位 mm A3 1/2

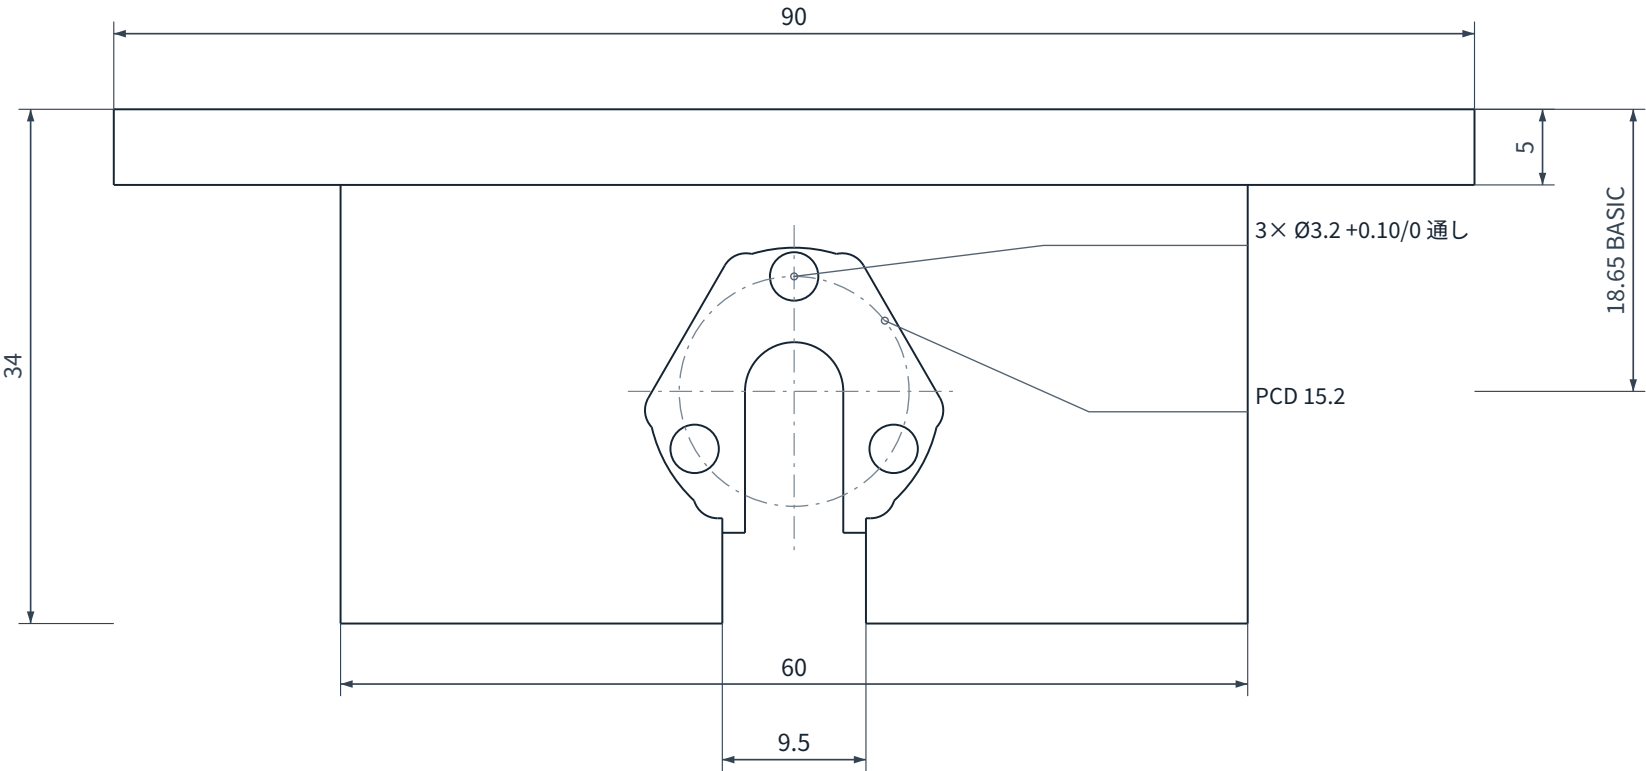


モータ側正面（+Y側から） 2:1

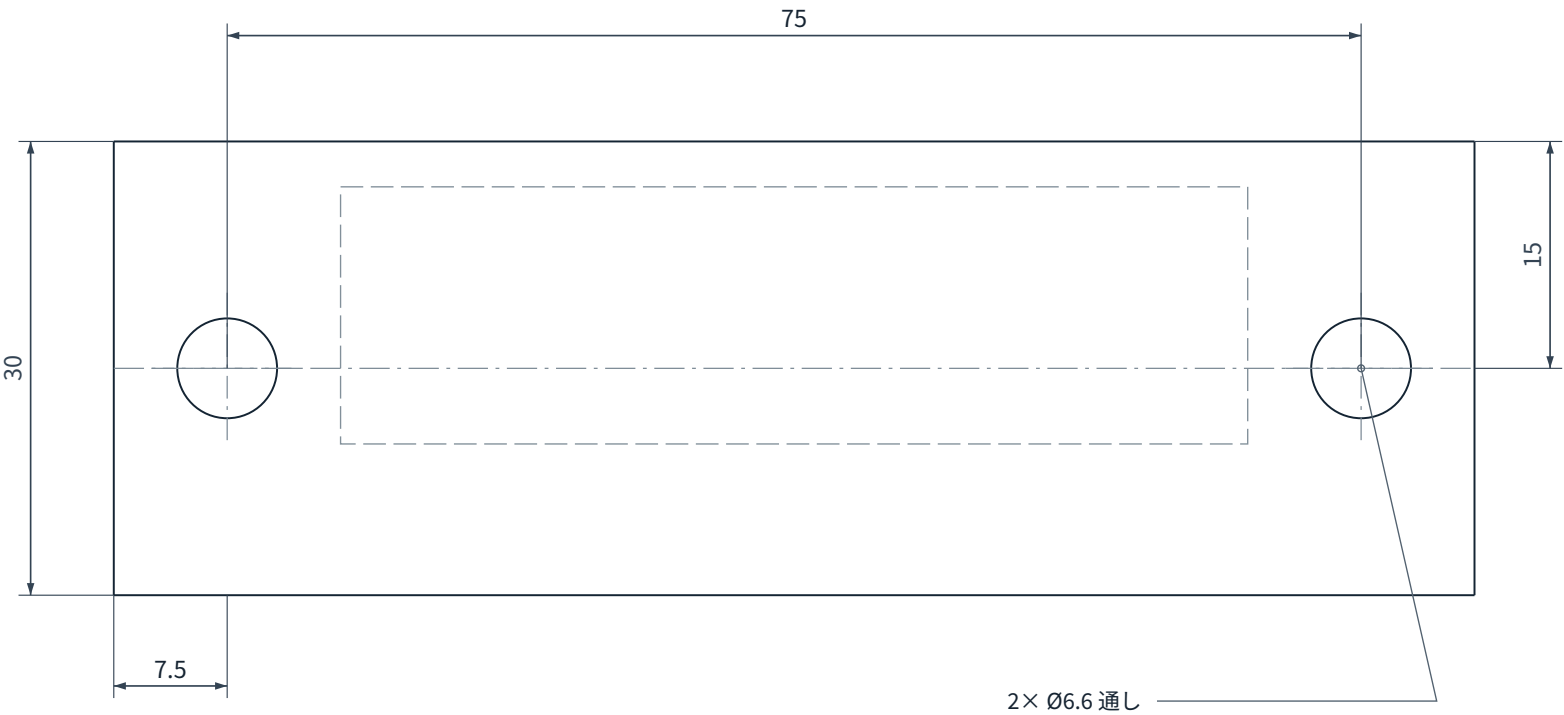

3030接触面（+Z側から） 2:1

破線：下側web外周。穴は全て通し穴、ブラケット側タップなし。

A：取付面Z34、B：端面座Y18、C：幅90の中央面X45。原点は外形最小隅。

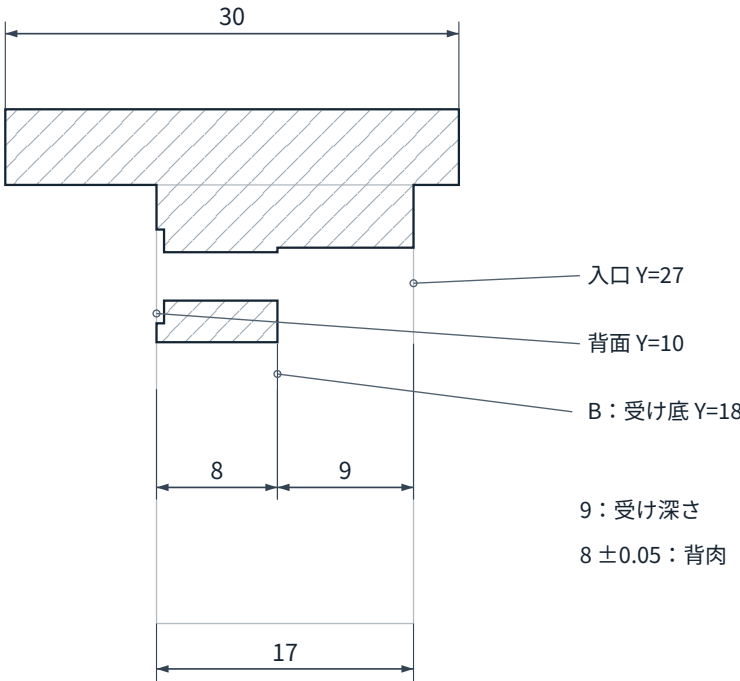


軸中心 X=45 の断面 2:1

薄灰色は外形投影。下側は配線開口。

受け部詳細 4:1

輪郭はSTEP参照

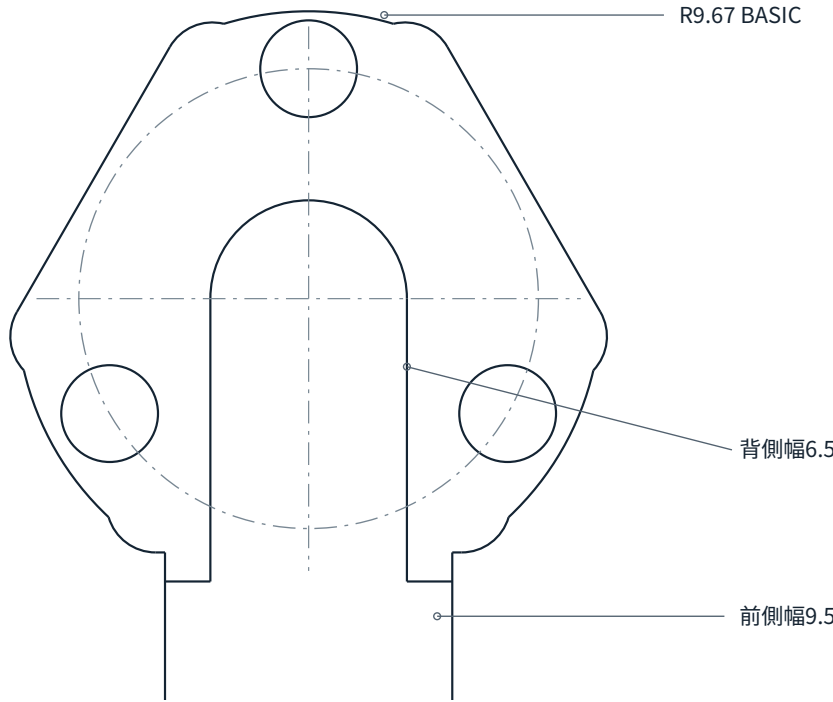

受け平面の軸距離8.22 BASIC、輪郭公差0.10

受けZ15.18、穴群Z15.35。位置関係を変更しない。

下端から6 mmまでは背側も幅9.5へ開放。

材質：A6061-T6／同形2個

一体CNC加工。機能公差は2頁の指定による。

質量参考：103.807 g/個（ρ=2.70）

提出物：本図2頁＋同名STEP

見積総額 Q：2個、材料・加工・税・送料込み

未注記寸法ISO 2768-m、2頁の指定を優先

図番 MOUNT-A6 / Rev. R1

見積用・製作未承認

2026-09-21

投影元：同梱STEP

SHA-256（先頭16桁）

790986f799318a68

同形2個、A6061-T6、生地、タップなし。自動見積用。購入ロットの現物照合・強度試験前は製作未承認。

データムと公差（寸法単位 mm。BASIC は理論的に正確な寸法）

対象	指定	検査・適用
基準 A	3030接触平面 Z34：平面度0.05	一次データム、取り付け面
基準 B	モータ端面座 Y18：平面度0.05、直角度0.05 A	二次データム、受け底の実接触面
基準 C	外形X0/X90の対向面から導く中央面 X45	三次データム。左右の原点を共通化
受け全輪郭	面の輪郭度0.10 A B C、対称配置 ±0.05	形状と位置を含む総合公差。円弧だけ除外しない
輪郭基本寸法	受け中心 X45/Z15.18、R9.67、平面軸距離8.22	6小円弧R1.62、全輪郭はSTEP BASIC
穴群の位置	3×Ø3.2 +0.10/0、位置度 Ø0.10 A B C	材料長8、全通し。PCD15.2 BASIC
穴群 X/Z BASIC	(45,22.95)、(38.418207,11.55)、(51.581793,11.55)	群中心X45/Z15.35。受け中心から+0.17
背肉／受け深さ	8 ±0.05 (Y10...18) ／ 9 ±0.10 (Y18...27)	端面座Bと背面の平行度0.05
小ねじ頭側座ぐり	3×Ø6.2 +0.10/0、深0.50±0.05、中心は各穴と同じ	位置度Ø0.10 A B C、底面平行度0.05 B
3030通し穴	2×Ø6.6 +0.20/0、X/Y=(7.5,15),(82.5,15)	フランジ5±0.10。溝に沿う位置は±0.20

輪郭度は切欠き以外の受け壁に適用。背側配線幅6.5±0.10、前・下端9.5は一般公差。R9.67に別の位置誤差±0.05を加算しない。

データムA/Bを侵す面取り不可。バリ取りC0.1以下。M6頭側はC0.3±0.1。厚い皮膜なし。

web根元は元A4同様。形状に影響する工具Rは提案・再審査。全体へ±0.05を一律指定するものではない。

組付け条件と公差の使い方（完成機の許容荷重・安全率を証明する記載ではない）

- 公称モータ軸Z15.35、受け軸Z15.18。タイヤ反力側の輪郭（車体+Z）ヘボスを着座させて端面を締結。
- 公表ボスØ18.85...19.05／平面距離7.85...8.15の条件で着座量0.04...0.295、穴群中心から-0.130...+0.125。
- 金具孔位置半径0.05+実モータ孔群偏心0.05以下を受入条件とする。モータ側0.05は未確認の条件。
- 最大中心差0.130+0.10=0.230 < (3.2-2.5)/2=0.350。片側余裕0.120は上記条件が成立した場合のみ。
- M2.5×12+小径座金t0.5、座ぐり底背肉7.5で公称ねじ込み4。首元・座金・穴底を現物確認。
- 3本の同時挿入、荷重側輪郭接触、端面/頭/座金の全周座り、配線φ6予約を確認。全面同時接触とは仮定しない。
- 装着高さ・タイヤの荷重たわみを測り、キャスター接地を再調整。CAD公称接地0は現物の高さ保証ではない。
- 材質証明、ねじ規格、実ナット/フレーム溝寸法、接触・ねじ山・溝縁の荷重確認後に製作/運用を判断。

比較基準：A4 幅90/厚5/孔ピッチ75を維持。D5幅75/厚6は価格低減せず、今回の採用対象から外す。

引用元の motor STEP / メーカー寸法図 / 公開ブラケット輪郭は MOUNT_INTERFACE_REVIEW.ja.md を参照。