



Sandwichwand Pos. 10-202

1 Stück


Ansicht

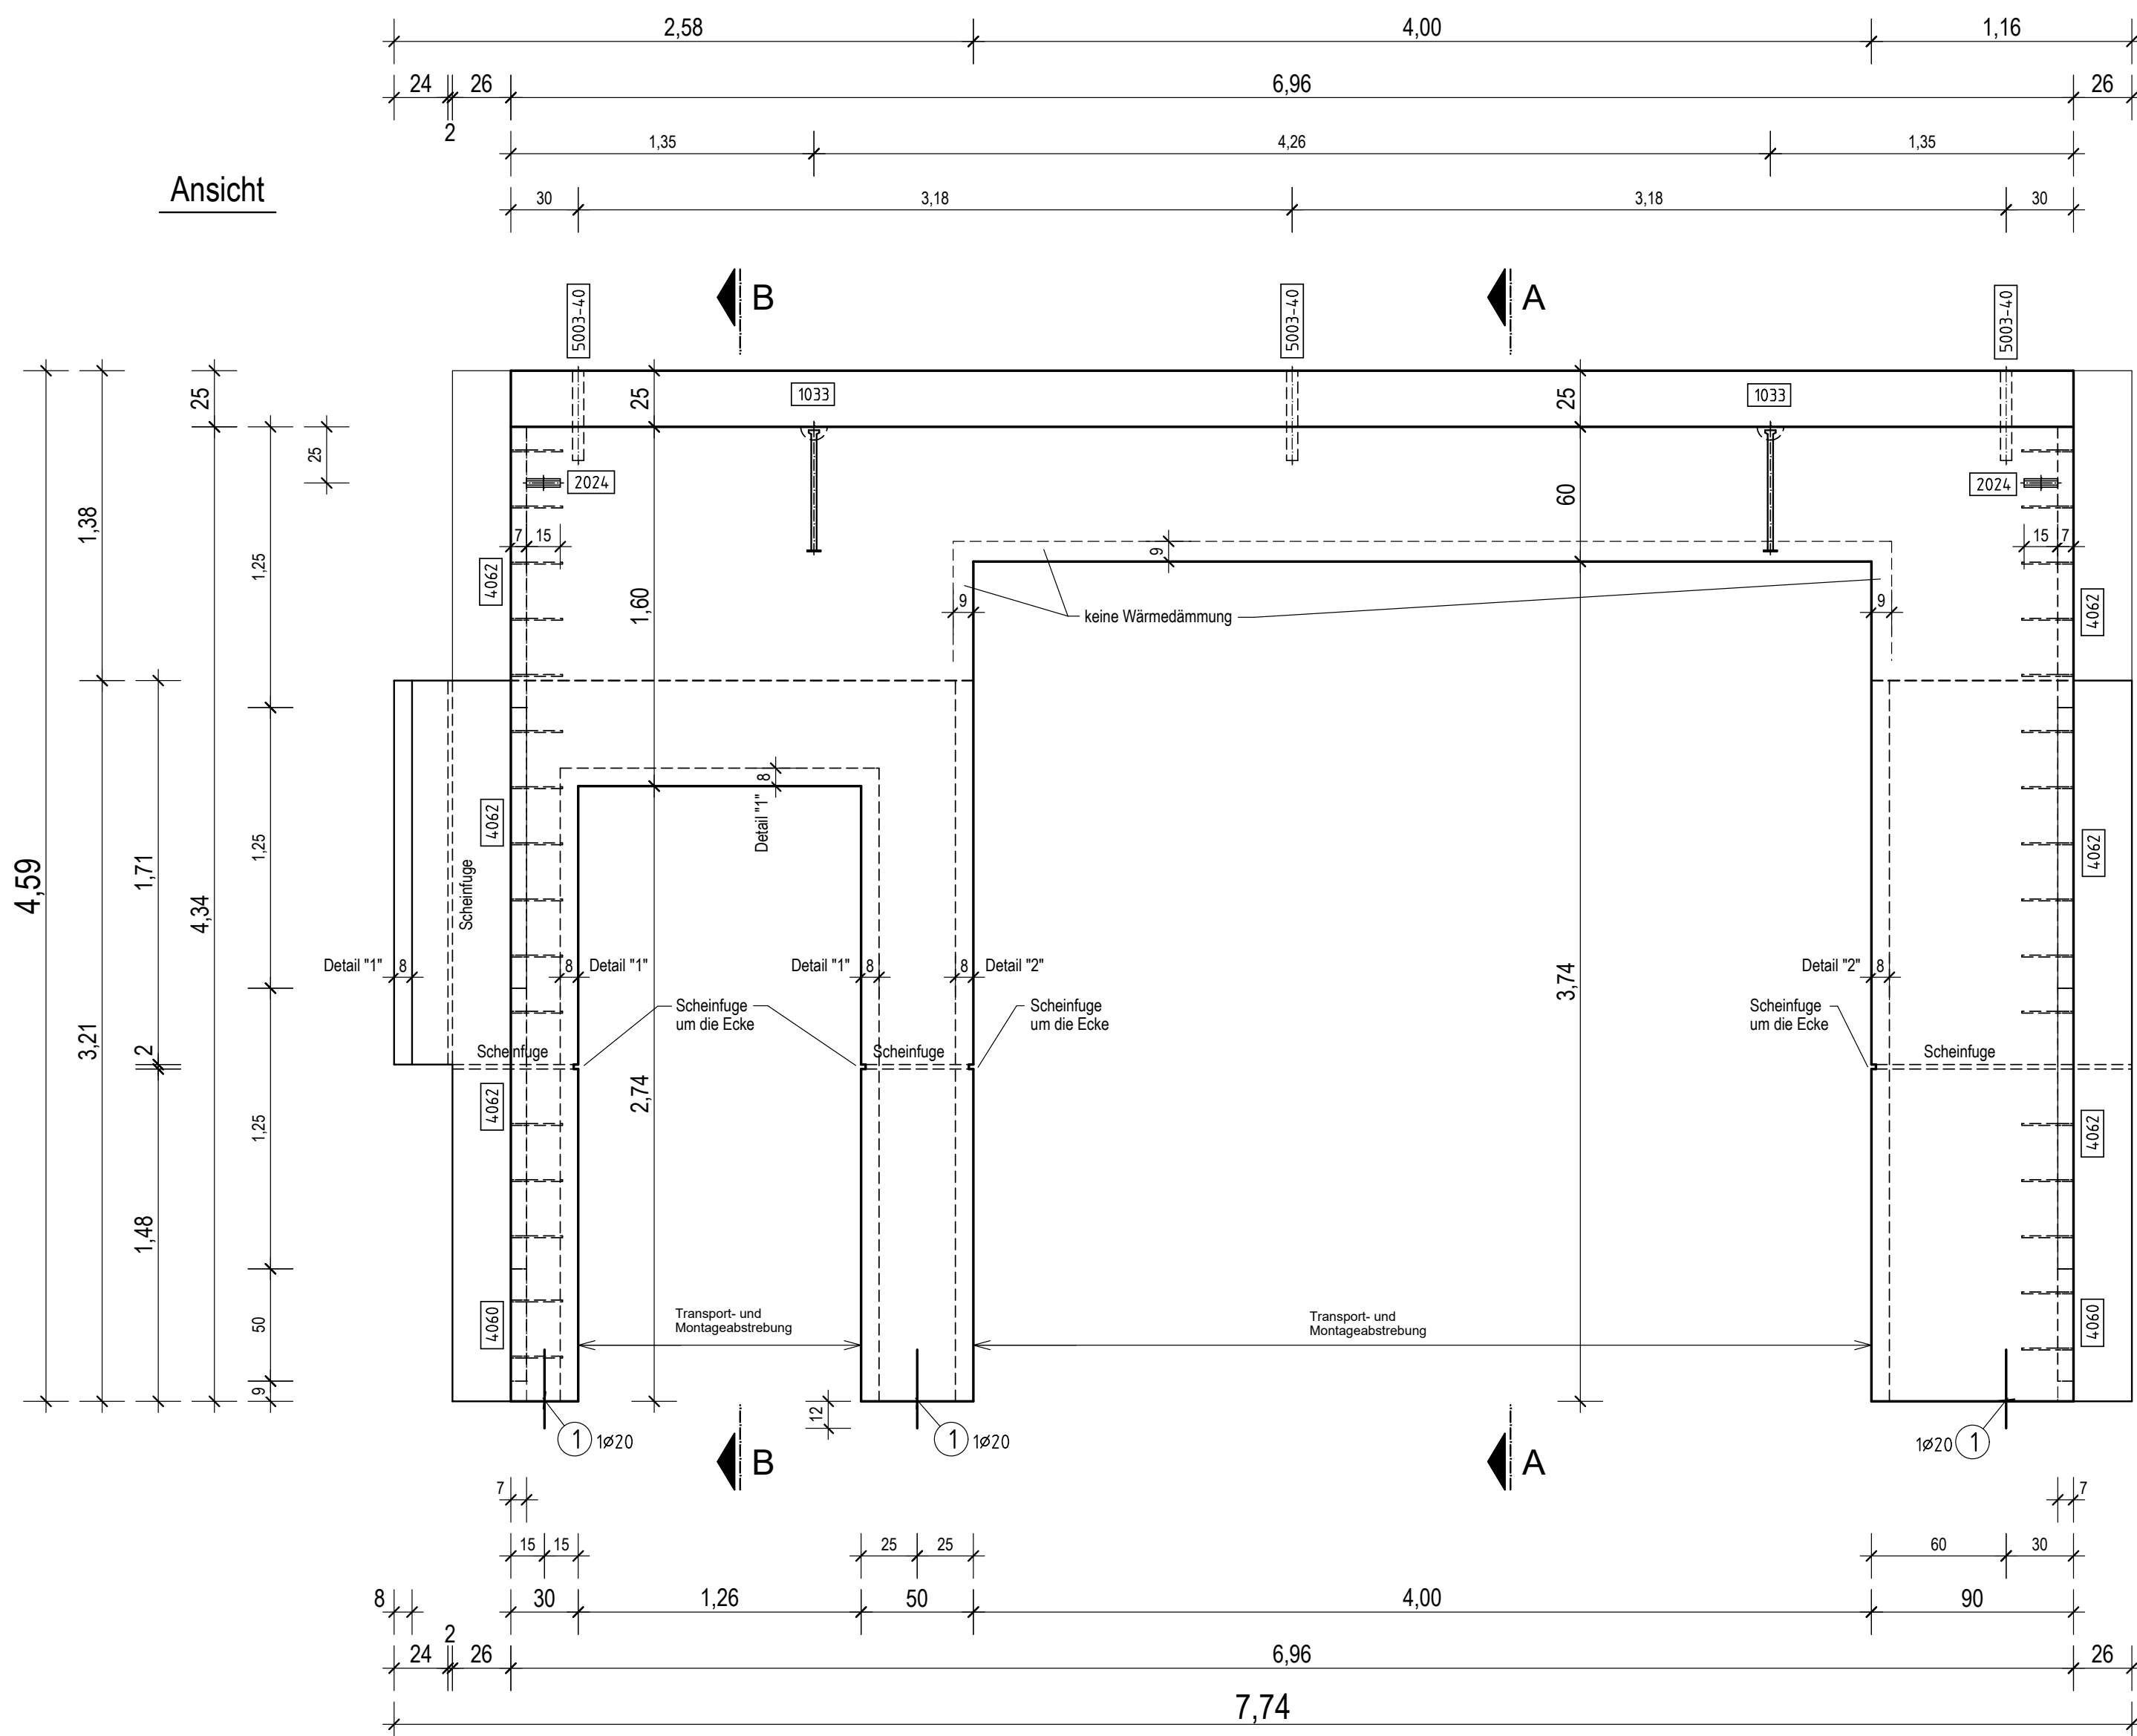


Draufsicht

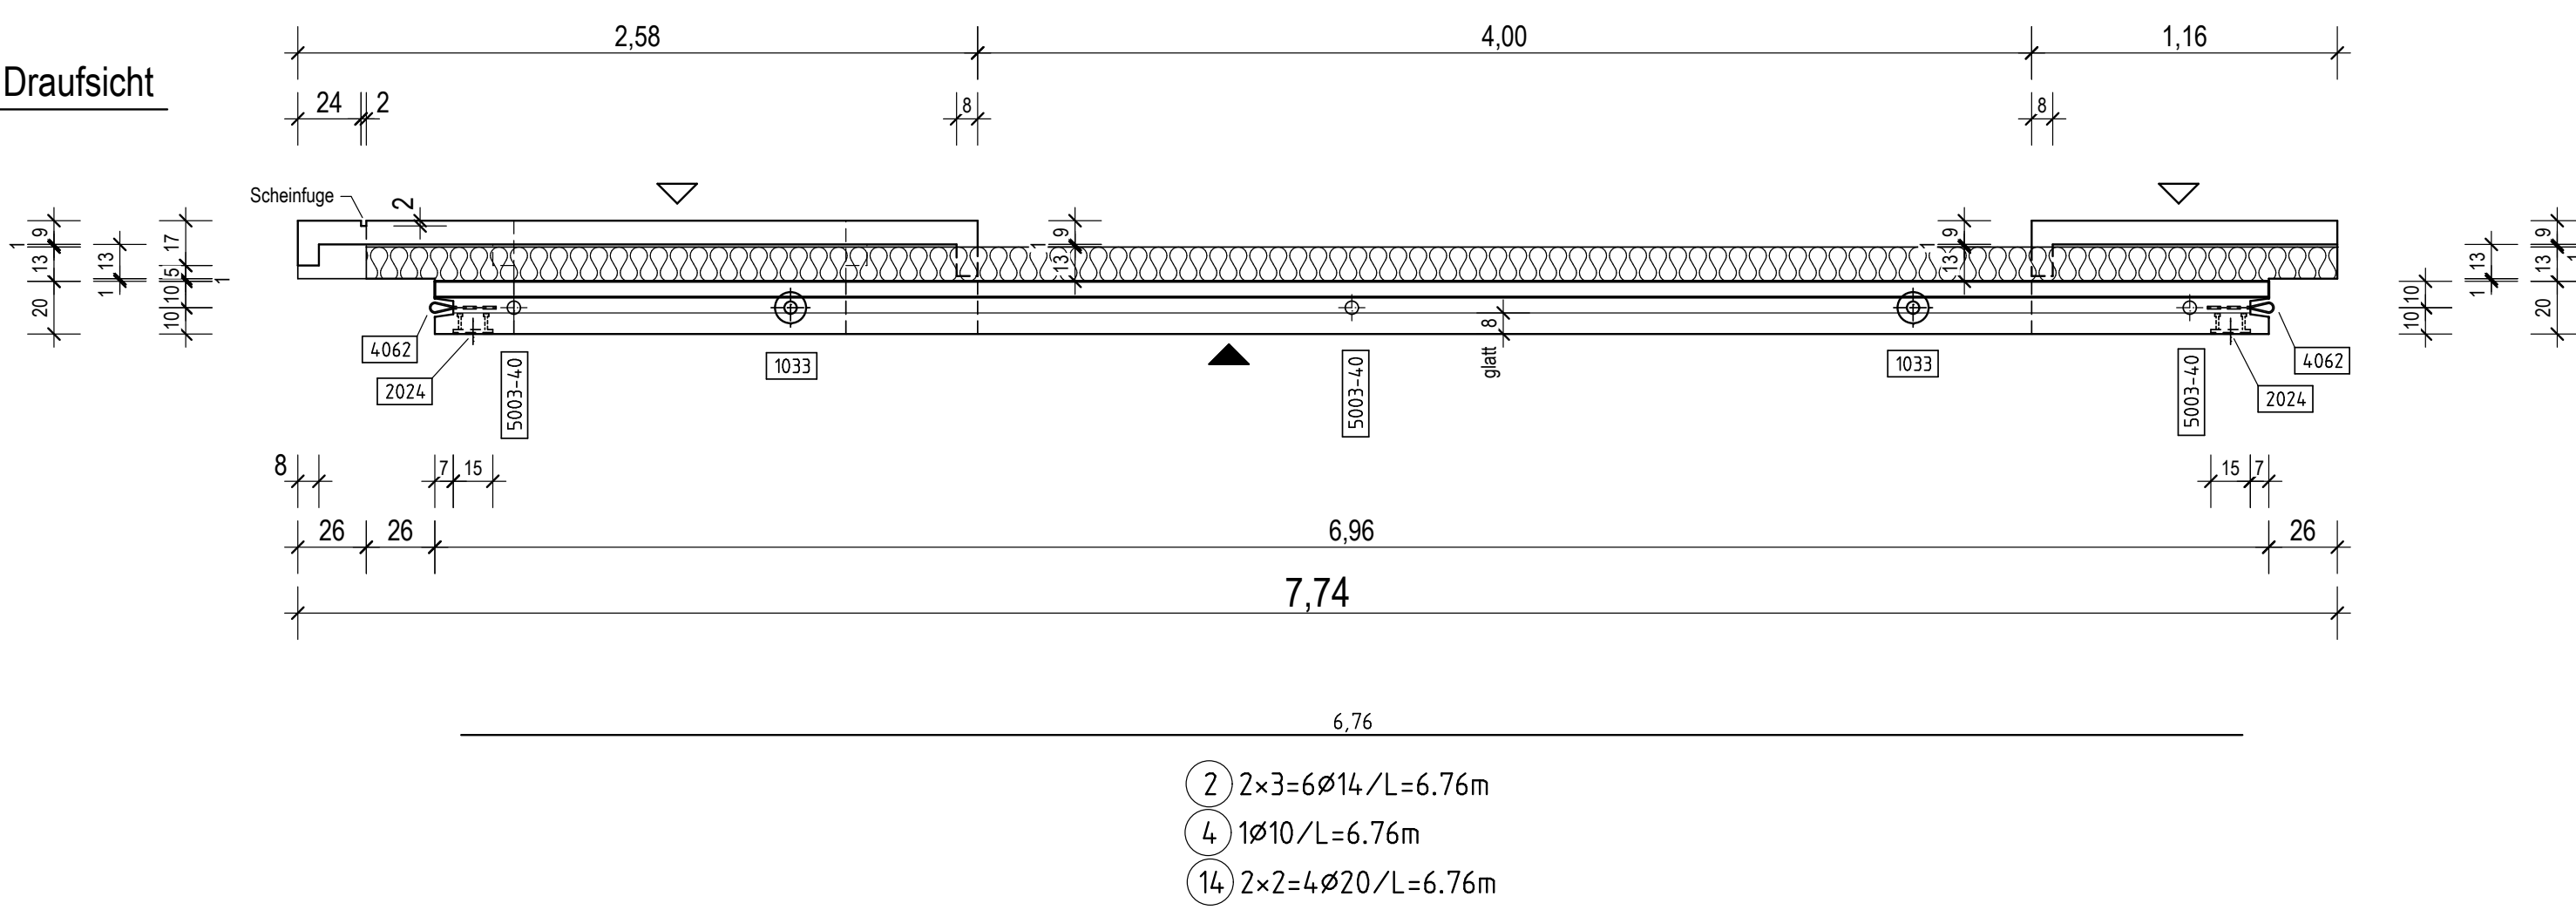


Tragschale Bewehrung

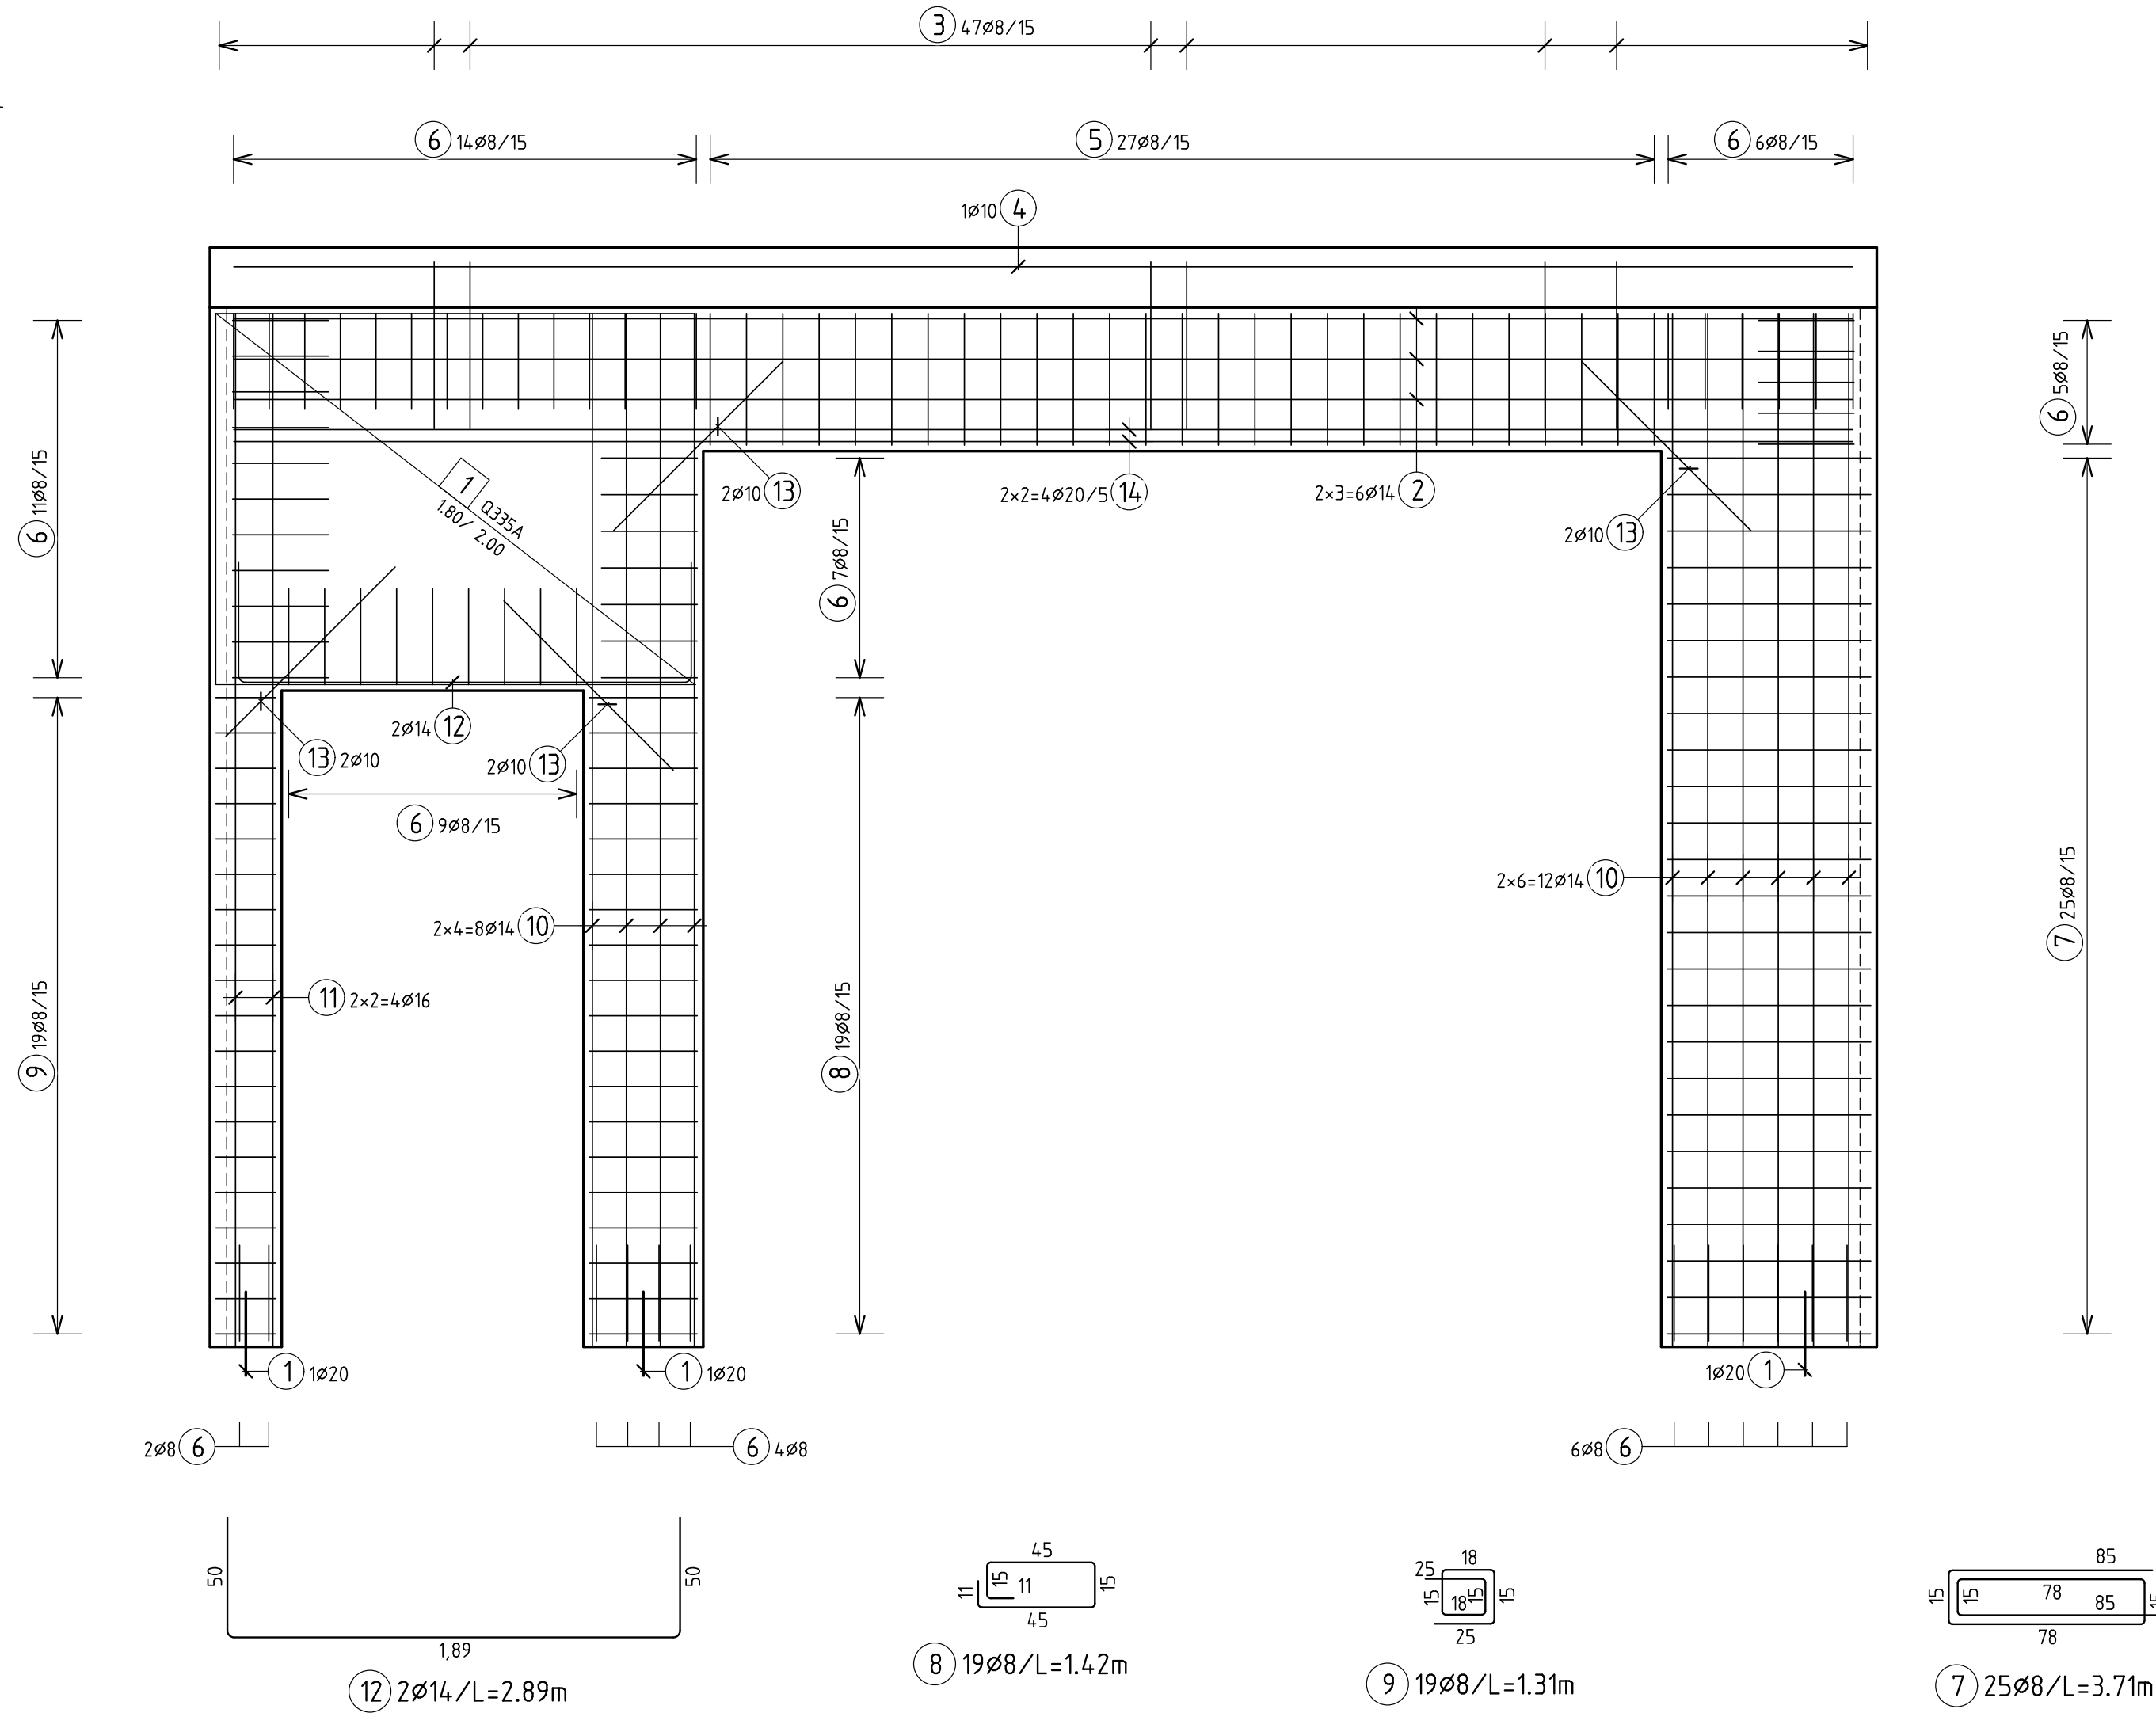


Schnitt A-A

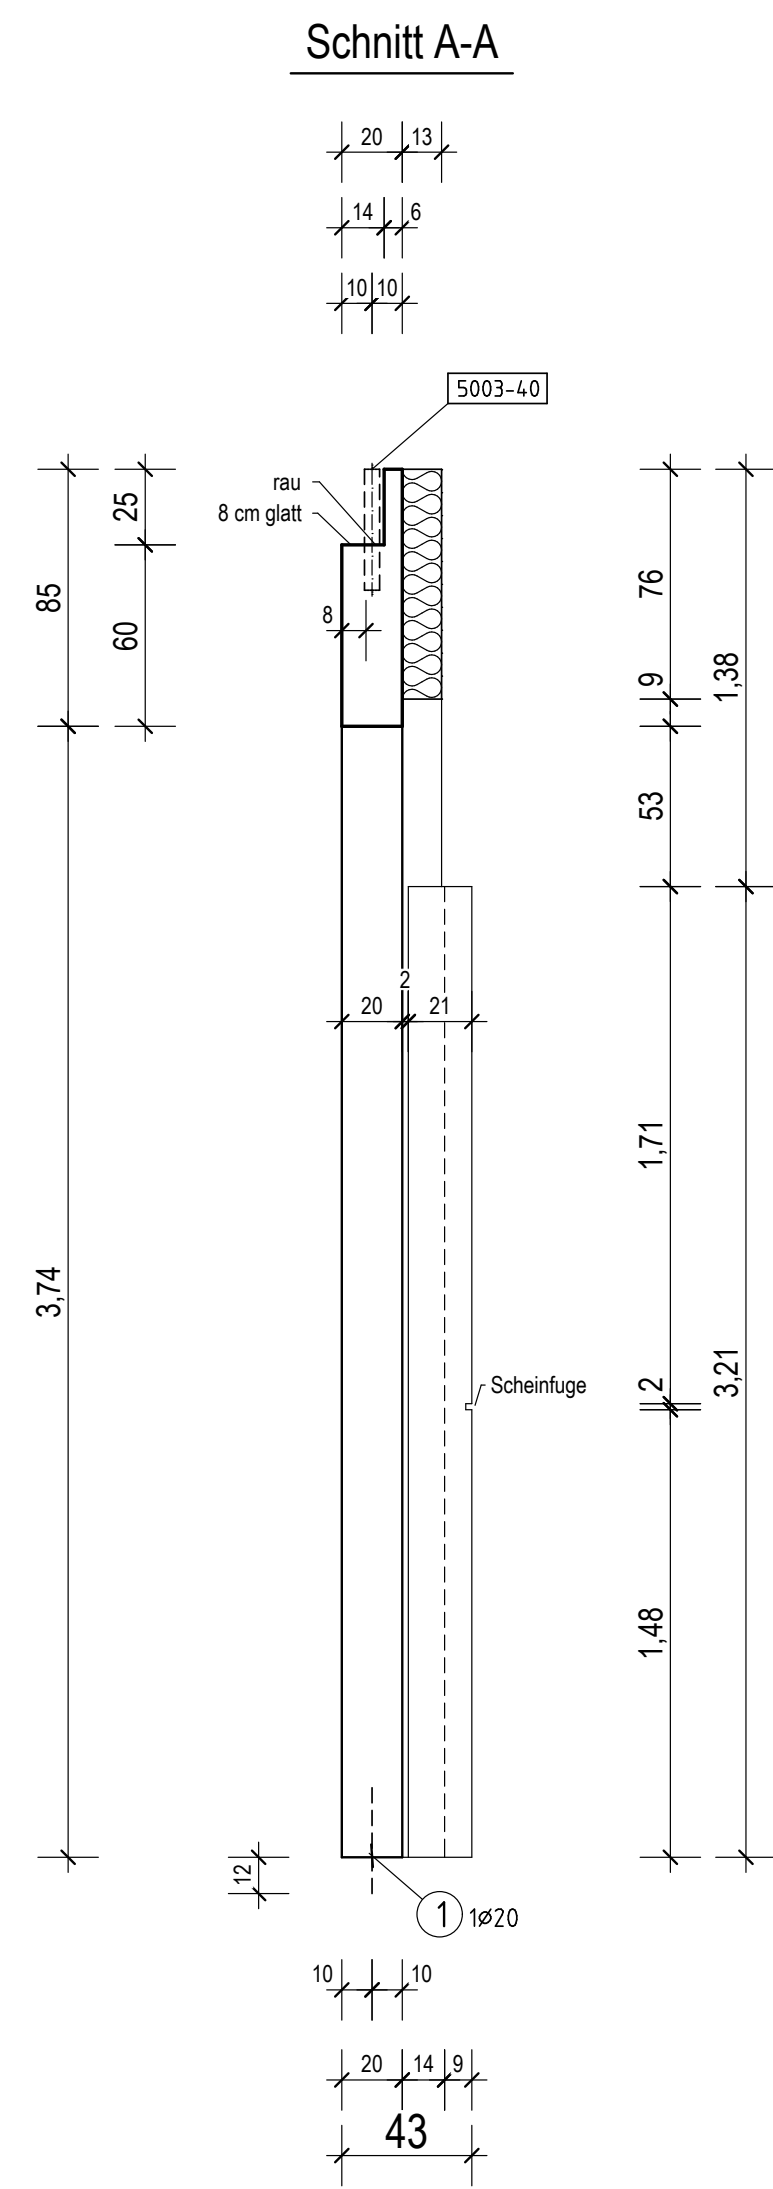


Schnitt B-B

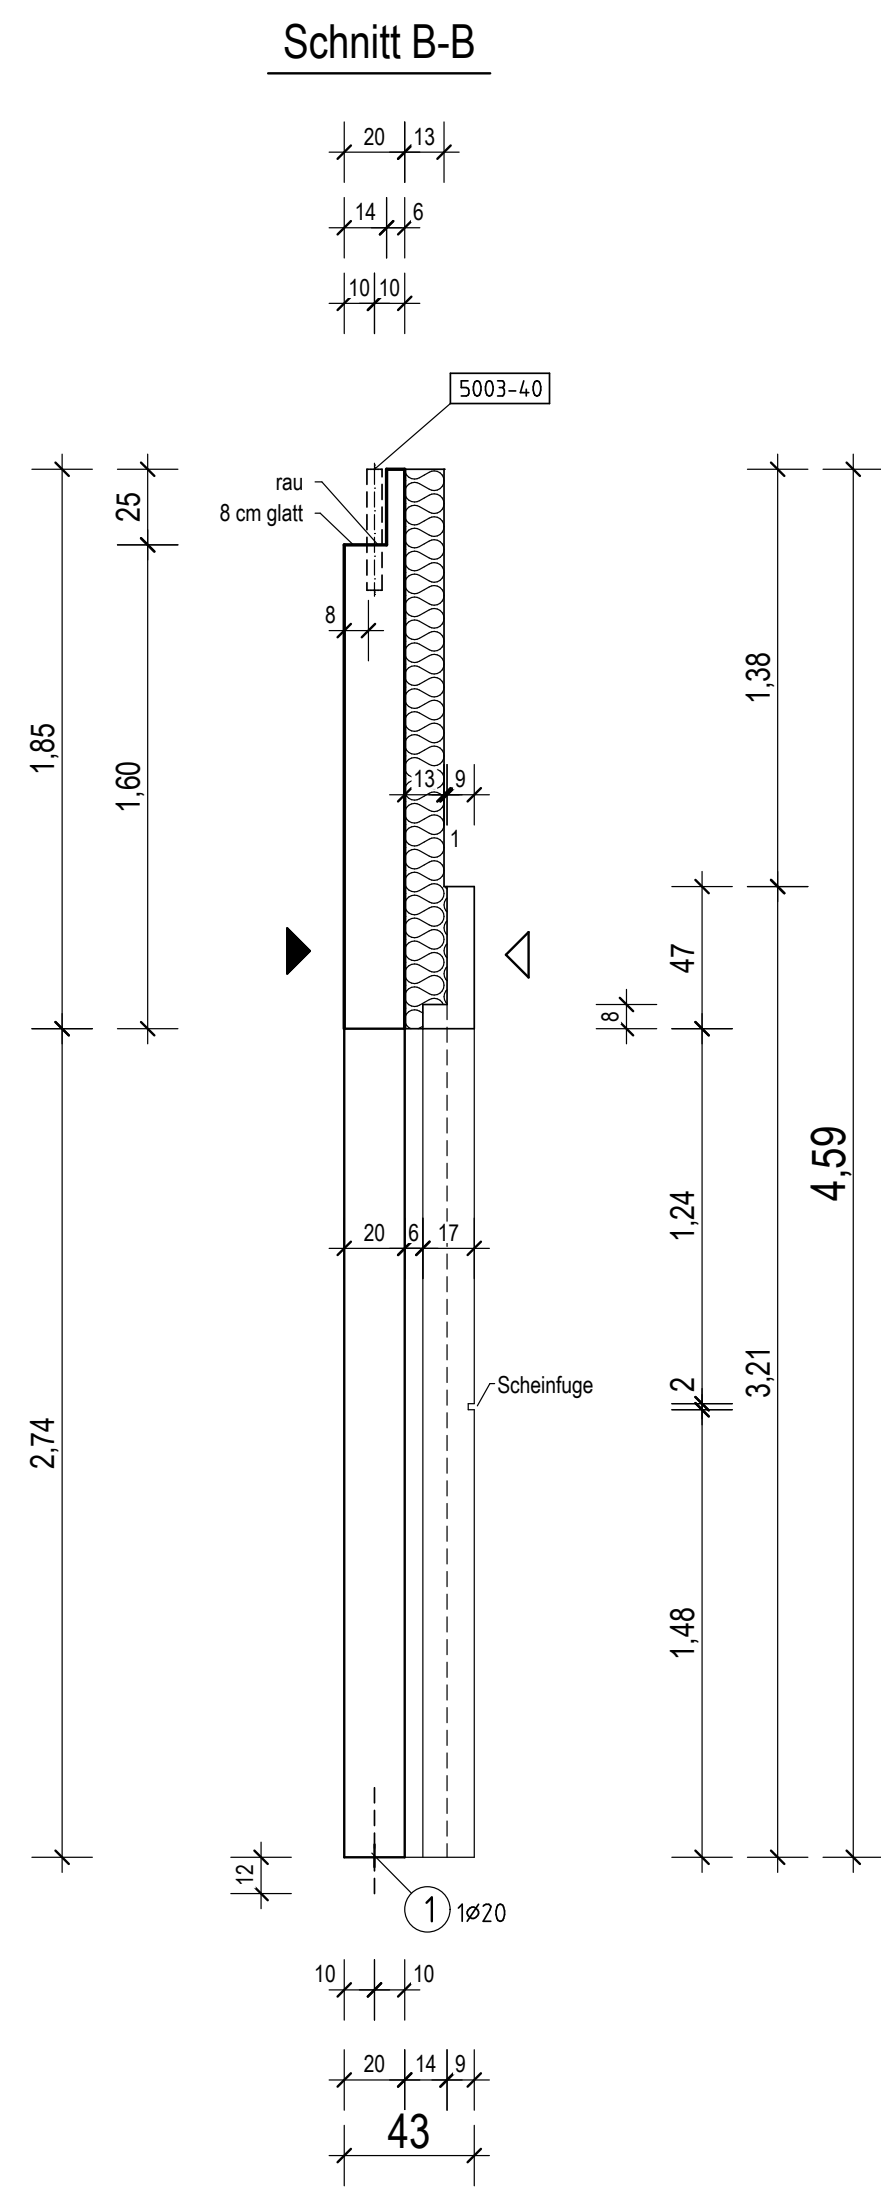

Vorsatzschale Bewehrung

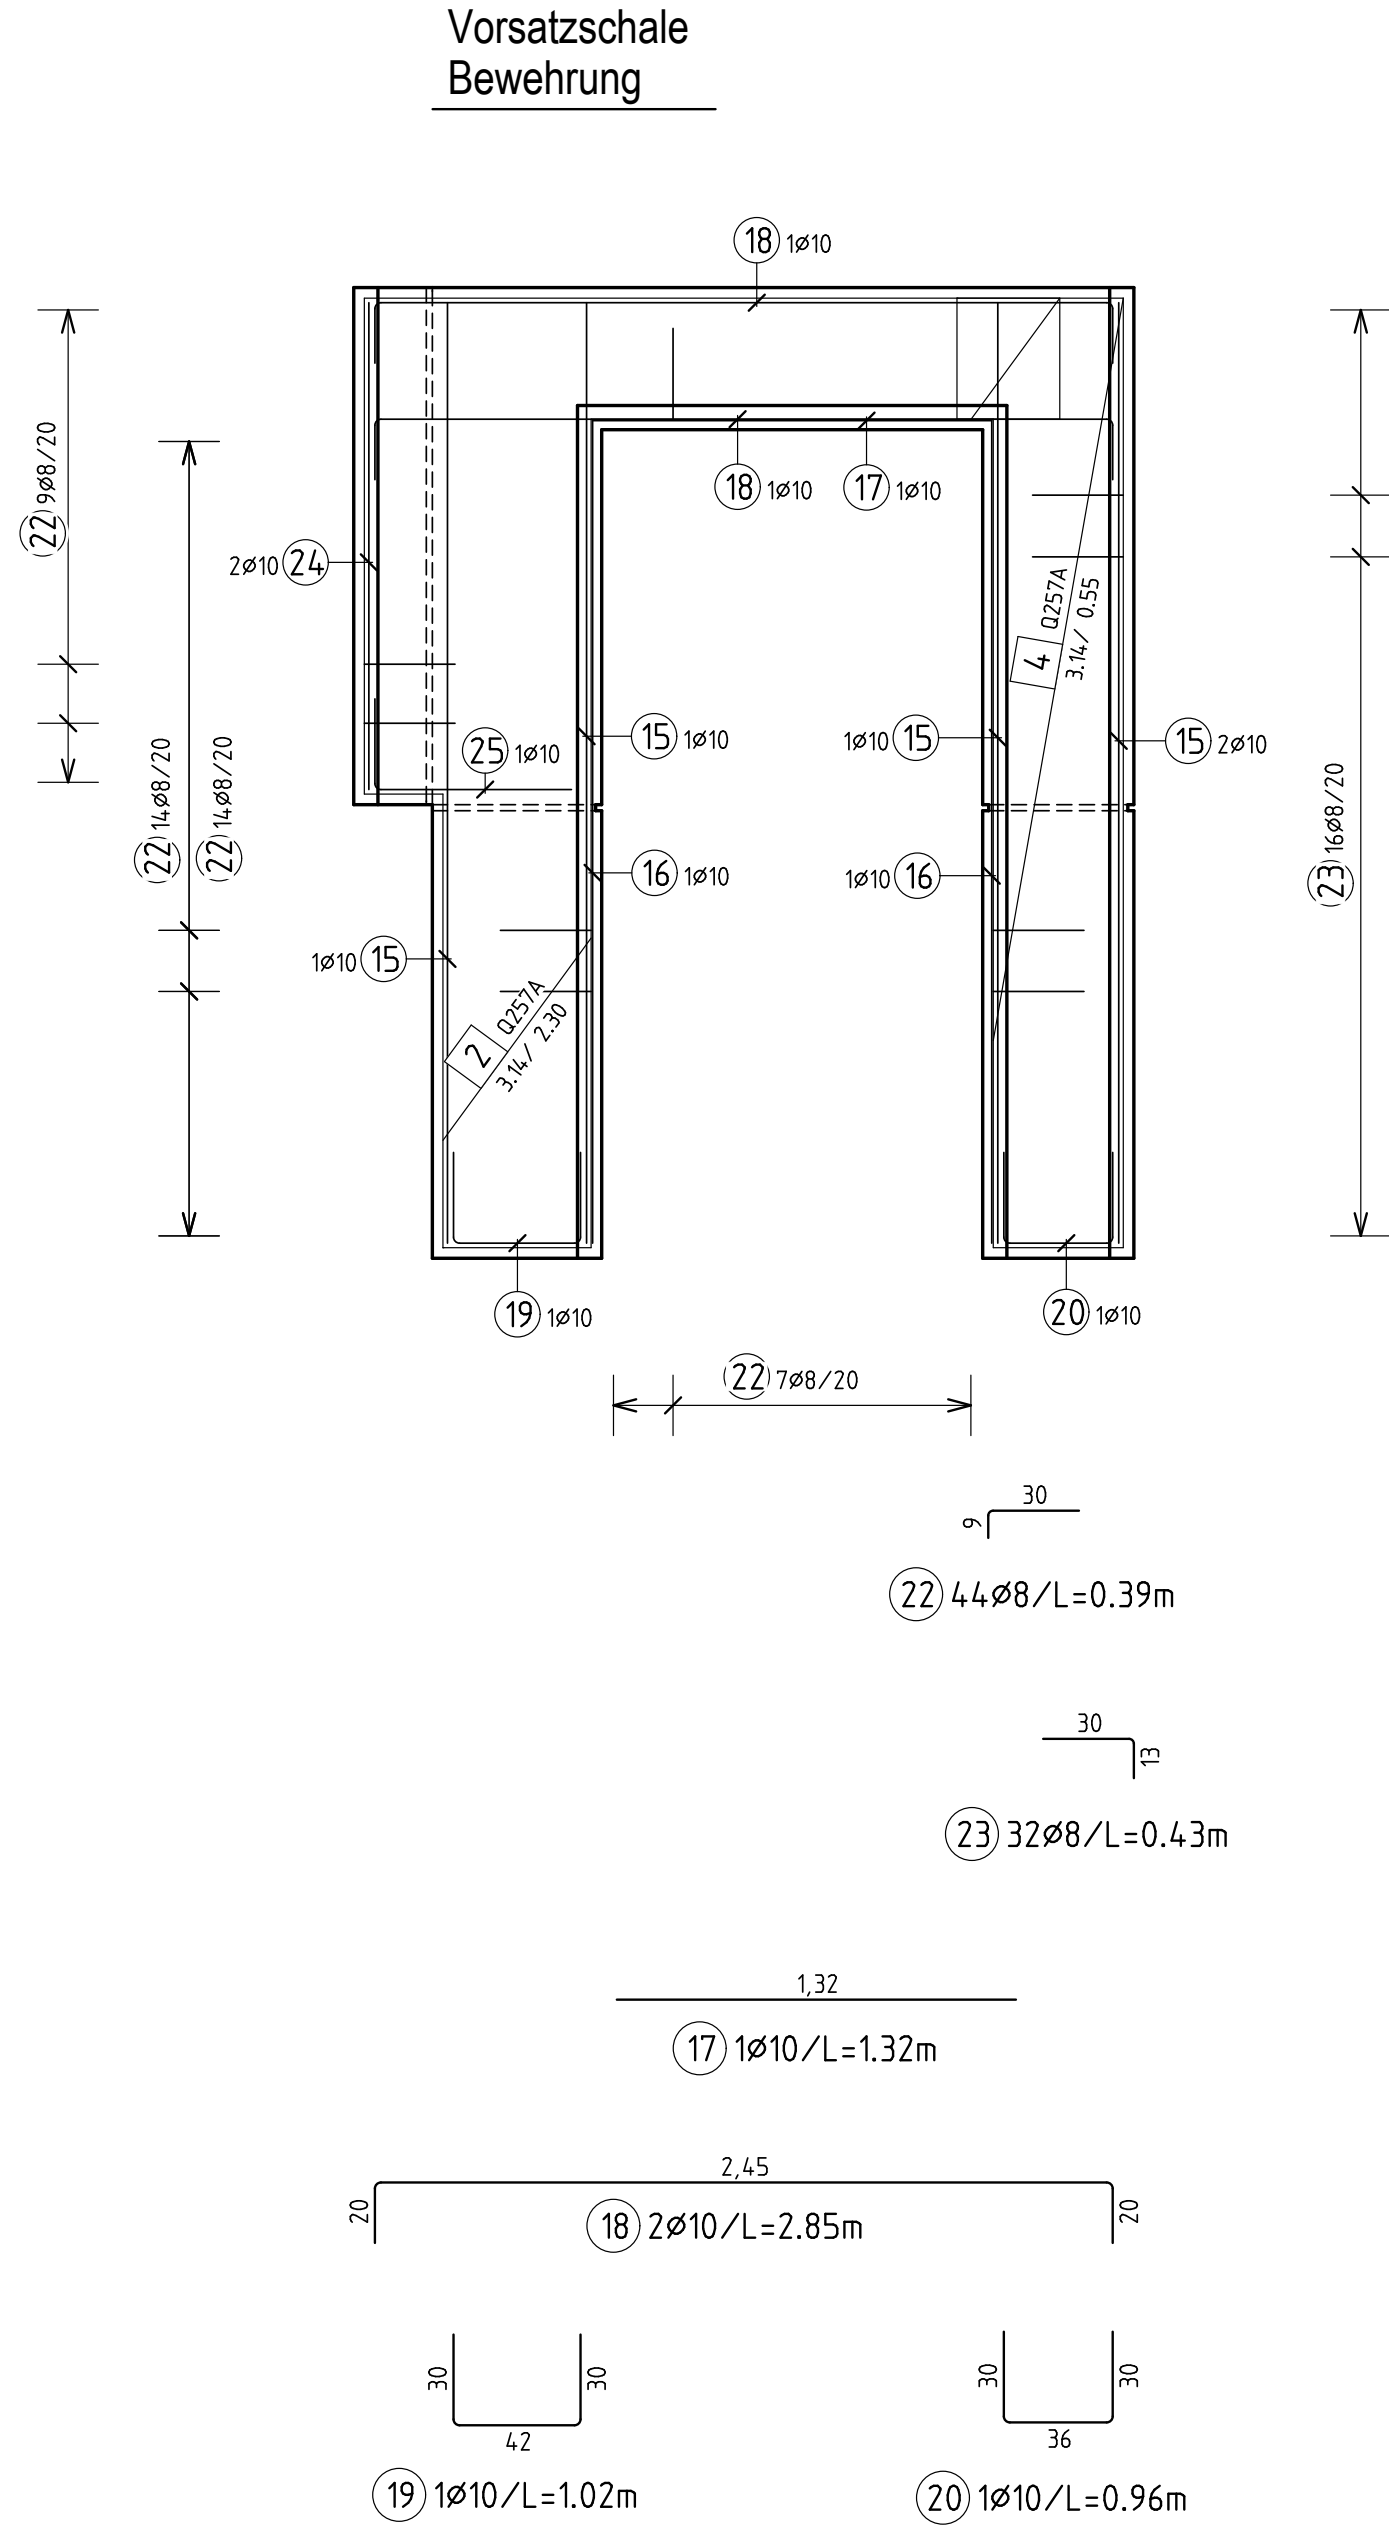

Vorsatzschale Bewehrung

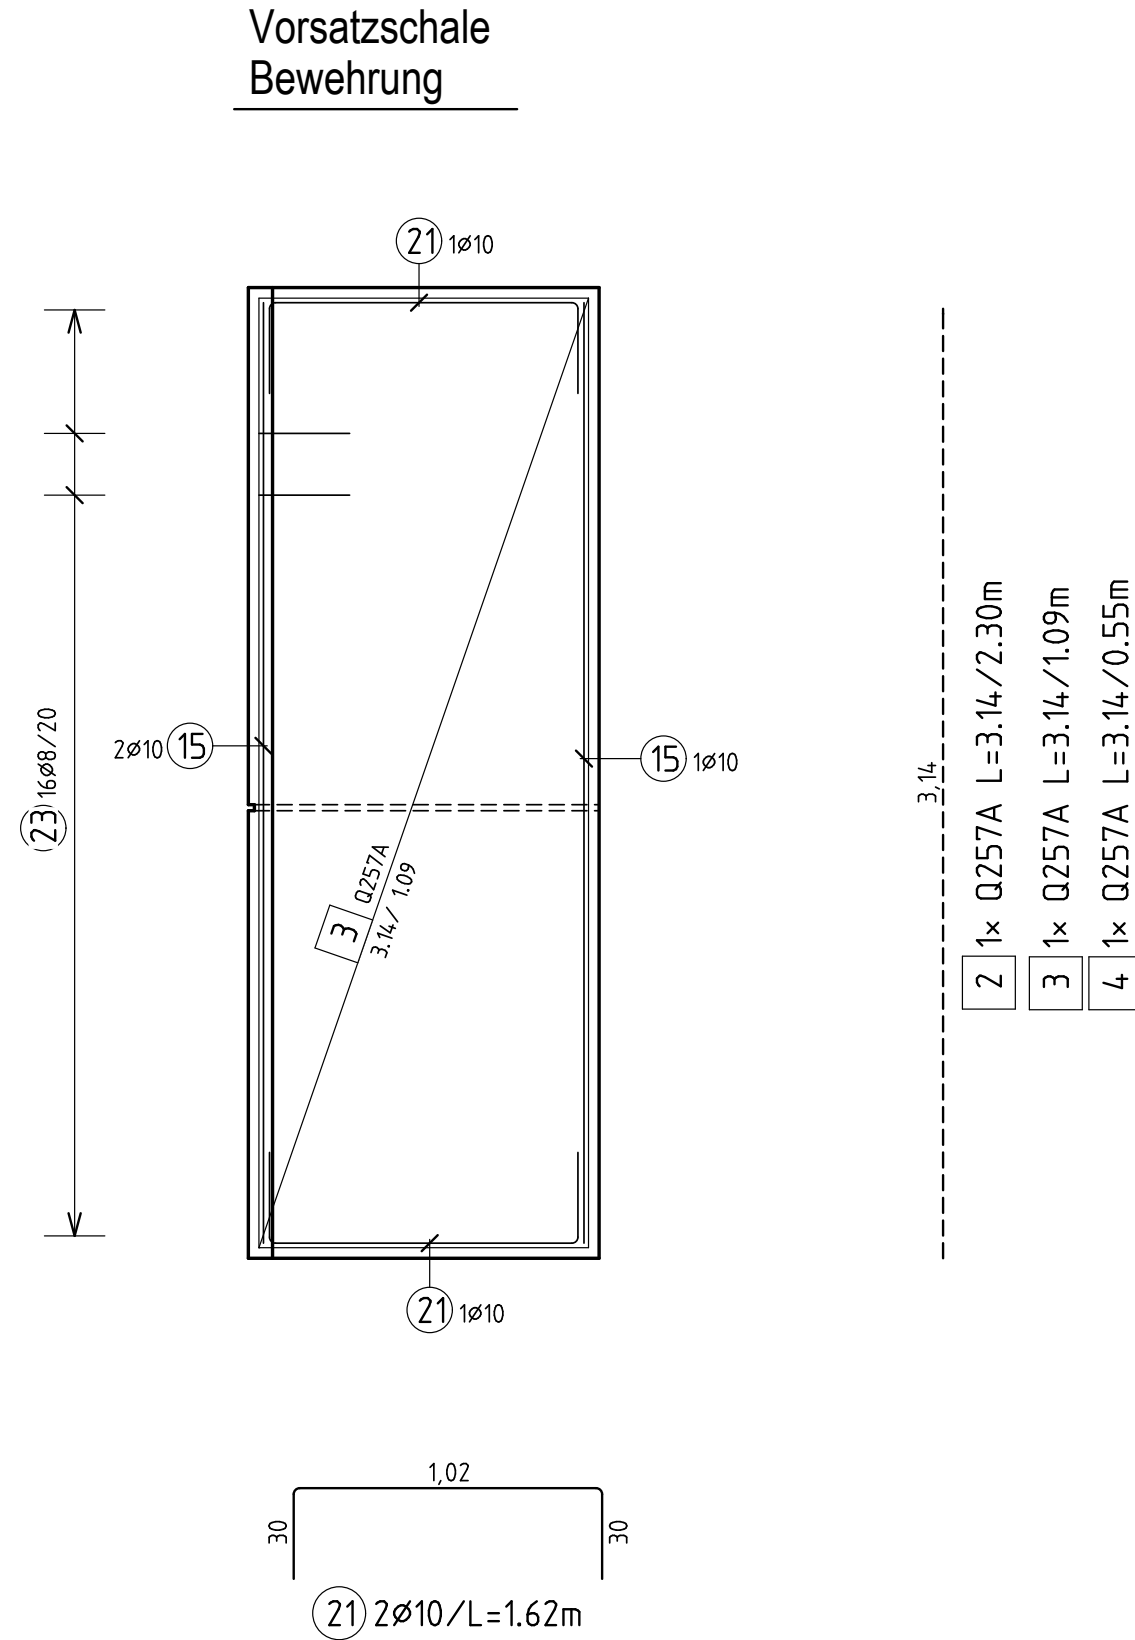

Mathematik				Bewehrung			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße	Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00	1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30	2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09	3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55	4	1	Q235A	0.55
Gesamtgewicht 89.707 kg				Gesamtgewicht 438.192 kg			

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

TAB 1 Mindestwerte der Biegedurchmesser bei einmaligen Biegen (DIN EN 1992-1-1NA, Tabelle NA.8.1a)			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

TAB 2 Mindestwerte der Biegedurchmesser d _B für nach dem Schweißen gebogene Bewehrung bei einmaligen Biegen (DIN EN 1992-1-1NA, Tabelle NA.8.1b)			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

BETONDECKUNG			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

BAUSTOFFE			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

Bewehrungskommission			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

BEWEHRUNG			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

OBERFLÄCHEN			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

KLEBL			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

martin schütz			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55

Sandwichwand Pos. 10-202			
Pos.	Anz.	Bezeichnung	Maße
1	1	Q235A	2.00
2	1	Q235A	2.30
3	1	Q235A	1.09
4	1	Q235A	0.55