
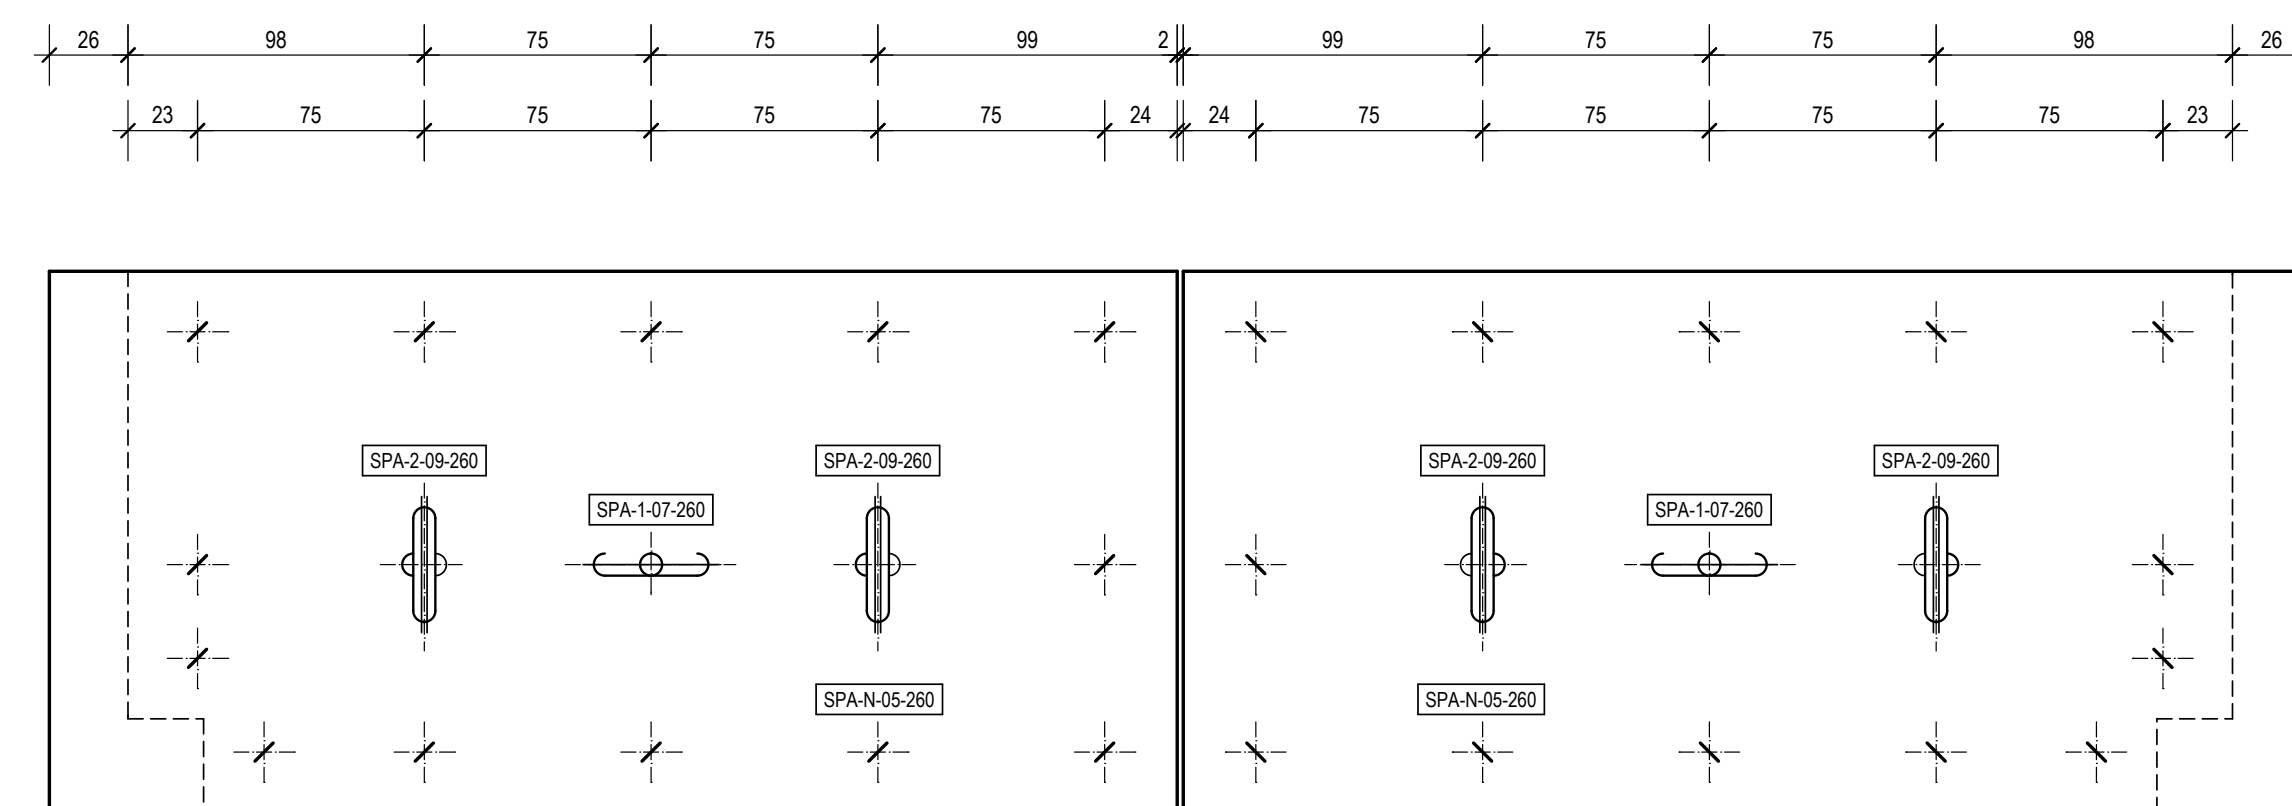
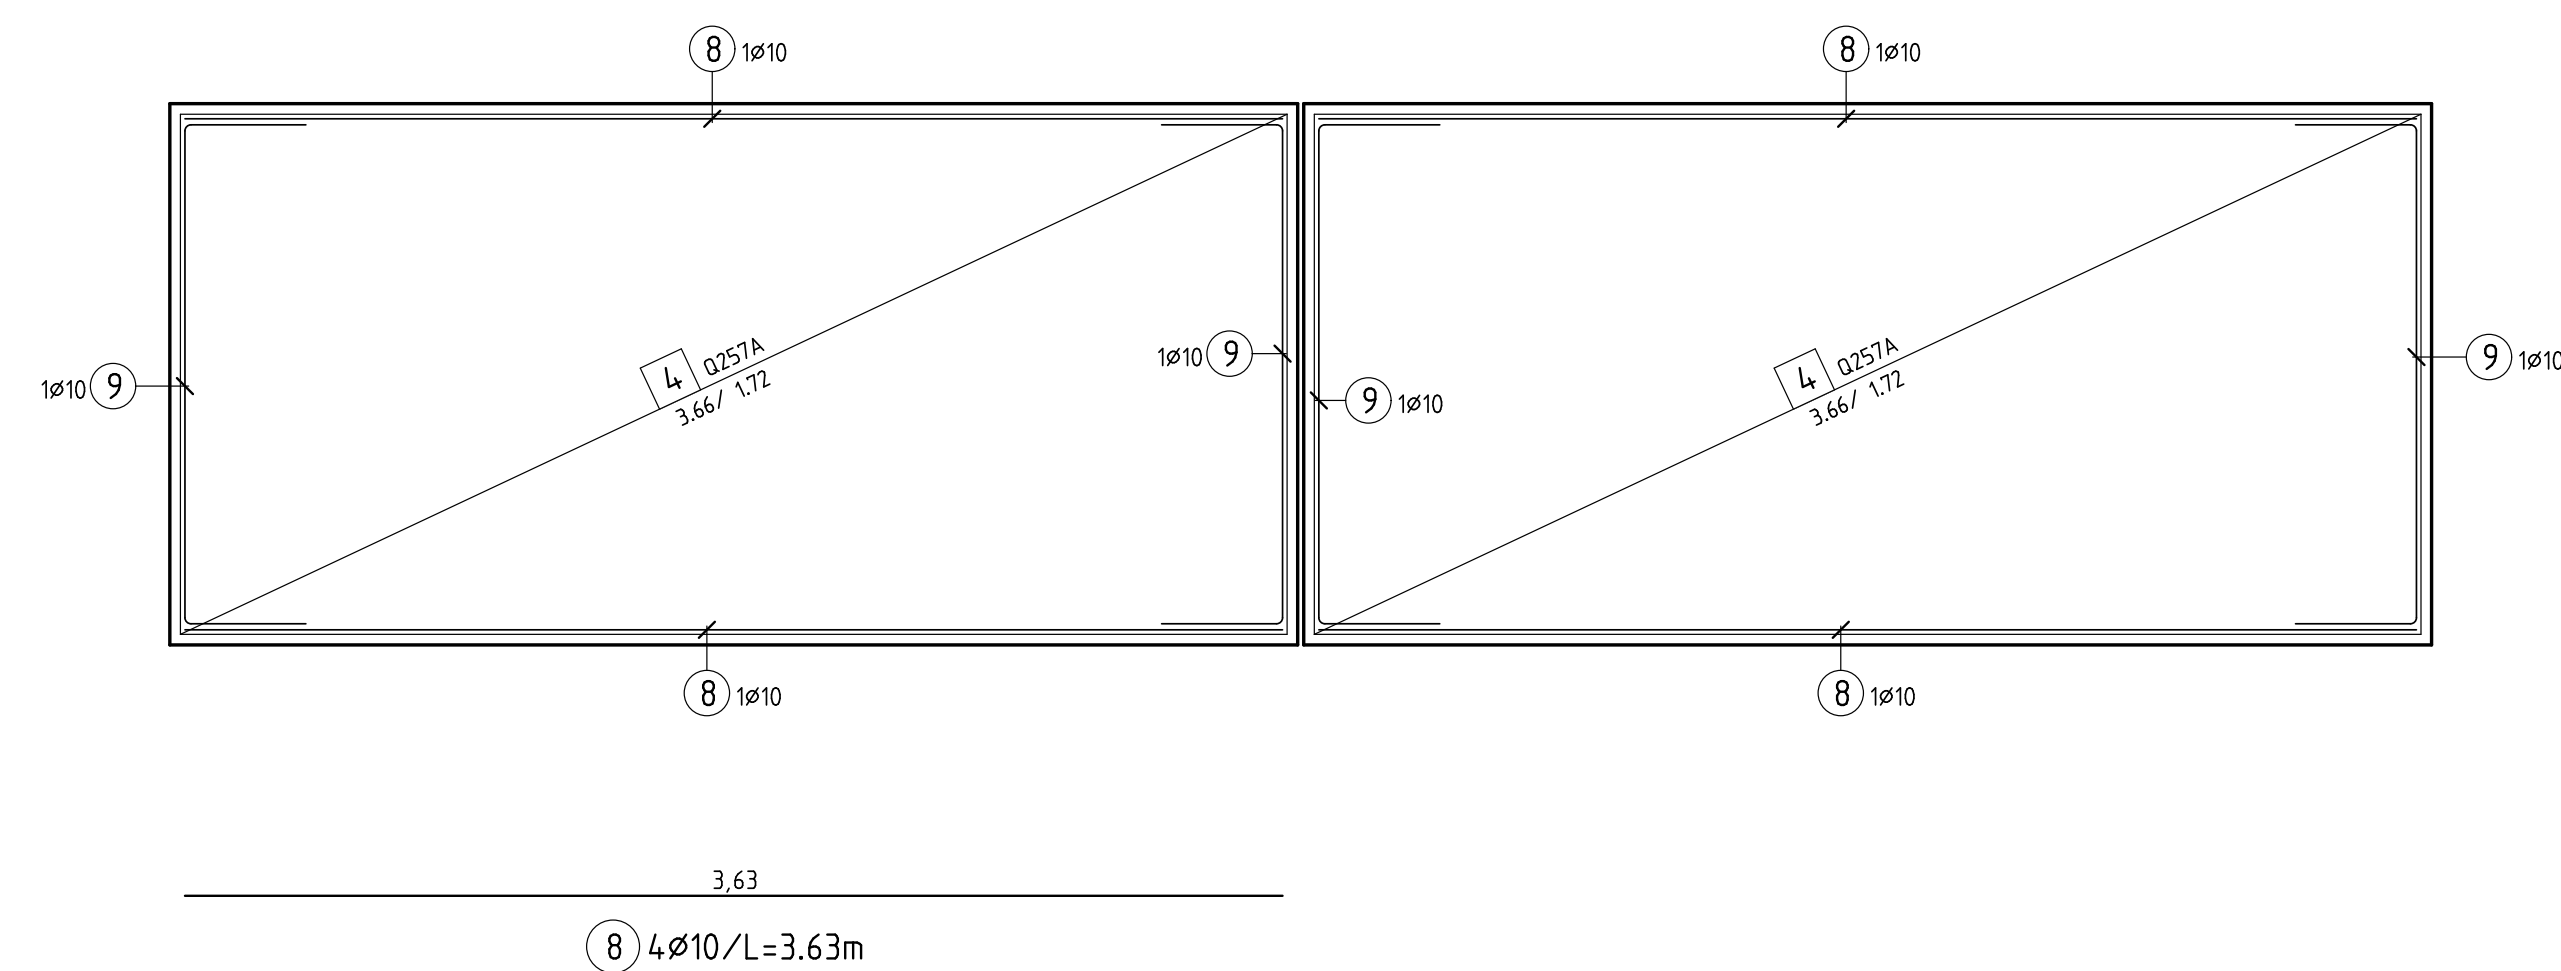


1 Stück



Pos.	Stck	Bezeichnung
1982	2	geküpft Kugelschloßankeranker 7.5x; Zulagebewehrung nach Herstellerangaben
2024	2	Ankerschne 3817/L=15cm verzinkt
4062	2	Philipp Power Duo-Schne H=70mm, L=1,25m
SPA-1-07-260	2	Haften Traganker SPA-1-07-260-A4
SPA-2-09-260	4	Haften Traganker SPA-2-09-260-A4
SPA-N-05-260	26	Haften Nadein SPA-N-05-260-A4

	Vorwiegend ruhende Einwirkungen		Nicht vorwiegend ruhende Einwirkungen	
	Schweißung außerhalb des Biegebereiches	Schweißung innerhalb des Biegebereiches	Schweißung auf der Außenseite der Biegung	Schweißung auf der Innenseite der Biegung
für $a < 4d$	20 ds			
für $a \geq 4d$	Werte nach Tabelle TAB 1		20 ds	100 ds
				500 ds

BAUSTOFFE	Beton Festigkeitsklasse						Betonstahl		Betondeckung Nennmaß c _v (mm)			Feuchtigkeitsklasse					
	C 25/30	C 30/37	C 35/45	C 40/50	C 45/55	C 50/60	LP	WS	BSI 5005 (A)	BSI 500M (A)	unten	oben	seitlich	WO	WF	WA	WS
Tragschale	.	X	X	X	25	25	25	X	.	.	.
Vorsatzschale	.	X	X	X	35	35	35	.	X	.	.

BEWEHRUNG	
①	Betonstahl - Positionen
1	Betonstahlmatten - Positionen

Biege Maße gehen von Außenkante zu Außenkante Stahl.

Mindestbiegerollendurchmesser D_{min} nach DIN EN 1992-1-1NA, Tabelle NA.8.1DEa

Alle Maße und Schnittlängen sind vor der Ausführung zu prüfen !!

Fertigteile - Position	Stück	Länge	Breite	Höhe	Volumen (m³)	Gewicht (to.)
10-207	1	7.48	1.79	0.43	3.53	8.83

 KLEBL		KLEBL GmbH 92318 Neumarkt i. d. OPf. Gölweinstraße 2 Tel. (0 91 81) 919 00-0	
			
		Martin Schütz GmbH Pfaffenstraße 45 91054 Erlangen Tel. 09131-977 22-10 www.m-schuetz.de	
Datum	19.08.2017	Bauhverhaben/Bauteil	Aufl. Nr.
Gez.	Langlwd	Sand- und Baustoffwerke Neumarkt GmbH & Co KG Neubau einer Ausstellungshallen, und Containerhalle mit Büro	819-19
stat.Pos	W01		
Maßstab	1:25		
		Sandwichwand Pos. 10-207	Plan. Nr./ Index/ Status
Planchéseite		FT_XX_10-207_-_F	