




INVERTER **17**

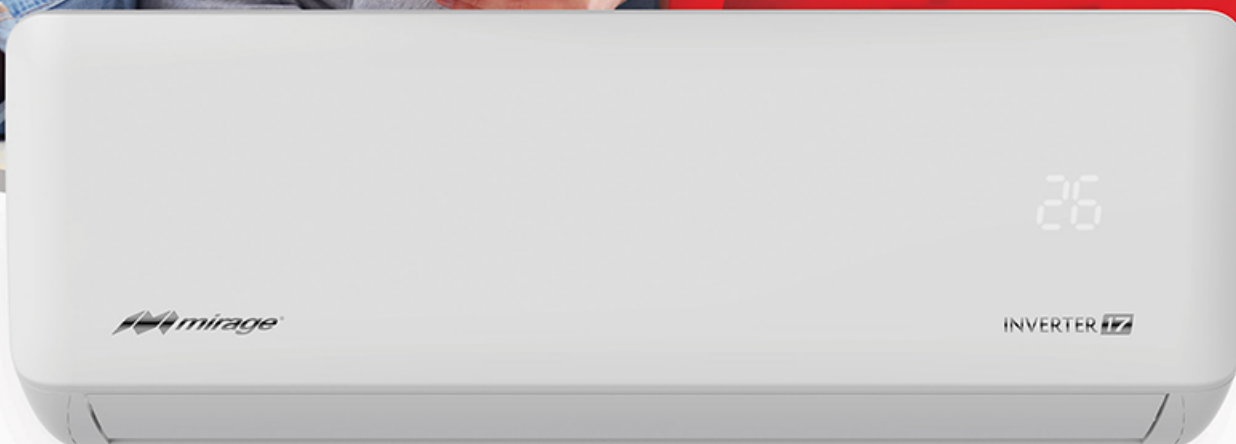

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.



33 NIVELES DE FRÍO

Controla temperatura con una mayor precisión. Incrementos de temperatura 0.5 °C.



WIFI INCLUIDO

Interface WIFI integrada, descargue la aplicación, configure y listo.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



SOFT STAR

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



SENSACIÓN TÉRMICA MEJORADA

Incorpora un sensor ambiental en control remoto, puede monitorear la temperatura de su alrededor con mayor precisión.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		1 TON-115	1 TONS	1 1/2 TONS	2 TONS
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230- 1 - 60	230- 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	Btu/h	12,300	12,300	18,000	24,000
CONSUMO ENERGETICO MAXIMO	W	1,000	1,000	1,600	2,000
RELACION DE EFICIENCIA ENERGETICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h	17	17	17	17
TIPO DE REFRIGERANTE		R410A	R410A	R410A	R410A
COMPRESOR TIPO		Rotativo de velocidad variable			
FLUJO DE AIRE	m3/h	600	600	850	1,250
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	30	30	42	45
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)					
SIN EMPAQUE	mm	850x300x198	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
CON EMPAQUE	mm	920x370x285	820x345x280	970x380x305	1155x395x315
PESO	Kg	10.5/12	8.5/10	12/14	14/16
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)					
SIN EMPAQUE	mm	720x540x260	720x540x260	802x535x398	825x655x310
CON EMPAQUE	mm	850x605x365	850x605x365	920x605x395	945x725x435
PESO	Kg	28/31	28/31	35/38	43/48

Disponible en: 1 (220 V y 110 V), 1.5 y 2 tons.

Versiónes: Sólo frío y con calefacción.

