اختبار الطابعة: CANON LASERSHOT LBP-1120

صفحة 1 من 3

تعريف Native 64-bit Spooler & SCoA Engine لويندوز 10 و 11

بيانات ومواصفات التشغيل (Reverse-Engineered Parameters)

المعيار الهندي / الخاصية	القيمة المعتمدة في النظام	المصدر المعماري (Win7/XP Drivers)
طراز الطابعة الهدف (Target Model)	**0x01A4 (420 Decimal)**	مكتبة CAPT Protocol (CAP3K.DLL v1.1)
دقة الطباعة الفيزيائية (Resolution)	**600 × 600 DPI (600 Dots Per Inch)**	قيمة السجل 0x11 في كود IC_BEGIN_PAGE
أبعاد الإطار النقطي لورق A4	**4736 بكسل عرضاً × 6778 سطراً طولاً**	592 بايت/سطر (مطابقة تامة لأسطوانة كانون)
قنوات الاتصال المباشر (USB Endpoints)	**Bulk OUT: 0x01 | Bulk IN: 0x82**	معرف العتاد USB\VID_04A9&PID_2608
محرك الضغط النقطي (Compression)	**SCoA 2D Delta Encoding (Lossless)**	خوارزمية CAP3RDN.DLL (HRE)
الأصوات والتنبيهات المدمجة	**17 ملف صوتي رسمي مستخرج بدقة**	أرشيف الأصوات CAP3ZWAV.BIN

اختبار حدة الحروف والنصوص العربية والإنجليزية (Text Sharpness)

[6pt] هذه عينة خط بحجم 6 نقاط لاختبار قدرة العدسة الليزرية على إظهار الحروف المتناهية الصغر. Canon LBP-1120 Micro Text Test.

[8pt] هذه عينة خط بحجم 8 نقاط. وضوح تام للحركات والتشكيل والنقاط: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

[10pt] هذه عينة خط بحجم 10 نقاط القياسي للمستندات والرسائل الرسمية والمذكرات القانونية.

[12pt] تجربة خط عريض بحجم 12 نقطة: **Canon Advanced Printing Technology for Windows 10 & 11 64-bit**.

[16pt] اختبار العناوين المتوسطة بحجم 16 نقطة: **نظام الطباعة عالي الكفاءة**.

[22pt] عنوان رئيسي بحجم 22 نقطة: دقة 600 DPI ليزر

اختبار الخطوط الرفيعة والشبكة المتعامدة (Line Calibration Grid)

0.5pt Line 1.0pt Line 2.0pt Line

اختبار التدرجات الرمادية: CANON LBP-1120

صفحة 2 من 3

معايرة جداول التنقيط Halftone Matrices ومصفوفات Dithering

شريط التدرج الخطي المستمر (Continuous Grayscale Ramp: 0% -> 100%)

يختبر هذا الشريط قدرة المحرك على توزيع نقاط الليزر بنعومة وبدون ظهور خطوط عمودية (Banding):




100% أسود نقي **75% رمادي غامق** **50% رمادي متوسط** **25% رمادي فاتح** **0% أبيض نقي**


مستويات التظليل الرقمية الثابتة (Stepped Density Patches)

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

مصفوفات التباين والزوايا الهندسية (Radial & Angle Resolution)



دوائر التركيز البؤري (Concentric Circles)

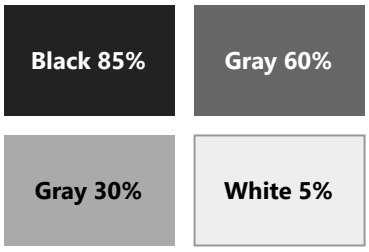

مربعات الكثافة اللونية (Solid Fill Density)

تقرير عمل رسمي: CANON LBP-1120

صفحة 3 من 3

نموذج لمستند مكتبي متكامل مع جداول وباركود وأرقام


رقم المستند: DOC-2026-LBP1120
تاريخ الطباعة: 16 أكتوبر 2026
المستخدم: مسؤول النظام (Administrator)

نظام التشغيل: Windows 11 Pro 64-bit
حالة المحرك: Online / Unit Reserved
المنفذ: \\.\pipe\CanonLBP1120

بيان مكونات حزمة التعريف وبرمجيات كانون المتدخلة

#	الملف الأصلي	النظام المصدر	الحجم	الدور المدمج في بيئة 64-bit الحالية
1	**CAP3SETK.INF**	Win7 32-bit	2,286 B	مرجع تعريف المعرف CanonLASER_SHOT_LBP-91D2
2	**Cap3ht.bin**	WinXP / Win7	90,744 B	مصفوفات الـ 4 أنماط لتنقيط وتنعيم التدرج الرمادي للصور
3	**CAP3ZWAV.BIN**	WinXP / Win7	412,070 B	الأصوات الأصلية الـ 17 المنطلقة عند بدء ونهاية الطباعة وتنبيه الورق
4	**CAP3LMK.DLL**	Win7 32-bit	13,824 B	معمارية الـ Named Pipes لتجاوز حاجز عزل Session 0
5	**CAP3RDN.DLL**	Win7 32-bit	49,664 B	خوارزمية SCoA 2D Delta Compression المطبقة في الروست

رمز الباركود والتحقق التلقائي (Machine-Readable Barcode)



CANON-LBP1120-X64-OK

اختبار دقة حواف خطوط الباركود (Zero-Bleed Laser Edge Test)

ملاحظة النجاح: إذا خرجت هذه الصفحات الثلاث من درج الطابعة بوضوح تام، فهذا يعني أن محرك **SCoA**، واتصال الـ **WinUSB**، ومحاذاة ورق **A4**، وإشارات انتهاء تغذية الورق IC_END_PAGE تعمل جميعها بتوافقية 100% على بيئة **Windows 64-bit**!