

เพิ่มความสุข ความสบาย

ตงฟง พลัส



โฉบเฉี่ยว และแข็งแรง ด้วยดีไซน์ **ภายนอก**
ที่เป็นเอกลักษณ์



- กระงะหน้าดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อมไฟหน้าดวงใหญ่และ Daylight สวิตช์สปอร์ต บ่งบอกถึงบุคลิกความเป็นตัวตนของคุณ
- กระบะเปิดได้ 3 ด้าน ไม่ติดฝุ่นล้อ สะดวกในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ



เพิ่มพื้นที่ความสุข และความสบายให้มากยิ่งขึ้น ด้วยพื้นที่ใช้สอย ภายใน

- ขับสบายยิ่งขึ้น ด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์
- เพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารให้กว้างขึ้น ด้วย Cab ขนาด 31.2 ซม. สามารถเก็บของ หรือ ปรับเอนพนักพิงได้มากถึง 130 องศา
- ทนุรา ทนสมัย กับคอนโซลดีไซน์ใหม่ ที่มาพร้อม หน้าปัดเรือนไมล์ดิจิทัล
- เครื่องเสียง ระบบ USB




สมรรถนะ...แข็งแกร่ง...แรง...แต่ประหยัดพลังงาน

- กับระบบเครื่องยนต์ใหม่ 1,100 ซีซี ที่ให้พลังสูงถึง 63 แรงม้า แรงบิด 91 นิวตันเมตร/รอบ
- ประหยัด และปลอดภัย ด้วยพลังงาน 2 ระบบ พร้อมติดตั้งแก๊ส LPG Lovato อิตาลี จากโรงงาน โดยติดตั้งด้วยการเชื่อมถังแก๊สในแชสซี



ตบฟง ตรงใจ ใครๆ ก็ใช้

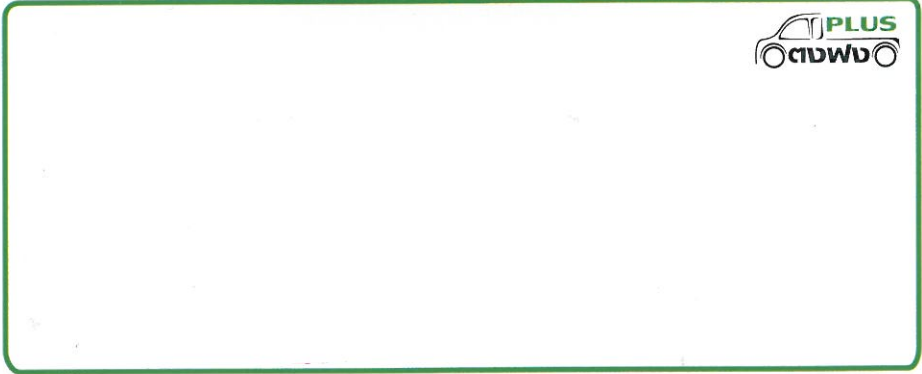

ตารางข้อมูลเทคนิค (Technical Parameter)

K01H Mini Truck 1.1



รุ่น (Model)	ชื่อรุ่น (Model name)		Mini Truck (K01H)
	รหัสรุ่น (Model code)		EQ1021GF24Q7 (K01H)
ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & weights)	ความยาวตลอดคัน (Overall length)	มม. (mm)	4,280
	ความกว้างตลอดคัน (Overall width)	มม. (mm)	1,560
	ความสูง (Overall height)	มม. (mm)	1,850
	ระยะฐานล้อ (Wheel base)	มม. (mm)	2,760
	ความกว้างช่วงล้อหน้า (Front track)	มม. (mm)	1,310
	ความกว้างช่วงล้อหลัง (Rear track)	มม. (mm)	1,310
	ระยะกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า (Front overhang)	มม. (mm)	580
	ระยะกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง (Rear overhang)	มม. (mm)	940
	ความยาวกระบะภายใน (Bed interior length)	มม. (mm)	2,240
	ความกว้างกระบะภายใน (Bed interior width)	มม. (mm)	1,400
	ความสูงกระบะภายใน (Bed interior height)	มม. (mm)	350
	ระยะต่ำสุดถึงพื้น (Ground clearance)	มม. (mm)	195
เครื่องยนต์ (Engine)	น้ำหนักบรรทุก (Loading capacity)	กก. (Kg)	800
	น้ำหนักกรดยโดยประมาณ (Approximately kerb weight)	กก. (Kg)	930
	รุ่น (Model)		AF11-05
	แบบ (Type)		เบนซิน 4 สูบ, 4 จังหวะ, สูบเรียง SOHC 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ, EFI
	ปริมาตรกระบอกสูบ (Total displacement)	ซีซี (cc)	1,050
	ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (Bore X stroke)	มม. (mm)	65.5 x 75.3
	อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio)		9.5 : 1
	กำลังสูงสุด (Max output - ECE Net)	กิโลวัตต์ kw (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที rpm	47 (63) / 5,200
ระบบเชื้อเพลิง (Fuel system)	แรงบิดสูงสุด (Max torque - ECE Net)	นิวตันเมตร N - m / รอบต่อนาที rpm	91 / 2,800-3,600
	น้ำหนักเครื่องยนต์รวมเกียร์ (Engine with transmission weight)	กก. (Kg)	121.5
	ชนิด (Type)		EFI - MULTI (Electric control Fuel Injection)
ระบบส่งกำลัง (Transmission)	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity)	ลิตร (Litre)	40
	ความจุถังเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas tank capacity)	ลิตร (Litre)	35
	คลัทช์ (Clutch)		
	ชนิดเกียร์ (Type)		เกียร์ธรรมดา 5 สปีด (Manual 5 speed)
	อัตราทดเกียร์ (Gear ratio)		
		เกียร์ 1	3.652
		เกียร์ 2	1.948
		เกียร์ 3	1.423
ระบบกันสะเทือน (Suspensions system)		เกียร์ 4	1.000
		เกียร์ 5	0.795
		ถอยหลัง (Reverse)	3.466
	อัตราทดเฟืองท้าย (Final gear ratio)		4.777
	ความเร็วสูงสุด(Max speed)		116
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system)	ชนิด (Type)		แร็คแอนด์พินเนียน พร้อมเพาเวอร์พอนแรง (Rack and pinion with power-
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min. turning radius)	ม. (m)	4.9
ระบบกันสะเทือน (Suspensions system)	หน้า (Front)		อิสระ แบบปีกนก คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง (Independent - wishbone coil springs with stabilizer bar)
	หลัง (Rear)		แหนบแผ่นซ้อนพร้อมใช้คัพ (Rigid - elliptic leaf springs)
ระบบเบรก (Brakes system)	หน้า (Front)		ดิสก์เบรก (Disc Brakes)
	หลัง (Rear)		ดรัมเบรก (Leading and trailing drums)
เบรกมือ(Parking brake)			แบบกลไกที่ล้อหลัง (Mechanism at rear wheels)
ขนาดยาง (Tire size)	หน้า และ หลัง (Front & rear)		165/70R14

ด้วยพลังงาน 2 ระบบ



พร้อมติดตั้ง



มาตรฐาน
จากโรงงาน

