

Análise do Sistema Dinâmico Acoplado de Dois Reatores e um Separador

Silas Araújo, Guilherme Rocha

Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia

1 de setembro de 2026

- Sistemas reator-separador com reciclo são amplamente estudados, com aplicações que vão da produção de polietileno (HÄFELE et al., 2005) a reações exotérmicas e endotérmicas acopladas (ALTIMARI; BILDEA, 2008).
- O reciclo do reagente não convertido aumenta a conversão global, melhora a seletividade e reduz etapas de purificação (SAINIO; KASPEREIT, 2020).



Figura 1: Unidade de Etoxilação. Fonte: Autores, 2026.

Motivação

- O reciclo melhora o desempenho de conversão, mas também torna a análise dinâmica mais desafiadora.
- O retorno de material aumenta o acoplamento entre variáveis e intensifica o comportamento não linear do processo (ZEYER; KULKARNI; KIENLE, 2004; SAINIO; KASPEREIT, 2020; BILDEA; DIMIAN; IEDEMA, 2000).
- A resposta do sistema pode ser sensível à estratégia operacional adotada (PUSHPAVANAM; KIENLE, 2001).

Objetivo do trabalho

Caracterizar o comportamento dinâmico de um sistema reator-separador acoplado por reciclo por meio de ferramentas clássicas de análise de sistemas lineares.

Sistema Reator-Separador

O sistema estudado é baseado no processo proposto por Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017). O processo é composto por:

- Dois reatores contínuos (CSTRs)
- Um separador

O processo envolve reações em série:

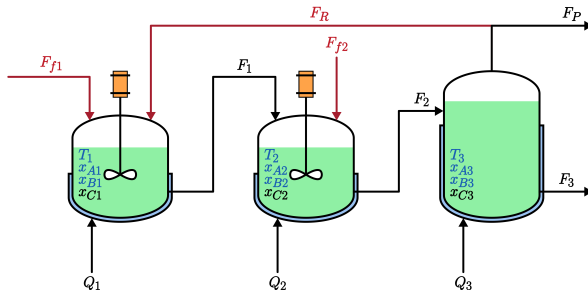



Figura 2: Diagrama do sistema integrado reator-separador. As entradas do sistema estão em vermelho e as saídas em azul.

Equações do Modelo Fenomenológico

Balanços de Energia:

$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(T_0 - T_1) + \frac{F_R}{V_1}(T_3 - T_1) + \frac{Q_1}{\rho C_p V_1} - \frac{m}{C_p}(k_{11}x_{A1}\Delta H_{r1} + k_{21}x_{B1}\Delta H_{r2})$$

$$\frac{dT_2}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(T_0 - T_2) + \frac{F_1}{V_2}(T_1 - T_2) + \frac{Q_2}{\rho C_p V_2} - \frac{m}{C_p}(k_{12}x_{A2}\Delta H_{r1} + k_{22}x_{B2}\Delta H_{r2})$$

$$\frac{dT_3}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(T_2 - T_3) + \frac{Q_3}{\rho C_p V_3}$$

Balanços de Massa por Componente:

$$\frac{dx_{A1}}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(x_{A0} - x_{A1}) + \frac{F_R}{V_1}(x_{AR} - x_{A1}) - k_{11}x_{A1}$$

$$\frac{dx_{B1}}{dt} = \frac{F_R}{V_1}(x_{BR} - x_{B1}) - \frac{F_{f1}}{V_1}x_{B1} + k_{11}x_{A1} - k_{21}x_{B1}$$

$$\frac{dx_{A2}}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(x_{A0} - x_{A2}) + \frac{F_1}{V_2}(x_{A1} - x_{A2}) - k_{12}x_{A2}$$

$$\frac{dx_{B2}}{dt} = \frac{F_1}{V_2}(x_{B1} - x_{B2}) - \frac{F_{f2}}{V_2}x_{B2} + k_{12}x_{A2} - k_{22}x_{B2}$$

$$\frac{dx_{A3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{A2} - x_{A3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{AR} - x_{A3})$$

$$\frac{dx_{B3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{B2} - x_{B3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{BR} - x_{B3})$$

Comportamento Dinâmico do Sistema

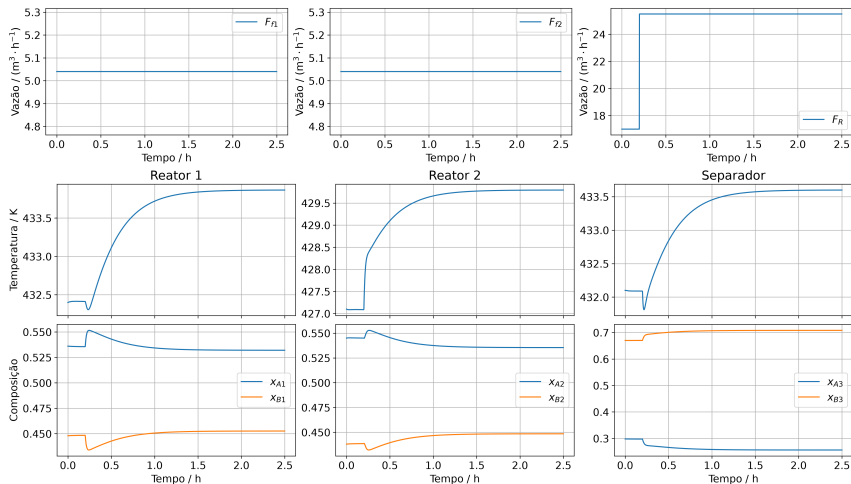


Figura 3: Entradas e saídas do sistema para um degrau em F_R .

y/u	F_{f1}	F_{f2}	F_R
T_1	↓	↓	↓↑
x_{A1}	↑	↑	↑↓
x_{B1}	↓	↓	↓↑
T_2	↓	↓	↑
x_{A2}	↑	↑	↑↓
x_{B2}	↓	↓	↓↑
T_3	↓	↓	↓↑
x_{A3}	↑	↑	↓
x_{B3}	↓	↓	↑

- ↑: ganho positivo;
- ↓: ganho negativo;
- ↓↑: ganho positivo com resposta inversa;
- ↑↓: ganho negativo com resposta inversa;

Tabela 1: Interação entre entradas e estados.

Linearização

O modelo foi linearizado em torno do ponto de operação de Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017), permitindo sua análise por técnicas lineares.

Tabela 2: Entradas u_{ss}

Variável	Valor	Unidade
F_{f1}	5,04	m ³ /h
F_{f2}	5,04	m ³ /h
F_R	17,00	m ³ /h

Tabela 3: Estados y_{ss}

Variável	Valor	Unidade
T_1	432,4	K
T_2	427,1	K
T_3	432,1	K
x_{A1}	0,536	—
x_{B1}	0,448	—
x_{A2}	0,545	—
x_{B2}	0,438	—
x_{A3}	0,298	—
x_{B3}	0,670	—

Comparação entre o modelo linear e não linear

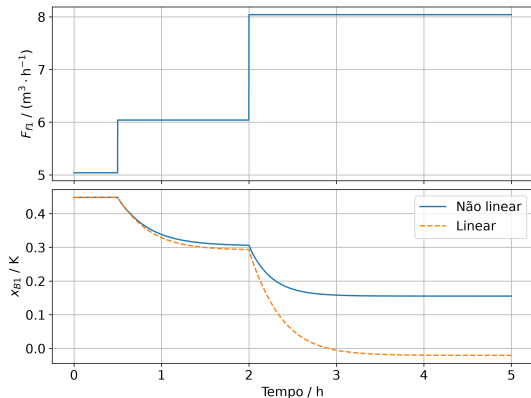


Figura 4: Resposta da variável x_{B1} a perturbações na entrada F_{f1} .

- Boa concordância próxima ao ponto de linearização.
- As respostas divergem à medida que o sistema se afasta desse ponto.
- E o modelo linear prevê $x_{B1} < 0$, sem significado físico, mostrando que a linearização é válida apenas localmente.

 ALTIMARI, P.; BILDEA, C. Coupling exothermic and endothermic reactions in plug-flow reactor–separation–recycle systems. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2008.

 BILDEA, C.; DIMIAN, A. C.; IEDEMA, P. Nonlinear behavior of reactor—separator—recycle systems. *Computers & Chemical Engineering*, 2000.

 HÄFELE, M. et al. Nonlinear behaviour of a low-density polyethylene tubular reactor-separator-recycle system. In: PUIGJANER, L.; ESPUÑA, A. (Ed.). *European Symposium on Computer Aided Process Engineering - 15*. Amsterdam: Elsevier, 2005, (Computer-Aided Chemical Engineering, v. 20). p. 1423–1428.

 POURKARGAR, D. B.; ALMANSOORI, A.; DAOUTIDIS, P. Distributed model predictive control of process networks: Impact of control architecture. *IFAC-PapersOnLine*, v. 50, n. 1, p. 12452–12457, jul. 2017. ISSN 24058963. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896317325478>>.

-  PUSHPAVANAM, S.; KIENLE, A. Nonlinear behavior of an ideal reactor separator network with mass recycle. *Chemical Engineering Science*, v. 56, p. 2837–2849, 2001.
-  SAINIO, T.; KASPEREIT, M. Analysis of reactor–separator processes for polymeric and oligomeric degradation products with controlled molar mass distributions. *Chemical Engineering Science*, v. 229, p. 116154, 2020.
-  ZEYER, K.; KULKARNI, A. A.; KIENLE, A. Nonlinear dynamics in reactor separator systems. 2004.