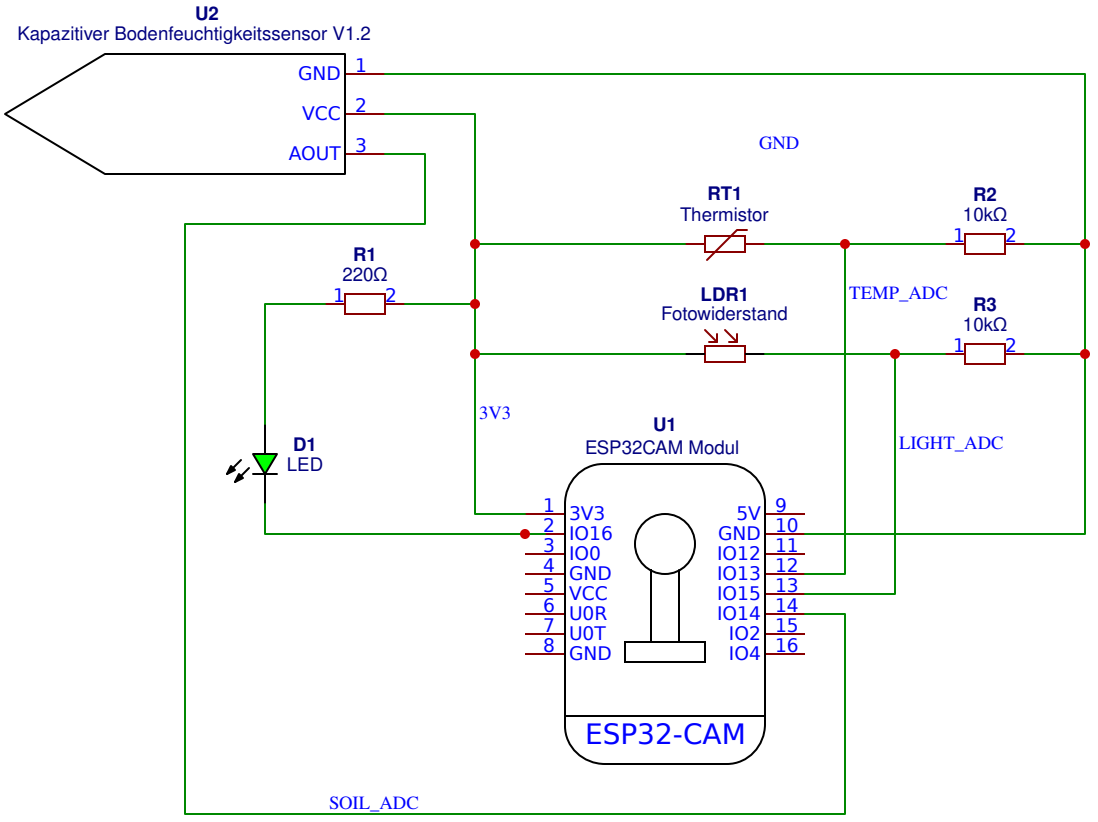

Hinweis: Das ESP32-CAM ist dauerhaft auf das ESP32-OV2640-CAM-MB-Modul aufgesteckt.
Die Versorgung erfolgt über USB-C.
Dargestellt ist die ergänzte Sensor- und LED-Schaltung.
ADC2-Sensoren werden vor Aktivierung des WiFi ausgelesen.

TITLE:	**SmartPlant – Schaltplan der Sensorik**	REV: 1.0
EasyEDA	Company: HS Ansbach	Sheet: 1/1
	Date: 2026-07-18 Drawn By: Silas Löffler	