

受控

装配指令 A0

编号	0X0X-XXX-010-XXX00-XXX-XXX	版次	AJ
F			

名称/说明	xxx系统通电检查
有效性	xxx-xxx

换版说明
工艺完善:优化xx。

所需产品图样及设计文件		
图样编号/设计技术文件编号		
XXX-JTXXX-XXX		XXX
技术条件、表示该A0的编制依据		
所需其他技术文件		
技术文档编号		
AA		A1
BB		B1
设备汇总		
设备编号	设备名称	
MX	XX设备	
技术条件, 表示该A0的编制依据		
工作说明		
注意事项: 1. 此工序执行前, 应确定已完成以下工序: a) 完成通电前软件版本检查工序		

装配指令 A0

编号

0X0X-XXX-010-XXX00-XXX-XXX

版次

AJ

F

*****工作内容*****		
工种	序号	工序内容
XXX00XX XXX:单位编号 XX:专业编号 工步号	10	项目名称: XX检查前准备 项目编码: 按XX检查技术条件XXX-JTXXX-XXX的第X条检查前准备工作要求进行XX检查前准备。 1. 设备外观应符合以下条件: a) xx的……当清晰, 涂漆均匀无脱落; 2. 注意事项 1) 进行试验前, 应确保xx断路器处于断开状态。 5. 按照bb第x章第x条进行xx操作。 设备编号 设备名称 设备参数 MX XX设备 / 工检: 复检: 专检:

装配指令 A0

编号

0X0X-XXX-010-XXX00-XXX-XXX

版次

AJ

F

***** 工作内容 *****		
工种	序号	工序内容
XXX0011	40	项目名称:XX功能检查 项目编码:根据xx通电检查技术条件xxx-JTxxx-xxx的第x条XX功能检查内容进行xx功能检查。工检:____ 专检:____

*****工作内容*****			
工种	序号	工序内容	
		序号	项目内容
		40. 1	1. 依据xxx-JTxxx-xxx第x条，音视频记录设备上电 1) 接通xx处的xx断路器； 2) 上电后，xx的红色自检灯燃亮、绿色电源灯燃亮；自检结束后，红色自检灯应熄灭，绿色电源灯应保持燃亮； 3) 将xx板上“xx”旋钮转至“记录”档，xx设备开始记录。 2. xx上电 1) 接通xx处的xx断路器；
		40. 2	xx功能检查 1. 飞机及系统上电后，xx画面默认显示xx为xx； 2. 旋转xx上的“xx”旋钮外层，xx上的xx以10为单位进行变化（左旋减小，右旋增大，变化范围：xxx~xxx）。
		40. 3	xx极性检查 1. 在xx的xx点击“xx”按键，xx显示xx页面。 2. 点击xx的xx选键，xx显示xx页面。 3. 通过按压xx画面的“xx”快捷键，选择xx，画面xx显示xxx，如下图所示。 注： 1) 当xx为xx时，向下扳动xx，当x小于xx时，x保持显示xx；向上扳动xx，当x大于xxx时，保持显示为xxx； 2) xx误差为±xx。

*****工作内容*****																												
工种	序号	工序内容																										
XXX00XX	50	项目名称：xx功能检查 项目编码： 按照xx通电检查技术条件xxx-JTxxx-xx的第x条第k)~t) 条进行xx检查，并将结果填写于表5-8中。																										
		<table><tr><td>表5 xx记录表</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>设备输入1</td><td>设备输入2</td><td>条件3</td><td>目标值1 (km/h)</td><td>实测值1 (km/h)</td><td>目标值2 (km/h)</td><td>实测值2 (m)</td></tr><tr><td>1#x</td><td>ax</td><td>cz</td><td>cs</td><td>XXX</td><td></td><td>XXX</td></tr></table>						表5 xx记录表							设备输入1	设备输入2	条件3	目标值1 (km/h)	实测值1 (km/h)	目标值2 (km/h)	实测值2 (m)	1#x	ax	cz	cs	XXX		XXX
		表5 xx记录表																										
		设备输入1	设备输入2	条件3	目标值1 (km/h)	实测值1 (km/h)	目标值2 (km/h)	实测值2 (m)																				
1#x	ax	cz	cs	XXX		XXX																						
工检：_____ 复检：_____ 专检：_____																												
		<table><tr><th>序号</th><th>项目内容</th></tr><tr><td>50. 1</td><td>XX功能检查 1.通电检查前，确保xx的“X”，断开； 2.接通XX的XX。 3.将XX连接至XX。 4. XX将条件3保持为cs、将测量值填入表5中对应位置。 5.使用大xx设备对xx进行xx，按表5中第2~3列设置xx设备上的输入1和输入2，XX显示的XX和XX要求为表5-8的第4、6列（目标值1和目标值2）。将显示数据填入表5中。</td></tr></table>						序号	项目内容	50. 1	XX功能检查 1.通电检查前，确保xx的“X”，断开； 2.接通XX的XX。 3.将XX连接至XX。 4. XX将条件3保持为cs、将测量值填入表5中对应位置。 5.使用大xx设备对xx进行xx，按表5中第2~3列设置xx设备上的输入1和输入2，XX显示的XX和XX要求为表5-8的第4、6列（目标值1和目标值2）。将显示数据填入表5中。																	
序号	项目内容																											
50. 1	XX功能检查 1.通电检查前，确保xx的“X”，断开； 2.接通XX的XX。 3.将XX连接至XX。 4. XX将条件3保持为cs、将测量值填入表5中对应位置。 5.使用大xx设备对xx进行xx，按表5中第2~3列设置xx设备上的输入1和输入2，XX显示的XX和XX要求为表5-8的第4、6列（目标值1和目标值2）。将显示数据填入表5中。																											

装配指令 A0

编号

0X0X-XXX-010-XXX00-XXX-XXX

版次 AJ

F

*****工作内容*****																	
工种	序号	工序内容															
XXX0011	90	项目名称：XXX通电 项目编码： 1. 按照XX系统通电文件XXX-JTXXX-XX的X条检查程序进行通电 <table><thead><tr><th>序号</th><th>检查操作程序</th><th>响应及显示</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>确认XX应位于XX位置</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>目视检查XX和XX的XX页面</td><td>XX页面上应显示XX</td></tr><tr><td>3</td><td>断开XX处的XX断路器</td><td>XX画面上应显示XX，有调制音告警</td></tr><tr><td>4</td><td>接通XX处的XX断路器</td><td>XX画面上XX应消失</td></tr></tbody></table> 工检：_____ 专检：_____	序号	检查操作程序	响应及显示	1	确认XX应位于XX位置		2	目视检查XX和XX的XX页面	XX页面上应显示XX	3	断开XX处的XX断路器	XX画面上应显示XX，有调制音告警	4	接通XX处的XX断路器	XX画面上XX应消失
序号	检查操作程序	响应及显示															
1	确认XX应位于XX位置																
2	目视检查XX和XX的XX页面	XX页面上应显示XX															
3	断开XX处的XX断路器	XX画面上应显示XX，有调制音告警															
4	接通XX处的XX断路器	XX画面上XX应消失															
XXX0011	100	项目名称：XXX通电后收尾 项目编码： 1. 按BB的第X章第X条进行XX。															

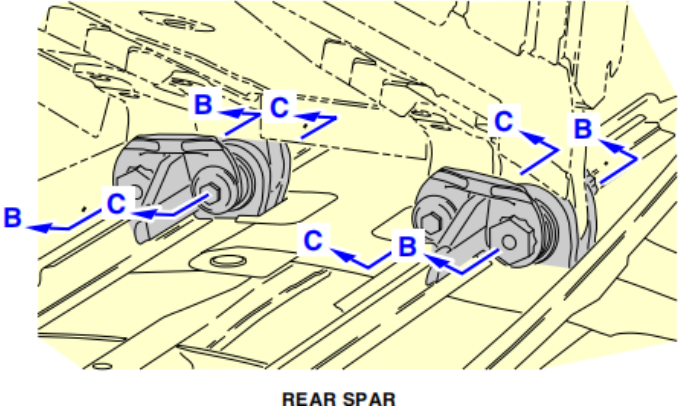
装配指令 A0

编号 0X0X-XXX-010-XXX00-XXX-XXX

版次 AJ

F

辅助件配套表 测试用例不用关注				
工人:				
名称	件号	版次	单装数量	备注
航剂	XX		千克	
航布	XX		平方米	

工种	序号	工序内容
XXX0011	110	1. 检查下图所示位置。  REAR SPAR 2. 确认连接状态正常。