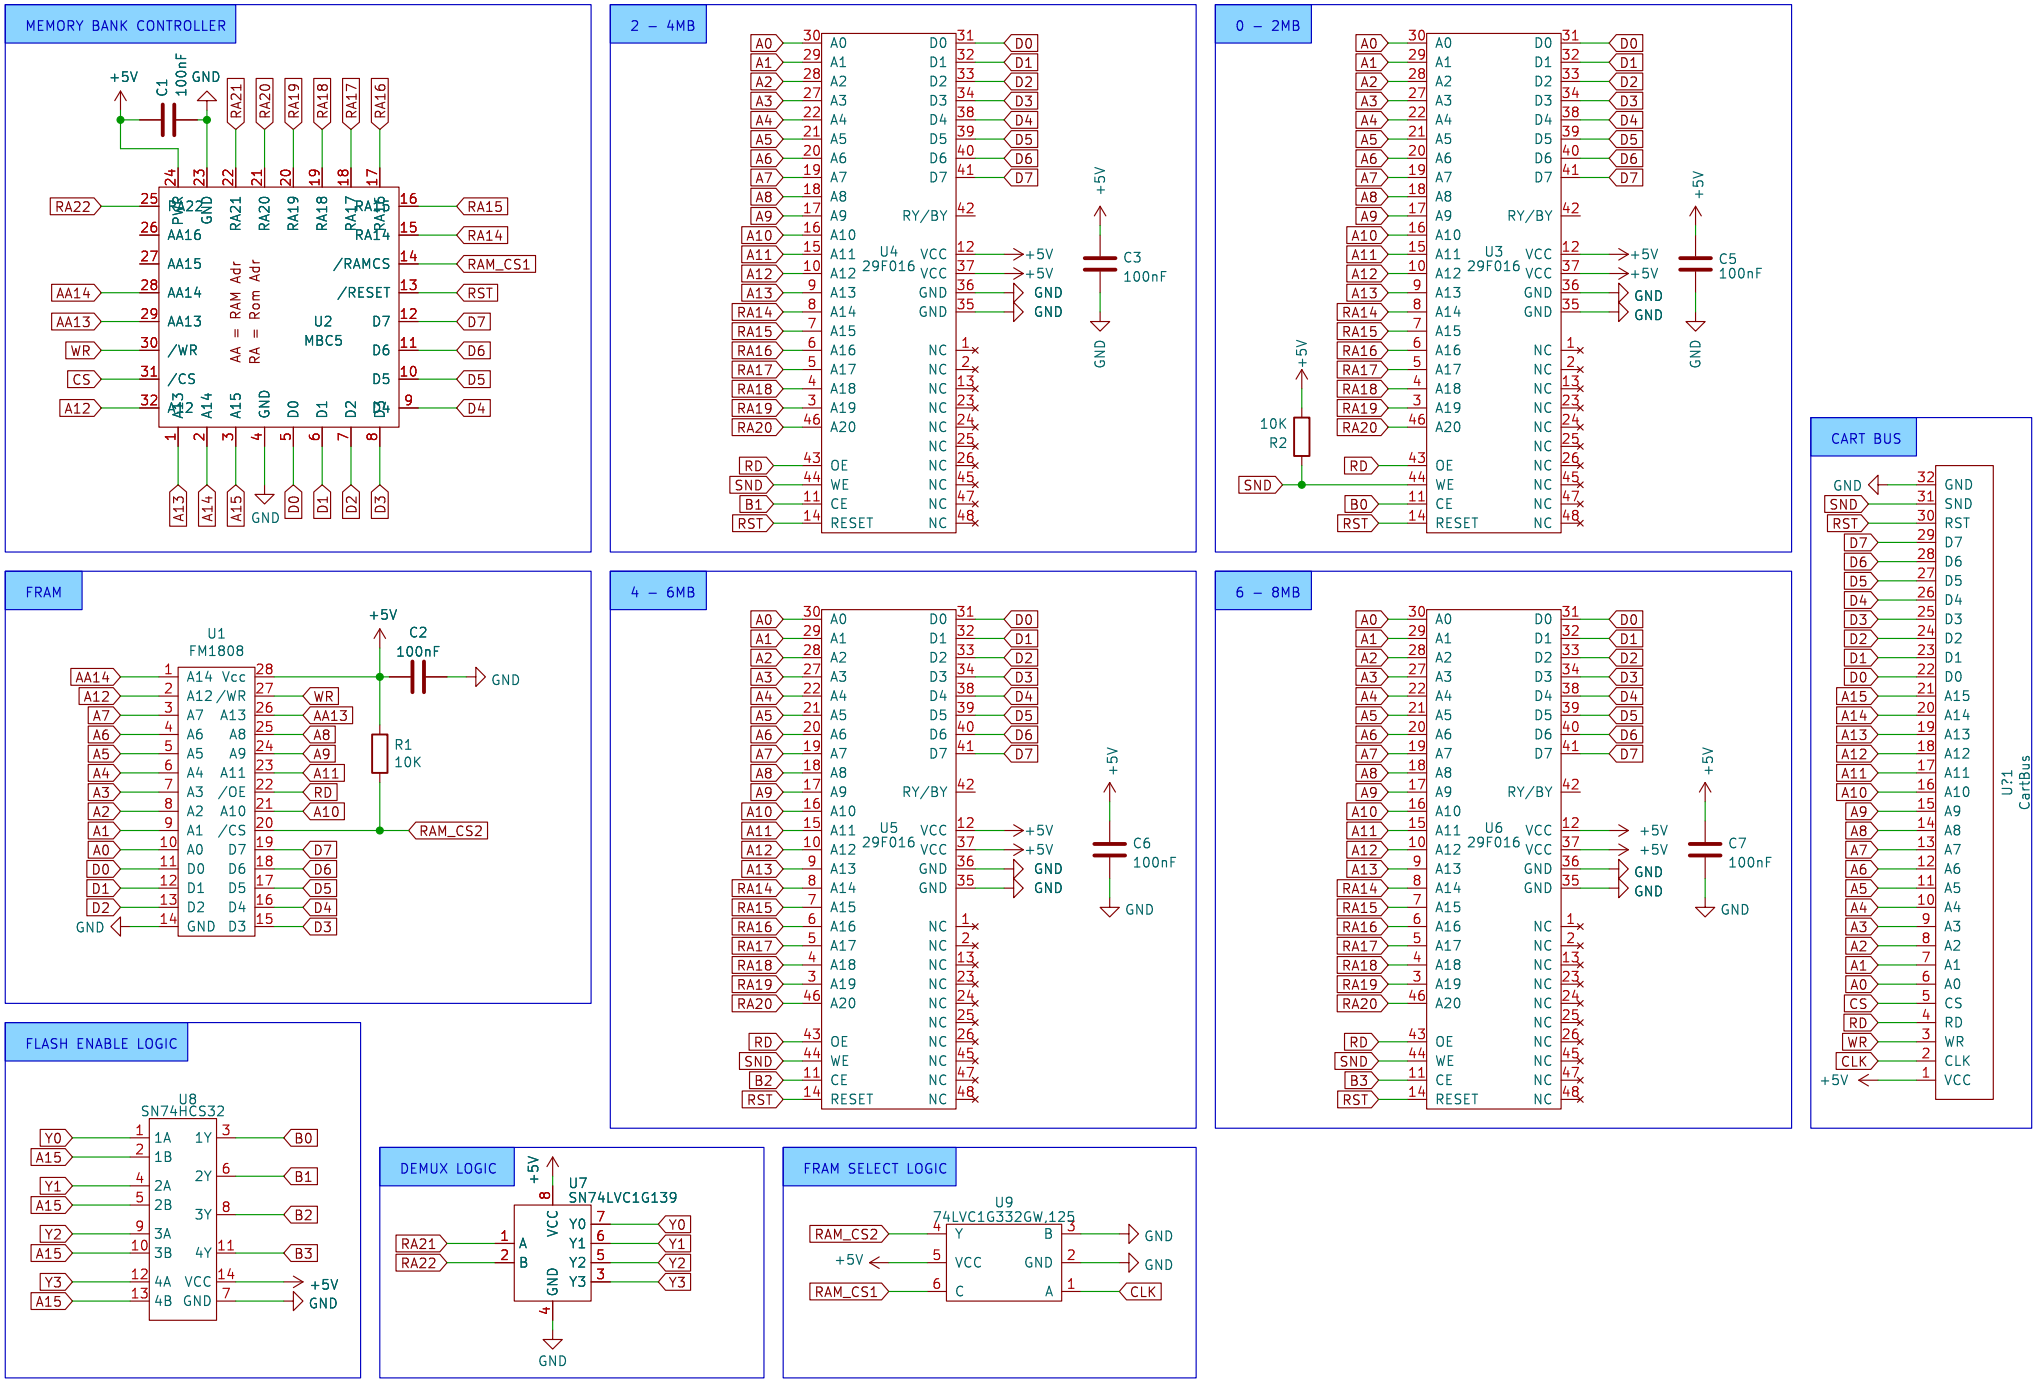
MEMORY BANK CONTROLLER
2 – 4MB
0 – 2MB
FRAM
4 – 6MB
6 – 8MB
CART BUS
FLASH ENABLE LOGIC
DEMUX LOGIC
FRAM SELECT LOGIC
U2
MBC5
AA = RAM Adr
RA = Rom Adr
U1
FM1808
U3
29F016
U4
29F016
U5
29F016
U6
29F016
U7
SN74LVC1G139
U8
SN74HCS32
U9
74LVC1G332GW,125
U71
CartBus
C1
100nF
C2
100nF
C3
100nF
C5
100nF
C6
100nF
C7
100nF
R1
10K
R2
10K
+5V
GND
/RAMCS
/RESET
RY/BY
RAM_CS1
RAM_CS2