

Оглавление

1. Общие положения.....	2
2. Техническое описание.....	3
3. Общие конструктивные особенности.....	4
4. Каркас.....	5
5. Столешница.....	5
6. Стеновая панель.....	8
7. Пристеночный бортик.....	8
8. Цоколь.....	8
9. Козырек.....	9
10. Багеты, канты.....	10
11. Пилястры.....	10
12. Декоративные элементы.....	11
13. Механизмы выдвижения.....	11
14. Ручки.....	12
15. Подсветка.....	12
16. Алюминиевый профиль.....	14
17. Стекла.....	30
18. Фасады (общие положения).....	31
18.1 Фасады МДФ в пленке ПВХ.....	33
18.2 Фасады в облицованные пластиком.....	40
18.3 Фасады МДФ покрытые эмалью.....	41
18.4 Фасады из ЛДСП.....	42
19. Эксплуатация кухонного гарнитура.....	43
20. Дополнительная информация (периодически обновляется).....	43

1. Общие положения

Мебельная фабрика «Висма Мебель» производит корпусную мебель по индивидуальным проектам. Мы изготавливаем кухни, шкафы, гардеробные, прихожие, спальни, тумбы. Заказы на изготовление изделий принимаются менеджерами фабрики, на основании договора о сотрудничестве. Бланк заказа формируется согласно прайс-листу, в котором отображаются типы и цвета используемых материалов, а так же фурнитура.

Базовые материалы и фурнитура

Нижние позиции (столы), высота корпуса без опор 720мм:

- каркас ЛДСП первой категории, торцы кромка ПВХ 0.4мм.
- стол скос шириной 300мм, петли 30° и 45°.
- задняя стенка ХДФ (по умолчанию в паз).
- регулируемые опоры пластик черного цвета Н=100/150мм.
- ящики с шариковыми направляющими (НПВ) Китай, глубиной 450мм (дно ХДФ в паз) направляющие других видов досчитываются отдельно.
- фасады МДФ.
- петли Китай с доводчиком (по 2шт. на 1 дверку).
- ручка 96мм: скоба, бабочка, рейлинг пластмассовый.
- цоколь ЛДСП Н=95/145мм.
- все позиции укомплектованы межсекционными стяжками.

Стандартная высота фасадов ящиков для стола высотой 720мм:

- 1 ящик – 176 + 536 (дверь).
- 2 ящик – 356 + 356.
- 3 ящик – 176 + 176 + 356 (176+266+266 - обязательно указывать размер).
- 4 ящик – 176 + 176 + 176 + 176.

Верхние позиции (шкаф навесной):

- каркас ЛДСП первой категории, торцы кромка ПВХ 0.4мм.
- шкаф скос шириной 300мм, петли 30° и 45°.
- регулируемые в двух плоскостях навесы с нагрузкой до 50 кг.
- задняя стенка ХДФ (по умолчанию в паз).
- фасады МДФ.
- петли Китай с доводчиком (по 2шт. на 1 дверку).
- газлифты Китай для модулей с подъемным фасадом.
- ручка 96мм: скоба, бабочка, рейлинг пластмассовый.
- все позиции укомплектованы межсекционными стяжками.

Внимание: возможность сделать присадку под фурнитуру клиента, обговаривается с менеджером и оплачивается отдельно.

Нестандартная продукция

Возможность изготовления нестандартного элемента и его стоимость обговаривается с менеджером, заказчик должен прикладывать к бланку заказа все чертежи и эскизы нестандартных элементов.

2. Техническое описание

Нижние позиции



Высота каркасов столов 720мм (780мм при установке профиля Goline), ножки (регулируемые опоры пластиковые) Н=100мм или Н=150мм (распашные столы, по умолчанию комплектуются 1 полкой). Глубина каркаса стола составляет 500мм, свес столешницы по переднему краю каркаса 40мм, по заднему краю 60мм. Глубина каркаса для концевых радиусных или скошенных позиций составляет 560мм. Боковой свес столешницы в концевом радиусном модуле R300 и концевом модуле со скосом - отсутствует, из расчета 284мм ширина корпуса + фальшпанель толщиной 16мм.. При заказе кухни с фасадами толщиной более 16мм, следует брать в расчет отсутствие свеса и давать припуск на столешницу. Столы трапеция, столы с внешним радиусом, скошенные столы изготавливаются с приставной боковиной Н=720мм.

Каркасы проходных столов изготавливаются с отступом 100мм от стены, из расчета длина столешницы 900мм, корпус 800мм, стыковочные планки ЛДСП для смежного модуля в данной позиции кроятся с трех сторон (2 короткие и 1 длинная сторона). При глубине столешницы менее 540мм, каркасы столов изготавливаются до стены (без свеса по заднему краю). При этом глубина ящиков проектируется максимально возможная, подходящая по техническим параметрам стола.

Стол под встраиваемую технику изготавливается под стандартный встраиваемый духовой шкаф с высотой проема 600мм и шириной 568мм, под духовым шкафом расположен ящик с шариковыми направляющими глубиной 450мм и высотой фасада 120х600мм. В случае, если встраиваемая техника имеет другие размеры, необходимо предоставить схему монтажа на технику. Иначе позиция изготавливается стандартно, а претензии фабрикой не принимаются!

Обязательно предоставить схемы встраиваемой техники: микроволновая печь, духовой шкаф, холодильник, вытяжка и т.д.



Верхние позиции

Стандартная высота каркасов навесных шкафов: 540мм, 600мм, 720мм и 920мм. глубина 300мм.

Стандартная высота каркасов с подъемными фасадами: 300мм, 360мм, 400мм, 460мм. глубина 300мм.


Все шкафы высотой 460-919мм комплектуются одной полкой, 920мм и выше - двумя полками.

Базовая комплектация каркасов шкафов:


Модуль шкаф - трапеция навесной, изготавливается без скоса сзади. Модуль под посудосушитель изготавливается с присадкой под нижний горизонт (если нужен модуль без нижнего горизонта, то указать это в бланке заказа), при высоте модуля 920мм и выше, комплектуется 2 полками.

Открытые шкафы без фасадов, изготавливаются с задней стенкой ХДФ (белый) в паз, без выреза под регулируемые навесы, комплектуются регулируемыми навесами и уголками, без присадки под них. В позициях без фасадов (столы, навесные шкафы), полки изготавливаются горизонтами и устанавливаются на евровинт со шкантом. Каркасы шкафов с вогнутым фасадом R300 комплектуются петлями 90°. В шкаф угловой (прямой угол), фальшпанель изготавливается шириной +50мм к глубине присоединяемого модуля (по каркасу) Пример: глубина каркаса 300мм – ширина ф/п 350мм, глубина каркаса 280мм – ширина ф/п 330мм).

Пример для расчета соединяемых шкафов глубиной 300мм «прямой угол» с газлифтами и без газлифтов:

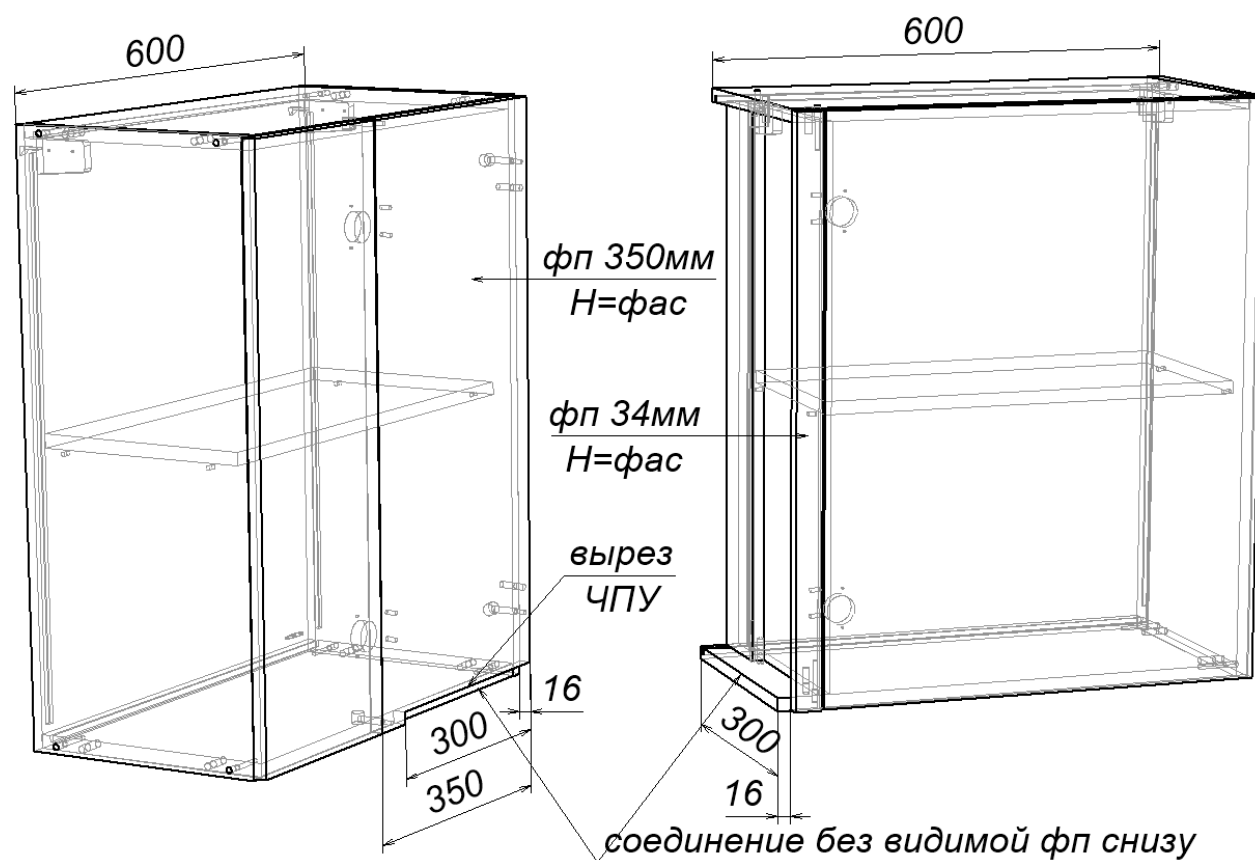

Корпус шкафа с посудосушителем хром с двумя поддонами и фасадом с решеткой, изготавливается глубиной не менее 310 мм (стоимость увеличивается). Модуль с подъемным фасадом комплектуется газлифтами (минимальная высота корпуса 300мм). Также верхние позиции могут быть укомплектованы другими подъемными механизмами (см. прайс-лист).



При заказе модуля шкаф-трапеция угловой с вогнутым фасадом с асимметричными сторонами, проектировать размеры трапеции так, чтобы размеры А и В были равны и не превышали 300мм. Не рекомендуется устанавливать пилястры слева и справа от вогнутого фасада, так как декор А выступает вперед и препятствует открыванию.

Не рекомендуется совмещать шкаф-трапеция со шкафом-скос, т.к. двери этих модулей не устанавливаются в одну линию из-за особенностей конструкции. Установить багет без зазора на такую комбинацию шкафов невозможно.

На шкаф-трапеция с размерами меньше или больше, чем 600х600мм с вогнутым радиусным фасадом не рекомендуется устанавливать багет, предложите заказчику сделать прямую дверку, либо сделайте козырек и установите прямой багет. Радиусный багет рекомендуется устанавливать только на шкаф-трапецию, с размером 600х600 мм.

3. Общие конструктивные особенности

Зазоры между фасадами дверей, ящиков составляют 4мм, за исключением угловых позиций, позиций со скосами и гнутыми дверками, где зазор обуславливается конструктивными особенностями данных позиций и может составлять 8мм, + 2мм, - 2мм.

Высота фальшпанелей (Ф/П – фрезеровка МЫЛО, фаска R3) равна высоте корпуса. На концевых радиусных и скошенных позициях, Ф/П крепится на эксцентрики.

Фальшфасад (Ф/Ф - фальшпанель с фрезеровкой) равен высоте фасадов, ширина остается по габаритам (без вычета 4мм). На концевых радиусных и скошенных позициях, крепится на уголки с заглушкой.

В качестве фурнитуры для фасадов, фабрика использует петли фирмы Boyard различной модификации с доводчиком и без (присадка ответной планки под евроинт, отв Ø5х13мм).

Выдвижные ящики комплектуются шариковыми направляющими, направляющими скрытого монтажа и тандембоксами полного выдвижения с системой плавного закрывания.

Стандартная высота корпуса ЛДСП для ящиков:

	фасад Н=180	фасад Н=270	фасад Н=360
НПВ	100мм	190мм	280мм
ТЧО/ТПО	106мм	160мм	250мм

4. Каркас

Изготавливается из ЛДСП толщиной 16мм. Задняя стенка ХДФ, устанавливается в паз (по умолчанию), либо набивным (по желанию клиента). Паз смещен на глубину 16мм от заднего края корпуса (глубина корпуса 300мм – 16мм = 284мм внутреннее пространство), при смещении задней стенки более 16мм, вырез под регулируемые навесы не делается.

В стол под мойку, встраиваемый духовой шкаф и бутылочницу, задняя стенка ХДФ набивная, эти столы полкой не комплектуются.

Каждый элемент кухонного гарнитура комплектуется межсекционными стяжками (2 шт. на элемент). Отверстия под стяжки сверлятся непосредственно в момент установки кухонного гарнитура. Открытая секция со скошенными полками или закругленными полками, комплектуется угловыми навесами.

В базовую комплектацию входит ЛДСП 1-ой категории (варианты расцветок и тиснений указаны в прайс-листе). Торцы каркаса облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4мм максимально приближенной к цвету ЛДСП. Задняя стенка модулей ХДФ белого цвета, цоколь ЛДСП (в цвет корпуса столов).

Примечание 1: при выборе ЛДСП 2-ой категории и выше, цена изделия будет увеличена.

Примечание 2: при выборе ЛДСП цветов не базовой комплектации и новых декоров, сроки изготовления могут увеличиться.

5. Столешницы

Форма столешниц может быть практически любой, прямая, фигурная, трапеция (ограничения по максимальным габаритам заготовки и возможностям оборудования).

Производители столешниц, расцветки, тиснения и категории указаны в прайс-листе.

Основа:

- ДСП (древесно-стружечная плита): более экономичный вариант, но менее устойчив к влаге.
- МДФ (мелкодисперсная фракция): более плотный и влагостойкий материал, чем ДСП.
- Компакт-плита (HPL): плотный и влагостойкий материал, изготовленный из слоев крафт-бумаги, пропитанной смолой.

Декоративное покрытие:

- Ламинат: дешевый и доступный материал, но менее долговечный.
- HPL пластик: высококачественный материал, устойчивый к царапинам, влаге и высоким температурам.
- Шпон: натуральный материал, имитирующий древесину.

Защитный слой (оверлей):

- Защищает декоративное покрытие от царапин и других повреждений.

Кромка:

- Защищает торцы столешницы от влаги и повреждений.

Виды столешниц:

- Постформинг (ПФ): декоративное покрытие загибается на край столешницы, образуя сплошную поверхность без стыков.
- Столешницы с кромкой: на торцы столешницы наносится кромка (ABS, PVC и т.д.).




Обязательно указывать в бланке заказа тип обработки всех видимых частей столешниц: «Х»-кромка ПВХ, «ПФ»-постформинг (завал), «V»-кромка пластиковая, в цвет столешницы. Все не отмеченные на бланке заказа торцы, обрабатываются технической кромкой ПВХ 0,4мм (меламин белая), стоимость данной кромки входит в стоимость погонного метра столешницы. Важно помнить: при стыке «еврозаяпил» увеличить длину столешницы на 100мм.

Внимание: при длительном воздействии влаги, влагостойкая ДСП так же как и не влагостойкая подвержена разбуханию, влагостойкая в процентном соотношении от общего объема будет несколько меньше по сравнению с не влагостойкой. Так обычная ДСП за двадцать четыре часа от общего объема может увеличиться на 22%, а влагостойкая - на 15%. Столешницу из влагостойкой

ДСП необходимо беречь от прямого попадания воды, иначе ее порча рано или поздно неизбежна.

Фрезеровка под стяжки (еврозапил, евростык по умолчанию 2 стяжки для любой глубины, если нужно больше, согласовать с менеджером) производится для столешниц толщиной 26мм и 38мм.

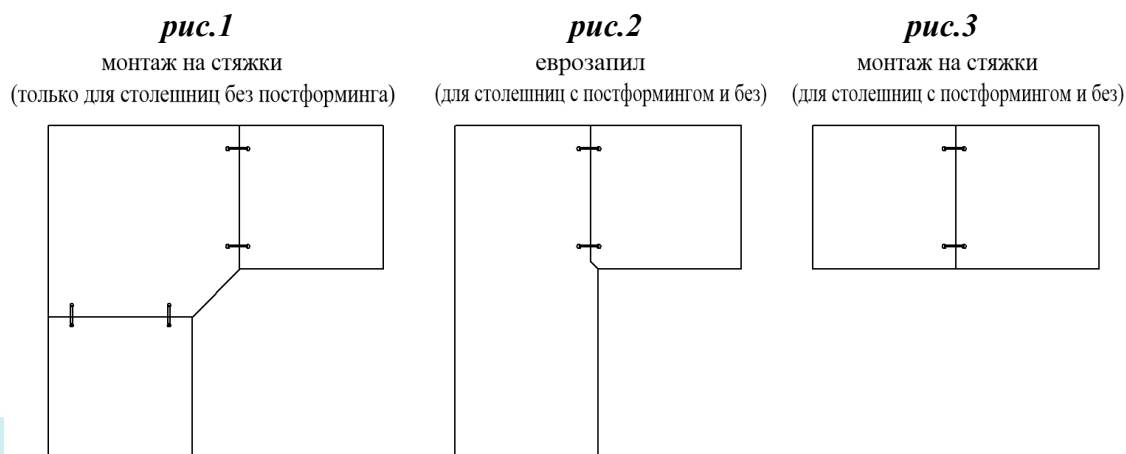

Еврозапил (2 стяжки)	Для столешниц с постформингом U, а также облицованных кромкой ПВХ, пластик.	рис. 2
Монтаж на стяжки (2 стяжки)	Для столешниц с постформингом U, а также облицованных кромкой ПВХ, пластик.	рис. 1 и рис.3 Внимание! рис. 1, возможность изготовления только БЕЗ ПОСТФОРМИНГА.
Планки	Для столешниц с постформингом и без.	

Примечание1: при оформлении заказа в листе длинномеров необходимо делать эскиз столешницы с указанием размеров всех кусков.

Столы для барной стойки


Длина барной стойки ограничивается длиной столешницы, из которой изготавливается барная стойка. При изготовлении барной стойки длиной более 1500мм с одной боковой опорой, необходимо проектировать дополнительные точки опоры. Барная стойка может быть выполнена в нескольких вариантах:

- барная стойка, как отдельно стоящий модуль.
- барная стойка, примыкающая к кухонному гарнитуру.
- барная стойка, примыкающая к стене (крепежной фурнитурой не комплектуется, о чем необходимо поставить в известность клиента и предусмотреть варианты крепления к стене самостоятельно).

Барные стойки без столов, могут быть выполнены любой формы в соответствии с чертежами клиента, на которых указана форма и размеры. Стандартная столешница облицованная кромкой ПВХ по кругу, имеет размеры 3000х580мм, для создания общей плоскости, требуется удалить 20мм со стороны завала (ПФ).

6. Стеновая панель (СТП)

Стеновые панели изготавливаются из МДФ (толщиной 4мм и 6мм, зависит от производителя). Производители СТП, декоры, расцветки, тиснения и категории указаны в прайс-листе. По желанию комплектуются планками: соединительная, угловая, торцевая (обязательно указывать в заказе).

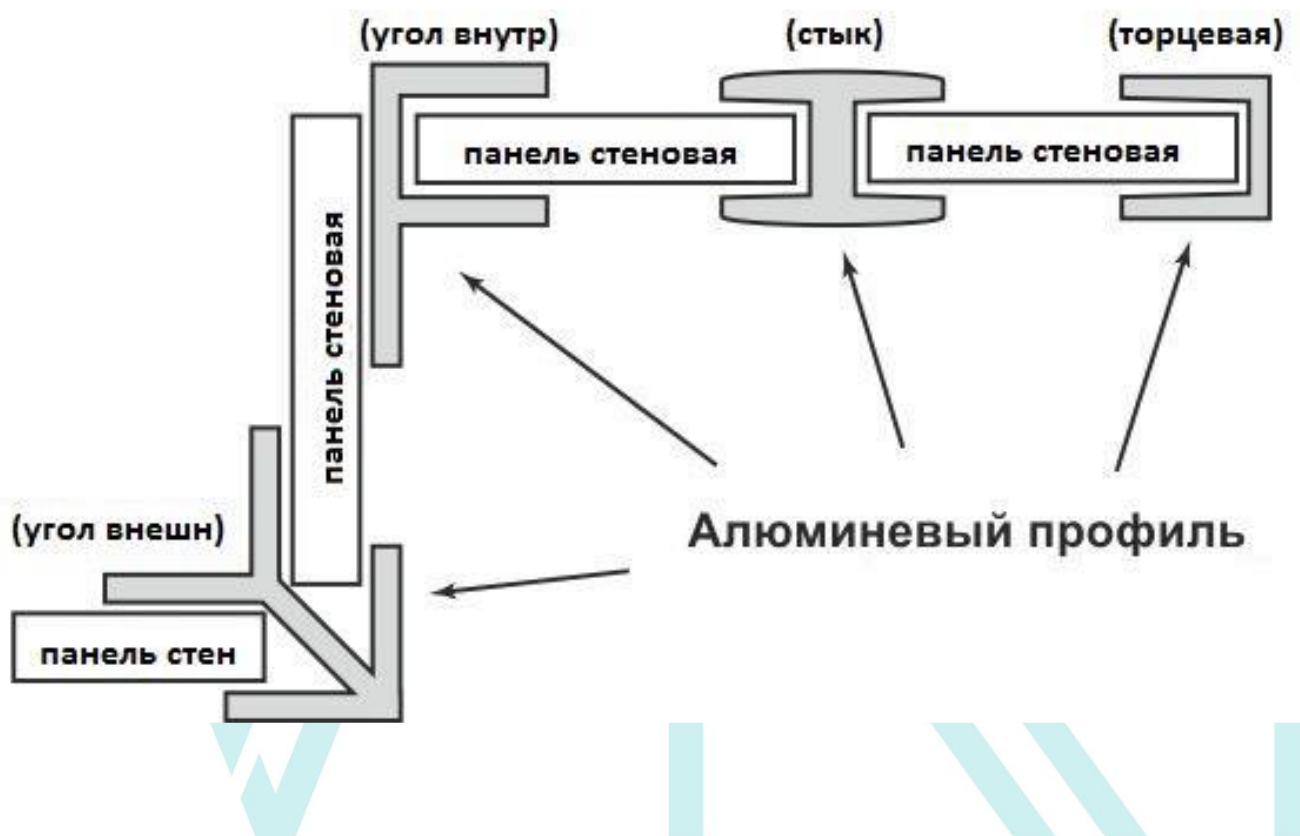

7. Пристеночный бортик (плинтус с заглушками)

Препятствует попаданию воды за рабочую поверхность столешницы. Укомплектовывается по желанию заказчика (см. прайс-лист).

Примечание 1 (для плинтуса с вставкой): максимальная длина пластиковой вставки зависит от размеров листа пластика. В случае если размер листа пластика меньше длины плинтуса, пластиковая вставка будет со стыком.

Примечание 2: в комплект заглушек входят 2 торцевые заглушки (левая + правая), 2 угловых соединителя 90° (внутренний + наружный).

8. Цоколь

Цоколь бывает следующих видов:

ЛДСП (базовая комплектация), максимальная длина 2720мм, высота 95мм, 145мм, в цвет корпуса столов. Заглубление цоколя от передней части каркаса до перед цоколя 18мм.

ПВХ максимальная длина 4000мм, высота 100, 150мм. Распил по размерам производится при

монтаже сборщиком! Дополнительно к ПВХ цоколю необходимо заказать заглушки и угловые соединители (указать нужное в бланке заказа). На радиусные позиции, заказывается отдельно готовый радиусный цоколь (при отсутствии у поставщика готового радиусного элемента, прямой цоколь надрезают с обратной стороны, для сгибания).

МДФ покрытый пленкой ПВХ или эмалью, максимальная длина 2720мм, высота 95мм, 145мм.

Техническая информация для приема заказа на цоколь ЛДСП, МДФ, Эмаль.		
Стол угловой (прямой угол)	Прибавлять к цоколю стыкуемой позиции 58 мм.	
Стол рабочий трапеция 800x800	цоколь 332мм. Прибавлять к цоколю стыкуемой позиции 23мм	
Стол рабочий трапеция 900x900	цоколь 473мм. Прибавлять к цоколю стыкуемой позиции 23мм	
Стол рабочий трапеция 1000x1000	цоколь 615мм. Прибавлять к цоколю стыкуемой позиции 23мм	
Стол рабочий концевой скошенный 300	Цоколь 341мм спил 45°+284мм Прибавлять к цоколю стыкуемой позиции 8мм	
Стол рабочий концевой (закрытый, открытый) радиусный, стол трапеция вогнутый и другие радиусные позиции	Используется только цоколь ПВХ.	
Пилястры	Цоколь=ширине пилястр	

При выборе клиентом в заказе хромированных ножек цоколь не изготавливается, в бланке заказа необходимо указать их количество, и скорректировать количество обычных ножек.

9. Козырек

Изготавливается из ЛДСП толщиной 16мм, в цвет каркаса навесных шкафов (кромка по лицевой части 1мм, остальное кромка 0,4мм), крепятся к верхнему горизонту саморезами или межсекционными стяжками. Максимальная длина козырька 2720мм.

Козырек может быть изготовлен: прямой, со скосом, с радиусом, волной (фигурный). При заказе козырька типа «Волна» на чертеже необходимо указывать глубину на минимальных и максимальных точках.

При заказе радиусного козырька с багетом над барной стойкой стоящей как отдельный модуль имеется возможность выполнения закругления с обеих сторон, но при этом необходимо учитывать, что ширина козырька должна быть не менее 600мм. Для угловых кухонных гарнитуров козырек может быть составлен по схеме: «прямой угол» и «трапеция» в двух вариантах со скосом, с радиусом.

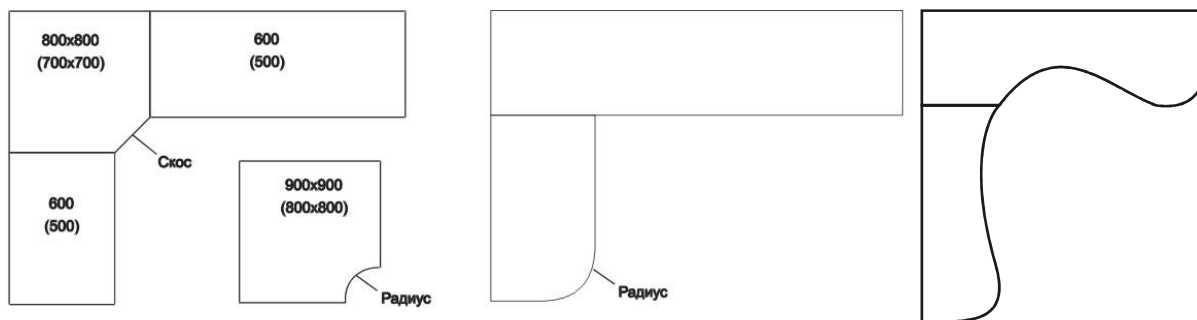


Схема «трапеция»:

Козырек со скосом

600+800x800+600 - шкаф-трапеция 600x600

500+700x700+500 - шкаф-трапеция 500x500

Козырек с радиусом:

600+900x900+600 - шкаф-трапеция 600x600

500+800x800+500 - шкаф-трапеция 500x500

Схема «прямой угол»:

Глубина козырька 600мм – если шкаф-трапеция 600x600

Глубина козырька 500мм – если шкаф-трапеция 500x500

В козырек могут быть установлены светильники напряжением 12V. Для выреза отверстия под светильник, от кромки козырька нужно отступить 100мм (место расположения указать на бланке заказа).

Полка декоративная (может быть радиусной и со скосом).

ЛДСП 16мм: максимальная длина 2720мм.

ЛДСП 32мм (сращенная 16+16мм): максимальная длина 2720мм.

МДФ с покрытием пленка ПВХ: максимальная длина 2720мм.

МДФ с покрытием Эмаль: максимальная длина 2720мм.

Для крепления полок используются различные менсолодержатели – см. прайс-лист. При их выборе необходимо руководствоваться нагрузкой, которую они способны выдержать.

10. Багет, кант (распил по согласованию с менеджером)

Внимание, при расчете багета и канта прибавлять 100мм на каждый угловой стык.

Багет изготавливается из МДФ в цвет фасадов (покрытие пленка ПВХ или эмаль).

Примечание: Вогнутый радиусный багет рекомендуется устанавливать только на шкаф-трапецию (с вогнутым фасадом) размером 600x600мм, при других габаритах стык будет не ровный, претензии по эстетическому виду в данном случае не принимаются. Багет крепится к козырьку или шкафам шурупами 4x25мм или 4x30мм. Багет может иметь прямые и радиусные элементы. Максимальная длина багета 2200мм.

11. Пилястры


Пилястра изготавливается одинаковой высоты с фасадом (высота 350-2720мм, ширина от 50мм). Для установки пилястр в позицию со стороны петель, требуется дополнительная перегородка.

Внимание: при расчете заказа не забывайте брать доплату, за патинирование.

12. Декоративные элементы.

Балюстрады изготавливают из массива и выкрашивают по RAL K7 максимально приближенному к цвету фасада. Балюстрада изготавливается высотой 80мм, длиной 1000мм и 2000мм.

Внимание, балюстрады из МДФ в пленке ПВХ, изготавливаются только прямыми (не более 2200мм).

Вид	Картинка	Размер в мм.
Прямая		2000x80
Радиусная		R300x80

13. Механизмы выдвижения

Используется фурнитура фирм Boyard <https://www.boyard.biz>, Blum <https://www.blum.com/ru/ru/>
Технические особенности смотреть на вышеуказанных сайтах изготовителя.

Шариковые направляющие полного выдвижения (НПВ) BOYARD, корпус ящика ЛДСП, дно ящика по умолчанию ХДФ (в паз):

- без доводчика (базовые), длина направляющих 250-600мм, высота 42мм, несущая способность на пару от 10 до 25кг, в зависимости от длины направляющих.
- с доводчиком, длина направляющих 300-550мм, высота 45мм, несущая способность на пару от 15 до 30кг, в зависимости от длины направляющих.
- от нажатия без доводчика, длина направляющих 300-500мм, несущая способность на пару от 15 до 30кг, в зависимости от длины направляющих.
- от нажатия с доводчиком, длина направляющих 300-500мм, несущая способность на пару от 15 до 30кг, в зависимости от длины направляющих.

Направляющие скрытого монтажа полного выдвижения (ТПО) BOYARD, корпус ящика ЛДСП, дно ящика ЛДСП:

- с доводчиком, длина направляющих 250-550мм, несущая способность на пару от 20 до 30кг, в зависимости от длины направляющих.
- от нажатия без доводчика, длина направляющих 300-500мм, несущая способность на пару от 20 до 30кг, в зависимости от длины направляющих.

Направляющие скрытого монтажа частичного выдвижения (ТЧО) BOYARD, корпус ящика ЛДСП, дно ящика ЛДСП:

- с доводчиком, длина направляющих 270-550мм, несущая способность на пару от 15 до 25кг, в зависимости от длины направляющих.
- от нажатия без доводчика, длина направляющих 300-500мм, несущая способность на пару от 15 до 25кг, в зависимости от длины направляющих.

Система выдвижения с двойными металлическими боковинами СТАРТ (ТБ) BOYARD, дно и задняя стенка ящика ЛДСП:

- цвета и длина направляющих см. прайс-лист.


Список направляющих других фирм производителей (см. прайс лист) периодически дополняется.

Крепление стандартных фасадов к ящикам, с направляющими НПВ, ТПО, ТЧО (кроме фасада h116мм), осуществляется на эксцентрики. На не стандартные фасады эксцентрики не предусмотрены (высота стандартных фасадов для ящиков указаны выше).

14. Ручки

Складская программа содержит несколько моделей ручек (см. прайс-лист). По желанию можно комплектовать ручками из каталогов Boyard и др. производителей. Также клиент может установить свои ручки, необходимо в карте заказа отметить расположение ручек и межцентровое расстояние.

СТАНДАРТЫ СВЕРЛОВОК ПОД РУЧКУ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ. (Для фасадов с фрезеровкой, присадка под ручки, производится на усмотрение фабрики).	
МДФ ПВХ, МДФ эмаль, Пластик, Пластик в AL Рамке, ЛДСП и т.д.	
Горизонтальная сверловка под ручки	
1. Ящики высотой 116	сверловка по центру (если в бланке заказа не указано иное расположение)
2. Ящики высотой 176/266/356мм	сверловка с отступом 32мм от верхнего края фасада (если не указано иное)
3. Распашные глухие дверцы	сверловка с отступом 32мм от верхнего/нижнего края фасада(если не указано иное)
4. Распашные дверцы со стеклом	сверловка с отступом 32мм от верхнего/нижнего края фасада. "ВНИМАНИЕ!!!" изменить размер отступа НЕЛЬЗЯ!!!
5. Радиусные фасады	горизонтальная сверловка не делается
Вертикальная сверловка под ручки	
1. Распашные дверцы	сверловка с отступом 64мм от верхнего/нижнего края фасада и 32мм от бокового края фасада (если на бланке не указано иное расположение). "ВНИМАНИЕ!" При одновременном расположении ручек в вертикальном и горизонтальном положении высота сверловки будет различной
2. Радиусные фасады	сверловка с отступом 64мм от верхнего/нижнего края фасада. "ВНИМАНИЕ!!!" При горизонтальном расположении ручек в других позициях высота сверловки будет различной.

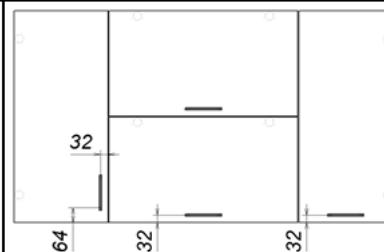

Если клиенту требуется сверловка под ручки, купленные им самим, обязательно прислать схему сверловки для каждого фасада !!! Без предоставленной схемы, сверловки под ручки не будет.

Важно помнить, при выборе ручек-рейлингов, обратить особое внимание на расположение ручек в угловых позициях и примыкающих к ним соседних позициях, т.к. горизонтальное расположение ручек может препятствовать открыванию распашных дверей и выдвиганию ящиков. Так же нужно учесть, что габариты ручки-рейлинга больше чем сверловка для ее крепления.

Примечание: в спецификации необходимо указывать все артикулы (профиль ручек, заглушек, крепежных элементов).

15. Подсветка




Врезная подсветка вертикальная и горизонтальная, горизонтальная (расположенная снизу навесных шкафов над рабочей зоной) фрезеруется в горизонтах и боковинах (в крайних боковинах концевых модулей, модулей примыкающих к вытяжке – паз не делается). В «проходных» шкафах и шкафах «трапеция», паз для подсветки проектируется под углом 90°, с переходом к смежным модулям. Обязательно указать на эскизе модули в которых нужна фрезеровка, также указать расположение подсветки. Есть три варианта исполнения (они не меняются): отступ 100мм спереди, отступ 100мм сзади, либо по центру модуля. Используемый профиль PULSE FM1/F врезной 18х6мм, для плоского рассеивателя.

Применение: для установки светодиодной ленты шириной до 10мм

Материал: анодированный алюминий

Преимущества:

- имеет плоскую поверхность, что позволяет не делать фрезеровку полки в месте стыка при вертикальном монтаже подсветки на корпусе;
- компактные размеры;
- простота монтажа;
- защита светодиодной ленты от механических повреждений;
- ровный и мягкий свет при использовании матового рассеивателя.

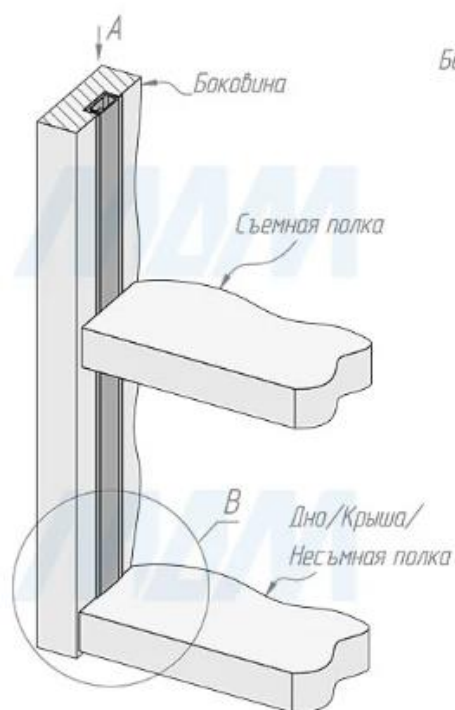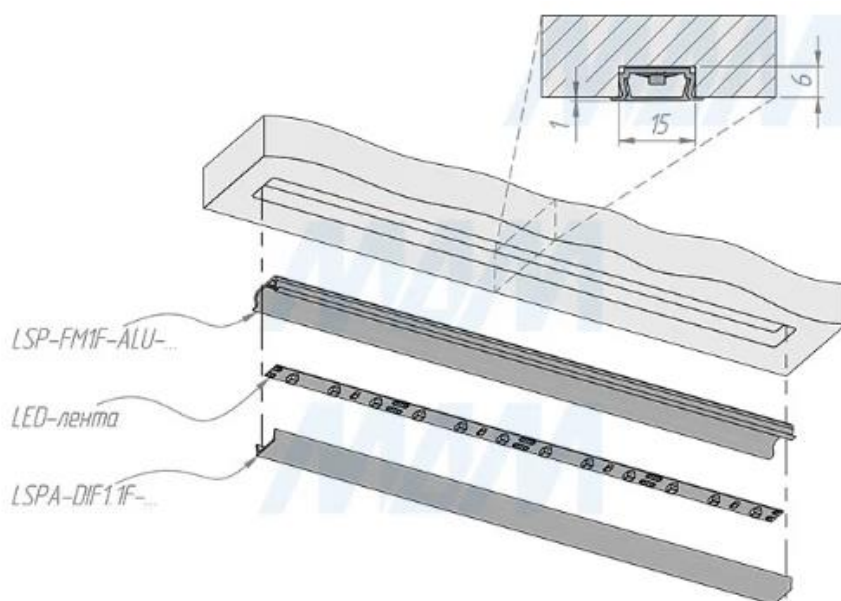

16. Алюминиевый профиль

ПРОФИЛИ «GOLA»

техническая документация

GOLA - система алюминиевых профилей для открывания кухонных фасадов без использования накладных ручек и контакта с их лицевой поверхностью.

Профиль GOLA (Golatime – без подсветки, Golight – с подсветкой) является составной частью каркасной системы. Фасады никаким образом не участвуют в монтаже профиля.

В комплектность каркасов не включены элементы, необходимые для монтажа профиля: крепления, заглушки и угловые элементы (при необходимости досчитываются отдельно).

*Для фасадов, расположенных непосредственно под столешницей (распашные фасады и верхние ящики), используется

*L-образный профиль.

*Для фасадов «среднего» и «нижнего» уровня используется

*С-образный профиль, который позволяет захватывать фасады второго и третьего ящиков.

*Для фасадов шкафов используется врезной профиль, создающий выемку для удобного захвата и открывания фасадов.

*Для распашных фасадов пеналов возможно использование вертикальных профилей, обеспечивающих боковое открывание.

Основной конструктивной особенностью кухни с профилем GOLA является увеличение высоты каркасов на 60мм для возможного оснащения бытовой техникой: встроенной посудомоечной или стиральной машиной:


В таком случае профиль не прерывается на позициях с бытовой техникой, продолжая единую линию.



тумбы h=780 мм

ВИДЫ ПРОФИЛЯ

профили для нижних позиций

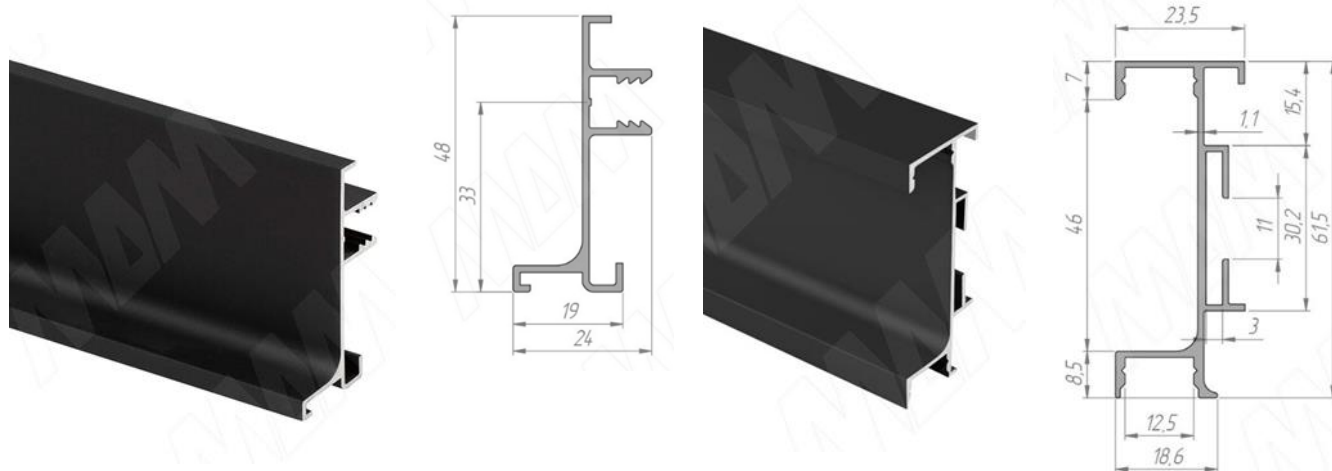

GOLATIME

GOLIGHT


Профиль L-образный горизонтальный для нижних фасадов.

Максимальная длина профиля 4100 мм.

Варианты отделки:

- алюминий матовый
- черный матовый
- белый матовый краска
- графит
- золото матовое

Предназначен для открывания распашных фасадов и верхних ящиков в тумбах и пеналах.

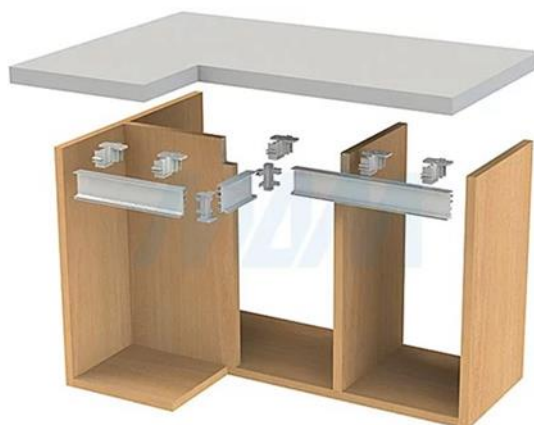

вариант монтажа


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Высота каркасов тумб увеличена с 720 до 780мм (без учета опор). Увеличение высоты каркасов на 60мм обусловлено возможностью установки встроенной посудомоечной машины. В торцевых модулях крайние боковины не фрезеруются под профиль, так же не фрезеруются под С-образный профиль боковины примыкающие к встроенной технике (ПММ, встраиваемая С/М, встроенные холодильники и морозилки).


В верхней части каркасных боковин выполнены технологические вырезы по размеру профиля для его установки в процессе сборки. В фасадных фальшпанелях, устанавливаемых вместо каркасных боковин, вырезы под профиль не производятся! Рекомендуется установка накладных фасадных фальшпанелей.

Высота распашных фасадов увеличена с 716 до 746мм. Высота фасадов ящиков - без изменений (176 или 356мм).


Установка под столешницу

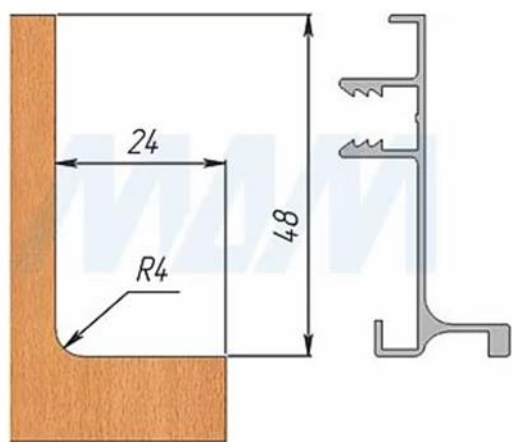

GOLATIME

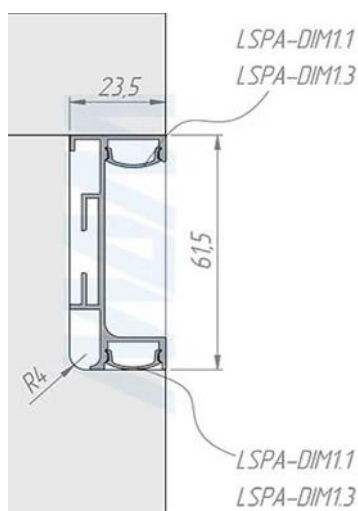

GOLIGHT

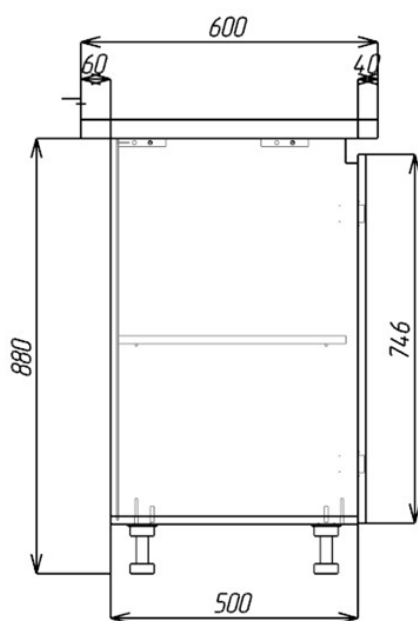

Тумбы глубиной 600мм
(по столешнице),
при опорах h=100мм.

НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ С ПРОФИЛЕМ

- *тумбы-трапеции;
- *тумбы-гармошки;
- *радиусные тумбы;
- *скошенные тумбы;
- *тумбы с открытыми полками.


МОДУЛЬ под ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ (ПММ):

Тумба под встраиваемую ПММ представляет собой набор элементов:

- фасад 746x446мм или 746x596мм;
- профиль для нижних фасадов L=0,45 или 0,6 пог./м;



Профиль и цоколь являются единым продолжением профиля и цоколя соседних тумб. Рекомендуется расположить ПММ между тумбами. При расположении в окончании кухни, обязательна установка дополнительной боковины ЛДСП или фасадной фальшпанели (без выреза под профиль). Габариты кухни при этом увеличатся на толщину дополнительных деталей.

ТУМБА «ПРЯМОЙ УГОЛ»:



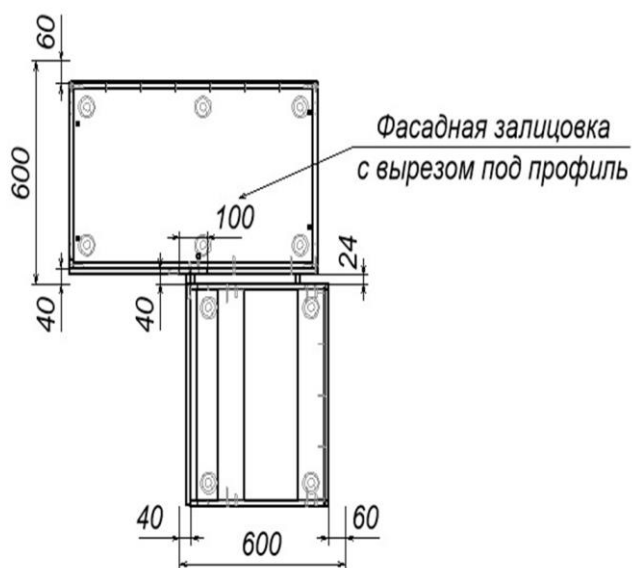


В комплектацию тумбы «прямой угол» рекомендуется внутренний угловой элемент для стыковки профилей GOLATIME. При установке уголок фиксируется на торцах примыкающих профилей и образует «визуально» единую линию.

Профиль GOLATIME для нижних позиций возможно комплектовать торцевыми заглушками, а также внутренним и наружным угловым элементом.

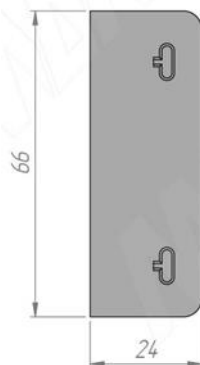



Заглушка для С-образного профиля



Угловой элемент 90° для L-образного профиля

Для GOLIGHT заглушек не производится!

профили для нижних позиций

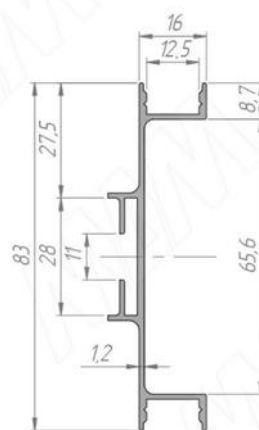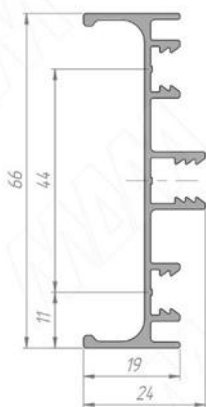

GOLATIME

Профиль С-образный горизонтальный для средних ящиков.
Максимальная длина профиля 4100мм.

Варианты отделки:

- алюминий матовый;
- черный матовый;
- белый матовый краска
- графит краска
- золото брашированное

Предназначен для открывания средних и нижних ящиков в тумбах.


GOLIGHT




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Высота каркасов увеличена с 720 до 780мм (без учета опор).



В средней части каркасных боковин выполнены технологические вырезы по размеру профиля для его установки в процессе сборки.

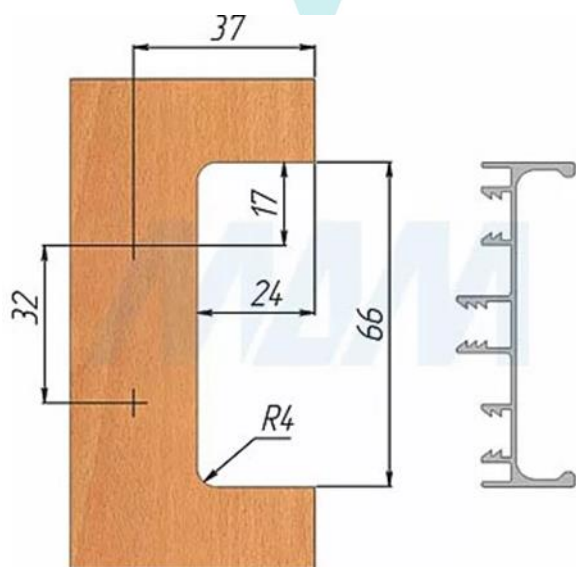

GOLATIME

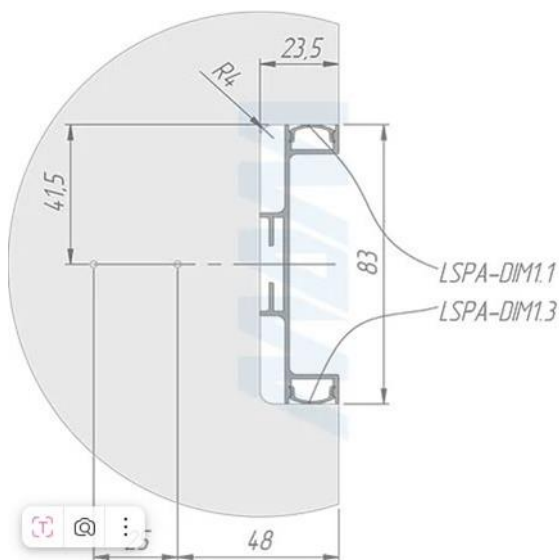

GOLIGHT

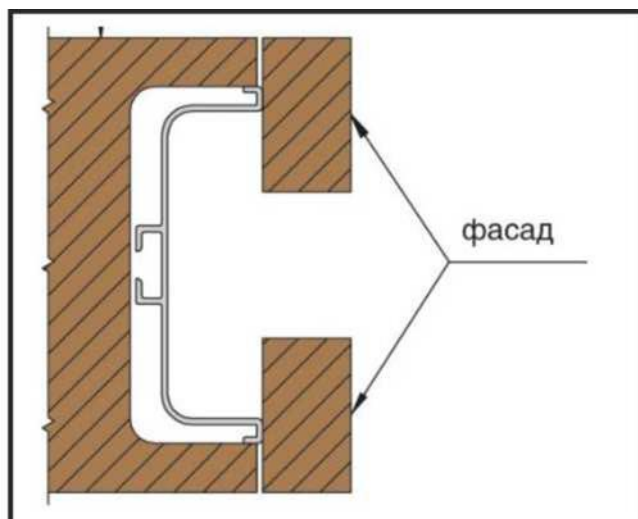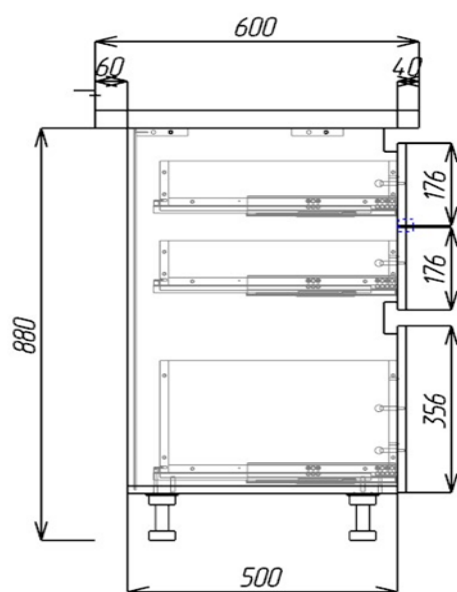

Средний профиль устанавливается в тумбы:


- с двумя ящиками, высотой фасадов 360мм+360мм.
- с тремя ящиками, высотой фасадов 180мм+180мм+360мм (между ящиками с высотой фасадов 180мм профиля нет).
- в пенал (для открывания ящика под духовым шкафом).



ТУМБА ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ТЕХНИКУ


Тумба под встраиваемую технику не комплектуется профилем. Для выдвижения ящика (хват снизу), изготавливается уменьшенное по глубине дно, на 20мм от передней части корпуса. Учитывая изменения высоты корпуса, высота фасада ящика увеличена со 116 до 176мм (по умолчанию комплектуется ящиком с шариковыми направляющими глубиной 450мм).

Тумба глубиной 600мм (по столешнице), при опорах h=100мм.

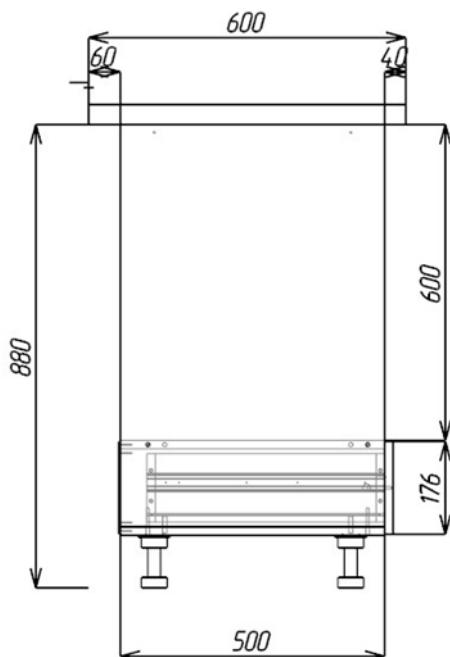

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НИЖНИХ ПРОФИЛЕЙ В ПЕНАЛАХ

Горизонтальные профили в пеналах и полупеналах устанавливаются между боковин с вырезом или без выреза под профиль

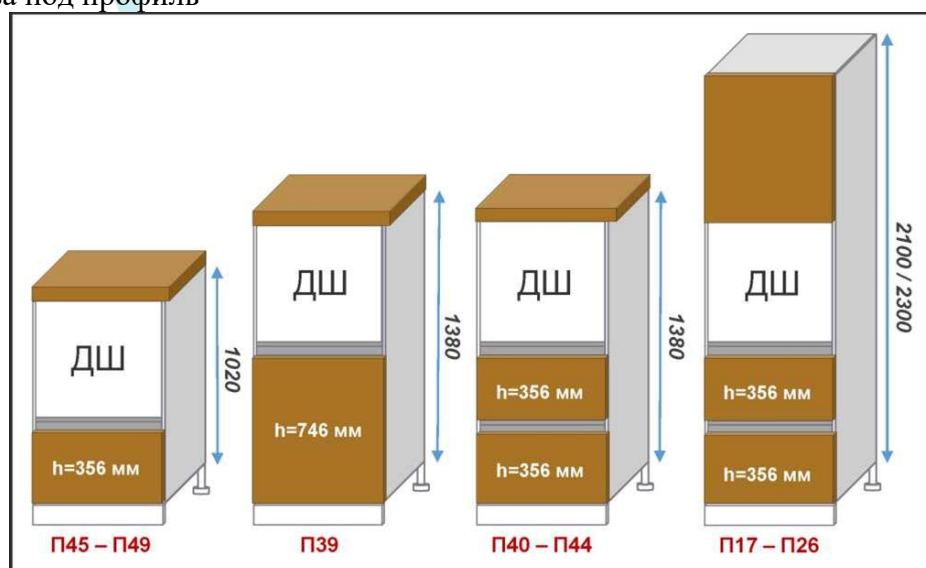


МОНТАЖ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ


GOLATIME

Комплект креплений


GOLIGHT

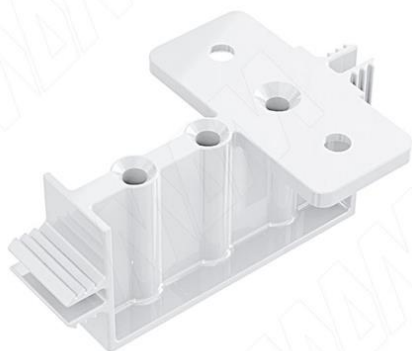


Используется с профилями GL2.548A.4080.7F, GL2.549A.4180.7F и GL.545A.4180.7F.

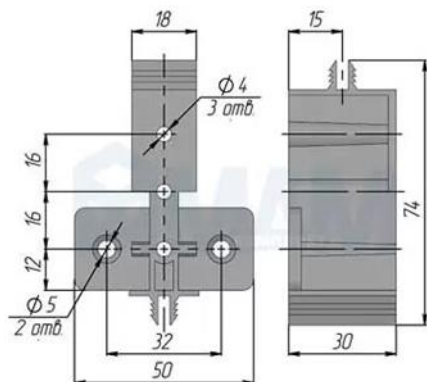

Используется с профилями модели GL3.3566 и GL3.3565.

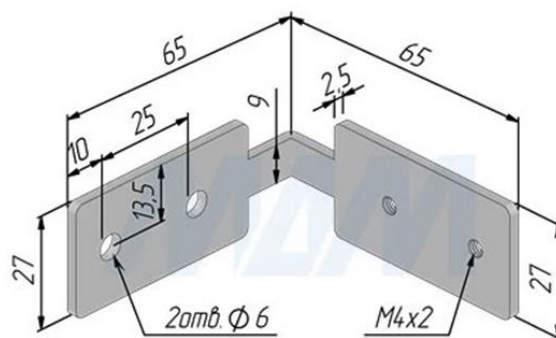


Установка с профилем GL2.548A.4080.7F

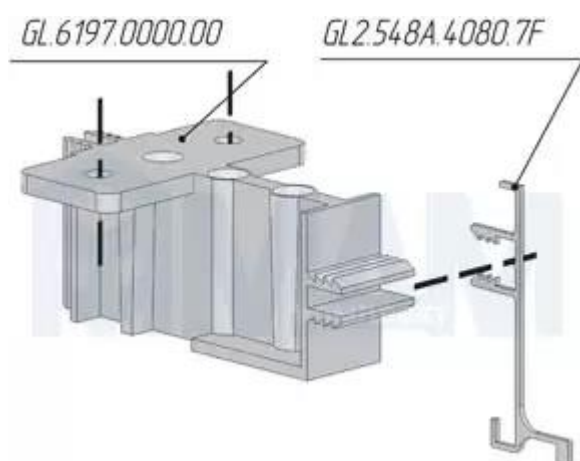

Установка под столешницу

Страница 22 из 43

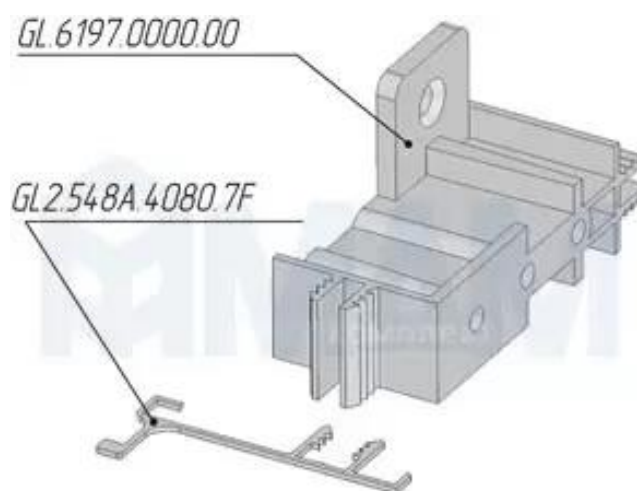


Установка с колонной

Установка с профилем GL2.549A.4180.7F

Установка между ящиками

GL 6197.0000.00


GL 2.549A.4180.7F

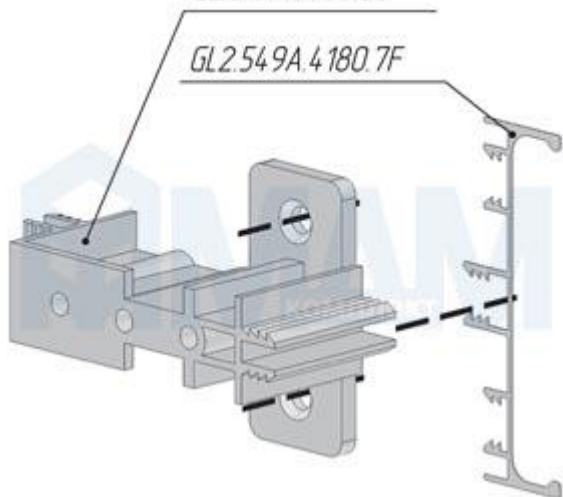

Установка между колоннами


GL 6197.0000.00

GL 2.549A.4180.7F

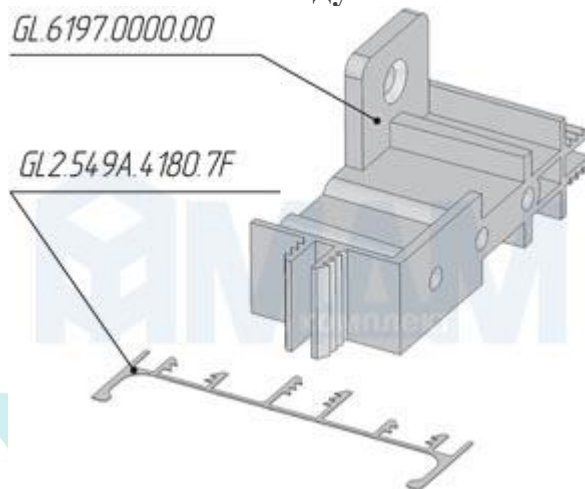


профиль для верхних позиций

GOLATIME

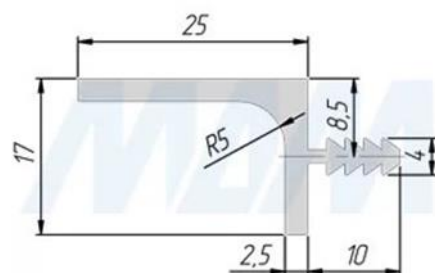

GOLIGHT

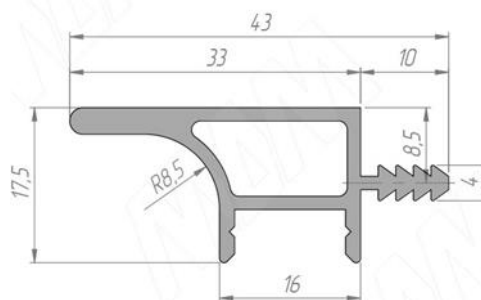

Профиль врезной горизонтальный для верхних фасадов

Варианты отделки:

- алюминий матовый
- черный матовый
- белый матовый
- золото брашированное

Предназначен для открывания фасадов в шкафах. Врезается в нижние «горизонты» шкафов. Поставляется в сборе с нижним горизонтом.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Навесные шкафы высотой 300/360/400/460мм (хлебницы) и 600/720/800/920 мм (распашные или горизонтальные) могут быть изготовлены в различных исполнениях (по желанию заказчика):

- с алюминиевым профилем, врезанным в нижний горизонт шкафа для открытия фасада зацепом за край.
- с упиленным дном для открытия фасада зацепом за край.
- с механизмом Tip-on для открывания двери нажатием.
- с накладными ручками для открытия стандартным образом.

При использовании врезного профиля глубина нижнего горизонта уменьшается на 26мм для Golatime, 34мм для Golight, что компенсируется шириной самого профиля при установке.

Доступные механизмы подъема для шкафа с алюминиевым профилем:

Aventos НК-XS, HF, HL, НК (НК-S). Хлебницы с механизмами Aventos и врезным алюминиевым профилем запрещено располагать вплотную над другими шкафами (данные хлебницы с механизмом Aventos НК-XS возможно располагать вплотную над другими шкафами только при использовании Tip-on).


НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ С ВРЕЗНЫМ ПРОФИЛЕМ:

- шкафы-трапеция
- шкафы-гармошка;
- радиусные шкафы (в т. ч. трапеция с R-фасадом);
- скошенные шкафы;

- шкафы с открытыми полками.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРХНЕГО ВРЕЗНОГО ПРОФИЛЯ В ПЕНАЛАХ:

Врезной профиль для верхних фасадов не устанавливается непосредственно над нишей со встроенной техникой (духовка и / или СВЧ). Установка профиля возможна только над свободной нишей (открытые полки или ниша с не встроенной СВЧ).

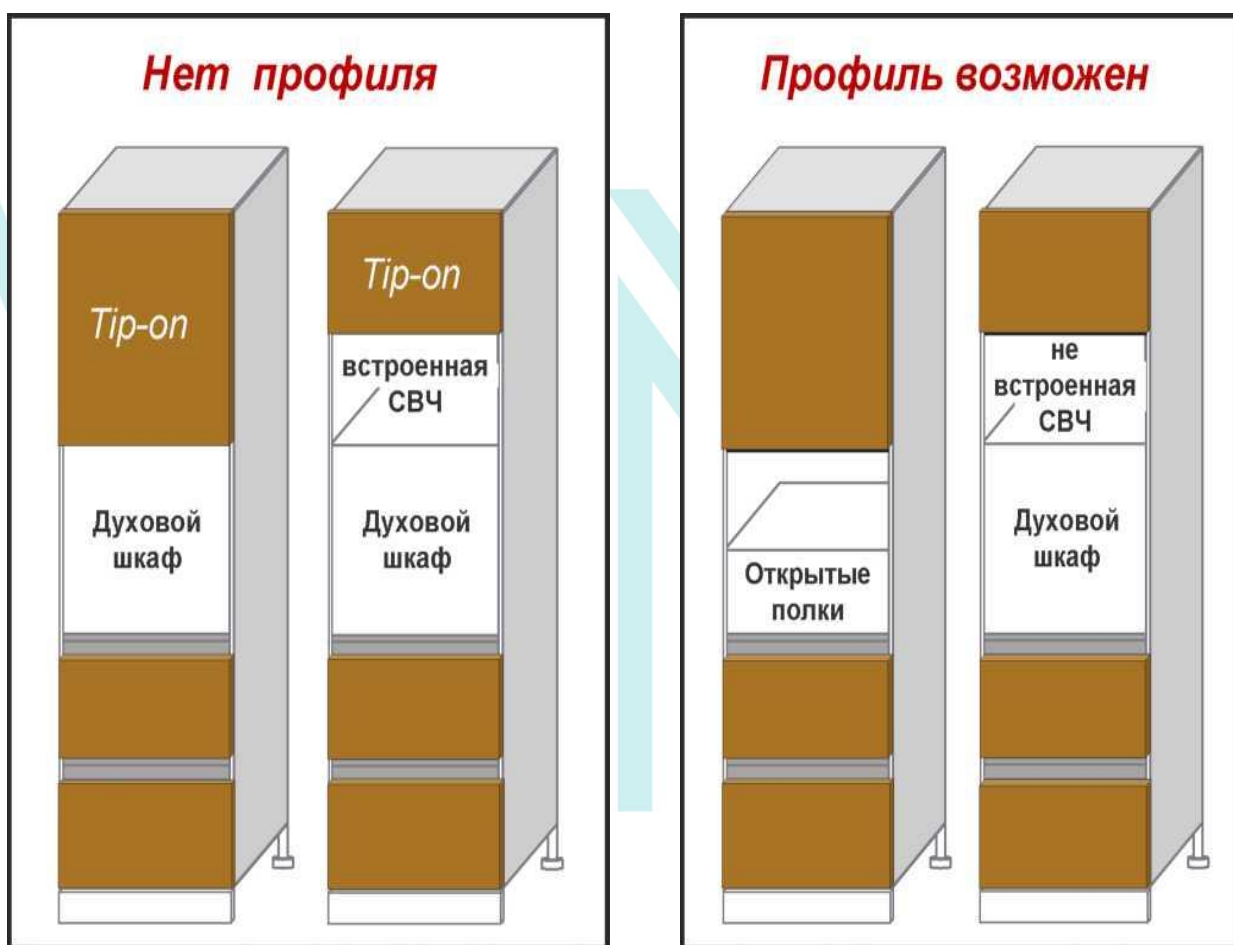


Рекомендуется установка механизмов
Tip-on


Вертикальные профили для пеналов

GOLATIME

Установка с колонной

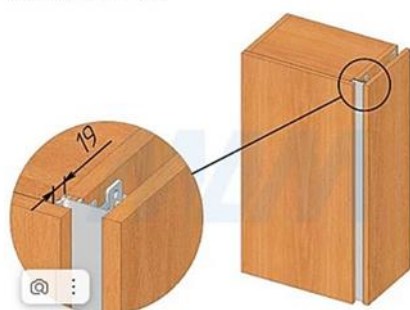

GOLIGHT

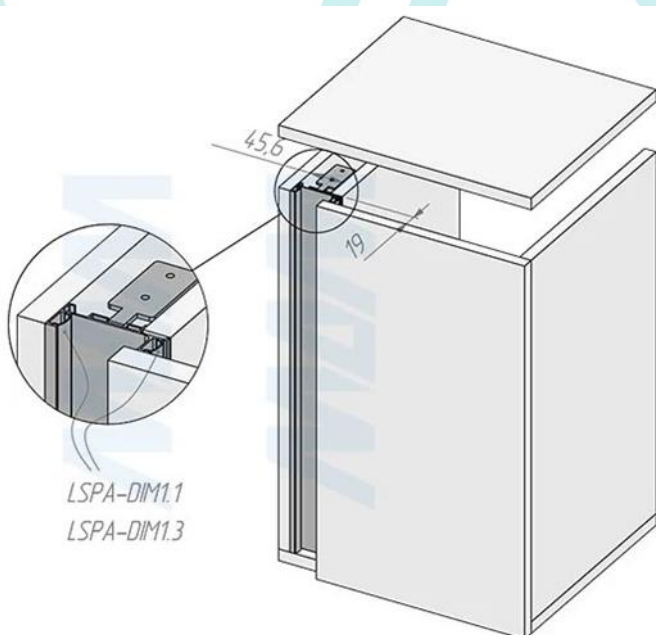

Профиль вертикальный торцевой для одного пенала L=4100мм


Варианты отделки:

- алюминий матовый
- черный матовый
- белый матовый

Предназначен для открывания распашных фасадов в одинарном пенале. Устанавливается по всей высоте фасадов со стороны открывания. Открывание боковое, с зацепом за край фасада.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Для фиксации профиля в комплектацию пенала включена дополнительная боковина ЛДСП. Глубина основной боковины пенала, к которой фиксируется профиль уменьшается на 19мм и составляет 481мм. Глубина дополнительной боковины по стандарту - 560мм (по желанию клиента возможна другая глубина). За счет использования вертикального профиля и дополнительной боковины ЛДСП ширина пенала увеличивается на 48мм (32+16мм) при Golatime, и на 62мм (46+16мм) для Golight, что необходимо учитывать при расчете общих габаритов кухни и заказе цоколя не из базовой комплектации. При использовании вертикального профиля, стык с горизонтальным НЕВОЗМОЖЕН.

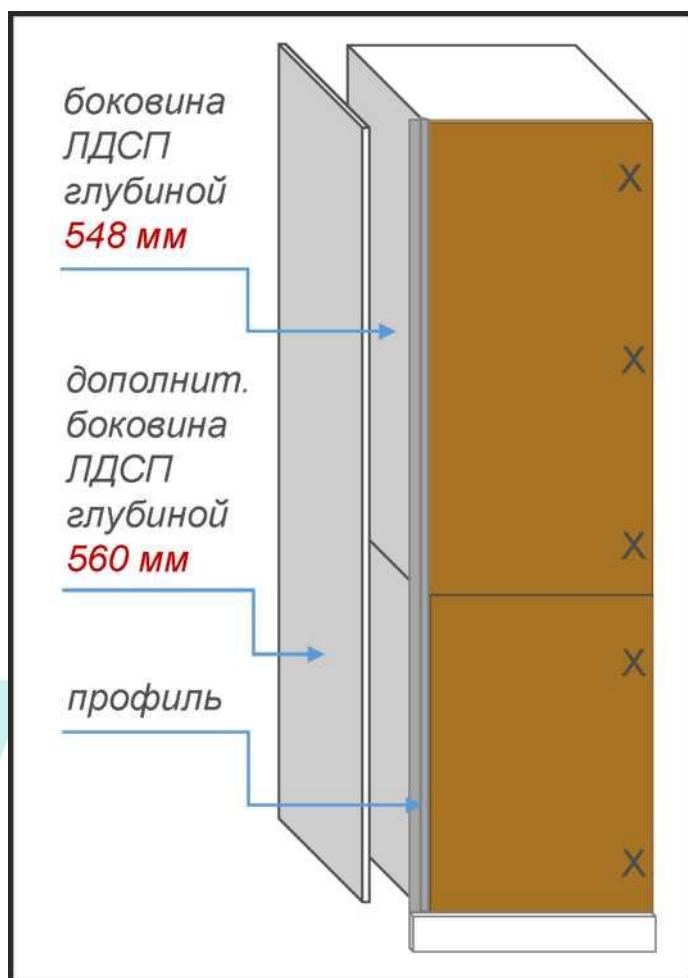


При использовании профиля Golatime вертикально, необходимы проставки GL.6272.0000.00

Не используются при монтаже
с профилями GL2.548A и GL2.549A

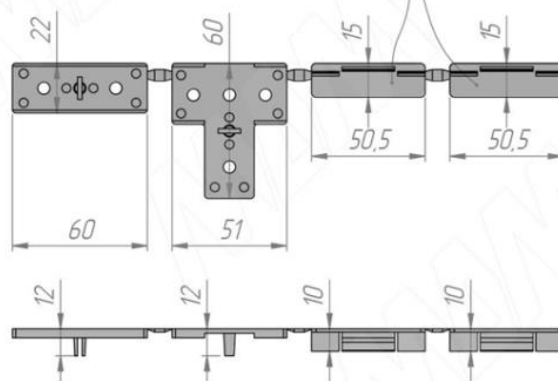


Установка с профилем GL2.548A

Используется 1 элемент изделия (детально см. схему установки ниже).

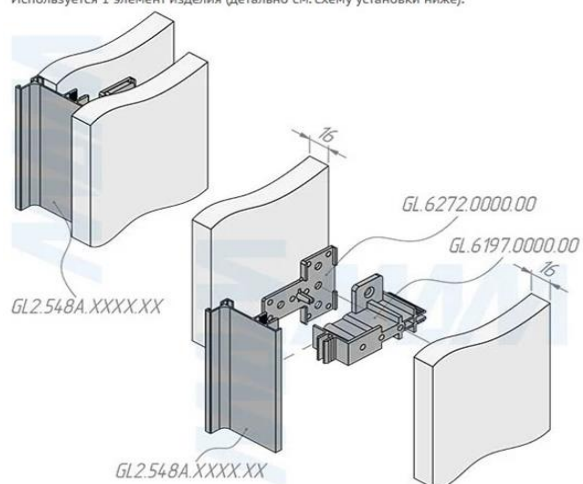

Установка с профилем GL2.549A

Используются 2 элемента изделия (детально см. схему установки ниже).

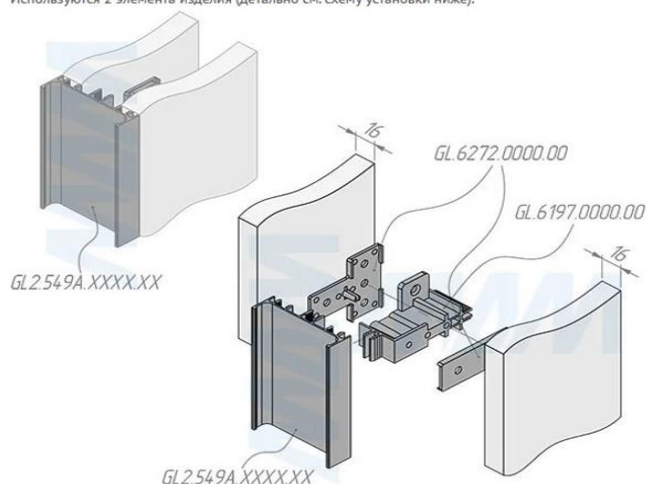


Вертикальные профили для пеналов

GOLATIME

Установка между колоннами



GOLIGHT

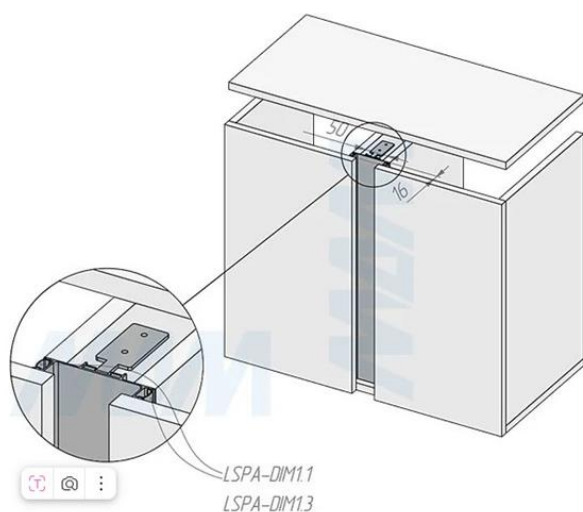

Профиль вертикальный смежный для нескольких пеналов

Варианты отделки:

- алюминий матовый
- черный матовый
- белый матовый краска
- графит
- золото брашированное

Предназначен для открывания распашных фасадов в смежных пеналах. Устанавливается по всей высоте фасадов со стороны открывания каждого из пеналов. Открывание боковое, с зацепом за края фасадов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Для фиксации профиля глубина соседних боковин двух смежных пеналов уменьшается на 19мм при Golatime и на 16мм при Golight и составляет 481/484 мм соответственно. За счет использования вертикального профиля, ширина двух смежных пеналов увеличивается на 34мм при Golatime и на 51мм при Golight, что необходимо учитывать при расчете общих габаритов кухни и заказе цоколя не из базовой комплектации.

Смежные боковины глубиной 481/484 мм (в зависимости от профиля)



ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ КУХНИ С ПРОФИЛЕМ GOLA

В прайс-лист на кухни с профилем GOLA, включены только те типы фасадов и те позиции, которые возможно изготовить с использованием соответствующего профиля. Исключения составляют шкафы, которые можно заказывать как с профилем, так и без профиля. Для этого в прайс-листе сделаны 2 вкладки:

Шкафы/GOLA - с верхним врезным профилем, стоимость которого не включена в стоимость позиций.

Шкафы - без профиля, для заказа с упиленным дном, механизмами Tip-on или накладными ручками по желанию заказчика (Tip-on и ручки не включены в стоимость). При наличии в позициях профиля, он отображен на схеме позиций красной линией в каждой из соответствующих вкладок.

ТУМБЫ:

В стоимость тумб досчитываются отдельно: профиль, крепления к нему, заглушки, уголки и дополнительные работы (вырезы под профиль).

ШКАФЫ:

Расчет производится в соответствующей вкладке (Шкафы GOLA / Шкафы).

Так же как и в других модулях досчитываются отдельно: профиль, крепления к нему, заглушки, уголки и дополнительные работы (вырезы под профиль). Для шкафов без профиля необходим расчет дополнительных опций (механизмы Tip-on или накладные ручки (в случае выбора соответствующих типов открывания).

ПЕНАЛЫ:

В стоимость пеналов включены нижний и средний горизонтальные профили (при возможности их установки). Верхний врезной профиль и вертикальные профили (при возможности их установки) не входят в стоимость пеналов. Для расчета стоимости пеналов с соответствующими типами профилей они включены в раздел доп. комплектации (вкладка «Ручки»).

17.Стекла

Стекло и зеркало (в бланке заказа необходимо указывать всю информацию):

Виды фасадов с использованием стекла:

- МДФ в виде рамки без креста (РБК), либо рамка с крестом (РК), крепление стекла 4мм путем наложения с обратной стороны фасада и фиксацией на стеклодержатели.
- Алюминиевая рамка (шириной 19мм и 45мм), стекло 4мм устанавливается в профиль с силиконовым уплотнителем. Для алюминиевой рамки шириной 19мм, требуются специальные «петли для узких алюминиевых рамок», отверстия под ручки сверлятся в стекле, ручки устанавливаются через пластмассовую шайбу (см. прайс-лист).
- Двери для шкафов-купе, стекло 4мм, устанавливается в профиль с силиконовым уплотнителем.
- ЛДСП + ЗЕРКАЛО. Зеркало 4мм наклеивается на лицевую сторону ЛДСП. Торцы зеркала требуют обработки «еврокромка» или «фацет».
- Стекло 6мм используется для изготовления полок (в модули с фасадами РБК, РК и алюминиевая рамка) и требуют обработки торцов «еврокромкой».

Стекла, имеющие рифленую поверхность, в фасадах располагаются рифлением вовнутрь.

Виды стекол, витражей и зеркал (с пескоструйной обработкой) см. прайс-лист.


18. Фасады (общие положения)

Если в проекте используются два типа фасадов, необходимо учитывать ограничения каждого типа фасадов.

Рекомендуемое количество петель на дверь:
Вес и ширина двери, качество материалов и петель является важным фактором при определении числа петель, на которые вешается дверь.

Внимание: разметка под шурупы для крепления петель, производится по стандартным размерам. Несовпадение отверстий петель с разметкой на изделии +/-1мм, является допустимым.

Внимание: для фасадов высотой более 1000мм, облицованных пластиком или ПВХ пленкой (фрезеровка «МЫЛО»), во избежание прогиба фасада, рекомендуется использовать «корректор фасада», который предотвращает их деформацию (в случае отказа клиента от установки корректора, фабрика снимает с себя ответственность за деформацию фасадов в процессе их эксплуатации).

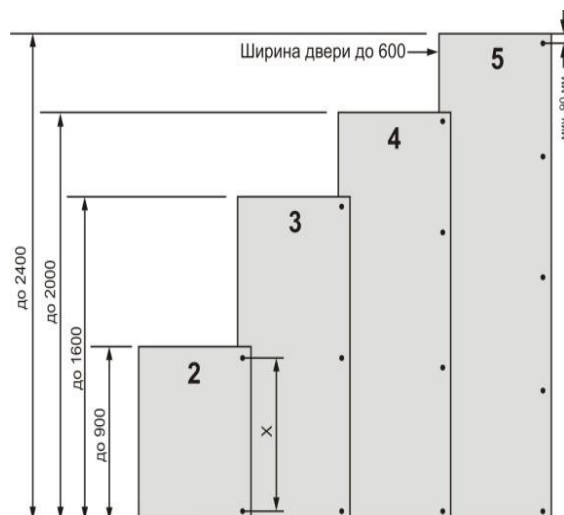

Корректор является врезым, то есть для его установки необходимо фрезеровать отверстия соединенные пазом на тыльной стороне двери.

Основные особенности корректора:

- толщина фасада, в который будет врезаться корректор, должна быть не менее 16мм, т.к. паз для установки прута размером 11х9мм.
- корректор применяется для фасадов высотой от 1000 до 2720мм (размеры относятся к технической характеристике корректора).
- предусмотрены регулировки по центру.
- монтажные отверстия под корректор диаметром 35мм, глубиной 13мм.
- при ширине двери более 600мм. необходимо использовать 2 комплекта корректора.
- материал прутьев и стягивающих пластин – сталь, пластик.

Стандартная ширина фасадов для скошенных модулей с петлями 30° и 45°:

Ширина фасадов в столы трапеция, при толщине фасада 16мм (петли 45°):

800х800-316мм

850х850-387мм

900х900-458мм

Ширина фасадов в шкафы трапеция, при толщине фасада 16мм (петли 45°):

500х500-260мм

550х550-330мм

600х600-401мм

Ширина фасадов в модуль со складными дверками (петли 165° и 270°):

Шкаф угловой 500х500 с боковинами глубиной 300мм, 2 фасада по 180мм

Шкаф угловой 600х600 с боковинами глубиной 300мм, 2 фасада по 280мм

Стол угловой 800х800 с боковинами глубиной 560мм, 2 фасада по 220мм

Стол угловой 900х900 с боковинами глубиной 560мм, 2 фасада по 320мм

Ширина фасадов и ф/п в концевые скошенные шкафы глубиной 300мм, при толщине фасада 16мм (петли 30°):

шкаф 200: фасад 210мм, ф/п 194мм

шкаф 250: фасад 268мм, ф/п 165мм

шкаф 300: фасад 326мм, ф/п 136мм

шкаф 350: фасад 383мм, ф/п 107мм

Ширина фасадов и ф/п в концевые скошенные столы глубиной 560мм, при толщине фасада 16мм (петли 45°):

стол 200: фасад 260мм, ф/п 376мм

стол 250: фасад 330мм, ф/п 326мм

стол 300: фасад 401мм, ф/п 276мм

стол 350: фасад 472мм, ф/п 226мм

стол 400: фасад 543мм, ф/п 176мм



ВНИМАНИЕ! При увеличении толщины фасада, его ширина будет уменьшаться.

Технические характеристики криволинейных фасадов:

Криволинейные фасады могут быть изготовлены с фрезеровкой (см.прайс).


Стандартный концевой модуль с наружным радиусным фасадом (вид сверху):

радиус наружный

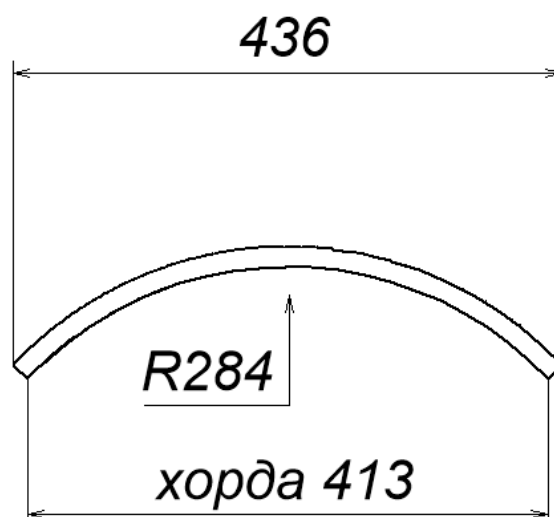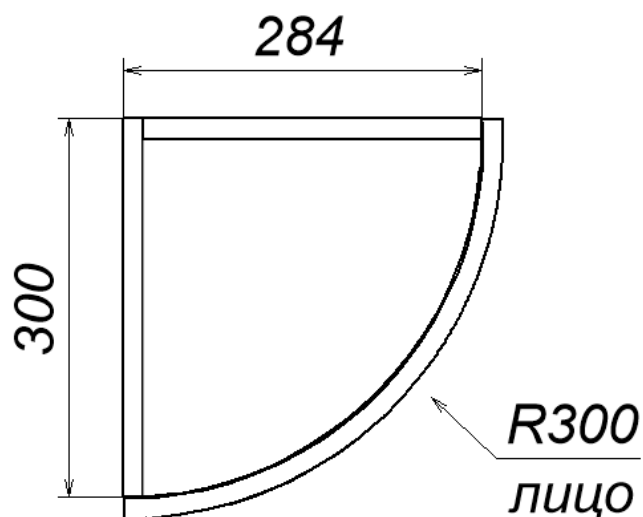

Стандартный модуль трапеция 600х600 с боковинами глубиной 300мм, с внутренним радиусным фасадом (вид сверху):

радиус внутренний

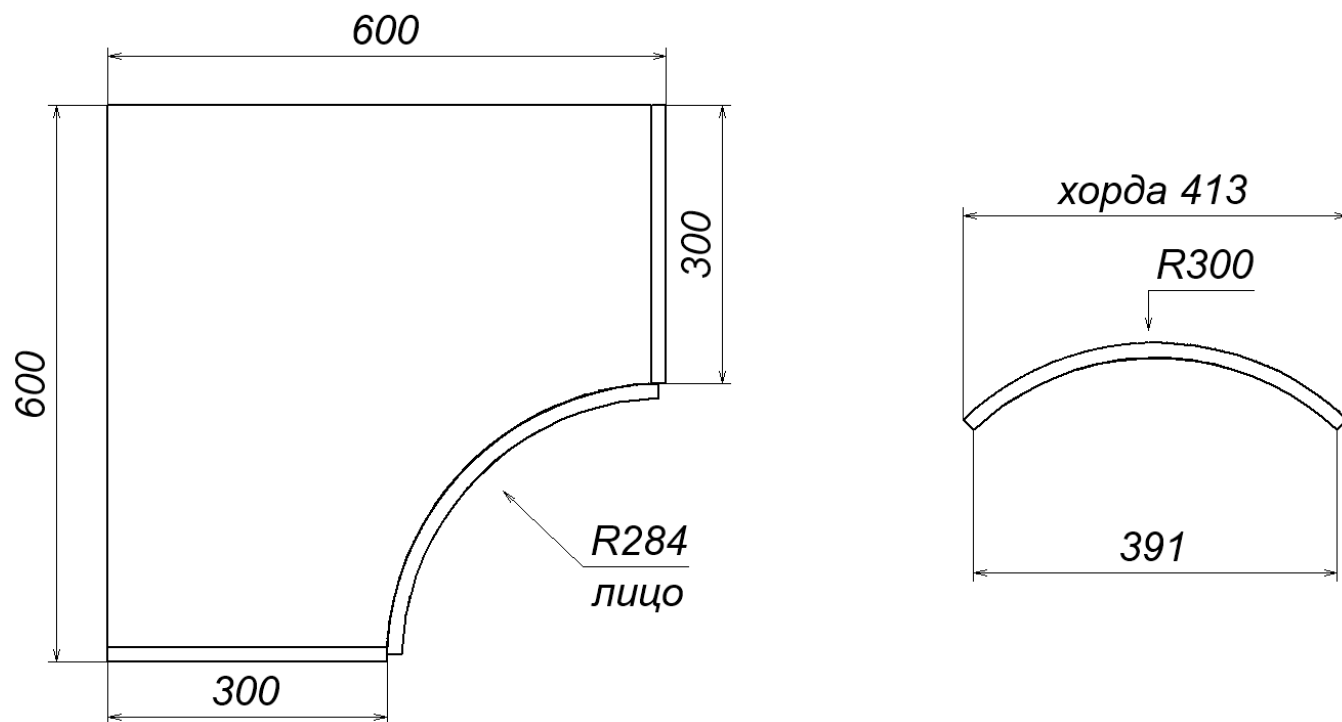

Максимальная высота радиусного фасада покрытого пленкой ПВХ, составляет 920мм. Для фасадов покрытых эмалью и для фасадов облицованных пластиком, максимальная высота 960мм.

Нормы допусков для криволинейных фасадов

Хорда	+/- 2,5 мм
Высота	+/- 1 мм
Радиус(стрела прогиба)	до 3 мм
Плоскостность	до 3 мм

18.1 Фасады МДФ в пленке ПВХ

ПВХ пленка для облицовки мебельных фасадов МДФ изготавливается из синтетического вещества, твердого поливинилхлорида. При нагревании до определенной температуры она становится эластичной, под воздействием вакуума плотно облегает заготовку фасада МДФ, повторяя его рельеф, сохраняя принятую форму при остывании.

На обратной стороне деталей с пленкой ПВХ, технологическим процессом вакуумного прессования, предусмотрены отверстия диаметром 1-2мм, в зависимости от толщины пленки, плиты и типа фрезеровки.

Внимание! не забывайте информировать клиентов о существующих условиях эксплуатации МДФ фасадов.

- фасады используются в помещениях без резких перепадов температур.
- относительная влажность окружения должна составлять не более 80%.
- нагревательные приборы, открытая дверь духового шкафа и другие источники высокой температуры близко расположенные к фасадам, могут привести к отслоению ПВХ плёнки.
- для очистки фасадов следует использовать мягкие ткани с неагрессивными моющими средствами.

Рамки фасадов из МДФ ПВХ изготавливаются с крестом (РК) и без креста (РБК), по желанию заказчика. Если к кухонному гарнитуру заказан витраж, то рамки изготавливаются без креста.

Фасады-рамка высотой менее 356мм и ширине менее 296мм изготавливаются без креста.

Фасады высотой менее 176мм и шириной менее 196мм изготавливаются без фрезеровки.

Фальшь-панель изготавливается без фрезеровки.

Максимальная высота цельного фасада 2720мм. Максимальный размер багета и канта из МДФ в пленке ПВХ 2200мм.

Максимальный размер фасада с решеткой 916х626.

Внимание, решетка изготавливается только в матовой пленке ПВХ!

По умолчанию текстура пленки клеится вертикально, максимальная высота фасада с горизонтальной текстурой 1040мм (исключение пленки-Горизонт). Все Ф/П изготавливаются без фрезеровки, с обработкой видимых углов «фаска R3». Параметры фрезеровок прописаны в техничке по фасадам (по запросу у менеджера фабрики).

Общие положения:

- 1.1. Минимальная квадратура одного изделия 0,01м² (для всех изделий из МДФ в пленке ПВХ).
- 1.2. Чертежи и эскизы от клиентов принимаются с геометрически правильными размерами и четко обозначенными контурами изделия.
- 1.3. Предельные отклонения линейных размеров установленные по среднему классу точности соответствующему 13 качеству ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и древесных материалов» поля допусков для линейных размеров и присадки, с учетом цены деления измерительной линейки +/- 1мм, составляют:

Нормы допусков отклонений линейных размеров для фасадов из МДФ, покрытых пленкой ПФХ или пластиком.

Интервалы размеров, мм	Предельные отклонения, мм
От 30 до 500	+/- 1
От 500 до 1000	+/- 1,6
От 1000 до 2200	+/- 2,8

1.4 Допуски по короблению (отклонению по плоскости) согласно ГОСТ 16371-93,

Размеры фасада, мм		Допуск, мм
Высота	Ширина	
От 300 до 600	От 300 до 600	0,2
Более 600	Менее 600	1,2
Более 600	Более 600	2,2

Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных допусков только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условиям:

Высота и (или) Ширина $> 300\text{мм}$, $C/D \geq 0,017$, где C — толщина детали, мм ; D — диагональ детали, мм. Учитывая толщину фасада на основе 16мм, конструкция детали с диагональю более 977мм, уже не удовлетворяет данному условию. Поэтому детали, не удовлетворяющие вышеуказанным условиям, могут иметь не нормируемую степень коробления.

1.5 При размерах Высота ≤ 175 мм и /или Ширина ≤ 195 мм — фрезеровка по фасаду не наносится.

1.6 На обратной стороне деталей с пленкой ПВХ, технологическим процессом вакуумного прессования, предусмотрены отверстия диаметром 1-2мм.

Нормы допусков по качеству для фасадов МДФ облицованных пленкой ПВХ, пластиком.

В соответствие с общепринятыми нормами, качества внешнего вида изделий оценивается при нормальных условиях:

1. Визуально в течении 10 секунд.
2. Без применения увеличительных средств.
3. При дневном освещении или идентичном дневному.
4. На расстоянии 60см под углом 70-90 градусов к поверхности изделия.

№ п/п	Наименование дефекта	Продукция из МДФ, облицованной пленкой, пластиком. ПВХ (текстурные, матовые)			Продукция из МДФ, облицованной пленкой, пластиком ПВХ (глянец, металлик, фантазийная)		
		Лицевая	Торец	Обратная	Лицевая	Торец	Обратная
1	Геометрические размеры и допуски	Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах. Предельные отклонения по геометрическим размерам составляют $\pm 1,5$ мм; отклонения от прямолинейности $\pm 1,5$ мм на метр размера.					
2	Царапины или	Допускаются	Не	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются

	риски под пленкой ПВХ, пластиком или на ламинате	я незначительны	допускаются	я	я	я	я
3	Вмятины диаметром не более 2 мм	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются	Допускаются
4	Вкрапления под пленкой ПВХ, пластиком (пылевые, клеевые и т.п.), единичные локальные структурные неровности	Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м	Допускаются	Допускаются	Допускаются я не более 3 шт. на 0,2 кв.м	Допускаются	Допускаются
5	Шагрень, отклонение по степени шероховатости	Допускается шагрень, соответствующая образцу	Допускается шагрень, соответствующая образцу	-	Допускается шагрень, соответствующая образцу	Допускается шагрень, соответствующая образцу	-
6	Отслоения пленки ПВХ, пластика.	Не допускаются					
7	Цветовой оттенок пленки ПВХ, пластика.	Цветовой оттенок пленки может отличаться в зависимости от партии поставки. Дозаказ изделий может отличаться от основного заказа.					
8	Локальные изменения цвета и текстуры пленки, пластика по торцам и углам после запрессовки	-	Допускается я незначительное изменение (побеление, растягивание текстуры) технологически особенности и	-	-	Допускается я незначительное изменение (побеление, растягивание текстуры) технологически особенности и	-

			изготовлен ия			изготовлени я	
9	Наличие загрязнений на деталях	Не допускаются					
10	Зарезы, заделки пленки ПВХ, пластика.	Не допускаютс я	Допускают ся	Допускаютс я заделки, подогнанн ые по оттенку к цвету обратной стороны	Не допускаютс я	Допускаютс я	Допускаютс я заделки, подогнанн ые по оттенку к цвету обратной стороны
11	Дефекты пленки, пластика (вкрапления, защипы, разводы и т.д.)	Не допускаютс я			допускаются на оттенках пленок "металлики", серии "тренд", "риф", "бархат"		
12	Сколы по периметру изделий и по краям паза	-	-	Допускаютс я	-	-	Допускаютс я

Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

ПРИМЕЧАНИЕ: на фасадах ПВХ металл, пластик металл, могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, микроцарапины или на потрескавшуюся лакированную поверхность. Тёмные или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более тёмные области, меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определённым углом зрения. Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные особенности металлизированных плёнок. Это обусловлено спецификой технологии производства этих плёнок, например, неравномерностью распространения спецэффекта и т.д. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно в большей или меньшей степени. По этому, претензии по качеству внешнего вида, касающиеся выше перечисленных отклонений, приниматься не будут.

Правила эксплуатации мебельных фасадов МДФ (ПВХ, пластик)

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха до 80% . Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10 С⁰ до +25 С⁰ . Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением.

Не допускается:

- подвергать фасады тепловому воздействию +70°С и выше (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к

деформации и отслоению пленки.

- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трения, соударения).
- снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой до окончания сборки мебели, т.к. защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке. Но и оставлять защитную пленку на фасадах, после сборки мебели, нельзя. Это создает парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочной пленки.
- применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители (используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства).
- производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждения пленочного покрытия.

Декоративные пленочные покрытия из ПВХ обладают высокой устойчивостью к стиранию, локальному изменению цвета и формы от пищевых продуктов с температурой меньше 70°C, таких как кофе, чай, красное вино, томаты, масло. Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ, - это может привести к изменению натяжения пленки, её отслоению, а также к разрыву пленки.

Упаковка:

Готовые фасады упаковываются в гофрокартон, а между поверхностями фасадов прокладывается стрейч-пленка, что в целом обеспечивает их сохранность при перевозке.

Гарантии фирмы изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня получения фасадов покупателем.

Правила транспортировки

Продукцию перевозят всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий и перепадов температур. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки.

Перемещать фасады необходимо только по ровной поверхности, свободной от выступающих, острых предметов, во избежание механических повреждений. Также необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение фасадов. Перед транспортировкой упакованные фасады должны быть надежно закреплены приспособлениями, обеспечивающими сохранность продукции и не вызывающими их повреждения. За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фабрика ответственности не несет. Производитель исключил все факторы, ведущие к намоканию и механическому повреждению изделий, при перемещении готового изделия на склад готовой продукции.

Прием продукции покупателем:

Прием продукции по количеству и целостности упаковок, осуществляется покупателем на складе готовой продукции фабрики, в соответствии с установленными приемо-передаточными документами. Претензии по количеству отгруженных упаковок и их целостности не принимаются, после подписания покупателем приемо-передаточных документов.

Претензии по качеству продукции

Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-93. Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом. Проверка качества мебельных фасадов производится в помещении с дневным освещением, с расстояния до осматриваемых фасадов 60см, с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70°-90°, время осмотра не более 10 секунд. При проверке внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты.
- не вынимать детали или упаковку из середины упаковки (стопки упаковок).
- поверхность, на которую складываются фасады и детали ЛДСП, должна быть покрыта материалом, предохраняющим от ударов и царапин.

При обнаружении налипших абразивных частиц на поверхностях изделий, необходимо очистить изделие мягкой щеткой или тряпкой. Повреждения защитного покрытия (пленки), не считаются дефектом.

Правила выставления претензии по качеству продукции

Претензии по качеству принимаются в течение 3-х рабочих дней, с момента передачи изделия покупателю и может быть отправлена по электронной почте, а также лично.

Претензия должна содержать:

- официальное заявление покупателя на фирменном бланке компании с указанием характера обнаруженных дефектов. Заявление визируется подписью официального должностного лица компании-покупателя и печатью.
- фотографии дефектов и их подробное описание (в случае не соответствия размеров, обязательно прислать фото или видео с рулеткой, для понимания и решения проблемы).

Покупатель обязан доставить продукцию содержащую дефекты на склад в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения дефекта. Производитель обязуется устранить дефекты продукции или изготовить новые, только при наличии деталей содержащих дефекты на складе компании.

Срок устранения дефектов определяется внутренними правилами компании и не может превышать официально установленный срок изготовления продукции.

Общие требования к продукции с выявленными дефектами

1. Дефектами признаются повреждения, отклонения или иные несоответствия продукции от заказанной покупателем, если:

- покупателем не были нарушены правила транспортировки, хранения или работы с продукцией.
- указанные дефекты не противоречат Техническим Условиям на продукцию.
- выявление дефектов производилось согласно установленным требованиям.

2. Покупатель обязан произвести визуальный осмотр продукции до начала дальнейшей работы с продукцией. Претензии на видимые дефекты не принимаются на продукцию, с которыми были совершены механические операции (присадка петель или ручек, установка, витражей и т.п.).

3. Покупатель обязан доставить продукцию содержащую дефекты в надлежащей упаковке. Производитель в праве отказать в приеме продукции с дефектами, если возникают опасения, что в процессе дальнейшей транспортировки и работы с ними могут возникнуть дополнительные повреждения. Покупатель обязан перед упаковкой продукции с дефектами произвести сухую очистку продукции. Если в одной упаковке содержится 2 и более деталей покупатель обязан не допустить их соприкосновения друг с другом для избегания механических повреждений.

Производитель в праве отказать в приеме продукции с дефектами, если в процессе визуального осмотра продукции возникают опасения, что данные повреждения могли быть нанесены не надлежащей транспортировкой или упаковкой продукции.

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия заказанным характеристикам при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и правил эксплуатации изделия.

Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня получения изделия покупателем. Претензии по качеству фасадов принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением отгрузочных документов. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя, или замена фасадов с

выявленным производственным браком.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами: при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа. При наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, температурных воздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д. При механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия. В случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия), а также в случае преднамеренной порчи изделия.

18.2 Фасады в облицованные пластиком

Этот тип фасадов производится путем горячего прессования лицевого пластика к плите МДФ. При планировании кухни необходимо учитывать максимальные размеры пластика. При высоте фасада более 1200мм, возможность изготовления уточнять у менеджеров.

Все прямые торцы фасадов обработаны кромкой ПВХ 1-2мм, изогнутые торцы радиусных фасадов обрабатываются кромкой ПВХ толщиной 0,4мм, подбор вида и цвета кромки согласно прайс-листу.

Требования к качеству фасадов МДФ облицованных пластиком.

Общие технические условия.

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов.
2. Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ.
3. Специфической особенностью фасадов из МДФ облицованных пластиком, является деформация, которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в листе МДФ. Эти остаточные напряжения вызывают деформацию фасадов - покоробленность. Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию: **C/D больше или равно 0,017**, где **C** - толщина изделия, мм; **D** – диагональ изделия, мм.
Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется.
4. Допускается шагрень на глянцевых фасадах.

Приложение:

1. В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 60см под углом 70-90° к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному не более 10сек. (считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями).
2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.
3. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.).

Ограничения в изготовлении пластиковых фасадов

Примечание 1: кромирование радиусных фасадов кромкой 2мм по кругу невозможно, радиусные (изогнутые) торцы кромятся кромкой 0,4мм (необходимо указать на карте заказа каким именно цветом).

Примечание 2: кромирование радиусных фасадов глянцевой кромкой по кругу невозможно. В случае если в кухне все позиции используют глянцевую кромку, на радиусных фасадах радиусные

(изогнутые) торцы кроются кромкой 0,4мм матовой, максимально приближенного цвета.

Примечание 3: радиусные фасады из пластика со стеклом не изготавливаются.

Примечание 4: следует учитывать направление текстуры древесных пластиков и высоту пластика 1300мм. Максимальная высота фасада с горизонтальной текстурой 1280мм.

Нормы допусков отклонений линейных размеров для фасадов из МДФ, покрытых пластиком, смотреть в разделе «фасады МДФ в пленке ПВХ» (стр 34).

18.3 Фасады МДФ покрытые эмалью

Фасады в эмали производятся путем окрашивания ламинированного с одной стороны МДФ, толщина фасада 16мм, 19мм и 22мм (в зависимости от фрезеровки). Возможные варианты отделки эмаль матовая и эмаль высокий глянец. По желанию на фасады наносится патина разных цветов: золото, яркое золото, серебро, бронза, шампань, декапе, орех, все цвета по CS/RAL. Также возможно нанесение специальных эффектов «Металлик» и «Хамелеон».

Ограничения в использовании фасадов из МДФ с покрытием эмалью:

Примечание 1: возможность изготовления радиусных фасадов (внутренний, наружный).

Примечание 2: фасад-рамка наружный, только для модулей шириной 300мм и глубиной от 300мм. Фасад-рамка внутренний, шкаф трапеция 600х600мм (при глубине боковин 300мм), стол трапеция 900х900мм (при глубине боковин 560мм).

Примечание 3: максимальная высота радиусного фасада со стеклом 920мм.

Примечание 4: по техническим причинам невозможно получить хорошее качество окончательной отделки фасада с вогнутой рамкой под стекло с покрытием эмаль высокий глянец, хамелеон, эмаль металлик высокий глянец, поэтому не рекомендуем принимать заказы на данный вид фасада.

Внимание: При заказе фрезеровки «интегрированная ручка», обязательно учесть отсутствие возможности установки релингов (расширителей) на ящики высотой 266мм и ниже, т.к. присадка попадает в фрезеровку.

Нормы допусков по качеству для крашенных фасадов

	Матовая	Глянцевая	Металлик	Эффект "Звездное небо"	Перламутр	Хамелеон
Соответствие с каталогом RAL, ColorSystem	90-100%		85-100% в соответствии с картой спецэффектов			
Пылинки, пятна(точки) размером до 1 мм	Не более 3 на 0,3м ²					
Шагрень	нет	нет	Допускается едва заметная			
Неравномерность распределения спецэффекта	-	-	Допускается на поверхности более 0,5м ²			
Кратеры , пузырьки, проколы	1-2 на 0,5м ² на поверхности, допускаются на торцах					
Микроцарапины	Допускаются едва заметные					

Каталоги образцов эмали служат инструментом для визуального выбора желаемого цвета и эффекта. Цвета на готовых изделиях могут отличаться от представленных в каталогах, так как оттенки спецэффектов зависят от толщины нанесения материала, от освещения и от угла осмотра.

Совпадение с выкрашенными ранее фасадами 90-100%, при условии, что фасады не подвергались химическому воздействию (агрессивные моющие средства) и длительному воздействию прямого солнечного света.

Правила эксплуатации фасадов МДФ — эмаль

Фасады МДФ, покрытые эмалью, предназначены для установки на жилую корпусную мебель. Изделия экологически чистые, имеют высокую износостойкость, устойчивость к выцветанию, растрескиванию и истиранию. Тем не менее, для продления срока службы эмалевых фасадов необходимо соблюдать следующие правила их эксплуатации:

- максимально допустимая температура фронтального воздействия на изделие не должна превышать 120 градусов (длительное воздействие температур – не более 70°C). При несоблюдении этого правила существует вероятность выцветания и растрескивания эмали.
- не допускается применение веществ для мытья, содержащие абразивные частицы (порошки), растворители, ацетоны, кислоты, щелочные жидкости, кроме средств специально предусмотренных для мытья и полировки мебели.
- во избежание локального изменения цвета эмали, установка подсветок (софитов и т.д.) производится на расстоянии не менее 150 мм от изделия.

Основной момент, на который нужно обратить внимание, это то, что на эмалевых фасадах часто остаются следы пятен от рук, также фасады с эмалью легко поцарапать, поэтому при уходе за данными фасадами следует соблюдать рекомендации:

- удалить пятна от рук (а также с разводы от воды), поможет обычная тряпочка из микрофибры, смоченная в слабом теплом мыльном растворе.
- чтобы пятен было меньше, старайтесь открывать и закрывать шкафчики только за ручки.

Возможно использование специальных, серийно-выпускаемых чистящих средств для мебели с лакированным покрытием. После процедуры очистки, поверхность должна быть промыта чистой водой и высушена.

Дополнительные рекомендации:

Для придания дополнительной стойкости, фасады можно обработать специальным средством, которое образует защитную пленку, позволяя в течение долгого времени избегать видимых следов от прикосновения рук, протирки, проявлению жирных пятен, а также защищает фасады от появления царапин. Поддерживать привлекательность мебели с эмалевыми фасадами поможет последующая ее обработка антистатическим средством, которое в разы уменьшит количество оседающих на фасадах микрочастиц. Периодичность применения антистатика зависит от его марки и индивидуальных особенностей вашего помещения.

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня получения фасадов покупателем.

18.4 Фасады из ЛДСП

Фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм и облицованы кромкой ПВХ толщиной 0,4мм, 1мм, 2мм. Фасады только прямые. **Обязательно указать нужную толщину кромки.**

Максимальные размеры, ограничены размерами листа ЛДСП. Кромка подбирается к каждой плите на производстве отдельно, максимально приближенного к основному цвету, кромки точно в цвет нет.

Примечание: следует учитывать направление текстуры и размеры плиты при заказе.

19. Эксплуатация кухонного гарнитура

Внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или ее части. Нельзя раскрывать холодные упаковки во избежание образования конденсата. Нужно выждать минимум 2 часа, чтобы температура изделий сравнялась с комнатной. Рекомендуемая температура воздуха в помещении от +5°C до +35°C. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении. Рекомендуемая относительная влажность 45-70 % (40-60% для кухонных гарнитуров с фасадами из массива). Чтобы избежать разбухания деталей мебельного гарнитура и отслоения облицовки не допускайте попадание воды. Вода, попавшая на столешницу, должна быть вытерта насухо, не допускается длительное соприкосновение поверхности столешницы с водой. Хранение мокрой посуды допускается только в модулях, оборудованных посудосушителем. Эти элементы необходимо проветривать и удалять влагу из поддона по мере ее появления. По возможности не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель, поверхность выгорает. Не допускайте прямого воздействия огня или потока горячего воздуха (например, от включенной с целью обогрева плиты) на деревянные фасады, это может привести к деформации фасадов и появлению микротрещин. Мебель не следует размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств. Рекомендуемое расстояние от варочной панели до вытяжки: при электрической панели не менее 70см, при газовой панели не менее 75см. Во избежание повреждения мебели высокой температурой от отдельно стоящей электрической или газовой плиты, рекомендуется оставлять расстояние между плитой и смежными модулями не менее 25мм или устанавливать термозащитные планки. Оберегайте гарнитур от домашних животных, а также от механических повреждений. Не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей), или их паров. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок. Оберегайте мебель от воздействия влаги, не устанавливайте парообразующие приборы под секциями во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей. При попадании влаги на мебель удалите ее сухой мягкой тканью. Для чистки нержавеющей поверхности мойки применяйте чистящие средства, рекомендованные для данной поверхности и не содержащие абразивных материалов. После чистки необходимо промыть горячей водой и насухо вытереть. Не допускается нагрузка: на полки – более 15кг, на дно ящиков – более 5кг, на дно ящиков тандембоксов – более 30кг. Затрудненное закрытие дверок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняйте регулировкой петель. Сборка и установка изделия должна производиться квалифицированными работниками согласно эскиза с размерами, отображенного в бланке заказа. За любые изменения конструктива, при установке изделия, повлекшие за собой: не совпадение общих габаритных размеров, не правильная работа фурнитуры (наполнение модулей), изменение технологических зазоров (не учтенных в проекте), производитель ответственности не несет.

20. Дополнительная информация.

Позиции в которых отсутствуют некоторые присадки:

- модуль с фасадами РК (рамка крест с двумя перекрестиями и более), без присадки под полки.
 - модуль под встраиваемую вытяжку, без присадки под полки.
 - пенал под встраиваемую технику с духовым шкафом и микроволновой печью, без присадки горизонта над ДШ (расчет точной присадки не возможен из-за особенностей конструкции каждой техники).
 - модуль под стиральную машину, без присадки под заднюю царгу.
 - модуль с боковинами из алюминиевой рамки (не рекомендуется), без присадки.
 - присадка петель на фасадах под встроенный холодильник/морозильник, только при наличии схемы присланной заказчиком с указанием всех размеров (по умолчанию присадки не будет).
- Комплектуются стандартными петлями Boyard 90° без доводчика.