BIANCA MEDICAL

APPARECCHIATURE MEDICALI

CATALOGO GENERALE

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA







LA GAMMA COMPLETA

- TEST DIAGNOSTICI - LABORATORIO
- PROTEZIONE OPERATORI
- STRUMENTARIO CHIRURGICO
- BORSE MEDICALI
- BILANCE E MISURATORI MEDICALI
- AUSILI PER ANZIANI E DISABILI
- ARREDAMENTO MEDICALE
- ELETTROMEDICALI
- FISIOTERAPIA
- GINECOLOGIA
- ELETTROBISTURI
- OCCHIALI, CASCHETTI ED ENDOSCOPIA
- LAMPADE MEDICALI
- DIAGNOSTICA
- AUDIOMETRIA E SPIROMETRIA
- ECG, MONITOR ED ECOGRAFIA
- EMERGENZA E MEDICAZIONE
- STERILIZZAZIONE
- VETERINARIA
- MODELLI ANATOMICI

Via Gran Sasso, 25

06034 Foligno (PG)

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 PARAMETRI

• 24128 MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 parametri - GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR
Dispositivo diagnostico multiparametrico 6 in 1 per l'automonitoraggio periodico di vari fattori di rischio: glucosio nel sangue, β-chetoni, lattato, colesterolo, acido urico ed emoglobina. Ideale per uso domestico. Risultati in 5 minuti.
Sistema di identificazione automatica delle strisce
Tecnologia di riconoscimento automatico delle strisce in un unico misuratore come guida al test appropriato
Dispositivo connesso a Bluetooth
Trasmissione dati tramite connessione Bluetooth con sviluppo della miniaturizzazione e della comunicazione wireless. Connessione gratuita alla App ProCheck
3 indicatori luminosi colorati
1 indicatore colorato indica l'inserimento corretto della striscia
- blu: guida luminosa della striscia
2 diversi indicatori colorati indicano se i valori risultanti sono bassi, alti o nella norma
- verde: entro l'intervallo di riferimento
- rosso: fuori dall'intervallo di riferimento (valori bassi o alti)
Caratteristiche supplementari:
- controllo qualità automatico
- impostabile prima/dopo il pasto
- estrattore strisce
- avviso data di scadenza
- rilevamento automatico caricamento campione
- rilevamento automatico inserimento elettrodo

Fornito con penna pungidito, 10 lancette sterili, guida utente, borsa per il trasporto e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.



6 PARAMETRI

BG · CHOL · UA · LAC · KET · HB

CE 0123

Schermo LCD retroilluminato





CARATTERISTICHE TECNICHE	
Avviso chetoni:	sì
Media giornaliera:	7, 14, 21, 28, 60, 90 giorni per glucosio
Allarme:	4 allarmi giornalieri
Memoria:	1000 misurazioni
Connessione:	Bluetooth
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - peso:	102,5x59,6x21,8 mm - 64,4 g (senza batterie)

Codice GIMA	STRISCE PER GIMACARE - IN FLACONCINO	Minimo vendita
24132	Strisce glucosio	flacone da 25
24133	Strisce chetoni	flacone da 25
24134	Strisce lattato	flacone da 25
24135	Strisce colesterolo	flacone da 25
24136	Strisce acido urico	flacone da 25
24137	Strisce emoglobina	flacone da 25
Codice GIMA	**SOLUZIONI DI CONTROLLO PER GIMACARE**	**Minimo vendita**
24139	Soluzione di controllo glucosio	1
24140	Soluzione di controllo chetoni	1
24141	Soluzione di controllo lattato	1
24142	Soluzione di controllo colesterolo	1
24143	Soluzione di controllo acido urico	1
24144	Soluzione di controllo emoglobina	1
	LANCETTE	
23917	Lancette 28G - sterili	busta da 25
23916	Lancette 28G - sterili	busta da 100

PARAMETRI	INTERVALLO DI MISURAZIONE	Dim. campione	Tempo di reazione
Glucosio	10-800 mg/dL - 0,56-44,4 mmol/L	0,5 µl	5 secondi
Chetoni	0,1 - 8,0 mmol/L	0,8 µl	10 secondi
Lattato	0,3 - 22 mmol/L	0,8 µl	5 secondi
Colesterolo	100-400 mg/dL - 2,5-10,3 mmol/L	3,0 µl	60 secondi
Acido urico	3-20 mg/dL - 178-1190 µmol/L	0,5 µl	15 secondi
Emoglobina	6,8 - 24 g/dL - 4,22-14,89 mmol/L	0,5 µl	10 secondi

LETTORE URINE ANALYTICON URILYZER® 500 PRO

• 24050 LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante
Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo. Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi.
Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati.
Software disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, PL, HU, RO, SE, RU.
- lettore di codici a barre esterno
- stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati
- fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo
- protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7
- personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di laboratorio

Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica.



24050

Avvio automatico della misurazione tramite riconoscimento della striscia

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Metodo di misurazione:	riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm	Memoria dati:	database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test
Parametri:	Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti, Gravità specifica	Schermo:	touchscreen LCD VGA capacitivo 5,7"
		Interfacce:	seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2 (tastiera esterna, lettore codici a barre), Ethernet
Misurazioni:	fino a 500 test all'ora	Alimentazione:	12V CC/5A
		Dimensioni - peso:	300x300xh 180 mm - 6,5 kg

AGHI CANNULA BD VENFLON™ PRO SAFETY - STERILI

L'ago cannula di sicurezza BD Venflon™ Pro Safety è un catetere venoso periferico (CVP) con porta di iniezione e sistema di sicurezza passivo, studiato per ridurre al minimo il rischio di schizzi di sangue imprevisti e ferite da puntura da ago.
Il materiale del catetere BD Vialon™ (poliuretano radiopaco e biocompatibile) si ammorbidisce fino al 70% nella vena, consentendo un tempo più lungo di permanenza in vena, minimizzando le interruzioni e riducendo il rischio di flebiti meccaniche. Design ergonomico per accogliere varie tecniche. **Smussatura con taglio posteriore dell'ago** per una penetrazione ottimale della cute e della vena. **Alette flessibili** per un fissaggio confortevole per il paziente. **Tappo "a scatto"** per evitare l'apertura accidentale della porta. Il **tappo di sfiato bianco rimovibile** offre flessibilità per varie esigenze.



CE 2797

Istruzioni multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, DK, FI, SE, NO, EE, LV, LT, CZ, SI, SK, GR, BG, HR, HU, RO, UA, TR, RU, KZ, Arabo

Codice GIMA	Codice BD	AGHI CANNULA BD VENFLON PRO SAFETY			Minima vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23712	**393226**	18G	1,3x32 mm	verde	conf. da 50
23713	**393224**	20G	1,1x32 mm	rosa	conf. da 50
23714	**393222**	22G	0,9x25 mm	blu	conf. da 50


CATETERI ESTERNI ADESIVI IN SILICONE PER UOMO

Cateteri esterni per uomo con vassoio realizzato al 100% in silicone ultrasottile, che elimina il rischio di irritazioni cutanee dovute al lattice. Questo materiale presenta la massima permeabilità al vapore acqueo. Il silicone morbido, traspirante e inodore offre maggiore confort al paziente e mantiene la cute più sana, riducendo il rischio di macerazione. La striscia adesiva è integrata nella guaina del catetere, facilitando l'applicazione e permettendo di indossare a lungo il catetere. Il vassoio integrato evita che le estremità adesive si appiccichino l'una all'altra. La trasparenza consente di ispezionare facilmente la cute.

Sicurezza
Il cono in silicone resistente allo schiacciamento garantisce la continuità del flusso di urina e il collegamento sicuro a tutti i principali tipi di sacche di raccolta dell'urina.

Semplicità di utilizzo
Sistema a pezzo unico facile da applicare e rimuovere, fissato alla cute con un adesivo acrilico.

Si adattano perfettamente alla maggior parte dei pazienti
Guaina di lunghezza standard, dotata di adesivo forte e disponibile in cinque misure differenti. Confezionati singolarmente in sacchetto di plastica, in scatola da 30 pezzi.

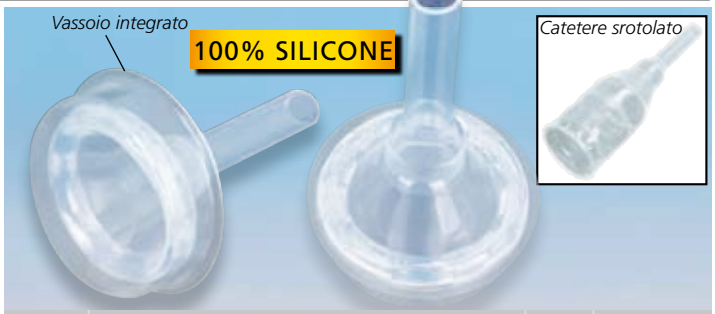

Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN SILICONE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28735	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 24 mm	S	conf. da 30
28736	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 28 mm	M	conf. da 30
28737	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 31 mm	M/L	conf. da 30
28738	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 35 mm	L	conf. da 30
28739	Catetere est. per uomo con vassoio Ø 40 mm	XL	conf. da 30

STOCKINETTE

• 23659 STOCKINETTE GAMBALE 25x75 cm - media - sterile - conf. da 60



• 23660 STOCKINETTE GAMBALE 35x120 cm - grande - sterile - conf. da 40
Per ortopedia e ginecologia




MADE IN ITALY

TELI CHIRURGICI STERILI IN TNT BIACCOPPIATO

Teli chirurgici monouso sterili in TNT assorbente e impermeabile.
Senza gomma naturale o lattice.
Classe IIa. CE 0476

MADE IN ITALY

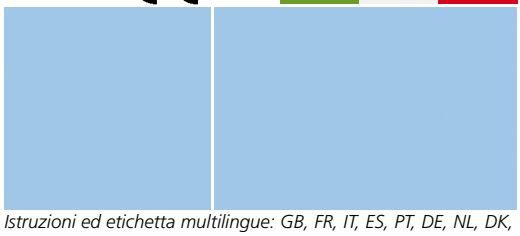


Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, CE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

Codice GIMA	TELI	Minimo vendita
23580	Telo 50x50	conf. da 350
23581	Telo 45x75	conf. da 360
23582	Telo 75x90	conf. da 170
23583	Telo 100x100	conf. da 120
23584	Telo 100x150	conf. da 80
23585	Telo 150x150	conf. da 70
23586	Telo 150x200	conf. da 50
23587	Telo 150x240	conf. da 40
23588	Telo 200x200	conf. da 40
23589	Telo 200x250	conf. da 30

GAMBALI

• 23658 PAIO DI GAMBALI 79x129 cm - sterill - conf. da 40
Per urologia e ginecologia



MADE IN ITALY

Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, NO, FI, LT, LV, CE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

SET CHIRURGICI STERILI

• 23639 SET CHIRURGICO UNIVERSALE - sterile - conf. da 12
1 telo tavolo madre per strumenti 160x200 cm con fascia assorbente
1 federa di Mayo 80x145 cm con fascia assorbente
1 telo chirurgico standard 150x240 cm con nastro adesivo
2 teli chirurgici standard 75x90 cm con nastro adesivo
1 telo chirurgico standard 150x200 cm con nastro adesivo
4 salviette asciugamani 30x40 cm
2 strisce adesive 8x50 cm




STRUMENTI CHIRURGICI AESCULAP

AESCULAP® – a B. Braun brand
B BRAUN
SHARING EXPERTISE

FORBICI

39102



• **39101** Forbici Iris sottili - rette - punte acute - 11 cm - BC110R
• **39102** Forbici iridectomia e legature - curve - punte acute - 11 cm - BC111R


39111



• **39110** Forbici chirurgiche - rette - punte smusse - 14,5 cm - BC314R
• **39111** Forbici chirurgiche - rette - punte smusse - 15 cm - BC315R
• **39114** Forbici chirurgiche - rette - punte alterne - 14,5 cm - BC324R
• **39115** Forbici chirurgiche - rette - punte alterne - 16,5 cm - BC326R

Tacca sulla punta

39140



• **39140** Forbici Spencer per suture - rette - 11,5 cm - BC802R

39122



• **39120** Forbici Mayo - rette - punte smusse - 15,5 cm - BC545R
• **39121** Forbici Mayo - curve - punte smusse - 15,5 cm - BC555R
• **39122** Forbici Mayo - rette - punte smusse - 16,5 cm - BC584R
• **39123** Forbici Mayo da dissezione - curve - punte smusse - 16,5 cm - BC587R


39132



• **39130** Forbici Metzenbaum - rette - punte smusse - 14,5 cm - BC601R
• **39131** Forbici Metzenbaum - rette - punte smusse - 18 cm - BC602R
• **39132** Forbici Metzenbaum - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC605R
• **39133** Forbici Metzenbaum - curve - punte smusse - 18 cm - BC606R

PORTA AGHI

39280



• **39280** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 15 cm - BM235R
• **39281** Porta aghi Hegar-Mayo - retto - 18,5 cm - BM236R

39285



• **39285** Porta aghi Hegar-Olsen - retto - 18,5 cm - BM291R


39290



• **39290** Porta aghi Mathieu - retto - 14 cm - BM360R
• **39291** Porta aghi Mathieu - retto - 17 cm - BM361R


PINZE E FISSATELI

39240

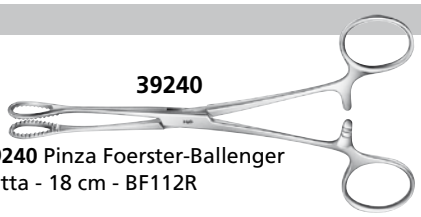

• **39240** Pinza Foerster-Ballenger - retta - 18 cm - BF112R

39245

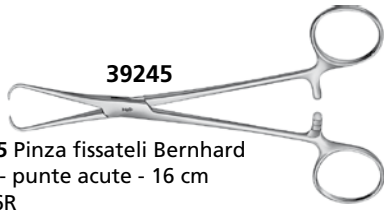


• **39245** Pinza fissateli Bernhard - retta - punte acute - 16 cm - BF426R

39251




• **39250** Pinza fissateli Backhaus - curva - punte acute - 11 cm - BF432R
• **39251** Pinza fissateli Backhaus - curva - punte acute - 13,5 cm - BF433R

39255

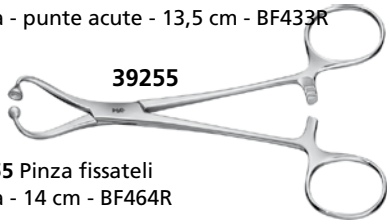

• **39255** Pinza fissateli - curva - 14 cm - BF464R

39190



• **39190** Pinza emostatica Hartmann Mosquito - retta - 10 cm - BH104R
• **39191** Pinza emostatica Hartmann Mosquito - curva - 10 cm - BH105R

39197



• **39195** Pinza emostatica Micro-Halsted - curva - 12,5 cm - BH109R
• **39196** Pinza emostatica Halsted Mosquito - retta - 12,5 cm - BH110R
• **39197** Pinza emostatica Halsted Mosquito - curva - 12,5 cm - BH111R

39200



• **39200** Pinza emostatica Kelly - retta - punte smusse - 14 cm - BH134R
• **39201** Pinza emostatica Kelly - curva - punte smusse - 14 cm - BH135R

39205




• **39205** Pinza emostatica Crile - retta - punte smusse - 16 cm - BH166R
• **39206** Pinza emostatica Crile - curva - punte smusse - 16 cm - BH167R

39210



• **39210** Pinza emostatica Halsted - curva - punte smusse - 18,5 cm - BH203R

39215



• **39215** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2 denti - 14 cm - BH614R
• **39216** Pinza emostatica Kocher - retta - 1x2 denti - 16 cm - BH642R

39220



• **39220** Pinza De Bakey 1,5 mm - 15 cm - FB411R

PINZETTE

39162



• **39160** Pinza da dissezione - retta - 11,5 cm - BD043R
• **39161** Pinza da dissezione - retta - 13 cm - BD045R
• **39162** Pinza da dissezione - retta - 14,5 cm - BD047R
• **39163** Pinza da dissezione - retta - 16 cm - BD049R

39174



• **39170** Pinza Adson - retta - 12 cm - BD222R
• **39172** Pinza da dissezione Adson sottile - retta - 1x2 denti - 12 cm - BD511R
• **39174** Pinza da dissezione Adson zigrinata - retta - 1x2 denti - 12 cm - BD512R

39177



• **39177** Pinza da dissezione - retta - 1x2 denti - 16 cm - BD559R

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROTIP® E DUROGRIP®

FORBICI

39351



- **39350** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- rette - punte smusse - 17 cm - BC242R
- **39351** Forbici Mayo sottili Durotip in CT- curve - punte smusse - 17 cm - BC243R
- **39355** Mayo TC durotip scissors - straight - blunt/blunt - 17 cm - BC252R
- **39356** Forbici Mayo Durotip in CT - curve - punte smusse - 17 cm - BC253R

39366



- **39360** Forbici Baby Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC259R
- **39365** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 14,5 cm - BC261R
- **39366** Forbici Metzenbaum Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC263R
- **39367** Forbici Metzenbaum sottili Durotip in CT - curve - punte smusse - 18 cm - BC271R

PORTA AGHI

39391



- **39390** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/14,5 cm - BM002R
- **39391** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,4/18 cm - BM003R
- **39392** Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/18 cm - BM004R

39396




- **39395** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM013R
- **39396** Porta aghi Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM016R
- **39400** Porta aghi Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM017R

AESCULAP® – a B. Braun brand

B|BRAUN

SHARING EXPERTISE

39406

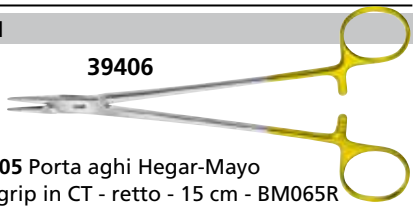

- **39405** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM065R
- **39406** Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM066R

39411



- **39410** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 16,5 cm - BM124R
- **39411** Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM128R

39415



- **39415** Porta aghi Mathieu Durogrip in CT - retto - 17,3 cm - BM151R

LACCI EMOSTATICI QUICK

25748

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, DK, NL, PL, SE, CZ, HU, GR, RO, HR



Fibbia in ABS



Uso con una mano e rilascio istantaneo

Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25748	Laccio emostatico Quick	Spandex/Elastan	Blu	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia
25749	Laccio emostatico Quick - latex free	Spandex/Elastan	Verde	45	2,5	Uso con una mano - rilascio istantaneo	Asia

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE

CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE E NON CUFFIATE

Cannule curve che creano una via aerea in pochi secondi in situazioni di emergenza mediante il loro inserimento in uno stoma tracheostomico, ovvero un'apertura creata chirurgicamente nel collo e nella trachea. Il tubicino cavo, con o senza cuffia, viene inserito direttamente nella trachea tramite un'incisione chirurgica, utilizzando una tecnica di dilatazione progressiva filoguidata.
- realizzate in PVC di qualità medica, atossico, trasparente e antischiacciamento per proteggere il tessuto delicato delle mucose
- la punta smussa e liscia dell'otturatore riduce il trauma durante l'inserimento
- piastra per collo con misura stampata per facilitare l'identificazione
- connettore standard
- la linea radio-opaca aiuta a determinare la posizione esatta della cannula

Le cannule includono: cuffia (solo modello cuffiato), linea di gonfiaggio, valvola, palloncino pilota (solo modello cuffiato), otturatore, piastra per collo, connettore e fascette. Sterili, monopaziente. Classe IIa. Senza DEHP. Fabbricate senza gomma naturale o lattice.

Caratteristiche supplementari delle cannule cuffiate
- la cuffia ad alto volume e bassa pressione fornisce una chiusura ermetica efficace con una compressione leggera
- la cuffia morbida e dalle pareti sottili garantisce una chiusura ermetica efficace e un'intubazione/estubazione atraumatica
- valvola antiritorno efficiente per gonfiare e sgonfiare la cuffia



Cannula tracheostomica senza cuffia

57671-3



Cannula tracheostomica con cuffia

57679-57685

Codice GIMA	CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE	Minimo vendita
57671	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,0 mm	conf. da 10
57672	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 4,5 mm	conf. da 10
57673	Cannule tracheostomiche non cuffiate Ø 5,0 mm	conf. da 10
	CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE	
57679	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,0 mm	conf. da 10
57680	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 6,5 mm	conf. da 10
57681	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,0 mm	conf. da 10
57682	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 7,5 mm	conf. da 10
57683	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,0 mm	conf. da 10
57684	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 8,5 mm	conf. da 10
57685	Cannule tracheostomiche cuffiate Ø 9,0 mm	conf. da 10

SEDIE PER TRASFERIMENTO PAZIENTI



• 44840 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - blu
• 44842 SEDIA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI ISCHIA - colore a scelta


DISPONIBILE IN 24 COLORI

Peso: 42 kg
Dimensioni sedile: 470x545 mm
Dimensioni poggia-piedi: 243x380 mm

Sedia per il trasporto di pazienti all'interno di un ospedale o di una comunità; adatta per i trasferimenti in pronto soccorso o nei reparti. Idonea anche per trasferimenti esterni, per superare ostacoli o per spostarsi su terreni irregolari.
Ruote anteriori solide con diametro di 30 cm e 2 rotelle piroettanti posteriori con diametro di 12,5 cm. La sedia può essere spostata facilmente anche con il paziente seduto e anche in spazi estremamente ristretti.
Con il poggia-piedi abbassato fino a terra e lo schienale rialzato, il paziente può svolgere in tutta sicurezza qualsiasi attività, da seduto o in piedi. I braccioli possono essere sollevati per consentire l'accesso laterale. Lo schienale può essere reclinato mediante una molla a gas, creando un'inclinazione del sedile (-33°/+6°) che consente una posizione più comoda per riposare e rilassarsi.
Dotata di maniglia di spinta, tasca posteriore e pedale per l'attivazione di un "sistema di frenaggio centrale" e di un "sistema di blocco direzione" sulle due ruote posteriori.
Portata max 160 kg. Ignifugo Classe I M.
Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm








Inclinazione sedile -33°/+6°


Sistema di frenaggio centrale e sistema di blocco

SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI

• 43430 SEDIA IDRAULICA PER TRASFERIMENTO PAZIENTI
Sedia idraulica in acciaio ideale per trasferire il paziente dal letto alla toilette, alla doccia o altrove.
Include 3 sedute intercambiabili:
- seduta comoda fissa utilizzabile con o senza bacinella WC estraibile
- seduta in plastica estraibile per doccia
- seduta con cuscino morbido removibile

3 IN 1
SEDIA TRASFERIMENTO
SEDIA DOCCIA
SEDIA COMODA

La seduta per doccia e la seduta con cuscino morbido possono essere all'occorrenza smontate, garantendo così igiene e pulizia.
- apertura e chiusura a 180° facilitate, flessibilità di movimento
- sollevamento idraulico regolabile fino a 15 cm
- portata: 125 kg
- rotelle anteriori pivottanti con freno, rotelle posteriori unidirezionali che impediscono lo scivolamento della sedia a causa del centro di gravità instabile degli utilizzatori colpiti da paralisi

Dimensioni imballo: 79x63x33 cm.
Dimensioni seduta: 48x37xh 42-57cm



43430




Comoda con bacinella WC estraibile

CARROZZINE DA COMODA

• 43202 CARROZZINA DA COMODA PIEGHEVOLE
- comoda pieghevole premendo un solo pulsante
- seduta e schienale EVA con superficie morbida, senza odori
- imbottitura seduta e schienale removibile
- struttura antiruggine in lega di alluminio
- bacinella WC removibile

PIEGHEVOLE

Dimensioni imballo: 87x23,5xh 63 cm
Portata: 125 kg
Peso: 9,4 kg





43202

SPONDA LETTO A RIBALTA

• 27704 SPONDA LETTO A RIBALTA
Agganciabile al letto come ausilio per le persone che hanno difficoltà a muoversi, ad alzarsi e a coricarsi. Struttura a ribalta pieghevole con un solo gesto: la maniglia può essere facilmente ripiegata su entrambi i lati. Semplice da usare, azionamento con una sola mano.

PER QUALSIASI TIPO DI LETTO

- regolazione continua dell'altezza
- 3 livelli di regolazione della larghezza della maniglia
- la pratica maniglia in PU si abbassa e si alza di 180 gradi
- luce per l'uso notturno
- fabbricata in ferro

Dimensioni: 64-84x63,5xh 73,5-91,5 cm. Peso: 3,95 kg
Dimensioni imballo: 60x46x36 cm. Portata max: 125 kg



ARMADI PORTAFARMACI SHELL



27960



27960-1
Armadio chiuso



27961

• 27960 ARMADIO PORTAFARMACI SHELL - bianco
Struttura di alluminio verniciata a polvere con pannelli resistenti e durevoli in truciolato rivestito di melamina.
- **8 ripiani interni regolabili e serratura per chiudere a chiave l'armadio**
- **20 divisori** trasparenti infrangibili e riciclabili (10 per porta)

Porte bordate girevoli a 270° sui cardini, con serratura e maniglie in nylon riempito di vetro.
Base con 4 piedini in acciaio verniciato a polvere con inserti in plastica regolabili. Dimensioni: 910x600xh 1980 mm

• 27961 ARMADIO PORTAFARMACI SHELL PLUS - bianco
Struttura di alluminio verniciata a polvere con pannelli di melamina.
- **2 porte** costituite da pannelli di truciolato spessi 20 mm bordati con ABS bianco, girevoli a 270° sui cardini, con serratura e maniglie in nylon riempito di vetro
- **20 divisori** trasparenti infrangibili e riciclabili (10 per porta)
- **5 ripiani regolabili** e **armadietto narcotici** con serratura
- **2 pannelli girevoli** con 40 divisori trasparenti infrangibili e riciclabili (20 per pannello)

4 piedini in acciaio verniciato a polvere di diametro 60 mm con inserti in plastica regolabili. Dimensioni: 930x600xh 1980 mm

CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS

• 45716 CARRELLO TRATTAMENTO NEO PLUS
Carrello per trattamento in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di quattro rotelle Ø 10 cm (di cui 2 con freno) e di due cassetti con inserti in ABS, che possono essere organizzati liberamente. Dimensioni: 75x47,5x92 cm.

CE FDA

DOTAZIONE STANDARD

2 contenitori rifiuti taglienti 2 l	Divisori
2 portarifiuti in ABS con coperchio	Supporto per igienizzante mani





45716

CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS

• 45718 CARRELLO ANESTESIA NEO PLUS
Carrello per anestesia in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle antistatiche Ø 10 cm (di cui 2 con freno). Dimensioni: 75x47,5x93 cm

Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm





45718

DOTAZIONE STANDARD

Serratura centrale	2 portarifiuti ABS con coperchio unico
Piano lavoro estraibile	10 scatole anestesia
Divisori	Supporto igienizzante mani
Portaoggetti	Contenitore rifiuti taglienti 2l

CE FDA

CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS

• 45720 CARRELLO EMERGENZA NEO PLUS
Carrello di emergenza in ABS e in materiale antibatterico all'esterno, mentre la struttura interna è in acciaio e alluminio. Dotato di 5 cassetti spaziosi e profondi con divisori e 4 rotelle Ø 10 cm (di cui 2 con freno). Dimensioni: 75x47,5x93 cm

Dimensioni interne cassetti:
2 cassetti 42,4x37,5x6,8 cm
2 cassetti 42,4x37,5x11 cm
1 cassetto 42,4x37,5x22 cm





45720

DOTAZIONE STANDARD

Portaflebo	Supporto bombola ossigeno
Piastra defibrillatore	Portaoggetti
Piano lavoro estraibile	Tavola RCP
Divisori	Supporto igienizzante mani
Presa alimentazione	2 contenitori rifiuti taglienti 2l
Serratura centrale	2 portarifiuti ABS con coperchio

CE FDA

DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™

• 56800 DENSITOMETRO A ULTRASUONI SUNLIGHT MINIOMNI™ PER LA VALUTAZIONE DELL'OSTEOPOROSI con sonda CM + software MINIOMNI

Il sistema di sonografia ossea Sunlight MiniOmni™ rappresenta una soluzione professionale eccezionalmente economica per la diagnosi precoce dell'osteoporosi, consentendo la valutazione affidabile, accurata, non invasiva e sicura della densità ossea. Ultra-compatto e leggerissimo, utilizzo facile e intuitivo, pratica porta USB per la connessione a PC e laptop dotati di sistema operativo Windows™ 10 e versioni superiori. Adatto per l'uso in qualsiasi studio medico, clinica, farmacia, centro per checkup annuale o altro punto vendita.

Accuratezza comprovata

MiniOmni™ si basa sulla tecnologia quantitativa a ultrasuoni Omnipath™, che rileva la velocità delle onde ultrasoniche lungo l'asse di forza massima dell'osso, eliminando gli effetti del tessuto molle e consentendo risultati precisi, comprovati in migliaia di strutture in tutto il mondo.

Sicurezza comprovata

Non invasivo e senza radiazioni

Risultati rapidi

- non richiede riscaldamento e calibrazione
- conferma audio immediata della correttezza della misurazione
- screening del paziente in pochi minuti
- facile e rapido da imparare grazie al modulo di addestramento integrato

Referto facilmente interpretabile in formato A4/Lettera

- varie banche dati etniche di riferimento per risultati accurati: Caucasica, Asiatica, Cinese, Nordamericana e Latinoamericana, Europea
- referti chiari a colori, facili da leggere e interpretare
- dati del paziente e storico delle rilevazioni
- genere ed età (da 0 a 90 anni) sono presi in considerazione
- T-score e Z-score conformi a prescrizioni OMS

Molto economico, rapido ritorno dell'investimento

- nessun costo per il funzionamento, nessuna manutenzione ordinaria, nessun materiale di consumo, nessuna calibrazione

Licenza Multi-Site opzionale (56805) per misure in varie sedi scheletriche

Consente di effettuare la misurazione da varie sedi scheletriche: radio, falange, tibia e metatarso.

La flessibilità del test multi-site migliora l'identificazione dei punti di osteoporosi, così come è in grado di testare i pazienti sui quali risulta difficile la valutazione di determinate sedi scheletriche.

- massima comodità per l'esaminatore, nessuna necessità di chinarsi
- massima praticità per il paziente, non è necessario levare le scarpe
- ideale per pazienti immobili
- viene verificata la correlazione di ciascun sito con l'osteoporosi

Codice GIMA	ACCESSORI
56802	SONDA CM per radio e tibia* - ricambio
56803	SONDA CS per terza falange - opzionale, richiede 56805
56804	SONDA CR per metatarso - opzionale, richiede 56805
56805	LICENZA MULTI-SITE per uso della sonda CS e CR
56808	BORSA PER IL TRASPORTO

*Per la Tibia è richiesta la licenza 56805

Indicatori e porta MiniOmni:
A - indicatore LED connessione
B - pulsante misurazione
C - indicatore LED misurazione
D - connettore sonda
E - sonda MiniOmni
F - supporto sonda



56800

CE 0344

DOTAZIONE STANDARD

Sonda ultrasonica CM	Poggiamani
Misuratore Radio/Tibia	Alimentazione 100-240 V e cavo
Penna dermatologica	Cavo connessione USB
Gel per ultrasuoni	CD installazione software MiniOmni
Fantoccio verifica qualità sistema	Guida utente GB, IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	velocità onde ultrasoniche (SOS)
Tecnologia:	trasmissione assiale ultrasuoni Omnipath®
Frequenza sonda:	1,25 MHz
Accuratezza misurazione:	da 0,25 a 0,5%
Tempo di misurazione:	circa 1 minuto per sede scheletrica
Alimentazione:	7,5V 1,5 A
Consumo energia:	0,4 A
Dimensioni:	140x140xh 223 mm (escluso supporto sonda)
Peso:	1 kg
Protezione:	parte applicata di tipo BF, alimentazione interna con requisiti per Classe I o Classe II

TAVOLINO SERVILETTO ELITE


• 27487 TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella. La base consente un maggiore avvicinamento. 4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque. Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.

Dimensioni:
800x400xh 615-905 mm.
Carico max:
25 kg. Peso: 11,5 kg.
Dimensioni dell'imballaggio:
860x90x520 mm.
Fornito smontato.


Manovella pieghevole


Rotelle Ø 16 mm

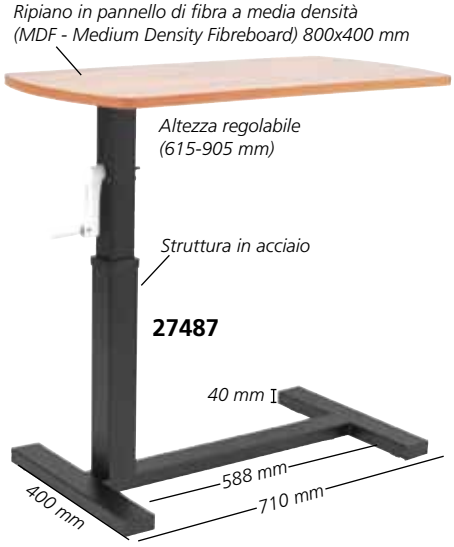

ARMADIO MULTIFUNZIONALE

• 27959 ARMADIO MULTIFUNZIONALE - grigio chiaro

Armadio multifunzionale con struttura in alluminio verniciato a polvere e profili con pannelli resistenti e durevoli in truciolato rivestito di melamina.
- **2 porte** in vetro temprato spesso 5 mm con bordi in alluminio verniciato a polvere, girevoli a 180° sui cardini e dotate di serratura
- **4 ripiani regolabili** in vetro temprato

4 piedini in acciaio verniciato a polvere con inserti in plastica regolabili, altezza 200 mm per facilitare la pulizia.
Dimensioni: 750x400xh 1700 mm



LAMPADA A LED LUMEX - 45.000 LUX

• 49045 LAMPADA A LED LUMEX con manico - su carrello

Lampada a LED compatta, che unisce a un design moderno una tecnologia di illuminazione innovativa e un'eccellente manovrabilità. La luce è estremamente gradevole per gli occhi e la resa dei colori è accurata. Ideale per visite e piccole procedure chirurgiche in studi medici, cliniche e ospedali. Design ergonomico e igienico, manico removibile e sterilizzabile per orientare la luce.





49045


CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 50/100 cm:	45.000 / 18.000 lux
Sistema di controllo:	5 livelli di controllo tattile della luminosità e accensione/spegnimento
Testa lampada:	Ø 120 mm, spessore 28 mm
Diametro del campo illuminato:	180-300 mm a 50-100 cm di distanza
Sorgente luminosa:	6 LED
Durata LED:	50.000 ore
Temperatura di colore:	3.500-4.500 K
Indice di resa cromatica (IRC):	95
Alimentazione:	100-240V, 50/60 MHz
Consumo di energia:	6W
Protezione:	Classe II

LAMPADA PER FOTOTERAPIA INFANTILE

• 31192 LAMPADA LED PER FOTOTERAPIA INFANTILE - su carrello

Lampada LED per fototerapia infantile ideale per trattare l'ittero neonatale, che consiste in una colorazione giallastra della cute a causa di livelli elevati di bilirubina nel sangue. Non trattato, l'ittero severo può comportare danni cerebrali, la perdita dell'udito e perfino il decesso.
L'irradiazione di luce blu (fototerapia) è un trattamento semplice, rapido ed efficace contro l'iperbilirubinemia. Abbassa i livelli di bilirubina mediante un processo denominato foto-ossidazione, che aggiunge ossigeno alla bilirubina, facilitandone la dissoluzione in acqua.

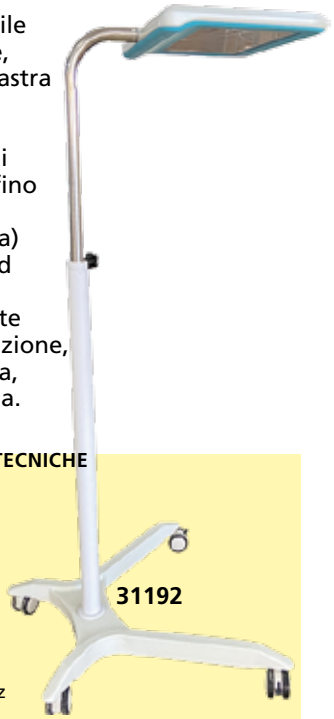

31192

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sorgente luminosa:	LED blu, LED bianco
Durata LED:	50.000 ore
Quantità di LED:	48 (24 blu, 24 bianchi)
Intervallo temporale:	10-60 min
Lunghezza d'onda radiante:	400-500 nm
Picco lunghezza d'onda:	452-455 nm
Area efficace:	300x500 mm
Controllo dell'irraggiamento:	5 livelli
Uniformità di Ebi:	>0,4
Alimentazione:	AC110V~240V 50/60Hz
Potenza d'ingresso:	55VA

5 LIVELLI DI CONTROLLO DELL'IRRAGGIAMENTO

	Prestazioni a 35 cm				
	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Intensità irraggiamento spettrale:	40	51	58	73	83
Ebi max:	2700	3300	3700	4600	5100
	Prestazioni a 50 cm				
Intensità irraggiamento spettrale:	29	35	38	52	60
Ebi max:	1800	2200	2400	3200	3700


LAMPADE LED GIMALED 29 - 160.000 LUX

Lampade GimaLed con **29 LED**: design sofisticato che combina ottima luce e caratteristiche meccaniche eccezionali per un movimento morbido e stabile.
Luce profonda: 9 LED fissi per l'illuminazione centrale e 20 LED (4 moduli da 5 LED ciascuno) con controllo laterale per regolare il diametro del campo luminoso.
Luce senza ombra: 29 LED disposti su una superficie rotonda offrono una luce ottimale ed evitano ombre causate da interposizioni tra il fascio di luce e la superficie illuminata.
Luminosità: selezione di due temperature di colore: 4.500 K e 5.000 K, solo LED bianchi, senza ombre colorate.
- fasci di luce collimati per una distanza di lavoro da 70 a 140 cm
- elevato indice di resa cromatica (IRC) 96, R9>90
- ottimizzazione della gestione termica dei LED tramite dissipazione del calore per evitare la riduzione dell'illuminazione durante l'uso
- luce indiretta per illuminazione fredda e profonda che non affatica la vista del chirurgo e non lo abbaglia. Le parabole riflettono l'intero spettro di luce emesso da ciascun LED in modo puntiforme, senza dispersione
- messa a fuoco costante: la forma diversa delle parabole consente di regolare elettronicamente il diametro del campo
- la funzione EndoLed offre un'illuminazione confortevole durante gli interventi endoscopici. Illumina un solo modulo la cui intensità di luce e temperatura di colore sono regolabili individualmente
- il diodo Zener garantisce la luce anche in caso di guasto di un LED
- consumi ridotti, alta efficienza

Controllo elettronico di intensità luminosa, temperatura di colore, diametro campo luminoso e luce endoscopica.

Codice GIMA	GIMALED 29
49170	GimaLed - su piantana - 160.000 Lux
49171	GimaLed - su piantana con batteria e caricatore automatico
49172	GimaLed - da soffitto* - 160.000 Lux
49173	GimaLed - da soffitto** - doppia - 320.000 Lux
49197	Impugnatura autoclavabile
49205	Braccio porta monitor - autonomo
49220	Struttura speciale per soffitti alti
49175	Controllo remoto GimaLed murale per 49170-49172
	Gruppo batteria disponibile su richiesta per tutti i modelli

*Soffitti >3,41 m necessitano 49220 **Soffitti >3,53 m necessitano 49220

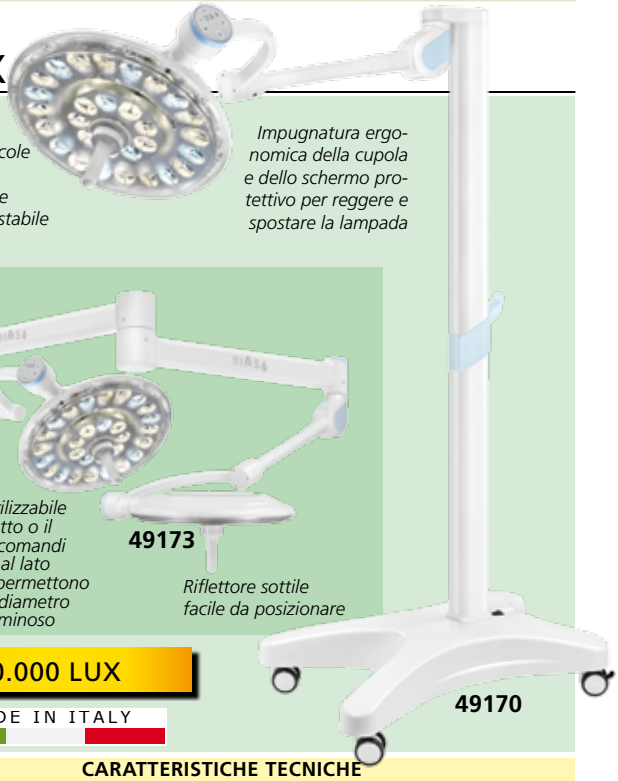

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intensità luminosa a 1 m di distanza (Ec)	160 Klx, 320 Klx (solo 49173)
2 temperature di colore selezionabili	4.500 e 5.000 °K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra 96
Ø del campo luminoso (regolabile)	14-28 cm
Ø del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa Ec (d10)	200 mm
Ø del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa Ec	110 mm
Energia totale irradiata Ee dove illuminazione raggiunge il livello max	580 W/m²
Durata media dei LED	60.000 ore
Alimentazione:	100-240 V - 50-60 Hz - 51 W
Norme:	IEC 60601-2-41 - UE 2017/745

TERMOMETRI GERATHERM® CLASSIC E CLASSIC+

Termometri in vetro senza mercurio, sviluppati da Geratherm® Medical AG, contenenti una lega liquida brevettata costituita da gallio, indio e stagno, denominata Galinstan, completamente atossica ed ecologica.
Ideali per misurare la temperatura corporea di persone di qualsiasi età, per via rettale, orale o ascellare.
Ogni termometro è calibrato per garantire la precisione della misurazione.
- intervallo misurazione: 35,5°C - 42°C
- ecosostenibilità rispetto ai termometri digitali
- disinfezione facilitata grazie alla struttura chiusa di vetro, ideale per allergici
- incluso strumento per azzerare

Strumento "Easy flip" per riportare il liquido al livello iniziale
Grazie allo strumento "Easy flip" si può facilmente abbassare la colonnina del liquido di misura con uno sforzo minimo.

Custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33)
Custodia speciale con lente di ingrandimento che semplifica la lettura dei risultati.



I termometri sono forniti con custodia protettiva in scatola singola, strumento di azzeramento, custodia con lente di ingrandimento (solo 25532-33) e manuale multilingue. Venduti in espositori multilingue da 24 pezzi.



25529, 25530



CUSTODIA CON LENTE DI INGRANDIMENTO

25532, 25533

MADE IN GERMANY

CE 0197 FDA

Codice GIMA	TERMOMETRI CLASSIC espositore da 24 scatole
25529	Termometro Classic - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25530	Termometro Classic - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO
	TERMOMETRI CLASSIC+ espositore da 24 scatole
25532	Termometro Classic+ - GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, NO, DK, FI, SE
25533	Termometro Classic+ - GB, PL, LT, LV, EE, CZ, SK, SI, HU, HR, RS, RO

RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI

• 24394 RIMEDIO PER MORSI DI INSETTI
Dispositivo compatto e portatile idoneo per dare rapido sollievo dal prurito, dal gonfiore o dall'infiammazione causati da morsi o punture di insetti. Durante l'applicazione, trasmette calore all'area da trattare; questo facilita il processo di guarigione.



- doppio interruttore di protezione contro il surriscaldamento per evitare ustioni cutanee dovute alla temperatura eccessiva
- due modalità, ciascuna con tre livelli di temperatura

24394

CE

Il livello impostato può essere salvato automaticamente.
- indicatori luminosi del livello di temperatura
- indicatore di batteria scarica
- delicato sulla cute e senza sostanze chimiche

Fornito con cavo USB e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PL.



OCCHIALI BINOCULARI RIESTER SUPERVU E SUPERVU HiRes GALILEAN

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN
Offrono un ingrandimento 2,0, 2,5 o 3,0 X, che consente di mantenere una maggiore distanza tra medico e paziente. Accurata combinazione di comodità, nitidezza e ampiezza del campo visivo.
- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo (± 10%)
- grazie all'eccezionale profondità di campo, la focalizzazione rimane nitida anche durante il movimento
La barra leggera in alluminio con regolazione pupillare individuale conferisce alle lenti montate stabilità e allineamento focale ottimale, eliminando cefalee e affaticamento oculare
- ideale per esami oculari e odontoiatrici, per chirurgia plastica e per veterinaria



30965+ 30950-57

99 g (inclusa montatura)

OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN
Offrono una lente ad alta risoluzione nettamente superiore a qualsiasi precedente standard. Tale lente a 5 elementi fornisce un ingrandimento 3X con campo visivo aumentato del 15%, immagini chiare e un campo visivo piatto da un'estremità all'altra.
- ottime caratteristiche ottiche relative al campo visivo (± 10%)
- ingrandimento 3,0 X
- eccellente distinzione, prestazioni sorprendenti e ottime immagini
- ideali per la maggior parte degli interventi chirurgici, per gli assistenti chirurghi e per gli oftalmologi



Riester

30966+ 30960-62

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30950	**3960-620**	Occhiali binoculari	2,0 X	340 mm	114 mm
30952	**3960-625**	Occhiali binoculari	2,5 X	340 mm	81 mm
30953	**3961-625**	Occhiali binoculari	2,5 X	420 mm	100 mm
30956	**3960-630**	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	59 mm
30957	**3961-630**	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	71 mm
MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali					
30965	**12770**	Montatura nera senza occhiali binoculari			
30966	**12771**	Frontale senza occhiali binoculari			

Codice GIMA	Codice Riester	OCCHIALI BINOCULARI SUPERVU HiRes GALILEAN	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Ø campo visivo
30960	**3970-630**	Occhiali binoculari	3,0 X	340 mm	68 mm
30961	**3971-630**	Occhiali binoculari	3,0 X	420 mm	82 mm
30962	**3972-630**	Occhiali binoculari	3,0 X	460 mm	88 mm
MONTATURA E FRONTALE PER OCCHIALI BINOCULARI - opzionali					
30965	**12770**	Montatura nera senza occhiali binoculari			
30966	**12771**	Frontale senza occhiali binoculari			

AEROSOL SMART

• 28123 AEROSOL SMART

Aerosol a compressore, facile da utilizzare, azionabile con un solo pulsante, ideale per uso domestico e ospedaliero. Leggero e compatto. Pompetta affidabile con durata superiore a 1000 ore. Altamente efficace per somministrare i farmaci per il trattamento di asma, allergie e altri disturbi respiratori. Fornito con tubo inalatore, mascherina per adulti e per bambini, boccaglio, 2 filtri dell'aria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, DK, HU, HR, BG.



CE 0123

28123

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità max.:	10 ml	Portata d'aria: >7 l/min
Modalità di funzionamento:	20 min ON, 40 min OFF	
Pressione max.:	210~400 Kpa	
Pressione e velocità di nebulizzazione:	60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min	
Dimensione particelle:	≤ 5µm 60%	
Intervallo altitudine di funzionamento:	0-2000 m	Rumorosità: circa 55 dB
Tensione:	CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; ≤ 80W	
Dimensioni - peso:	140x140x100 mm - 1,1 kg	
Sicurezza:	Classe II, Tipo B	

AEROSOL MESH INDOSSABILE

• 28065 AEROSOL MESH INDOSSABILE

CE 0051

Aerosol a ultrasuoni tascabile e indossabile per il trattamento delle malattie respiratorie.
Qualità affidabile, funzionamento silenzioso e particelle di dimensioni fini. Modalità auto-pulente: alla fine del trattamento, il dispositivo nebulizza acqua pura, ripulendosi dai residui dei farmaci.
- indicatore livello batteria
- porta di ricarica di tipo C
- materiale anti-corrosione
- funzionamento con un solo pulsante

Fornito con mascherina per adulti, mascherina pediatrica, boccaglio per inalazione, batteria integrata, cavo di tipo C e manuale multilingue.



DOTAZIONE STANDARD

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza ultrasuoni:	circa 110 kHz	
Nebulizzazione:	frequenza ≥0,2 ml/min	Durata testina: 180 ore
MMAD:	< 5 µm	FPF: ≥ 60%
Volume max/min liquido:	6 ml / 2 ml	
Arresto:	automatico in assenza di liquido	
Alimentazione:	batteria al litio integrata 3,7 V, 300 mAh	
Tempo di funzionamento:	> 60 min.	
Durata batteria:	500 cicli	
Dimensioni - peso:	54x36x44 mm - 45 g	
Protezione liquidi:	IPX5	

DISPOSITIVO FOTOTERAPEUTICO ANTIALLERGIA



• 28107 DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA

Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e sternuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.
- trattamento in 3 minuti
- sonde nasali senza fili
- sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
- terapia a luce rossa
- funzionamento con un solo pulsante

Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con forcella nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di trattamento:	fototerapia a doppia lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda:	652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
Tempo di funzionamento:	3 minuti
Potenza luce:	3-6 mW per narice
Alimentazione:	2 batterie alcaline CR2032, 3V
Dimensioni - peso:	70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22



28107

SFIGMO DIGITALE JOLLY

ESH European Society Hypertension

CE 0197

FDA



32773

Bracciale per adulti 14 - 19,5 cm

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, SE, CZ, HU, RO

• 32773 SFIGMOMANOMETRO DA POLSO JOLLY

Sfigmomanometro professionale per uso medico.
- ampio display LCD illuminato di facile lettura 47x40 mm
- indicatore pressione OMS
- rilevamento dell'aritmia (IHB)
- 4 memorie utenti, ciascuna con 30 valori memorizzati, la data e l'ora
- media di tutte le misurazioni salvate e della pressione sanguigna della mattina e della sera degli ultimi 7 giorni
- spegnimento automatico

Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con bracciale per adulti, custodia morbida e batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Oscillometrico
Intervallo di misurazione:	Pressione: 0~300 mmHg ±3 mmHg Polso: 40~180 battiti/min. ±5%
Alimentazione:	2 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni:	89x60x31 mm
Peso (senza batterie):	69,5 g

MAG 1000 MAGNETOTERAPIA ALTA FREQUENZA - 20 PROGRAMMI

CE 0068



28338

• 28338 MAG 1000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali - 20 programmi

Mag 1000 è un dispositivo CEMP ad alta frequenza particolarmente consigliato per il trattamento di patologie di tessuti molli quali muscoli e tendini. Offre 20 programmi preimpostati con 3 livelli regolabili di intensità. Genera un segnale elettrico con una frequenza portante di 27 MHz, modulata con frequenze specifiche (da 8 Hz a 640 Hz) e pertanto in grado di lenire il dolore nel punto colpito. Progettato e indicato anche per la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale di molte patologie. Funzionamento in continuo. Idoneo sia per uso professionale, sia per uso domestico.

Dimensioni: 153x91x38 mm

Fornito con fascia elastica terapeutica, borsa per il trasporto, batteria ricaricabile 2.300mAh, caricabatteria, manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

Dispositivo medico di Classe IIa.



28338

20 PROGRAMMI	
Artrite-Artrosi	Ecchimosi
Reumatismi	Mialgia
Protesi-dolori articolari	Tendinite
Ernia del disco	Ematomi
Dolori muscolari	Epicondilite
Osteoporosi	Epitrocleite
Fratture	Lombalgia
Distorsioni	Contratture muscolari
Lussazioni	Applicazione media 2h
Traumi	Applicazione lunga 4h

MATERASSO TAP2000 PER MAGNETOTERAPIA

• 28339 MATERASSO TAP 2000 PER MAGNETOTERAPIA per MAG 2000

TAP 2000 è un materasso che misura 40×40 cm ed è dotato di 2 cavi, ciascuno con 3 solenoidi (in totale 6 solenoidi), ideale per trattamenti di magnetoterapia.


Compatibile con dispositivi a campi elettromagnetici pulsati ad alta intensità/bassa frequenza: MAG 2000, MAG 2000 Plus e MAG 2000 Premium.

Fornito con cavo di connessione e manuale.

Dispositivo medico di Classe I.

CE

28339

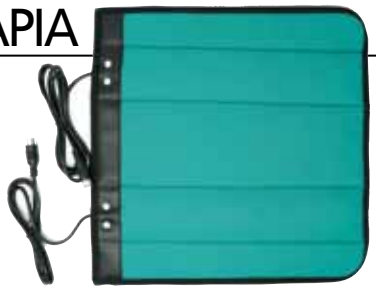

KURA TENS - 2 CANALI

• 28431 KURA TENS - 6 programmi - GB, FR, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SE, Arabo


• 28432 KURA TENS - 6 programmi - IT, DK, LT, FI, HU, RO, HR, SI, GR, BG

Dispositivo elettroterapeutico a due canali con funzione di massaggio, ideale per alleviare il dolore muscolare associato all'esercizio fisico, al lavoro e alle attività domestiche. Serve anche per dare sollievo sintomatico e gestire il dolore cronico e intrattabile, nonché il dolore correlato all'artrite. Dispositivo medico Classe IIA.

- 2 canali con 4 elettrodi
- 15 intensità per canale
- 6 modalità principali (composita, percussione, pressione, schiaffetti, agopuntura, rilassamento muscolare)
- 24 modalità secondarie (4 per ciascuna modalità principale)
- grande schermo LCD con retroilluminazione blu

Fornito con 2 cavi (120 cm), 4 elettrodi (50x50 mm) e manuale multilingue (vedere sopra).

• 28408 ELETTRODI PREGELLATI RIUTILIZZABILI 50x50 mm - conf. da 4





28431, 28432

CE 0197

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Canali di uscita:	2
Parti del corpo:	girovita, schiena, braccia, gambe, articolazioni, spalle, adduttori e glutei, petto, ventre, piedi
Durata trattamento:	da 15 a 30 minuti
Larghezza di banda:	0~100 us
Gamma frequenza impulsi:	0-100 Hz
Tensione di uscita:	0~60 V ± 20% (a 500 ohm)
Alimentazione:	4 batterie AAA 1,5 V
Dimensioni - Peso:	120,3x60,3x20,6 mm - 73 g (escluse batterie)
Classificazione:	alimentazione interna, parte applicata di tipo BF, IP22

SFIGMOMANOMETRO MADRID

• 50000 SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE MADRID

Sfigmomanometro professionale di alta qualità con scala da 0 a 300 mmHg. Due modalità di utilizzo per utenti destrorsi e mancini. Quadrante spazioso Ø 59,5 mm con ghiera antiurto in PVC. Manico in lega di zinco con connettore nichelato maschio e femmina. Fornito con bracciale in nylon per adulti (22-32 cm) con anello a D, polmone a 1 tubo in PVC, pera zigrinata in PVC, borsa di nylon nera, scatola e manuale multilingue.



Quadrante luminoso



Connettore maschio e femmina



Uso con mano sinistra e destra




50000

CE 0123

SFIGMOMANOMETRI X-CHECK

• 49874 SFIGMOMANOMETRO X-CHECK GB, FR, ES, DE, NL, SE, LT, PL, CZ, HR, RO, GR
• 49875 SFIGMOMANOMETRO X-CHECK IT, PT, DK, NO, FI, LV, EE, SK, HU, SI, BG, Arabo
Sfigmomanometro accurato per uso domestico.
- 2 utenti, 99 memorie per ciascun utente
- rilevamento battiti irregolari IHB e indicatore OMS
- media delle ultime 3 misurazioni
- visualizzazione data e ora
- indicatore batteria scarica
- funziona con cavo USB di tipo C (non incluso)

Fornito con bracciale (22-42 cm), sacchetto di plastica antipolvere, 4 batterie AAA e manuale utente (vedere lingue sopra)
• 49877 BRACCIALE ADULTO 22-42 cm - ricambio

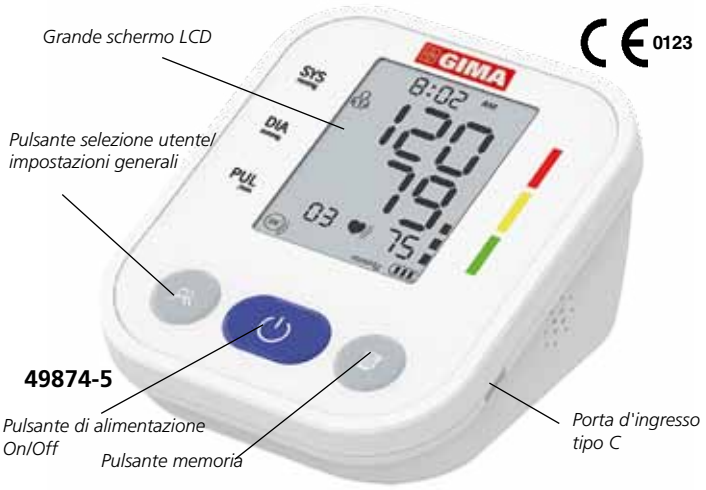

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Pressione arteriosa:	sis 57~255 mmHg; ±3 mmHg dia 25~195 mmHg; ± 3 mmHg
Frequenza polso:	40~199 bpm; ± 5%
Funzionamento:	continuo
Schermo:	LCD, 58,5x44,5x2,9 mm
Dimensioni bracciale:	22-42 cm
Dimensioni - peso:	98x118xh 62,5 mm - 220 g senza batterie
Alimentazione:	4 batterie AAA CC 6V o CC 5V cavo tipo C
Spegnimento automatico:	1 minuto
Protezione:	alimentazione interna, tipo BF, IP21

MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE

• 49885 MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE HEM-7530T-E3
OMRON Complete 2-in-1 è un misuratore di pressione arteriosa smart, clinicamente validato e accurato, con ECG a derivazione singola, per risultati semplici, immediati e accurati. Può misurare solo la pressione arteriosa, eseguire solo l'ECG o effettuare entrambi contemporaneamente. Screening rapido di una serie di disturbi cardiaci: AFib, tachicardia, bradicardia e ipertensione. In combinazione con uno smartphone (non incluso), registra, memorizza e trasferisce i risultati. Collegabile all'App OMRON connect per consultare i risultati. Destinato all'utilizzo da parte di professionisti, pazienti con disturbi cardiaci noti o presunti e persone attente alla salute, in ambiente domestico. Fornito con bracciale Easy Cuff 22-42 cm, 4 batterie AA, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, DK, SE, PL, RU.
• 32938 BRACCIALE EASY CUFF ADULTI 22-42 cm - HEM-RML31 - ricambio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo		Intervallo dinamico d'ingresso:	10mV picco a picco
Schermo pressione arteriosa:	LCD digitale	Risposta in frequenza:	0,67 Hz - 40 Hz
Funzionamento:	continuo	CMRR:	>60 dB
Alimentazione:	4 batterie AA alcaline, 1,5 V	Impedenza di ingresso:	>10 MΩ
Autonomia batterie:	circa 300 misurazioni	**Misurazione pressione arteriosa**	
Dimensioni - peso:	232x123xh 98 mm - 550 g	Metodo:	oscillometrico
Dimensioni bracciale:	145x594 mm, (tubo aria: 750 mm)	Intervallo di misurazione:	pressione: 0-299 mmHg; ±3 mmHg frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ±5%
Sicurezza:	parte applicata Tipo BF, Tipo CF		
Protezione:	IP21, apparecchio EM ad alimentazione interna	Gonfiaggio:	automatico con pompa elettrica
ECG		Sgonfiaggio:	automatico con valvola di rilascio pressione
Derivazioni:	derivazione singola	Memoria interna:	90 letture



MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON

• 49890 MISURATORE DI PRESSIONE PROFESSIONALE OMRON HBP-1120-E
HBP-1120 è progettato per l'uso in ambiente professionale ed è clinicamente testato per produrre risultati rapidi e affidabili. Rileva il polso irregolare. Destinato all'uso quotidiano intensivo da parte di professionisti in ospedali e strutture mediche. L'indicatore zero mostra che il dispositivo è pronto per la misurazione successiva. Funziona con adattatore CA o batterie. Classe IIa. Fornito con bracciale 22-32 cm, adattatore CA, scheda garanzia e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.
• 49891 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XS 12-18 cm - opzionale
• 49892 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 S 17-22 cm - opzionale
• 49893 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 M 22-32 cm - ricambio
• 49894 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 L 32-42 cm - opzionale
• 49895 BRACCIALE OMRON GS CUFF2 XL 42-50 cm - opzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE


Metodo:	oscillometrico, auscultatorio	Alimentazione:	adattatore CA
Intervallo misurazione:	pressione: 0-300 mmHg; ±3 mmHg frequenza cardiaca: 40-200 battiti/min ±5%	Tensione ingresso:	CA 100-240 V; 50/60 Hz
		Tensione uscita:	CC 6V ± 0,5 V
Funzionamento:	continuo	Dimensione - peso:	130x120xh 175 mm - 510 g
Schermo:	LCD a 7 segmenti	Protezione:	parte applicata tipo BF

HOLTER MULTIPARAMETRICO M5 E M12 - 5 o 12 DERIVAZIONI

• 54299 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M5 - 5 DERIVAZIONI
• 54300 SISTEMA DI MONITORAGGIO HOLTER M12 - 12 DERIVAZIONI
Holter multiparametrico wireless, registratore ECG ambulatoriale digitale leggero e compatto. Consente di visualizzare, registrare, memorizzare e trasferire dati ECG. I dati devono essere verificati da personale medico qualificato per l'analisi e la diagnosi. Ideale per checkup di routine o per l'auto-monitoraggio di pazienti, in ambito clinico o domestico, con la supervisione di un operatore sanitario.
- design compatto, Ø 48 mm x 15,2 mm, peso inferiore a 50 g
- visualizzazione del tracciato ECG ad alta definizione e in tempo reale
- ottima impedenza in ingresso, che riduce la distorsione del tracciato ECG
- trasmissione dei dati a PC tramite USB, per un'analisi efficiente
- batteria incorporata per monitoraggio continuo (fino a 72 ore)
- accuratezza conversione A/D a 24 bit

Funzionalità avanzate di analisi
Il software di analisi ECG ambulatoriale professionale consente un'ampia analisi statistica. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.
Generazione facile e rapida di referti molto accurati
Le analisi altamente accurate consentono di escludere automaticamente episodi dovuti a eccessivo rumore.
Scenari applicativi multidimensionali
- diagnostica e prevenzione
- riabilitazione del paziente dopo chirurgia cardiaca
- esame fisico
- assistenza in terapia farmacologica
- screening dei rischi di ischemia cerebrale

Fornito con cavo derivazioni ECG (5 o 10 elettrodi del tipo a bottone), 20 elettrodi monouso per adulti, mini cavo HDMI, cavo di ricarica magnetico, laccetto regolabile, software di tracciamento AI ECG (54315), chiavetta, guida operativa rapida, manuale e scatola in GB, FR*, IT, ES*, PT*, DE*, UA*, RU*.
**I manuali sono scaricabili da www.gimaitaly.com.*

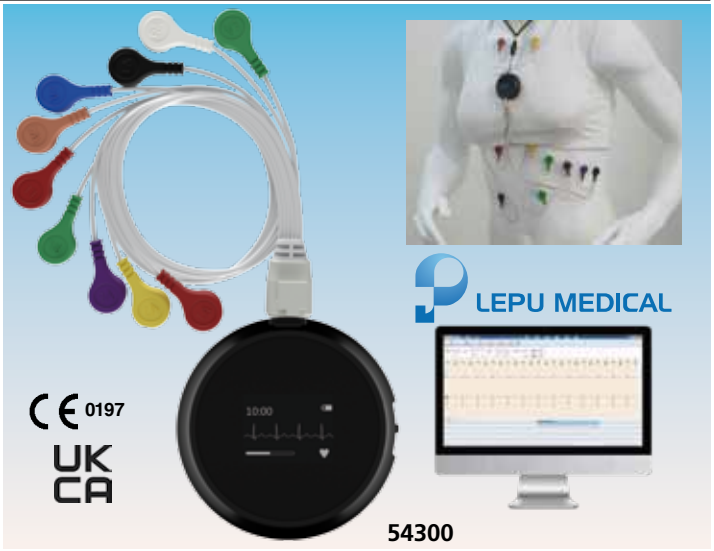

54300

• 54302 CAVO DERIVAZIONI ECG - 5 ELETTRODI - ricambio
• 54303 CAVO DERIVAZIONI ECG - 10 ELETTRODI (12 DERIVAZIONI) - ricambio per 54300
• 54305 ELETTRODI ECG MONOUSO - adulti - conf. da 10 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	batteria ai polimeri di litio ricaricabile, 3,8VCC, 400mAh	Resistenza ingresso:	≥50MΩ, 10 Hz
		Intervallo segnale ingr.:	10mV (p-v)
Tempo ricarica:	2 ore	CMRR:	≥120 dB
Autonomia batteria:	72 ore, a carica completa	Larghezza banda:	0,05~40 Hz
Tensione:	4,5~5,5 V CC	**Frequenza cardiaca**	
ECG		Intervallo misurazione:	30~250 bpm, ± 2%
Derivazioni:	3/5 derivazioni (54299) 3/5/12 derivazioni (54300)	Risoluzione:	1 bpm

REGISTRATORE ECG DINAMICO 24h, 72h, 168h DOMESTICO/PROFESSIONALE

• 54310 REGISTRATORE ECG DINAMICO 24H
• 54312 REGISTRATORE ECG DINAMICO 72H
• 54313 REGISTRATORE ECG DINAMICO 168H
LEPU MEDICAL
Registratore ECG indossabile per misurare, esaminare e memorizzare i dati ECG di pazienti adulti, a casa o in un contesto sanitario. Visualizza il tracciato ECG, la frequenza cardiaca e lo stato di carica della batteria.
- schermo 0,49”
- 18 g, forma ergonomica e materiale flessibile
- monitoraggio ritmo cardiaco anormale
- monitoraggio ECG in tempo reale fino a 7 giorni (solo 54313)
- i dati possono essere trasmessi allo smartphone tramite Bluetooth
- App ViHealth gratuita e software di analisi AI ECG per monitoraggio ECG in tempo reale (uso domestico)
- software di tracciamento AI ECG opzionale per uso professionale (54315)

Fornito con cavo di ricarica, 10 elettrodi ECG monouso (3,5 mm), software di analisi AI ECG e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.
Software di analisi AI ECG per uso domestico
Software di gestione dati per visualizzare, memorizzare, stampare e ottenere rapporti dettagliati automatici dei dati ECG. Non ha funzioni di diagnosi, analisi, modifica e così via. Idoneo per uso personale a domicilio. I rapporti PDF possono essere condivisi con il personale medico per la valutazione e la diagnosi.
• 54315 SOFTWARE DI TRACCIAMENTO AI ECG per uso professionale - opzionale
Il software di tracciamento AI ECG è un sistema professionale avanzato di analisi diagnostica di ECG dinamico. Certificato come software per dispositivi medici e dotato di funzione completa di analisi di ECG dinamico, adatta per la valutazione dei dati ECG di pazienti adulti e per la rilevazione di anomalie cardiache quali le aritmie. Un cardiologo può modificare e confermare la diagnosi. Accuratezza della diagnosi pari al 95,2%. Supporta la modifica dei modelli, l'analisi di flutter e fibrillazione atriale, l'analisi HRV, l'analisi dell'oscillazione della frequenza cardiaca, l'analisi della sovrapposizione dell'onda P, l'analisi del segmento ST e altre funzioni avanzate di analisi.
• 54314 ELETTRODI ECG MONOUSO - ricambio per 54310, 54312, 54313 - conf. da 10



54310
54312
54313

CARATTERISTICHE TECNICHE (54310, 54312, 54313)

Metodo di misurazione:	elettrodi
Derivazioni:	una derivazione
Impedenza in ingresso:	≥10MΩ, 10Hz
CMRR:	≥ 60 dB
Risposta in frequenza:	0,67 ~ 40 Hz
Frequenza di campionamento:	250 Hz
Accuratezza campionamento:	16 bit
Memoria:	fino a 10 misurazioni
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile 3,8V CC, 240mAh
Autonomia batteria:	168 h
Tempo di ricarica:	2 ore
Dimensioni - Peso:	100×23×10 mm - <20 g (con batteria)
Protezione:	Tipo BF, IP22

MONITOR ECG TASCABILE

• 33236 MONITOR ECG TASCABILE PCECG-500 - 6/12 DERIVAZIONI
Portatile, leggero e di facile impiego. Consente di raccogliere, analizzare, memorizzare e trasmettere informazioni di ECG a 12 derivazioni che, in combinazione con l'algoritmo di Glasgow, garantiscono un'analisi completa e immediata. Rilevazione e marcatura automatiche della pulsazione del pacemaker.
- **algoritmo di Glasgow:** fornisce un'analisi automatica dei tracciati ECG acquisiti, dei valori delle misurazioni e dei risultati diagnostici
- rapporti da remoto e trasferimento di dati via e-mail e Wi-Fi
- connessione a stampante esterna via Wi-Fi
- telecamera HD
- più di 24 ore di funzionamento continuo
- schermo tattile LCD a colori 4,46”
- modalità automatica e R-R

Facile da usare, leggero e portatile
Pesa solo 250 g; dimensioni analoghe a quelle di uno smartphone



Tracciati 6/12 derivazioni
Acquisizione sincrona e visualizzazione dei tracciati di 6/12 derivazioni, oltre alla misurazione della frequenza cardiaca e all'indicazione del contatto difettoso degli elettrodi

33236

DOTAZIONE STANDARD

1 cavo derivazioni ECG	U-Disk (porta tipo C & USB)
Elettrodi ECG monouso per adulti (2 set da 10)	Cavo USB
Batteria agli ioni di litio ricaricabile	
Manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo	rilevamento picco-picco	Costante tempo:	≥3,2s
Intervallo misurazione:	30-300 bpm; ± 1 bpm	Filtri:	filtro CA 50Hz, 60Hz, disattivato
Derivazioni:	acquisizione sincrona e analisi 6/12 derivazioni		filtro EMG (Elettromiografia) 25Hz, 35Hz, 45Hz, disattivato
Sensibilità:	2,5, 5, 10, 20 mm/Mv; ± 5%		filtro ADS (Anti-Drift System) 0,05Hz, 0,32Hz, 0,67Hz
Impedenza d'ingresso:	≥50MΩ (10Hz)		filtro passa basso 75Hz, 100Hz,150Hz, disattivato
Campionamento	frequenza: 2000 campioni/sec	Velocità:	5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s; ±3%
	modalità: precampionamento, campionamento in tempo reale, campionamento periodico, campionamento trigger	Alimentazione:	batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata, 3,8V 6000mAh
		Tempo ricarica:	8 ore
CMRR:	≥100dB (filtro CA attivo)	Schermo:	schermo tattile LCD a colori 4,46", risoluzione 480x854 pixel
Risposta in frequenza:	0,05Hz-150Hz+0,4dB(-3,0dB), 10Hz	Dimensioni - peso:	134×74×17 mm - 250 g (batteria inclusa)

ECG PORTATILE A SINGOLO CANALE CARDIONICA™

• 33234 ECG A 1 CANALE CARDIONICA™ con AFib e Bluetooth® 4.0
ECG monoderivazione di qualità medica, ideale per controllare il ritmo cardiaco e rilevare immediatamente aritmie, fibrillazione atriale, tachicardia, bradicardia, nonché per prevenire ictus. Schermo con indicatori LED colorati e memoria interna fino a 100 misurazioni. Riduzione del rumore e rilevazione degli artefatti di movimento.
Misurazione in un minuto: monitoraggio del ritmo cardiaco in un minuto, ovunque e con la precisione di un contesto clinico.
ECG in tempo reale: rilevazione immediata di possibili problemi cardiaci.
Apparecchio autonomo o utilizzabile tramite App: applicando l'elettrodo adesivo sul torace, l'apparecchio può essere usato in modalità autonoma o collegato a uno smartphone via Bluetooth.
App Cardionica gratuita per condividere i dati: consente di registrare ECG personali e condividere referti in formato PDF e EDP via e-mail, WhatsApp e tramite altre app.
Precisione certificata: analisi ECG conforme a linee guida 2020 AF (ECG, onda P, irregolarità ciclo R-R), accuratezza secondo Standard Internazionale IEC 60601-2-47.
Fornito con 4 elettrodi riutilizzabili, batteria a bottone CR2032 e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, SE, TR.
Dispositivo medico Classe IIa MED 9826.
• 33235 ELETTRODO ECG RIUTILIZZABILE CARDIODOT 13x4,5 cm per Cardionica - conf. da 5
Ciascun elettrodo è applicabile per circa 30 volte.

CE 0476



33234

Telefono non incluso



Ritmo normale
Fibrillazione atriale
Pulsazione anomala
Ripetere la misurazione

Schermo Cardionica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Derivazioni:	monoderivazione	Freq. campionamento:	250 S/s	Capacità di corrente:	210 mAh
CMRR:	100 dB 50Hz	Memoria:	100 ECG, 1 minuto ciascuno	Batteria:	300 misurazioni o 2 anni
Accelerometro:	accelerometro triassiale	LED:	verdi, arancioni, rossi	Protezione:	alimentazione interna, tipo BF
Impedenza ingresso:	> 10 MOhm	Alimentazione:	batteria al litio 3V (CR2032)	Dimensioni - peso:	57x37x15 mm - 20 g (batteria inclusa)

THERMY GEL CALDO-FREDDO

• 28593 THERMY GEL CALDO-FREDDO 14x18 cm - conf. da 25
• 28594 THERMY GEL CALDO-FREDDO 11x26 cm - conf. da 25
Gel caldo/freddo per uso medico, atossico e riutilizzabile. I panetti di gel possono essere messi nel forno a microonde e nell'acqua bollente, risultando ideali in tutti i casi in cui è indicata l'applicazione di calore, per esempio lombalgia, torcicollo, reumatismi, ipotermia. Messi nel freezer, sono perfetti per tutti i casi in cui è richiesta l'applicazione di ghiaccio, per esempio ematomi, distorsioni, traumi, ipertermia. Utilizzabili con l'apposita fodera (28596) per evitare ustioni. Dispositivo medico di Classe I.
• 28596 FODERA con chiusura velcro 25,5x12,5 cm per 28594



28593



CE **28594**



28594+28596

Scatola e istruzioni multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, CZ, DK, SE, FI, EE, LT, LV, SK, SI, RO, HU, HR, GR, BG

FILTRO - BOCCAGLIO ANTIBATTERICO DI CARTONE BOFAP PER SPIROMETRI

BOFAP è un filtro brevettato antivirale e antibatterico realizzato in cartone per esami spirometrici. Combina la praticità del boccaglio con l'utilità del filtro. Riduce il rischio di contaminazione crociata tra pazienti e contribuisce a mantenere l'igiene dell'apparecchio. Una borsa di materiale filtrante è saldata all'interno del boccaglio per catturare una quantità di particolato pari a quella catturata dai filtri BV. Test di laboratorio hanno comprovato che viene eliminato fino al 99,99% di particolato di dimensioni fino a 0,2 micron. BOFAP è completamente riciclabile e riduce del 99% l'uso di plastica

- rischio ridotto a costi inferiori rispetto ai filtri di plastica tradizionali
- efficienza di filtrazione paragonabile a quella dei filtri di plastica (superiore al 99,99%)

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR

EFFICIENZA DI FILTRAZIONE 99,99%

Ogni filtro è confezionato singolarmente ed etichettato in pellicola biodegradabile trasparente





FILTRI ANTIBATTERICI BOFAP - monouso			
Codice GIMA	Ø int x est	Compatibile con	Minimo vendita
33909	28 x 30 mm	Micromedical, MIR, Vitalograph, Contec, Viasys*	dispenser da 200
33910	28 x 30,5 mm	Cosmed	dispenser da 200

**Per spirometri prodotti fino al 2021*

KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

• 34690 KIT STECCOBENDE A DEPRESSIONE

Il kit include stecche a depressione per braccio, gomito e gamba, borsa di nylon e pompa. Stecche fabbricate con TPU durevole e di alta qualità, riempite con innocuo materiale particolato di EPS. Adatte per esami radiografici e CT. La rigidità delle stecche può essere regolata pompando aria secondo la necessità. Regolazione rapida e semplice della morbidezza e durezza delle stecche.
Dimensioni dell'imballaggio: 50x28x22 cm



Borsa per il trasporto e pompa da 0,25 l incluse





CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 LITRI

• 34606 CONCENTRATORE DI OSSIGENO SILENT 5 L

Concentratore di ossigeno di qualità medica, compatto e ultra silenzioso per uso domestico. Fornisce un'alta concentrazione di ossigeno attraverso la cannula nasale. Funzionamento continuo. Fornito con filtro, bottiglia per umidificatore, cannula nasale e manuale GB, IT. Classe II, Tipo BF.

• 34599 FILTRO DI CARTA CILINDRICO per 34603, 34606 - conf. da 10
• 34609 FILTRO DI CARTA RETTANGOLARE per 34606 - conf. da 10
• 34608 BOTTIGLIA PER UMIDIFICATORE - ricambio
• 34167 MASCHERA OSSIGENO con tubo - pediatrica
• 34166 MA SCHERA OSSIGENO con tubo - adulti
• 34172 OCCHIALI OXY - cannule nasali

yuwell

Prodotto di punta più di 200.000 pezzi all'anno

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intervallo di flusso:	0,5 ~ 5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	95,5 - 87 %
Pressione di uscita:	70 kPa
Potenza in ingresso:	350 VA
Rumorosità (anteriore - unità intera):	≤45 dBA
Dimensioni - peso:	40x30xh 55 cm - 17,5 kg
Dimensioni dell'imballo:	48x40xh 63 cm
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 15 min.



34606 CE 0123

CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 LITRO

• 34589 CONCENTRATORE DI OSSIGENO PORTATILE SPIRIT 1 l

Concentratore portatile e silenzioso che costituisce una fonte di ossigeno affidabile ed efficiente. Fornisce ossigeno ad alta concentrazione ai pazienti con disturbi respiratori. Grazie alla forma compatta e alla facilità di trasporto, è ideale per una ossigenoterapia continua in qualsiasi luogo.
- 4 impostazioni per regolare la quantità di ossigeno somministrato
- setaccio molecolare staccabile
- risposta in 0,02 s
- generazione di ossigeno mediante impulsi
- batteria al litio modulare
- sistema di allarme automatico

Fornito con batteria agli ioni di litio ricaricabile, alimentatore CA + cavo di alimentazione CC, 1 set di 2 filtri di feltro, cannula nasale, borsa per trasporto con astuccio protettivo e tracolla regolabile, manuale in GB, IT.

• 34592 FILTRO SPIRIT - conf. da 10 (5 set da 2)

CE 0123

yuwell

Prodotto di punta più di 200.000 pezzi all'anno

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Intervallo di flusso:	3,5 l/min
Concentrazione di ossigeno:	96~90%
Pressione di uscita:	150 kPa
Rumorosità di funzionamento:	≤ 55 dBA
Potenza in ingresso:	120 W
Tensione:	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Batteria:	CC 14,4 V
Alimentazione:	CC 12V-24 V
Concentrazione ottimale ossigeno:	dopo 30 min
Dimensioni:	22x8xh 22 cm
Dimensioni dell'imballo:	32x32xh 21 cm
Peso:	2,2 kg (con batteria)
Classificazione:	apparecchio di Classe II, parte applicata di tipo BF, IP20



34589

VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S

8 MODALITÀ DI VENTILAZIONE

CE 0123



56600

Funzionamento semplice, forma compatta, prestazioni affidabili
- *visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico*
- *PEEP controllata elettronicamente*
- *accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente*
- *design anti-crash*
- *allarmi acustici e visivi*

Garanzia di sicurezza
- *conforme allo standard EN1789*
- *livello di impermeabilità IPX4*

• 56600 VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S
Ventilatore multifunzionale per il trasporto di emergenza, che combina tecnologia avanzata e funzioni di ventilazione versatili. Sistema di ventilazione ad azionamento pneumatico e controllo elettronico. Soddisfa diverse esigenze di ventilazione, rivelandosi utile in varie situazioni. Adatto per adulti, bambini e neonati.

Caratteristiche:
- interfaccia disponibile in: GB, FR, IT, ES, PT
- visualizzazione della forma d'onda e monitoraggio multiparametrico
- schermo LCD 5”
- allarmi acustici e visivi
- accesso diretto alle impostazioni critiche e ai dati del paziente
- design anti-crash
- funzionamento con apporto di ossigeno a basso flusso
- test preuso
- FiO_2 dal 40% al 100%, costantemente regolabile
- silenziamento allarmi

8 modalità di ventilazione
- A/C: il ventilatore eroga solo i respiri obbligatori. Quando il ventilatore rileva lo sforzo inspiratorio del paziente, eroga un respiro obbligatorio iniziato dal paziente (PIM);
- A/C-V (Ventilazione con Controllo del Volume): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e volume corrente prestabiliti;
- A/C-P (Ventilazione con Controllo della Pressione): ventilazione obbligatoria con frequenza respiratoria e limite di pressione prestabiliti;
- A/C + SIGH: si basa sulla modalità A/C, dalla quale tuttavia differisce per l'elevato volume corrente (1,5 volte maggiore di quello impostato) erogato ogni 100 respiri;
- SIMV (Ventilazione Obbligatoria Intermittente Sincronizzata): modalità di ventilazione mista che consente sia respiri obbligatori sia respiri spontanei;
- CPAP (Pressione Positiva Continua delle Vie Aeree): il ventilatore eroga un flusso continuo che mantiene sempre un flusso di pressione positiva per tutta la fase inspiratoria della ventilazione;
- SPONT (Spontanea): l'inspirazione è solitamente avviata dallo sforzo del paziente. I respiri sono avviati con il trigger attivo (a pressione o a flusso);
- Manuale: respiro manuale, trattenimento inspirazione.

Codice GIMA	ACCESSORI	Minimo vendita
34502	Bombola ossigeno 2,0 l standard UNI con riduttore	1
34522	Bombola ossigeno 2,0 l standard NF con riduttore	1
34035	Tubo PVC corrugato - 117 cm	1
34036	Circuito paziente (valvola x tubo corrugato)	1
56607	Spugna filtro aria - ricambio	conf. da 5
56610	Batteria Ni-Mh - ricambio	1
56611	Supporto per ambulanza - optional	1





56600 + 56611
Supporto ambulanza

Applicazioni
Emergenza - Trasporto
- Trasferimento intraospedaliero - Convalescenza

Modalità multiple di alimentazione
- batteria interna a lunga durata 4,5 h
- adattatore alimentazione CA
- cavo di alimentazione CC per veicoli (su richiesta)



Borsa per il trasporto dotata di staffe



Tubo filettato in silicone

Tubo gel silice

Tubo campionamento flusso

56600 + 34502

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modalità di ventilazione:	A/C, A/C-V, A/C-P, A/C+SIGH, SIMV, CPAP, SPONT, Manuale	**Monitoraggio**	
		Valore pressione:	Ppeak, PEEP
Tipo di paziente:	adulto, bambino, neonato (>3,5 kg)	Valore volume / flusso:	Vt, MV
Parametri		Valore tempo:	ftotal
Volume corrente:	0~2.000 ml	Curve in tempo reale:	pressione-tempo, flusso-tempo
Frequenza respiratoria:	1~120 bpm (modalità A/ C)	Gas erogato:	O_2, 0,25~0,6 MPa
	1~40 bpm (modalità SIMV)	Batteria:	ricaricabile integrata
Rapporto I:E:	1:10~4:1	Autonomia batteria:	4,5 ore
FiO_2:	40%~100%	Alimentazione:	CA 100~240 V, 50/60 Hz, ≤65 V A
Sensibilità trigger pressione:	-20~0 cm H_2O	Pressione di sicurezza max:	≤8 KPa
Trigger flusso:	2~30 l/min	Conformità:	≤4 ml /100 Pa
PEEP:	0~30 cm H_2O	Rumorosità:	≤ 65dB(A)
Flusso inspiratorio:	Max. 90 l/min	Dimensione - peso:	168x156x300 mm - 3,2 kg (solo dispositivo)

DOTAZIONE STANDARD
Circuito paziente
Polmone prova 1 l
Filtro
Tubo ossigeno 2 m
Tubi campionamento
Cavo adattatore alimentazione CA
Borsa per trasporto con staffe
Batteria integrata
Manuale: GB, FR, IT, ES, RU*

**Disponibile solo su www.gimaitaly.com*

Gentilissimi Clienti,

Benvenuti nel nuovo catalogo **GIMA**, il vostro fornitore unico per oltre 10.000 articoli ed apparecchi medicali, grazie all'ampiezza della gamma ed alla facilità di consultazione vi sarà facile trovare il prodotto che state cercando.
Al resto penseremo noi con un servizio di qualità, prima, durante e dopo l'ordine.
Dal 1926 i ns. clienti, in oltre 150 paesi nel mondo, sanno che possono contare su di noi per le seguenti ragioni:

- ☑ **VELOCITÀ DI CONSEGNA**
  Tutti i prodotti sono abitualmente in pronta consegna, dal nostro sito potete vedere il quantitativo esatto disponibile a magazzino
- ☑ **ELEVATO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO**
  Ogni prodotto è il frutto di un'accurata selezione di mercato, il 50% sono di produzione italiana
- ☑ **CONTINUA RICERCA DI PRODOTTI INNOVATIVI**
  Aggiorniamo regolarmente il catalogo con le ultimissime novità
- ☑ **GARANZIA DI QUALITÀ**
  Tutti i prodotti sono certificati e conformi alle normative vigenti
- ☑ **FACILITÀ D'ORDINE**
  Tramite mail oppure dal nostro portale acquisti
- ☑ **TUTELA COMMERCIALE**
  GIMA vende solo a rivenditori, non forniamo mai medici, ambulatori, ospedali sia pubblici che privati ...

Il miglior modo per approfittare dei ns. servizi è provarli subito. Contattateci subito per iniziare una collaborazione duratura nel tempo.

Antonio Astini
Direttore Vendite Italia

Nicola Manzoni
General Manager

SEDE LOGISTICA GIMA



CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ









GIMA

GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI)

gima@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

1926 - 2023: 97 ANNI DI ESPERIENZA

IL VOSTRO CONTATTO	REGIONE DI PERTINENZA	REFERENTE NAZIONALE	TELEFONO DIRETTO	E-MAIL
STEFANO CEREA	Lombardia		02 953854.208	stefanoc@gimaitaly.com
SARA FARINA	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana		02 953854.218	sara@gimaitaly.com
DIANA VILLA	Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige		02 953854.285	diana@gimaitaly.com
MATTIA CASIRAGHI	Emilia Romagna	Telemedicina + Amazon Sellers	02 953854.232	mattiac@gimaitaly.com
ANGELICA PESSINA	Marche	Clienti GDO	02 953854.210	angelica@gimaitaly.com
LUANA CIONFOLI	Umbria	Forniture aziende + grossisti farmacia	02 953854.238	luana@gimaitaly.com
VALERIA TREDER	Lazio, Abruzzo, Molise		02 953854.200	valeria2@gimaitaly.com
GABRIELE BATTISTINI	Campania, Puglia, Basilicata	Prodotti in "private label"	02 953854.277	gabriele@gimaitaly.com
VALERIA NEMBRI	Calabria, Sicilia, Sardegna		02 953854.217	valeria@gimaitaly.com
ALESSANDRA SALEMI		Ingegnerie cliniche	02 953854.226	alessandra@gimaitaly.com
POST-VENDITA		Assistenza Tecnica, Riparazioni		service@gimaitaly.com
REGOLATORIO		Normative e Certificati		regolatorio@gimaitaly.com
AMMINISTRAZIONE		Amministrazione e contabilità		contabilita.clienti@gimaitaly.com

I NOSTRI MARCHI

SONY · RAYS · Germo · CONTEC · Interacoustics · 3M · iHealth · EDAN · HEINE · TERUMO · OMRON · GIMA · Euroclinic · Sibelmed · BD · MULTICAREIN · seca · mindray · Riester · weiko · kai medical · ALTAY · PRIMEDIC · CHISON · BURN FREE · Littmann · MIR · RIMSA · Swann-Morton · SOEHNLE PROFESSIONAL · bionix · FIAB · VARTA · analyticon · bionet · LANCE PARAGON · SANYLEG · DURICO · Ambu · LUXAMED · BRANSON · ERKA · BSN medical · Bovie · CHEROKEE · SPENCER · NONIN · Abbott · AND · ETHICON · WelchAllyn · meso-relle · B BRAUN · Tuttnauer · ECOLAB · microlife

Cap. Soc. € 364.000 - Codice Fiscale e Partita IVA 00734640154 - R.E.A. 477226 - R.I. 94544/2586/2143 Tribunale Mi - Sede Legale: Milano

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA ORIGINALS



70° Lavaggio industriale

Lunga durata

Antisporco

Easy care

18008-13, 18070-75

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18016-21

Casacca da donna scollo a V
2 tasche a toppa
Tasca per cellulare
Maniche corte dolman
Spacchi laterali



18086-91

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita elasticizzato
2 tasche cargo
Tasca per cellulare
Tasca per forbici
Stretti in fondo, apertura 38 cm





18138-44, 18176-82

CASACCHE E PANTALONI UNISEX


18146-52

Casacca unisex scollo a V
Taschino sul petto
2 tasche a toppa
Spacchi laterali



18184-90

Pantaloni cargo unisex
Coulisse a rete
Tasca posteriore
Tasca cargo con tasca per cellulare interna
Gamba diritta, apertura 47 cm




SET UNISEX

Set casacca e pantaloni unisex
Modello unisex



18205-11

Coulisse in vita
3 tasche: tasche a toppa, tasca posteriore
Stretti in fondo, apertura 45,5 cm



CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE				PANTALONI			
	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco	Blu marina	Foglia di tè	Celeste	Bianco
XXS	18000	18008	18016	18024	18062	18070	18078	18086
XS	18001	18009	18017	18025	18063	18071	18079	18087
S	18002	18010	18018	18026	18064	18072	18080	18088
M	18003	18011	18019	18027	18065	18073	18081	18089
L	18004	18012	18020	18028	18066	18074	18082	18090
XL	18005	18013	18021	18029	18067	18075	18083	18091

CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	CASACCHE			PANTALONI		
	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore	Blu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18130	18138	18146	18168	18176	18184
XS	18131	18139	18147	18169	18177	18185
S	18132	18140	18148	18170	18178	18186
M	18133	18141	18149	18171	18179	18187
L	18134	18142	18150	18172	18180	18188
XL	18135	18143	18151	18173	18181	18189
XXL	18136	18144	18152	18174	18182	18190

SET CASACCHE E PANTALONI - UNISEX

Taglia	Bu marina	Color peltro	Verde cacciatore
XXS	18205	18213	18221
XS	18206	18214	18222
S	18207	18215	18223
M	18208	18216	18224
L	18209	18217	18225
XL	18210	18218	18226
XXL	18211	18219	18227

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122
Vita	63,5-66	68,5-71	73,5-76	78,5-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

	Tessuto colorato	Tessuto bianco
Poliestere	65%	-
Cotone	35%	55%
Polipropilene	-	45%
Peso:	153 g	170 g

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA ORIGINALS UNISEX

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	81,5-84	86,5-89	91,5-94	96,5-101,5	104-109	112-117	119-127
Vita	63,5-68,5	71-76	78,5-84	86,5-91,5	94-101,5	104-112	114,5-122
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-109	112-119,5	122-129,5	132-140

UNIFORMI CHEROKEE® - LINEA REVOLUTION



70° Lavaggio industriale

Ultra morbidi

Bi-stretch

Easy care

18274-79, 18342-47

CASACCHE E PANTALONI DA DONNA


18288-93

Casacca finto incrocio
2 tasche a toppa
Passanti nascosti per strumenti
Cuciture princess sulla parte anteriore e sul retro
Carré anteriore
Spacchi laterali




18316-21

Pantaloni cargo a vita media con coulisse
5 tasche: tasche tagliate, tasca cargo, tasche posteriori.
Girovita in maglia elasticizzata
Stretti in fondo, apertura 38 cm



18349-54

Pantaloni cargo pull-on a vita media
Girovita in maglia rinforzato con elastico
4 tasche: tasche a toppa anteriori, tasca cargo pocket e tasca posteriore
Spacchi laterali
Gamba diritta, apertura 45,5 cm



CASACCHE E PANTALONI DA UOMO



18389-94, 18428-33

18381-86

Casacca da uomo scollo a V
Taschino sul petto con vano porta-penna
2 tasche a toppa
Carré posteriore
Spacchi laterali



18420-25

Pantaloni cargo da uomo con patta
Girovita elasticizzato posteriormente con coulisse interna
Cerniera lampo e chiusura con bottone
5 passanti per cintura
7 tasche: doppia tasca cargo, tasche a toppa, tasche posteriori, tasca accessori
Stretti in fondo, apertura 48 cm



CASACCHE E PANTALONI - DONNA

Taglia	CASACCHE					PANTALONI CON COULISSE		PANTALONI PULL-ON		
	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese	Blu marina	Color peltro	Vinaccia	Foglia di tè	Turchese
XXS	18260	18267	18274	18281	18288	18316	18323	18342	18349	18356
XS	18261	18268	18275	18282	18289	18317	18324	18343	18350	18357
S	18262	18269	18276	18283	18290	18318	18325	18344	18351	18358
M	18263	18270	18277	18284	18291	18319	18326	18345	18352	18359
L	18264	18271	18278	18285	18292	18320	18327	18346	18353	18360
XL	18265	18272	18279	18286	18293	18321	18328	18347	18354	18361

CASACCHE E PANTALONI - UOMO

Taglia	CASACCHE		PANTALONI	
	Blu marina	Color peltro	Blu marina	Color peltro
XS	18381	18389	18420	18428
S	18382	18390	18421	18429
M	18383	18391	18422	18430
L	18384	18392	18423	18431
XL	18385	18393	18424	18432
XXL	18386	18394	18425	18433

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION DONNA

Taglia	XXS	XS	S	M	L	XL
Torace	84-86,5	89-91,5	94-96,5	99-104	107-112	114,5-119,5
Vita	63,5-66	68,5-71	74-76	79-84	86,5-91,5	94-99
Bacino	86,5-89	91,5-94	96,5-99	101,5-106,5	109-114,5	117-122

COMPOSIZIONE

Composizione:	78% poliestere, 20% rayon, 2% elastane
Peso:	160 g

GUIDA ALLE TAGLIE - LINEA REVOLUTION UOMO

Taglia	XS	S	M	L	XL	2XL
Torace	84-89	91,5-96,5	99-104	107-114,5	117-124,5	127-134,5
Vita	66-71	74-79	81,5-86,5	89-96,5	99-104	107-114,5
Bacino	81,5-86,5	89-94	96,5-101,5	104-112	114,5-122	124,5-132

MONITOR FETALE CMS800G



Sonda 3 in 1 (trasduttore, TOCO e indicatori di eventi)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni - peso:	32x26xh 8 cm - 3 kg
Schermo:	LCD a colori 8" (800x600), pieghevole a 60 gradi
3 canali:	FHR1, FHR2, UC
Stampante termica:	carta doppia piegata a Z, dimensioni 112x100 mm velocità di stampa: 1, 2, 3 cm/min
Alimentazione	CA 100V~240V, 50/60Hz
Batteria Li-ion:	ricaricabile, 7,4V, 5000 mAh
Collegamento esterno:	RJ45, USB
Frequenza cardiaca fetale:	1,0 MHz ± 10% intensità fascio di uscita: < 20 mW/cm²
Intervallo FHR:	50 ~ 240 bpm risoluzione: 1 bmp accuratezza: ± 2bpm
Contrazioni uterine:	estensimetro passivo intervallo TOCO: 0 ~ 100% risoluzione: 1%
Punteggio automatico:	sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs

CONTENUTO RAPPORTI

Ospedale, numero letto, nome, settimane di gestazione, numero paziente, velocità stampa, data, ore, dati e tracciato FHR, dati e tracciato contrazioni, numero di movimenti fetali e marcatura, ecc.

• 29585 MONITOR FETALE CMS800G

Offre configurazioni differenti in base alle diverse esigenze dell'utente: FHR1 (Canale Ultrasonico I), FHR2 (Canale Ultrasonico II), TOCO, FMOV (Marcatore Movimenti Fetali). Il monitoraggio continuo del feto durante il periodo perinatale fornisce dati di riferimento per uso clinico. I risultati possono essere registrati dal registratore incorporato, per documentazione continua o intermittente. Utilizzabile da solo o in collegamento con PC attraverso l'interfaccia RJ45 ai fini del monitoraggio centralizzato. Riservato a personale medico in ospedali, cliniche e altre istituzioni sanitarie.
Caratteristiche:
- schermo LCD a colori 8,0" pieghevole fino a 60°
- visualizzazione chiara dei dati e delle curve di monitoraggio
- registrazioni manuali/automatiche dei movimenti fetali
- avviso acustico e visivo della frequenza cardiaca fetale alta e bassa
- funzione monitoraggio in tempo reale per 24 ore continue
- memorizzazione, riproduzione e stampa della curva di monitoraggio e dei dati per 12 ore continue
- funzione blocco immagine
- trasduttore a onde pulsate a 12 cristalli e a banda larga
- avvisatore acustico di fine stampa
- avvisatore acustico di marcatura manuale
- sistema di punteggio automatico Fischer, NST e Krebs
- flash disk USB esterno, scheda SD per memorizzare dati e flash disk USB esterno per aggiornare il programma
- stampante termica incorporata ad alta risoluzione
- batterie incorporate ricaricabili che consentono di continuare a lavorare normalmente per oltre 3 ore dopo l'interruzione di corrente

DOTAZIONE STANDARD

Sonda 3 in 1 (29587)	Alimentatore
2 fasce addominali	Cavo messa a terra
2 carta termica	Manuale d'uso GB, IT, FR

Codice GIMA	ACCESSORI
29587	Sonda 3 in 1 (trasduttore ultrasuoni I, TOCO, indicatori di eventi) - ricambio
29588	Sonda - opzionale per monitoraggio gemellare
29556	Carta piegata a Z 112x100 mm - 150 fogli
29544	Fasce addominali monouso 6x120 cm - rosa-azzurro. Vedere pagina 212
29545	Fasce addominali riutilizzabili 6x150 cm - grigio

POLTRONA GINECOLOGICA MAYA

• 44300 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - blu
• 44305 POLTRONA GINECOLOGICA MAYA - colore a scelta*
**Disponibile in 30-40 giorni, vedere i colori disponibili nella tabella sottostante*

In tubolare da mobilio di notevoli prestazioni, che garantisce stabilità e robustezza. La base della struttura molto compatta permette all'operatore di avvicinarsi alla paziente, risultando così molto pratica e confortevole. La struttura ha un'ottima manovrabilità determinata dall'utilizzo di 3 attuatori elettrici comandati da una pulsantiera. La colonna centrale permette di regolare la struttura in altezza, da 50 a 100 cm. Schienale regolabile con attuatore elettrico e in grado di raggiungere +75° e -10°; il cuscino gambale raggiunge -90° e +5°. Il piano superiore e i cosciali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1IM, lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio. La densità della gomma utilizzata garantisce alla paziente comodità e un corretto sostegno durante la visita. Dotata di porta-rotolo e 4 piedini regolabili che garantiscono maggiore stabilità.
Dimensioni: 182x68xh 57-98 cm. Peso: 80 kg. Portata max: 250 kg.

• 44505 RUOTE RETRATTILI/REMOVIBILI
• 44306 BRACCIOLO per 44300 - blu - paio - opzionale
• 44310 BRACCIOLO per 44305 - colore a scelta - paio - opzionale



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Giallo	*Beige*	*Aran-cione*	*Rosso*	*Verde acqua*	*Nero*	*Bianco*	*Lilla*	*Blu*	*Verde*

NEWS II

SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE



• 33554 SPIROMETRO TOUCH SCREEN SP100B CON STAMPANTE
Dispositivo portatile per verificare la funzionalità polmonare. Adotta il principio di acquisizione della pressione differenziale per misurare oltre 100 parametri correlati alle funzioni: Capacità Vitale Forzata (FVC), Rapporto FEV1/FVC, Capacità Vitale (VC), Massima Ventilazione Volontaria (MVV) e Ventilazione al Minuto (MV). Visualizzazione in tempo reale del tracciato respiratorio: curva flusso-volume e curva volume-tempo, applicabili per la diagnosi e la terapia delle patologie polmonari.
- firmware e software in inglese ed italiano
- parametri inspirazione ed espirazione, visualizzazione curva in tempo reale
- la funzione di correzione BTPS misura automaticamente la temperatura, l'umidità e la pressione barometrica
- controllo calibrazione: calibrazione volume, verifica dei tre flussi
- visualizzazione valore ottimale per molte misurazioni
- le condizioni delle verifiche hanno un riscontro nel rapporto tra il valore misurato e il valore previsto
- funzioni memorizzazione dati, cancellazione e revisione informazioni
- visualizzazione grafico tendenze
- allarme per superamento limiti volume e flusso
- batteria al litio ricaricabile, avviso di batteria scarica
- valori predetti multipli incorporati
- supporta il test di broncodilatazione/provocazione bronchiale
- valutazione della funzione polmonare
- inserimento, gestione e interrogazione delle informazioni del paziente
- il referto del test può essere inviato alla stampante termica da 210 mm incorporata

• 33555 SONDA SPIROMETRO - ricambio
• 33021 CARTA TERMICA 210 mm x 20 m - conf. da 5 rotoli
• 33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø 3 cm - conf. da 500

DOTAZIONE STANDARD

Sonda spirometro	Carta termica
100 boccagli (50 piatti e 50 rotondi)	Cavo di alimentazione
Clip naso	Manuale d'uso: GB, FR, IT, ES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo:	touch screen LCD a colori 10,1"
Risoluzione schermo:	1280x800 pixel
Intervallo volume:	0~10 l ± 3% o ± 0,05 l (il maggiore dei due valori)
Intervallo flusso:	0~16 l/s ± 5% o ± 0,17 l/s (il maggiore dei due valori)
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile CC 14,8 V o CA 220V 50 Hz
Consumo di energia:	P ≤ 150 V A
Dimensioni - peso:	340x320xh 86 mm - 4 kg
Sicurezza:	Classe I, tipo BF

SPIROMETRO PORTATILE SP80B CON BLUETOOTH

• 33551 SPIROMETRO PORTATILE SP80B
Spirometro piccolo e portatile per esaminare la funzionalità polmonare. Lo schermo ad alta definizione visualizza direttamente i parametri misurati, quali la Capacità Vitale Forzata (FVC), il Volume Espiratorio Massimo in un secondo (FEV1), il Rapporto FEV1/FVC tra Volume Espiratorio Massimo in un secondo (FEV1) e Capacità Vitale Forzata (FVC), il Picco di Flusso Espiratorio (PEF), il Flusso Espiratorio Forzato al 25% della FVC (FEF25), il Flusso Espiratorio Forzato al 50% della FVC (FEF50), il Flusso Espiratorio Forzato al 75% della FVC (FEF75) e il Flusso Espiratorio Forzato 25~75% della FVC (FEF2575). Elevata accuratezza e ripetibilità. Adatto per ospedali, cliniche, famiglie per test ordinari.
- gestione delle informazioni del paziente (altezza, età, sesso, ecc.)
- visualizzazione grafico flusso-volume e volume-tempo
- visualizzazione grafico tendenze



- indicazione stato salute
- funzione di calibrazione
- i dati possono essere memorizzati, cancellati, caricati e revisionati
- allarme per superamento limiti volume e flusso
- indica l'espirazione entro 6 secondi
- trasmissione dati via Bluetooth o cavo USB
- spegnimento automatico entro 2 minuti

Fornito con cavo USB, 2 boccagli monouso, PC software (GB, IT, ES, PT) e manuale GB, FR, IT, ES, PT.
DE, PL, RO, SE, GR disponibili su www.gimaitaly.com

• 33410 BOCCAGLI ADULTI - Ø 3 cm - conf. da 500

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo:	Turbine
Parametri:	8 parametri correlati alla FVC (FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF 25, FEF 50, FEF 75, FEF 2575)
Intervallo volume:	0~10 l ± 3% o 0,05 l (il maggiore dei due valori)
Intervallo flusso:	0~16 l/s ± 5% o 0,2 l/s (il maggiore dei due valori)
Schermo:	LCD a colori 2,8"
Memoria:	224 casi con grafico
Alimentazione:	batteria al litio ricaricabile - 200 mA
Dimensioni - peso:	160x65x45 mm - 190 g

Spirometri disponibili da gennaio 2024

CATETERI I.V. BBRAUN - RADIOPACHI

VASOFIX® SAFETY - sterile

Catetere I.V. in PUR, studiato per ridurre al minimo le punture accidentali. Solo monouso, con porta per iniezione. Ago cannula a due vie, poliuretano, radiopaco, con valvola di iniezione per somministrazione intermittente di farmaci, completo di tappo di chiusura.



INTROCAN SAFETY® - sterile

Il materiale PUR si ammorbidisce alla temperatura corporea e ha un impatto positivo comprovato sul tempo di permanenza del catetere e sul rischio di flebite

Multi-Access Septum consente di controllare il flusso ematico dal raccordo del catetere durante l'estrazione dell'ago e lo scambio dei connettori Luer



Entrambi con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, HU, RO, CZ, SK, BG, GR, HR, RS, SI, EE, LV, LT, SE,FI, NO, RU, TR

Codice GIMA	Codice B. Braun	VASOFIX® SAFETY PUR			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23733	4269136S-01	18 G	45 mm	Verde	conf. da 50
23734	4269110S-01	20 G	33 mm	Rosa	conf. da 50
23738	4269098S-01	22 G	25 mm	Blu	conf. da 50

Codice GIMA	Codice B. Braun	INTROCAN SAFETY® PUR			Minimo vendita
		Calibro	Calibro mm	Colore	
23662	4251132-01	18 G	1,3x45	Verde	conf. da 50
23663	4251130-01	20 G	1,1x32	Rosa	conf. da 50
23664	4251128-01	22 G	0,9x25	Blu	conf. da 50

CAMERA RAGGI X PORTATILE



32000

CE 0068

• 32000 CAMERA A RAGGI-X PORTATILE REMEX KA6 con collimatore

• 32002 SET CAMERA A RAGGI X REMEX KA6: camera (32000) + rilevatore + laptop con software

Camera a raggi X portatile utilizzabile per adulti e bambini per consentire a personale qualificato e addestrato di produrre immagini diagnostiche a raggi X dell'intero corpo. Qualità superiorie delle immagini, esposizione bassa alle radiazioni, sempre e ovunque. L'accesso rapido ne consente l'impiego quando non è sicuro o pratico spostare un paziente dal letto o quando l'immagine a raggi X è richiesta con urgenza. Connettività wireless integrata.

Copertura estesa dei dati clinici


Acquisizione di tutte le parti del corpo umano, inclusi torace, area pelvica, addome, mani e testa dei pazienti adulti. Impostazione in meno di 1 minuto.

Esposizione minima alle radiazioni

Il design e l'apposito meccanismo di limitazione riducono al minimo l'esposizione alle radiazioni. Immagini acquisite in meno di 3 secondi.

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA RAGGI X

Modalità funzionamento:	continua
Intervallo tempo di esposizione:	0,06~2,0 sec
Macchia focale:	0,4 mm
Campo radiazione simmetrica max:	286,7x286,7 mm a SID 1000 mm
Estensione fascio raggi X:	63,1x63,1 mm a SID 220 mm
Tubo kV/mA:	40~70 kV / 2~6 mA
Potenza in uscita:	420 W
Potenza in ingresso:	100-240 VA - 50/60 Hz, 1,5 A
Batteria ricaricabile:	CC 22,2 V / 1.800 mAh
Dimensioni - Peso:	165,3x176x255,6 mm - 2,4 kg
Protezione:	Classe II, tipo B

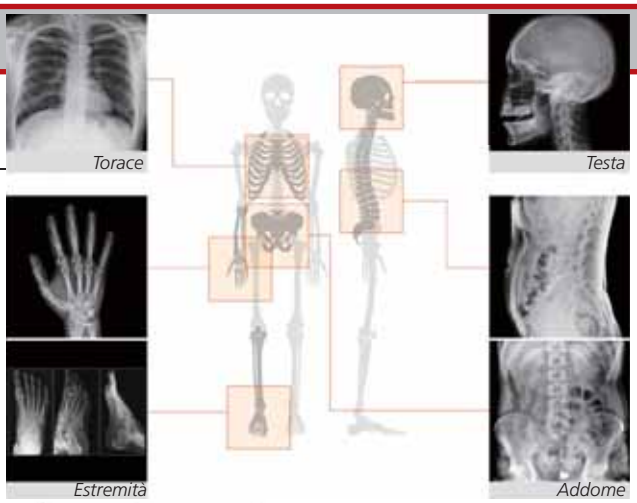

VIVIX vieworks



Rilevatore raggi X incluso in 32002

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pronto soccorso
Checkup medico
Case di riposo
UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale)
UTI (Unità Terapia Intensiva)
Ortopedia
Medicina respiratoria
Sala operatoria
Stanza di Isolamento a Pressione Negativa

Collimatore brevettato ad aree attive regolabili

Il collimatore brevettato riduce le perdite e le radiazioni diffuse.

Immagini raggi X di qualità superiore

- 70 kV: penetrazione immagine potenziata per identificare meglio le ossa
- 6 mA: tempo ridotto di irradiazione per ridurre sfocatura da movimento
- macchia focale 0,4 mm per risoluzione elevata

Funzione Beam guidata da LED e laser

Per identificare area di esposizione accurata.

• 32004 BATTERIA - ricambio

DOTAZIONE STANDARD CAMERA RAGGI X

Collimatore	Cinghia polso	Batteria	Manuale: GB, IT
Commutatore esposizione	Scatola alluminio	Adattatore	

CARATTERISTICHE TECNICHE RILEVATORE (incluso in 32002)

Tecnologia:	a-Si TFT
Passo pixel:	140 µm
Matrice pixel:	3072x3072 pixel
Risoluzione spaziale:	3,5 lp/mm
Dimensioni immagini:	43x43 cm
Tempo di acquisizione:	3 secondi
Interfaccia dati:	Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 n/ac
Interfaccia generatore raggi X:	Modalità DR Trigger/Modalità AED
Intervallo tensione raggi X:	40-150 kVp
Alimentazione:	2 batterie agli ioni di litio 3400 mAh, funzionamento 16 ore
Potenza:	normale max. 24W - in carica max. 80W
Dimensioni - Peso:	46x46x1,5 cm - 3,45 kg
Protezione polvere e acqua:	IP67

CAMERA RAGGI X PORTATILE - PARTI PICCOLE E DENTI



Cono regolabile fino a 175 mm

32010

CE 0068

32012



Cordino più sottile: USB diretto da sensore a PC

32013



Il cordino saldato protegge dai fluidi



32012
32013 *Sottile per il confort del paziente*

• 32010 CAMERA A RAGGI X DIGITALE PORTATILE REMEX T-100

Camera a raggi X portatile di qualità per acquisire immagini diagnostiche a raggi X dei denti e delle parti piccole del corpo. Funziona con sensori intraorali (32012-3) o con qualsiasi rilevatore disponibile in commercio, sempre e ovunque. Adatto per uso dentistico, pediatrico e veterinario. La batteria ricaricabile consente più di 250 esposizioni per ricarica. Immagini nitide, chiare e ad alta risoluzione. Radiazione bassa per il paziente e schermatura interna per proteggere l'operatore. Fornita in scatola con cono, cinghia per polso, adattatore, batteria ricaricabile e manuale d'uso in GB, IT.

• 32015 BATTERIA - ricambio

• 32012 SENSORE IMMAGINI INTRAORALE - 39x25 mm

• 32013 SENSORE IMMAGINI INTRAORALE - 42x30 mm

Sensori per l'acquisizione di immagini intraorali ad alta risoluzione in odontoiatria. Scintillatore CSI e algoritmo avanzato di elaborazione delle immagini. Facile da usare, forma ergonomica, durevole. Driver Twain e connessione USB. Impermeabile.



32010

CARATTERISTICHE TECNICHE CAMERA RAGGI X

Modalità funzionamento:	continua
Intervallo tempo esposizione:	0,01~1,3 sec.
Macchia focale:	0,4 mm
Tubo kV/mA:	70 kV / 2mA
Angolo anodo:	12,5 gradi
Copertura raggi X:	Ø 60 mm a SSD 200 mm
Batteria ricaricabile:	CC 11,1 V, 1500 mAh
Potenza in ingresso:	100~240 VCA, 50/60 Hz, 1,0 A
Potenza in uscita:	12,6 VCC, 1500 mAh
Dimensioni - Peso:	165x236,5xh 153 mm - 1,9 kg
Protezione:	Classe II, tipo B

CARATTERISTICHE TECNICHE SENSORI

	32012	32013
Tecnologia sensori:	CMOS con fibra ottica	
Dimensioni immagini:	30x20 mm	34x26 mm
Risoluzione immagini:	25 lp/mm	
Dimensioni pixel:	20x20 µm	
Passo pixel:	20	
Megapixel totali:	1,5	2,2
Pixel effettivi:	1.000x1.500	1.300x1.700
Tipo scintillatori:	CSI (TI)	
Interfaccia:	USB 2.0 alta velocità	
Freq. fotogrammi:	1,4 fps	1,0 fps

Qualità delle immagini

Meno granularità per immagini più pulite e migliore risoluzione di contrasto. Risoluzione spaziale: dimensione pixel 19 micron.

Confort del paziente

- forma ergonomica con angoli arrotondati: raggio 6,0 mm
- piastra sensore sottile 5,4 mm (meno di 1/4")
- pulsante basso profilo: 6,0 mm

REGGIBRACCIO

Reggibraccio per consentire di lasciare a riposo e immobilizzare il braccio. Ideale per l'immobilizzazione dopo la riparazione della cuffia dei rotatori o in caso di frattura del cingolo scapolare e di lussazione e sublussazione della spalla. Materiale traspirante e durevole, tracolla imbottita regolabile. Stile busta con supporto per il pollice. Lavabile in lavatrice. Adatto sia per braccio sinistro sia per braccio destro. Colore blu scuro.



Codice GIMA	REGGIBRACCIO	Lunghezza
42000	Reggibraccio-stoffa - S	25-28 cm
42001	Reggibraccio-stoffa - M	28-30 cm
42002	Reggibraccio-stoffa - L	30-33 cm
42003	Reggibraccio-stoffa - XL	33-36 cm

GOMITIERA CON TRACOLLA

• 42010 GOMITIERA UNIVERSALE CON TRACOLLA - destra
• 42011 GOMITIERA UNIVERSALE CON TRACOLLA - sinistra

Tutore per l'immobilizzazione post-operatoria del gomito, con limitazione dell'ampiezza di movimento (ROM) mediante snodi regolabili a incrementi di 15°. Ideale per:
- trattamento conservativo della dislocazione o lussazione del gomito
- fratture omerali distali o radiali o ulnari prossimali, stabili o fissate internamente

Caratteristiche:
- regolazione della lunghezza (34-43 cm), misura unica
- limitazione estensione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- morbida schiuma laminata traspirante, offre permeabilità all'aria e trasporto del vapore dell'umidità

Tracolla per ulteriore supporto e riposo del braccio.

42010



GINOCCHIERA

• 42026 GINOCCHIERA UNIVERSALE POST-OPERATORIA

Ginocchiera post-operatoria per l'immobilizzazione post-operatoria o per il controllo dell'ampiezza di movimento per interventi correlati a fratture o per lesioni o operazioni ai legamenti collaterali o crociati. Ottima stabilizzazione collaterale mediante lunghe stecche laterali che evitano valgismo o varismo. Ampiezza di movimento regolabile tramite snodi.

Caratteristiche:
- basta premere un pulsante per regolare la lunghezza
- limitazione estensione a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- limitazione flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- limitazione immobilizzazione a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- lunghezza regolabile da 48 a 70 cm
- massima regolabilità globale
- basta premere e ruotare per regolare le impostazioni

Circonferenza: gamba 48 cm, coscia 70 cm. Indossabile sopra gli indumenti o direttamente a contatto con la pelle.



42026
Pulsante di regolazione

ORTESI GINOCCHIO

• 42030 ORTESI GINOCCHIO CRIO-PNEUMATICA

Ortesi ginocchio crio-pneumatica universale indicata in caso di: ricostruzione del legamento crociato anteriore, interventi articolari totali, lesioni meniscali, riallineamento rotuleo o riabilitazione. Snodi per regolare l'ampiezza di movimento con montanti malleabili in alluminio offrono pieno controllo della flessione e dell'estensione, con regolazioni a 0°, 15°, 30°, 60° e 90°. Gommapiuma laminata con chiusure velcro, panetti di gel riutilizzabili con rivestimento in morbida stoffa e gel atossico. Temperatura dei panetti di gel: -20°C + 50°C. Si adatta a una circonferenza fino a 61 cm. 2 snodi di regolazione dell'ampiezza di movimento con copertura in plastica e cinghie di estensione, 2 panetti di gel caldo/freddo, impacco per il corpo ad aria compressa, pompa manuale.



42030

TERAPIA COMPRESSIONE E FREDDO-CALDO

TUTORE GINOCCHIO

Tutore ginocchio indicato per:
- instabilità da lieve a moderata dell'articolazione del ginocchio e stiramento dei legamenti collaterali
- lesioni del menisco
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma

La stabilizzazione collaterale dell'articolazione del ginocchio evita valgismo, varismo e iperestensione. Il neoprene a cellule chiuse garantisce un effetto compressivo e propriocettivo. Il calore stimola la circolazione sanguigna. Versione indossabile con anello patellare che stabilizza ed evita la lussazione rotulea; il morbido feltro imbottito segue il profilo del ginocchio e offre il massimo confort; il fissaggio superiore e il fissaggio inferiore aumentano la vestibilità.



42020-3

Codice GIMA	TUTORE GINOCCHIO	Circonferenza coscia cm	Circonferenza polpaccio cm
42020	Tutore ginocchio - S	39-47	29-37
42021	Tutore ginocchio - M	47-53,5	37-43
42022	Tutore ginocchio - L	53,5-60	43-50
42023	Tutore ginocchio - XL	60-67	50-57

TUTORE GOMITO

• 42040 TUTORE GOMITO CON IMBOTTITURA IN SILICONE

Tutore gomito indicato per:
- effusione e gonfiore articolare
- infiammazione cronica dopo operazione o trauma
- lesione legamenti collaterali
- epicondilite laterale e mediale (gomito del tennista e gomito del golfista)

Riduce il gonfiore dovuto a lesioni lievi. Dà sollievo nel punto di inserzione muscolare grazie all'imbottitura in silicone, offre una compressione flessibile e migliora la propriocezione. Materiale elasticizzato in quattro direzioni, senza cuciture, traspirante e assorbente. Chiusura velcro per regolare la pressione.



42040

TUTORE CAVIGLIA

Tutore caviglia con chiusura Q-Fit per un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza. Indicato per:
- lieve distorsione della caviglia
- instabilità cronica della caviglia
- profilassi e terapia nello sport

Nylon robusto e durevole con stecche metalliche bilaterali per sostegno supplementare. Le cinghie incrociate non elastiche forniscono la massima stabilità.



42050-3

Codice GIMA	TUTORE CAVIGLIA
42050	Tutore caviglia - S
42051	Tutore caviglia - M
42052	Tutore caviglia - L
42053	Tutore caviglia - XL

TUTORE POLSO

Tutore polso con chiusura Q-fit per l'immobilizzazione del polso. Ideale per:
- sindrome del tunnel carpale
- lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare (TFCC)
- paralisi del nervo radiale

Il sistema di chiusura Q-fit garantisce un'ottima vestibilità, comodità e durevolezza. Materiale delicato sulla pelle, confortevole e traspirante, con steccatura palmare in alluminio sagomata anatomicamente.



42060-3

Sinistra	Destra	TUTORE POLSO
42060	42065	Tutore polso - S
42061	42066	Tutore polso - M
42062	42067	Tutore polso - L
42063	42068	Tutore polso - XL

SEDIE PORTANTINE PER SCALE E SEDIE DI EVACUAZIONE

• 34068 SEDIA PORTANTINA PER SCALE - 131x50x155 cm
• 34069 SEDIA PORTANTINA ELETTRICA PER SCALE - 123x50x160 cm
Affidabili e sicure, con forma ergonomica e struttura in lega di alluminio, facili da utilizzare. Servono a casa per gli anziani, a scuola, negli ospedali, negli alberghi, ecc. per le evacuazioni di emergenza. Entrambe salgono e scendono le scale agevolmente e stabilmente grazie ai cingoli in gomma. Sul terreno si spostano come carrozzine manuali. Il cingolo a forte aderenza evita che la sedia scivoli o si ribalti quando si ferma sulle scale. Pieghevoli, facili da trasportare e riporre.









Portata max: 100 kg. 4 ruote in gomma resistenti all'usura, maniglie pieghevoli, maniglia telescopica, cuscino removibile, materasso in spugna di PU e cinture di sicurezza.
Schienale di altezza regolabile (solo 34068).
Il modello elettrico (solo 34069) ha un sistema di controllo elettrico con:
- circuito interno al telaio, impermeabile e silenzioso
- display LCD con luce LED notturna
- conformità agli standard di sicurezza UE









Motore 24 V, 200 W, batteria staccabile sotto il sedile
Maniglie telescopiche

PALLONI RIANIMATORI



CE 0197



PALLONI RIANIMATORI IN SILICONE - LATEX FREE
Palloni rianimatori trasparenti in silicone di qualità medica, autoclavabili a 121°C. Impugnatura integrata per il comfort dell'utente e il controllo completo. Tutti i palloni in silicone sono consegnati con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, SE, RO, GR. Vedere accessori a pagina 370.

	PALLONI RIANIMATORI			KIT PALLONI RIANIMATORI	
Codice GIMA	**34260**	**34261**	**34262**	**34263**	**34264**
Tipo	Adulto	Bambino	Neonato	Adulto	Bambino
Maschera	N. 5	N. 3	N. 1	N. 5	N. 3
Valvola limitatrice di pressione H_2O	60 cm	40 cm	40 cm	60 cm	40 cm
Volume ml	1.600	550	300	1.600	550
Reservoir ml	-	-	-	2.500	2.500
Tubo ossigeno 2 m	-	-	-	sì	sì
Valvola reservoir	-	-	-	sì	sì

SEDIA PORTANTINA VALUE

• 34073 SEDIA PORTANTINA VALUE - 4 ruote
Utilizzata principalmente per trasferire i pazienti su e giù per le scale o altre aree ristrette. Struttura realizzata in alluminio ad alta resistenza con piano di tessuto in pelle sfoderabile tramite cerniera sul retro. Dotata di 4 ruote, quattro maniglie pieghevoli sul retro e cinghie per la sicurezza dei pazienti durante il trasporto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	159 kg	
Peso:	8 kg	
Misura:	schienale	91x50 cm
	seduta	49x50 cm
Misura da piegata:	92x52x16 cm	

DERMATOSCOPIO LED 10X

Fornito in astuccio rigido con piastra di contatto e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT



CE 31186



• 31186 DERMATOSCOPIO LED PORTATILE GIMA 10X
Dermatoscopio LED tascabile, moderno, compatto e leggero, con ingrandimento 10X per la valutazione delle lesioni cutanee. Il sistema ottico di precisione 10X con lenti acromatiche fornisce immagini nitide prive di distorsioni. La piastra graduata di contatto con la pelle, per misurare le lesioni cutanee pigmentate, offre diagnosi accurate. Gamma focale: ± 5D. Lunghezza focale: 25 mm. Alimentata con due batterie alcaline AA 1,5V o con batteria ricaricabile (entrambe non incluse)
• 31586 STAZIONE RICARICA
• 31587 BATTERIA Li-ion RICARICABILE 2,5 V

LAVASTRUMENTI - TERMODISINFETTORI DA BANCO




35562

DOTAZIONE STANDARD



Cestello lavaggio standard (38,7x40,1x7,8 cm)



Inserto con 8 posizioni (18x37x10,5 cm)



Inserto per strumenti verticali (11,9x37x12,4 cm)



35563

MADE IN ITALY

Tuttnauer

- **35562 LAVASTRUMENTI DA BANCO SENZA SISTEMA DI ASCIUGATURA**
- **35563 LAVASTRUMENTI DA BANCO CON SISTEMA DI ASCIUGATURA**

Lavastrumenti / Termodisinfettori da banco di facile impiego per procedure di lavaggio e disinfezione. La camera di lavaggio è in acciaio inox di alta qualità, AISI 316L. Design elegante ed efficiente, tastiera touch e schermo grafico LCD 3,5" in 7 lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE). Possibilità di scelta tra 3 programmi predefiniti e 37 programmi personalizzati. Entrambe dotate di una pompa dosatrice con flussimetro e sensore di livello. Porta manuale con interblocco e addolcitore d'acqua integrato, con la funzione di ridurre il livello di calcare nell'acqua in ingresso.
- asciugatura completa con ventole dedicate (solo 35563)
- condensatore di vapore integrato
- indicazione in tempo reale del livello e della qualità dell'acqua
- trasferimento dati mediante USB e R232 con software opzionale
- 2 sensori di temperatura PT100
- connessione elettrica standard (230V - 1 fase - 50Hz)


Fornite con cestello di lavaggio standard, inserto per strumenti verticali, inserto per 8 cassette chirurgiche, chiavetta USB con software demo* e manuale in GB, IT.
Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, PT, DE, PL, RO, SE, RU.

- **35569 SOFTWARE - opzionale**

Software per trasferire, salvare e gestire i dati.

Il software demo prevede una prova gratuita di una settimana, alla scadenza della quale deve essere acquistata la licenza (codice 35569)

- **35566 CESTELLO MEDICO - 37x18x40 cm - opzionale**
- **35567 CESTELLO DENTALE con 8 supporti - 38,7x40,1x7,8 cm - opzionale**



35567

Supporti per 8 manipoli



35566

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità camera:	65 litri
Portata pompa di lavaggio:	100 l/mn
Portata ventola:	18 m³/h (solo 35563), 30 W
Consumo energia:	2,9 kW
Serbatoio interno:	0,6 l
Dimensioni - peso:	59,5x52xh 60 cm - 75 kg
Norme:	EN ISO 15883-1/2; EN 1717
Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz

DETERGENTE UNIVERSALE PER LAVASTRUMENTI E VASCHE A ULTRASUONI

- **35570 DETERGENTE ALCALINO T-CLEAN A TUTTNAUER - 5 litri**

Detergente alcalino molto concentrato ed efficace per pulire strumenti chirurgici, apparecchiature medicali, strumenti oftalmologici, apparecchiature anestetiche ed endoscopiche, vetreria da laboratorio e applicazioni analoghe. Formulato con agenti alcalini, tensioattivi, enzimi altamente stabilizzati e potenti anti-corrosivi, facilita lo scioglimento di residui organici quali depositi grassi e proteici, contribuendo nel contempo efficacemente alla rimozione del biofilm.
T-CLEAN A è raccomandato sia per strumenti resistenti al calore, sia per strumenti termosensibili. Utilizzabile in lavastrumenti automatiche, bagni ultrasonici o bagni a immersione. Non lascia residui. Da utilizzare in acqua addolcita o in acqua calcarea. Non forma schiuma ed evita la corrosione e lo scolorimento degli strumenti.

Compatibile con la maggior parte dei materiali quali acciaio inox, vetro, ceramica, plastica dura, ebonite, ecc. Uso professionale.
Etichetta: GB, FR, IT, DE. Dispositivo medico, classe I.
Conforme al MDR (UE) 2017/745

35570



CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità:	1,02 g/cm³ a 20°C
pH:	10,00-10,50 a 20°C
pH (1% in acqua deionizzata):	10,20-10,80 a 20°C
Viscosità:	<50 mPas a 20°C
Biodegradabilità:	conforme a OCSE 301D

COMPOSIZIONE CHIMICA

Ingredienti: < 5% tensioattivi non ionici e anionici, agenti chelanti, anti-corrosivi, regolatori di pH

SET OTOSCOPI RIESTER UNI®

- **31870 OTOSCOPIO UNI® I - Vacuum 2,7 V - manico C - 2010**
- **31871 OTOSCOPIO UNI® I - XL 2,5 V - manico C - 2010-201**

Otoscopi durevoli e facili da utilizzare, adatti per visite ORL. Lente di ingrandimento 4X removibile e orientabile in direzione di entrambi i lati; vetro di copertura per l'inserimento di strumenti esterni.
- sistema sigillato per eseguire otoscopie pneumatiche
- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- testina in metallo cromato resistente

Forniti con speculum auricolari riutilizzabili 2, 3 e 4 mm, batteria, manico C, custodia di plastica color argento con due chiusure a scatto.

- **31850 LAMPADINA RIESTER - Vacuum 2,7 V - per 31870**
- **31853 LAMPADINA RIESTER - XL 2,5 V - per 31871**



SET DIAGNOSTICO RIESTER ECONOM®

- **31875 SET DIAGNOSTICO ECONOM® - Vacuum 2,7 V/XL 2,5 V - manico C - 2050**

Set diagnostico portatile Econom® per trattamento orecchie, occhi, naso e gola (EENT). Include: testina di otoscopio Uni® I (31870), testina di oftalmoscopio Uni® II, speculum nasale espandibile, illuminatore con braccio ricurvo, 2 specchietti laringei N. 3 e 4, abbassalingua, lampadina di ricambio per otoscopio (anche per illuminatore con braccio ricurvo). Fornito in elegante custodia rigida protettiva con fermi di sicurezza a scorrimento.



31875

Oftalmoscopio Uni® II May con testina di plastica ABS durevole
- connettore a innesto applicabile in modo rapido e sicuro al manico
- rotella di messa a fuoco con lenti correttive da 0 a+20 o da 0 a -20 diottrie
- apertura con cerchio largo per l'esame del fondo oculare

- **31850 LAMPADINA RIESTER - Vacuum 2,7 V - per 31875 (otoscopio)**
- **31851 LAMPADINA RIESTER - XL 2,5 V - per 31875 (oftalmoscopio)**