

STYLE WINDSOR BUILDING

編號	尺寸(cm)	
D7	100 X230	
D9	90 X230	
D10	80 X225	台度=5cm
D11	90 X220	台度=10⊂m
W1	140 X170	台度=60⊂m
W4	80 X80	台度=150cm
W6	120 X170	台度=60⊂m
W11	200 X170	台度=60⊂m
DW12	200 X220	台度=10⊂m




- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

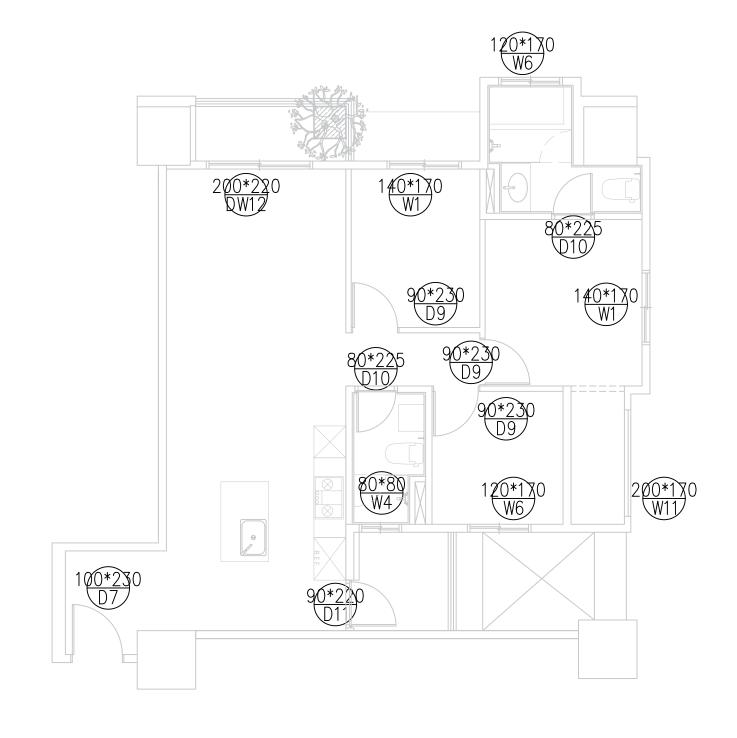

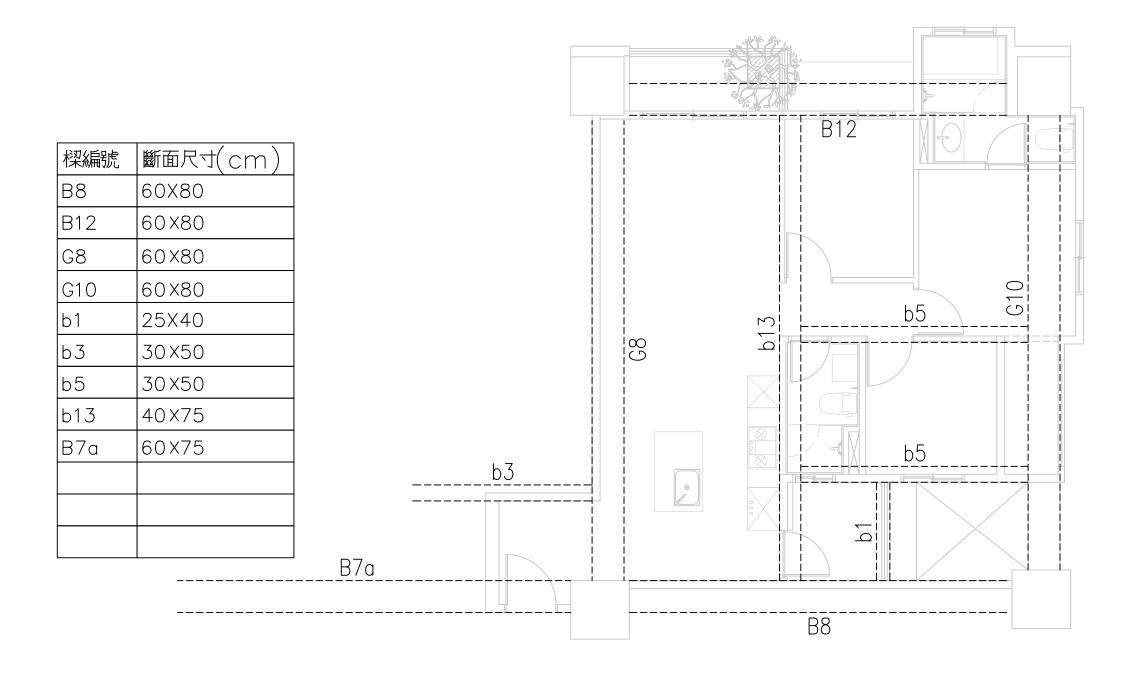

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構, 管道間, 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

圖例	說明	
	插座總開關箱(住宅內含照明)	
GOTE	弱電箱内雙插座電源	1ø110∨
GDE	不斷電用暗雙插座(玄關)	H:230cm 1ø110∨
GDEE	不斷電用暗雙插座、廚房)	H:30cm 1ø110∨
<u>-</u>	<b>厨房專線插座</b>	H:120cm 1ø110∨
	接地型暗雙插座 H:30cm	<b>\ 廚房地板出線</b> 1Ø110 <b>▽</b>
GON	接地型微波烤箱專用插座	H:155cm 1ø110∨
GDF	排油煙機及上櫃照明暗雙插座	H:205cm 1ø110∨
GOU	接地型暗雙插座+USB	H:30⊂m 1ø110∨
GDR	浴室,陽台接地型暗雙插座	H:120cm 1ø110∨
GOT	接地型免治馬桶暗單插座	H:30cm 1ø110∨
GQ	接地型鏡箱暗雙插座	H:145cm 1ø110∨
СОСН	接地型熱水器暗雙插座	H:120cm 1ø110∨
$\Theta_{\!A}$	接地型炊飯器暗雙專用插座	H:110⊂m 1Ø110∨
M	電動電大架電源	天花板 1Ø110∨
GD <sub>R</sub>	戶外附防水蓋板接地型插座	H:120cm 1ø110∨
GOW	接地型冼烘衣機專用插座	H:120cm 1ø110∨
	分離式冷氣機主機電源	1ø220∨
В	接地型地板烘碗機雙暗插座	H:40⊂m 1ø110∨
CS	接地型澆灌暗雙插座	H:30cm 1ø110∨
Z	接地型踢腳板雙暗插座(逆滲透)	H:5⊂m 1ø110∨

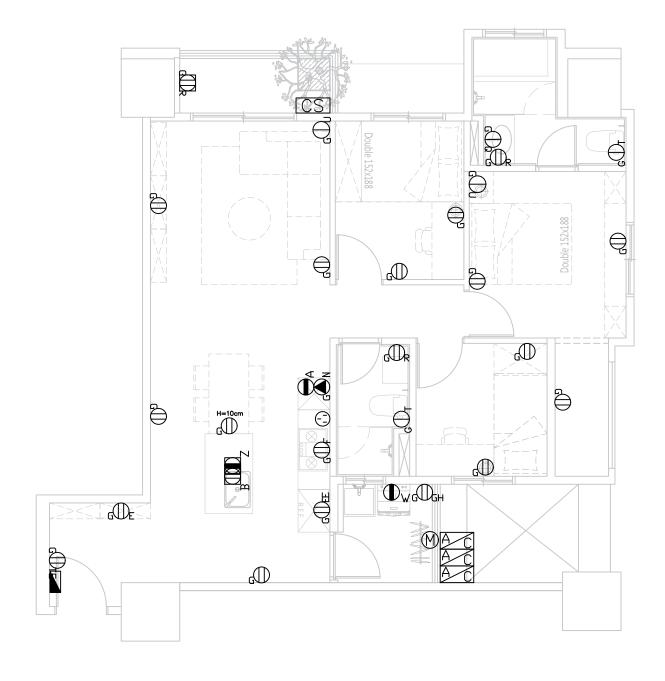


- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。






圖例	說明	
	插座總開關箱(住宅內含照明)	
	燈具出線口	天花板 1Ø110∨
3	燈具出線口( 雙切)	天花板 1Ø110∨
S	單聯暗開關	H:120cm
<u>Z</u> 3	三路暗開關	H:120cm
$\boxtimes_{T}$	浴室暖風機一附遙控開關	H:120cm
FAU	新風機	天花板 1ø220∨
Th	ONE TECH節電開關	H:135cm
H	各戶陽台壁燈出線口 1ø110∨	H:200cm &1ø220∨
H	各戶工陽壁燈出線口	H:180cm 1ø110∨

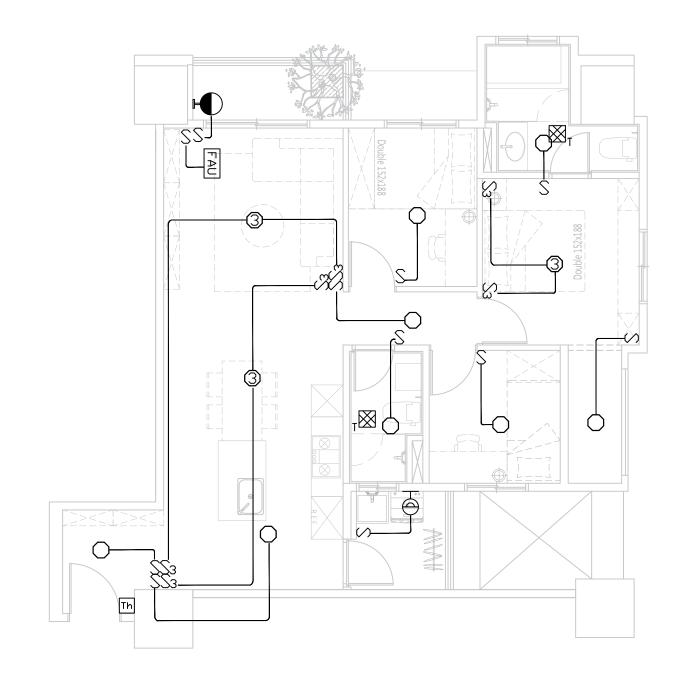

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。




說明	
用戶宅內電話弱電配線箱	
電話,網路雙孔插座	H:30cm
電視插座	H:30cm
磁簧開關	依門窗高度
隱藏式磁簧開關	
超薄型影音主機	H:135cm
緊急求救按鈕	H:120cm
瓦斯偵測器	天花板
	用戶宅內電話弱電配線箱 電話,網路雙孔插座 電視插座 磁簧開關 隱藏式磁簧開關 超轉型影音主機 緊急求救按鈕

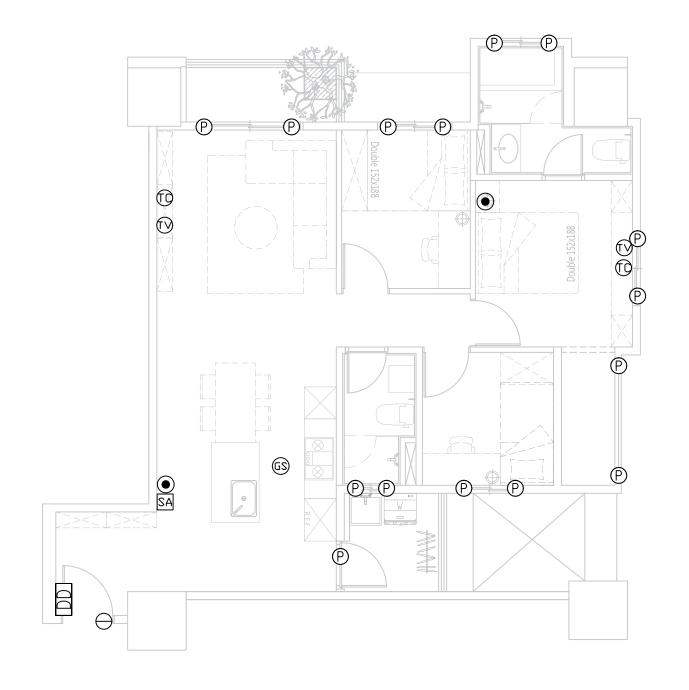

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。




圖例	說明	
*	臥式浴缸	
	洗臉盆	
	枱面式洗臉盆	
	馬桶	
СŢ	陽台給水龍頭	H:80cm
t d	工陽水槽 冷熱自由龍頭	H:120cm
C	洗衣機 工陽給水龍頭	H:120cm
GH	瓦斯熱水器出水口	H:120cm
4440	洗廁噴槍龍頭	H:30cm
+0	馬桶出水口	H:20cm
<b>↔</b>	廚下濾水器給水凡而	
ţĹţ	厨房水槽冷熱混合龍頭	枱面式
<del>†</del>	臉盆冷熱混合龍頭	枱面式
171	浴缸及淋浴間 冷熱沐浴龍頭	
R	減壓閥組	天花板
	各戶閘閥	
-W-	Ø16球塞凡而	

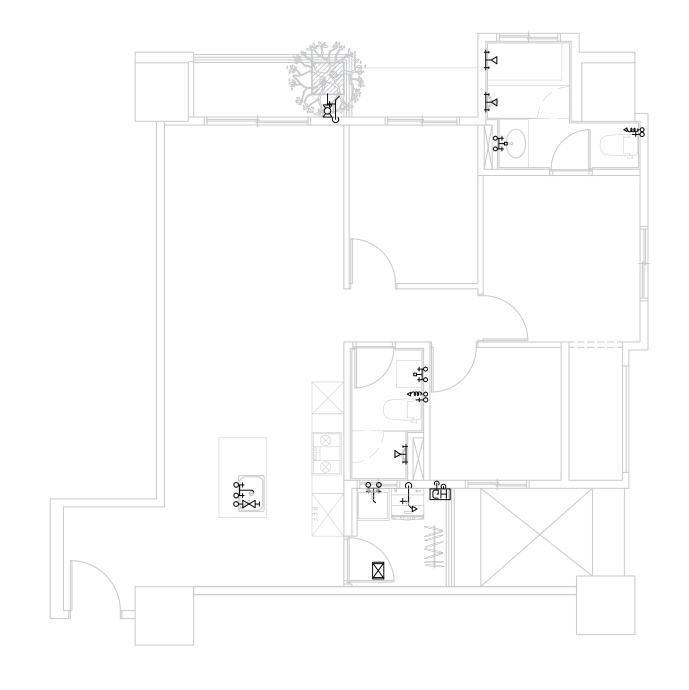

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀、結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。




圖例	說明	
	浴室地板落水頭	
	總存排水地板落水頭	
$\oplus$	洗衣機,洗槽,浴缸,空調室外機	排水孔
<b>₩</b>	面盆壁式排水口	
0	馬桶排水口	
0	空調室内機排水口	H:245cm
HF	浴室暖風機	
FAU	新風機	
	室外排風罩	
	高籠型落水頭	
	植栽穴内落水頭	
	冷氣套管	
$\bigcirc$	方形地板落水頭	
•	浴缸排水口	_

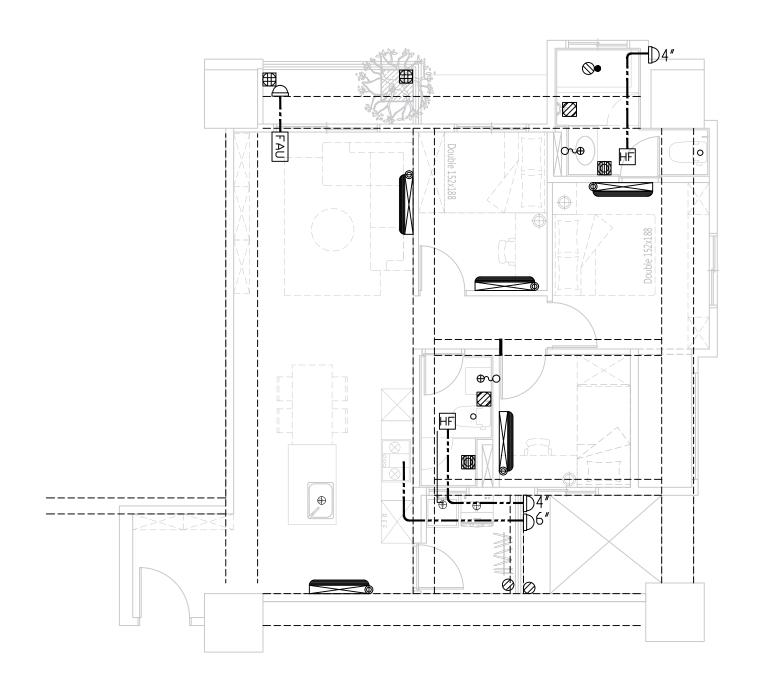

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。



圖例	說明
	定溫式局限型探測器
	差動式局限型探測器
0	密閉式撒水頭(向下型)

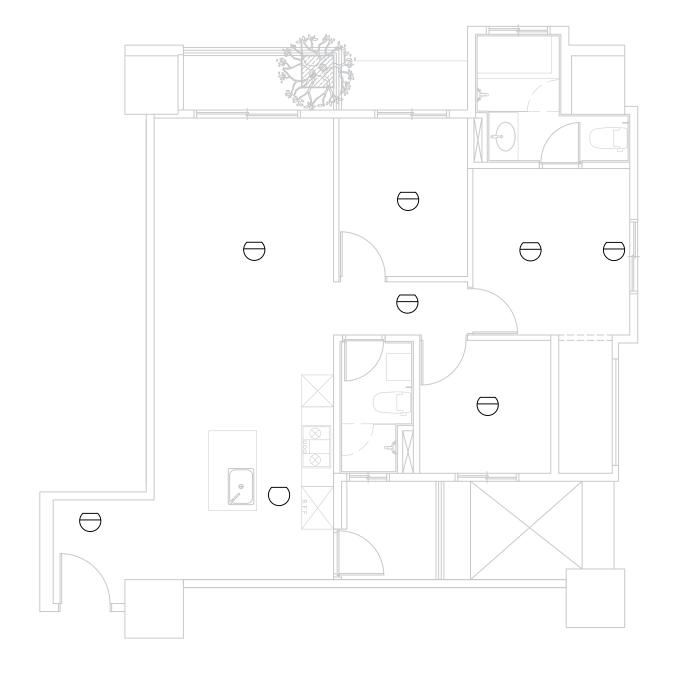

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。