
## BUILDING

## \*圖上尺寸配合現場施工誤差會為約略值.

為扁乳虎	尺寸(cm)	
D7	100 X230	
D9	90 X230	
D10	80 X225	台度=5cm
D11	90 X220	台度=10⊂m
W1	140 X170	台度=60⊂m
W4	80 X80	台度=150⊂m
W6	120 X170	台度=60⊂m
W11	200 X170	台度=60⊂m
DW12	200 x220	台度=10⊂m

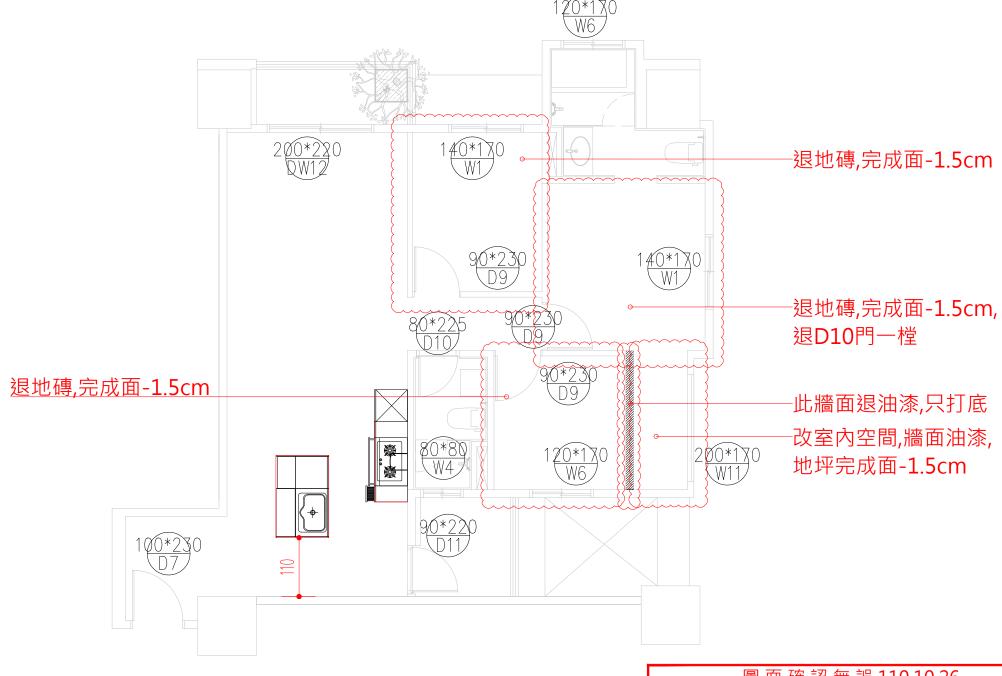


- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構. 管道間. 浴廁位置等\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

	圖 面	確認	無誤	110.10.2	6
客戶	5 確 認				
營造		工務		設計	
呂坦		客服			

建築平面圖 SCALE:N/S



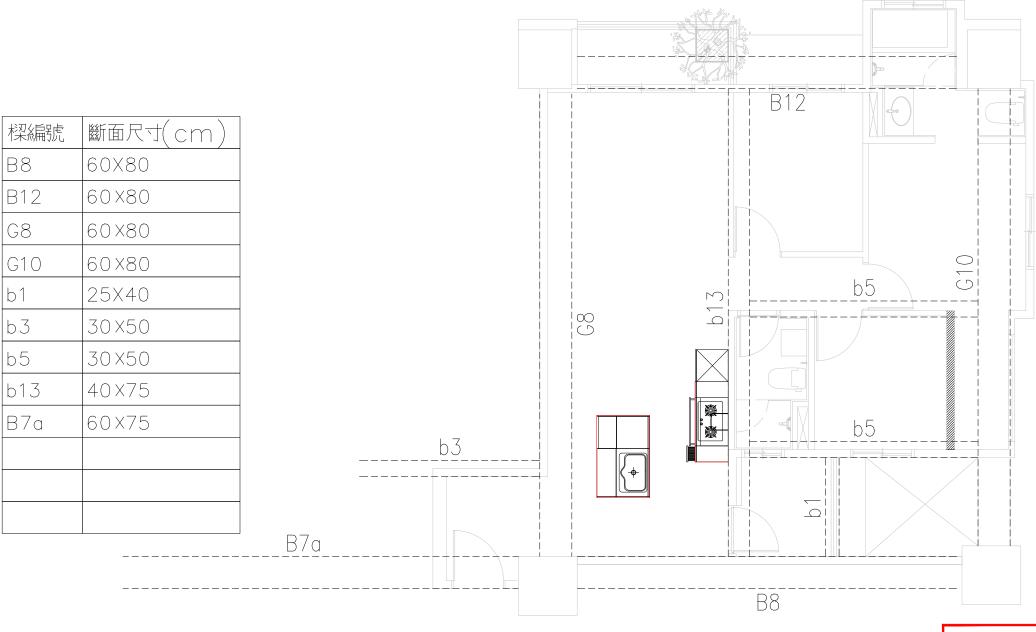

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀,結構, 管道間, 浴廁位置等\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。


	圖面	確認	3 無 誤	月110	.10.26	5
客戶	ゴ確 認					
營造		工務			設計	
宮坦		客服				

結構平面圖 SCALE:N/S

## 8F

圖例	說明	
	插座總開關箱(住宅內含照明)	
GOTE	弱電箱内雙插座電源	1Ø110∨
GOE	不斷電用暗雙插座(玄關)	H:230cm 1ø110∨
GDEE	不斷電用暗雙插座(廚房)	H:30cm 1ø110∨
<u> </u>	廚房專線插座	H:105cm 1ø110∨
	接地型暗雙插座 H:30cm	\ 廚房地板出線 1Ø110 ∨
G N	接地型微波烤箱專用插座	H:155cm 1ø110∨
GOF	排油煙機及上櫃照明暗雙插座	H:205cm 1ø110∨
G	接地型暗雙插座+USB	H:30cm 1ø110∨
G R	浴室,陽台接地型暗雙插座	H:120cm 1ø110∨
GOT	接地型免治馬桶暗單插座	H:30cm 1ø110∨
GOQ	接地型鏡箱暗雙插座	H:145cm 1ø110∨
GOGH	接地型熱水器暗雙插座	H:120cm 1ø110∨
→ <sub>A</sub>	接地型炊飯器暗雙專用插座	H:110⊂m 1ø110∨
M	電動曬衣架電源	天花板 1Ø110∨
G R	戶外附防水蓋板接地型插座	H:120cm 1ø110∨
G	接地型洗烘衣機專用插座	H:120cm 1ø110∨
	分離式冷氣機主機電源	1ø220V
В	接地型地板烘碗機雙暗插座	H:40cm 1ø110∨
CS	接地型澆灌暗雙插座	H:30cm 1ø110∨
Z	接地型踢腳板雙暗插座(逆滲透)	H:5cm 1ø110∨




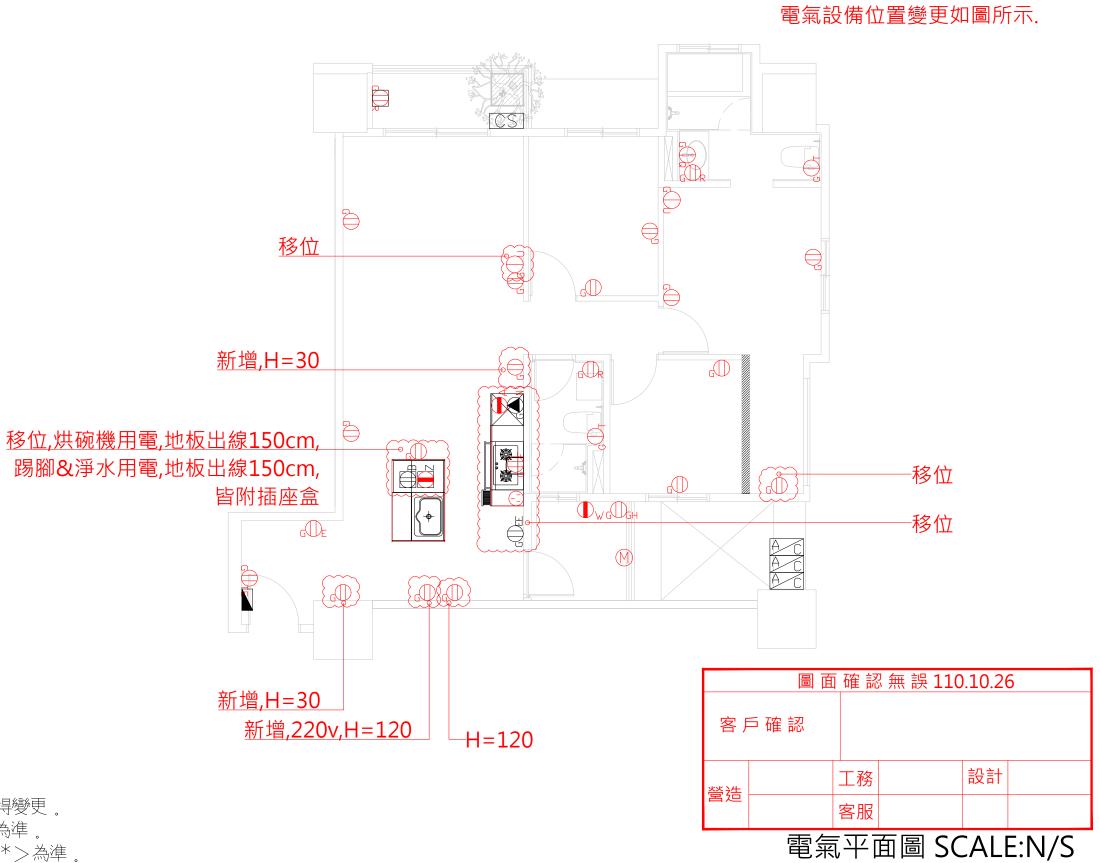

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀、結構. 管道問. 浴廁位置等\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。



圖例	說明	
	插座總開關箱(住宅內含照明)	
	燈具出線口	天花板 1Ø110∨
3	燈具出線口( 雙切)	天花板 1Ø110∨
S	單聯暗開關	H:120cm
<u>2</u> 3	三路暗開關	H:120cm
$\boxtimes_{T}$	浴室暖風機一附遙控開關	H:120cm
FAU	新風機	天花板 1ø220∨
Th	□NE TECH節電開關	H:135cm
	各戶陽台壁燈出線口 1Ø110V	H:200cm &1ø220V
H	各戶工陽壁燈出線口	H:180cm 1ø110∨
	各戶工陽壁燈出線口	

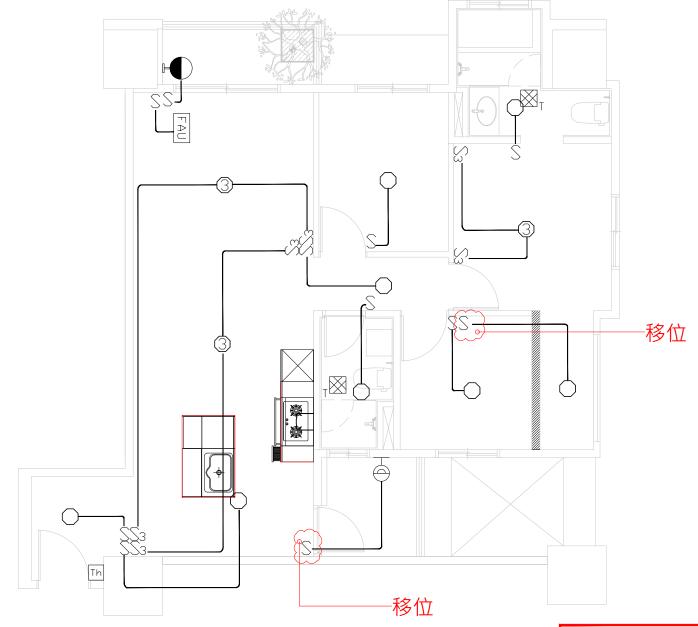


- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀、結構、管道間、浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

	圖圖	面確認	忠無 誤	110.10.2	6
客戶	⋾確 認				
營造		工務		設計	
呂坦		客服			

照明平面圖 SCALE:N/S



圖例	說明	
DD	用戶宅內電話弱電配線箱	
T	電話, 網路雙孔插座	H:30cm
	電視插座	H:30cm
P	磁簧開關	依門窗高度
	隱藏式磁簧開閣	
SA	超薄型影音主機	H:135cm
•	緊急求救按鈕	H:120cm
GS	瓦斯偵測器	天花板

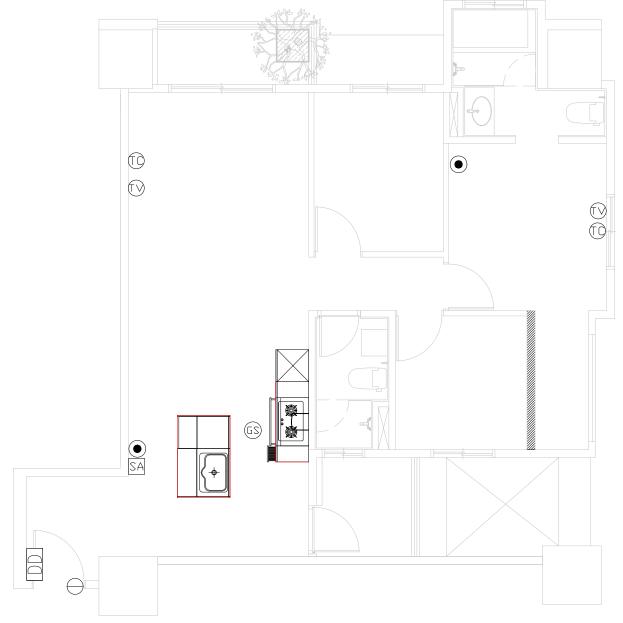


- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構, 管道間, 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

		= <i>Tr</i> b ≐3	n / ≟u	110102	
		山惟於	洪	110.10.20	)
客戶	5 確 認				
營造		工務		設計	
呂坦		客服			

弱電平面圖 SCALE:N/S



圖例	說明	
•	臥式浴缸	
	洗臉盆	
	枱面式洗臉盆	
	馬桶	
C	陽台給水龍頭	H:80cm
##	工陽水槽 冷熱自由龍頭	H:120cm
C +	洗衣機 工陽給水龍頭	H:120cm
GH	瓦斯熱水器出水口	H:120cm
ALLI-O	洗廁噴槍龍頭	H:30cm
+0	馬桶出水口	H:20cm
0-100-1	廚下瀘水器給水凡而	
+ + +	廚房水槽冷熱混合龍頭	枱面式
+ 1+	   臉盆冷熱混合龍頭	枱面式
1	浴缸及淋浴間 冷熱沐浴龍頭	
R	減壓閥組	天花板
	各戶閘閥	
-M-	Ø16球塞凡而	

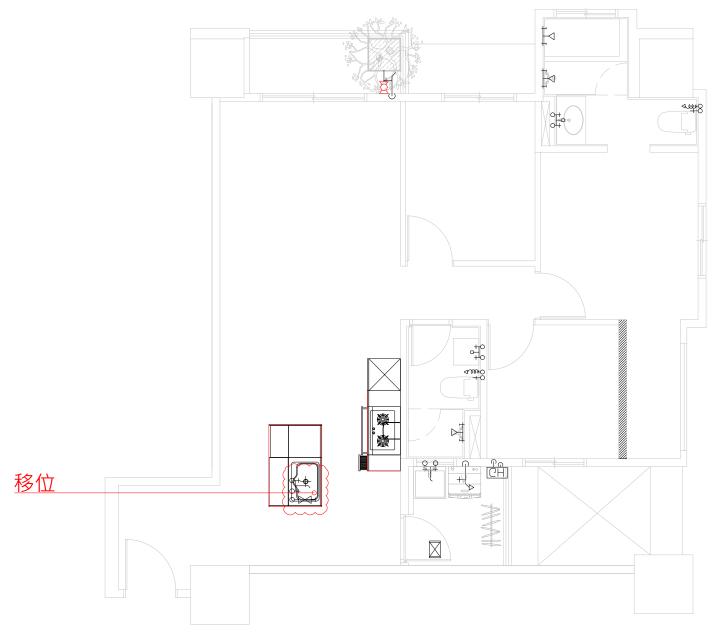

給水設備位置變更如圖所示.


- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構, 管道間, 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。

	圖面	確認	無誤110	.10.26	5
客戶	5確認				
營造		工務		設計	
呂疋		客服			

給水平面圖 SCALE:N/S





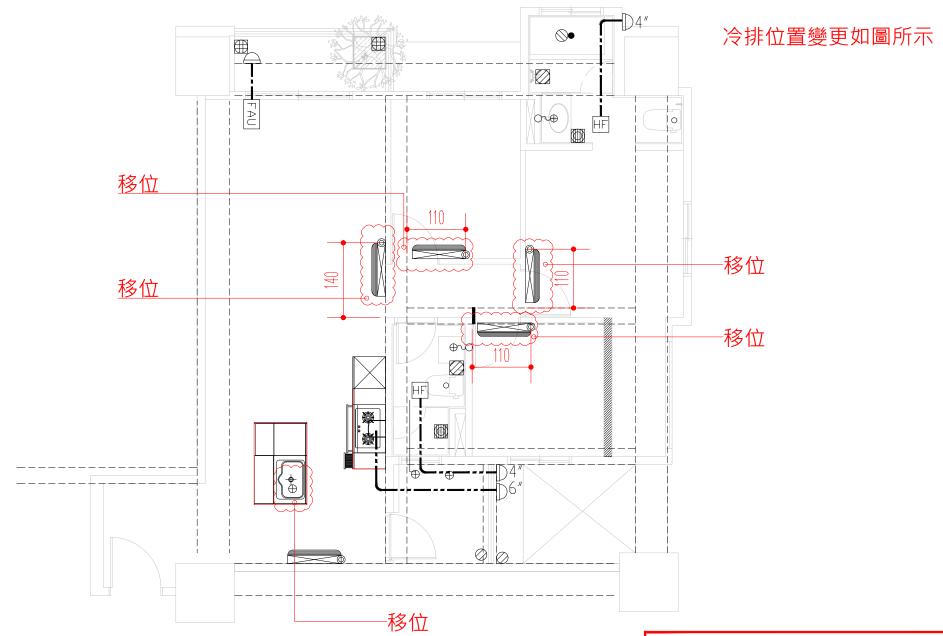

- 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構, 管道間, 浴廁位置等\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。


圖 面 確 認 無 誤 110.10.26 客戶確認 設計 工務 營造 客服

排水平面圖 SCALE:N/S



## 消防設備位置配合現場調整

置例	說明
	定溫式局限型探測器
	差動式局限型探測器
0	密閉式撒水頭(向下型)

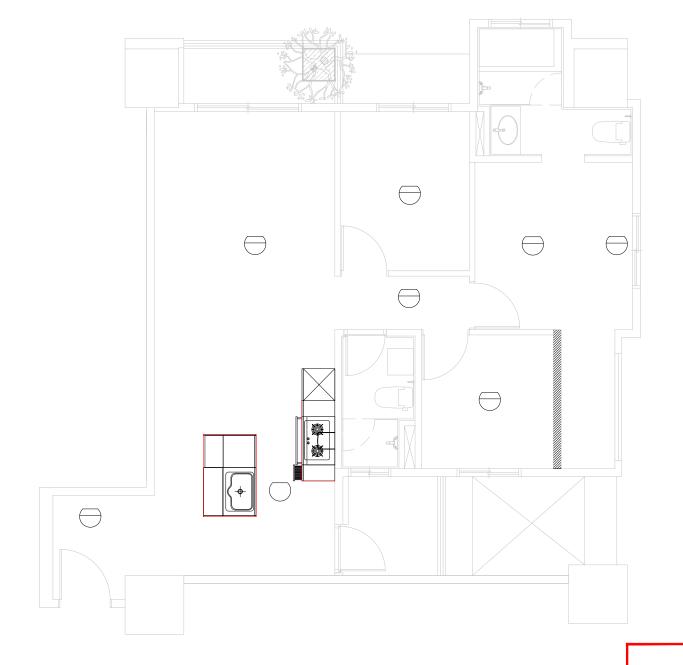

- 客戶確認 1. 圖例說明僅依基本設計參考之。 2. 建築外觀, 結構, 管道間, 浴廁位置等\_\_ 不得變更。 3. 客戶實際變更隔局, 以平面圖之異動位置為準。 4. 客戶實際變更內容, 以圖面特別標註<\*\*\*>為準。 設計 工務 營造 客服
  - 消防平面圖 SCALE:N/S

圖面確認無誤110.10.26