



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

---

Corso di Laurea triennale in *Ingegneria Informatica e dell'Automazione*

## **Implementazione di OpenVPN su router 4G per site-to-site vpn in ambiente CG-NAT**

*Study and configuration of a site-to-site VPN in CG-NAT environment*

**Relatore:**

Prof. Ennio Gambi

**Correlatore:**

Ing. Adelmo De Santis

**Laureando:**

Simone Viozzi



# Prefazione

#TODO da riscrivere

Nell'ambito del mio percorso universitario ho avuto modo di approfondire le tematiche relative al mondo delle reti e del networking, a tal proposito grazie alla possibilità offerta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, dal Prof. Ennio Gambi e dall'Ing. Adelmo De Santis ho conseguito con successo la certificazione "*HUAWEI HCIA Routing and Switching*". Successivamente, grazie alle competenze acquisite, ho collaborato con alcuni miei colleghi per progettare e realizzare una implementazione di una VPN site-to-site attraverso una connessione radiomobile per conto dell'azienda Esse-ti S.r.l.

In questo elaborato verranno esposte le principali fasi del progetto realizzato, ponendo un particolare focus sulle problematiche iniziali affrontate e all'architettura di rete nel cui ambito è stata realizzata la comunicazione tramite un canale sicuro.

# Indice

<b>Prefazione</b>	<b><a href="#">ii</a></b>
<b>Indice</b>	<b><a href="#">iii</a></b>
<b>Elenco delle figure</b>	<b><a href="#">v</a></b>
<b>1 Introduzione</b>	<b><a href="#">1</a></b>
1.1 Intro su ip/tcp . . . . .	<a href="#">1</a>
1.2 openvpn . . . . .	<a href="#">1</a>
1.3 openwrt . . . . .	<a href="#">1</a>
<b>2 Overview dell'architettura e delle componenti utilizzate</b>	<b><a href="#">2</a></b>
2.1 Obbiettivo da ottenere . . . . .	<a href="#">2</a>
2.2 Specifiche dei componenti . . . . .	<a href="#">3</a>
<b>3 Configurazione del server</b>	<b><a href="#">7</a></b>
3.1 Overview della configurazione e prerequisiti . . . . .	<a href="#">7</a>
3.2 Creazione della Public key infrastructure Certificate Authority (PKI CA) . . . . .	<a href="#">8</a>
3.3 Configurazione della PKI di OpenVPN . . . . .	<a href="#">10</a>
3.4 Firma del certificato opnevpn dalla CA . . . . .	<a href="#">11</a>
3.5 generazione tls-crypt pre-shared key . . . . .	<a href="#">12</a>
3.6 Generazione delle chiavi per i clients . . . . .	<a href="#">13</a>
3.7 Creazione del file di configurazione del server OpenVPN . . . . .	<a href="#">14</a>
3.8 configurazioni sulla network stack del server openvpn . . . . .	<a href="#">14</a>
3.9 Configurazione del firewall . . . . .	<a href="#">15</a>
3.9.1 Configurazione del NAT . . . . .	<a href="#">15</a>
3.9.2 Configurazione del packet forwarding . . . . .	<a href="#">16</a>
3.9.3 Conclusione della configurazione del firewall . . . . .	<a href="#">16</a>

3.10 Avvio del server OpenVPN . . . . .	17
<b>Bibliografia</b>	<b>19</b>

# Elenco delle figure

2.1	Schema concettuale dell'obiettivo da raggiungere. [1]	2
2.2	Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare. [1]	3
2.3	Topologia virtuale. [1]	3
2.4	4G.Router	4
3.1	Configurazione di partenza e di obiettivo per questo capitolo. [1]	7

# Capitolo 1

## Introduzione

#TODO da scrivere da 0

### 1.1 Intro su ip/tcp

### 1.2 openvpn

### 1.3 openwrt

## Capitolo 2

# Overview dell'architettura e delle componenti utilizzate

### 2.1 Obbiettivo da ottenere

In una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e l'azienda **Esse-ti S.R.L.** ci è stato esposto un progetto che consiste nel:

- fornire a dei clienti un router 4G, su cui possono essere connessi vari dispositivi, ad es. di tipo domotico.
- rendere questi dispositivi accessibili ai clienti attraverso internet

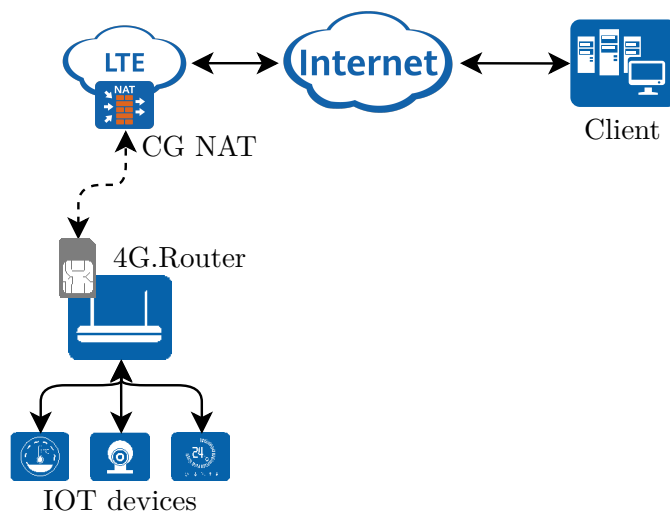


Figura 2.1: Schema concettuale dell'obiettivo da raggiungere. [1]

Data la presenza del CG-NAT si vede subito che non è realizzabile a meno che il cliente non abbia un'IP pubblico e la sua macchina venga configurata opportunamente. Questo però non è possibile nel caso generale, quindi per risolvere efficacemente questa topologia si deve necessariamente introdurre una terza macchina provvista di IP pubblico e che funga da ponte tra il 4G.Router e il cliente.



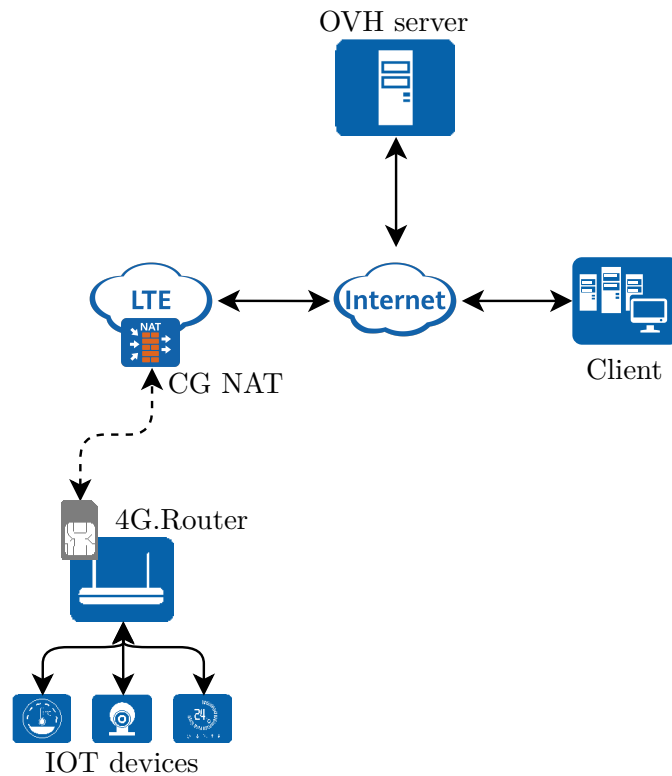


Figura 2.2: Schema concettuale dell'architettura che si dovrà implementare. [1]

In questo modo si può configurare una VPN sul server OVH e connettersi sia il 4G.Router che la macchina del cliente. In questo modo l'unica configurazione che il cliente dovrà fare è l'installazione di un cliente VPN, ciò è il minimo possibile di configurazione.

La configurazione virtuale vista dal 4G.Router e dai clienti sarà quindi:

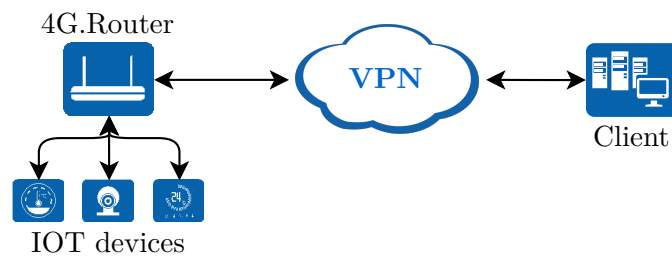


Figura 2.3: Topologia virtuale. [1]

## 2.2 Specifiche dei componenti

i componenti necessari sono:

- Esse-ti 4G.Router
- Server
- Host domotico
- Macchina del cliente

vediamo le caratteristiche minime che i componenti dovranno avere:

### Esse-ti 4G.Router

Ci è stato fornito dall'azienda Esse-ti, consiste in un gateway 4G con funzionalità di router. Le specifiche complete possono essere trovate sul sito del produttore ([link](#))



Figura 2.4: 4G.Router

Per l'implementazione di questa architettura sono necessarie solo un sub-set delle specifiche:

- Access Point wireless per offrire connettività Internet Wi-Fi a dispositivi wireless
- Client Dynamic DNS per consentire all'utente di raggiungere da remoto, tramite Internet, il router stesso e tutti i dispositivi connessi via Wi-Fi o porta LAN
- Gateway telefonico per consentire l'invio e la ricezione di chiamate attraverso la rete 4G LTE/UMTS/GSM a telefoni fissi, combinatori o altri dispositivi telefonici collegati all'ingresso FXS

Presenta inoltre come sistema operativo una versione personalizzata di OpenWrt.

La configurazione del dispositivo può essere fatta sia da terminale, entrando in ssh, sia da interfaccia web:

L'interfaccia web è una versione personalizzata di [Luci](#).

Per semplicità si farà riferimento all'*Esse-ti 4G.Router* chiamandolo semplicemente router.

### VPS OVHCloud

La VPS ha il solo vincolo di dover avere un'ip pubblico e una connessione a internet abbastanza veloce. Dovrà infatti sopportare un traffico simmetrico in upload / download.



(a) Schermata di autenticazione



(b) Grafico del traffico



(c) Schermata con stato riassuntivo

Per la realizzazione della topologia e' stata selezionata una macchina una VPS del provider OVHCloud, con le seguenti caratteristiche:

- 2 core virtuali
- 4Gb di memoria ram
- 80Gb di storage NVMe
- 500Mbps simmetrici di banda
- ipv4 pubblico
- Ubuntu 16.04

Per semplicita' si fara' riferimento alla *VPS OVHCloud* come server.

## Host domotico

Per effettuare le varie operazioni di testing e' stato aggiunta *raspberrypi* che ha svolto il ruolo di "host domotico". Sono state fatti test con ping e iperf per testare che tutta la topologia sia stata configurata correttamente.

## Macchina del cliente

Deve poter essere una qualunque macchina, non ha vincoli di sistema operativo

Necessita di avere il client openvpn installato:

- con sistema operativo Windows si deve scaricare l'eseguibile dal [sito ufficiale](#)
- su linux e' sufficiente cercare nei repository ufficiali della distribuzione che si sta usando.

## Capitolo 3


# Configurazione del server

### 3.1 Overview della configurazione e prerequisiti

In questa sezione andremo a installare e configurare OpenVPN server sulla VPS di OVHCloud.

Supponiamo di partire da una configurazione di base, che contiene solo il server openvpn ed un generico client, che supponiamo sia sotto un NAT.

Supponiamo inoltre che l'ip pubblico del *server* sia `51.178.141.119`, si avra' quindi una configurazione come in figura [3.1a](#).

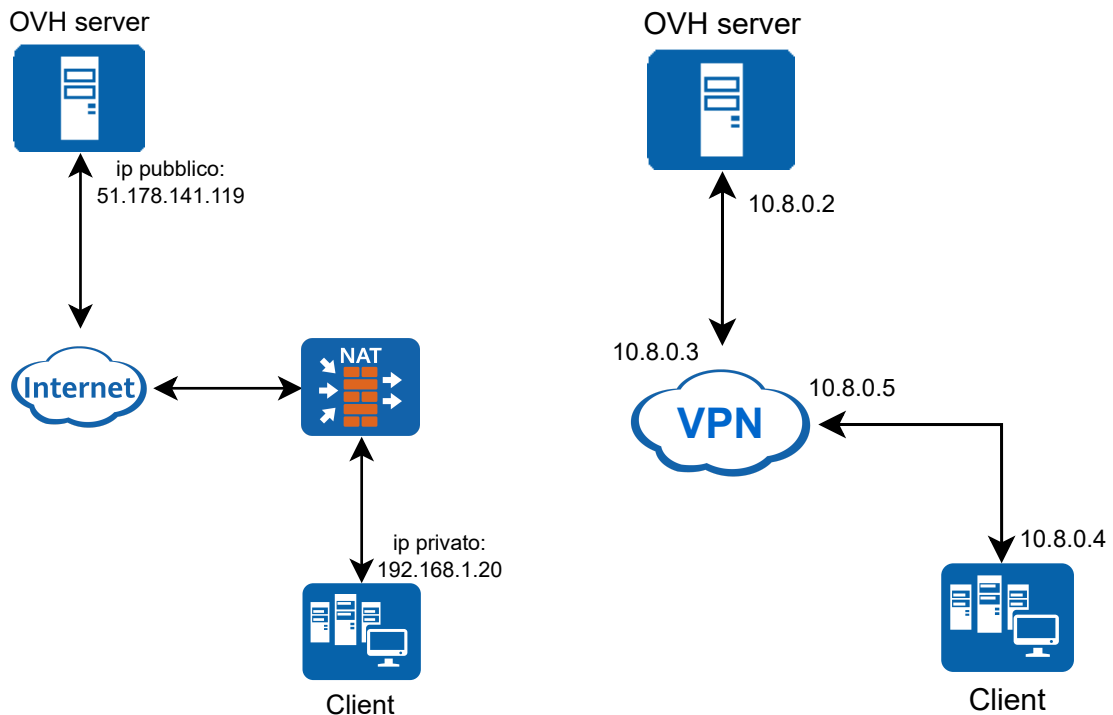

(a) Configurazione di partenza per questo capitolo. (b) Configurazione virtuale da raggiungere.

Figura 3.1: Configurazione di partenza e di obiettivo per questo capitolo. [\[1\]](#)

Per instaurare una comunicazione bidirezionale tra il server e il client, si dovrà configurare opportunamente una rete vpn la cui configurazione è rappresentata in figura [3.1b](#).

I pacchetti necessari sono `openvpn` ed `easy-rsa`, che possono essere installati con:

```
1 $ sudo apt-get update
2 $ sudo apt-get install -y openvpn easy-rsa
```

E' inoltre necessario avere un editor di testo, ad es. `nano` o `vim`

## 3.2 Creazione della Public key infrastructure Certificate Authority (PKI CA)

`easy-rsa` is a CLI utility to build and manage a PKI CA. In laymen's terms, this means to create a root certificate authority, and request and sign certificates, including intermediate CAs and certificate revocation lists (CRL).

La CA puo' essere configurata sulla stessa macchina dove e' stato installato `openvpn`, ma cio' e' sconsigliato per motivi di sicurezza, supponiamo quindi di usare un secondo server chiamato *server CA*

La utility `easy-rsa` mette a disposizione il comando `make-cadir`, che permette di creare una cartella pronta ad ospitare la Certificate Authority.

Andiamo quindi a crearla, nella home ad esempio:

```
1 $ mkdir ~/openvpn-ca
2 $ ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/openvpn-ca/
3 $ chmod 700 /home/ubuntu/openvpn-ca/
4 $ cd openvpn-ca/
5 $ ./easyrsa init-pki
6
7 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
8 Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-ca/pki
9
10 $ la
11 easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  pki  vars.example  x509-types
```

Ora si devono personalizzare le variabili `vars`, si puo' sia partire da un file vuoto oppure modificare `vars.example` per poi rinominarlo `vars`. Andiamo quindi a creare un nuovo file `vars`:

```

1 $ vim vars
2 set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "IT"
3 set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "MC"
4 set_var EASYRSA_REQ_CITY "Recanati"
5 set_var EASYRSA_REQ_ORG "Esse-ti"
6 set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "s.gasparrini@esse-ti.it"
7 set_var EASYRSA_REQ_OU "Esse-ti"
8
9 set_var EASYRSA_ALGO "ec"
10 set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"

```

Le variabili nel primo blocco determinano i dati che poi verranno registrati nei certificati.

Le ultime 2 sono opzioni di sicurezza, in particolare si setta l'algoritmo di cifratura

A questo punto si deve lasciare il comando `build-ca` per costruire la CA:

```

1 $ ./easyrsa build-ca
2
3 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
4
5 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
6
7 Enter New CA Key Passphrase:
8 Re-Enter New CA Key Passphrase:
9 read EC key
10 writing EC key
11
12 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
13 into your certificate request.
14 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
15 There are quite a few fields but you can leave some blank
16 For some fields there will be a default value,
17 If you enter '.', the field will be left blank.
18 -----
19 Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:
20
21 CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
22 Your new CA certificate file for publishing is at:
23 /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/ca.crt
24

```

Eseguendo il comando verrà chiesto di inserire una passphrase, che verrà usata per criptare la chiave privata appena generata. Il secondo prompt è relativo al nome da dare alla certificazione, in questo caso è stato lasciato il valore di default `Easy-RSA CA`.

Se si legge il file `/openvpn-ca/pki/ca.crt` si vedrà il classico formato da certificato:

```

1 $ cat ca.crt
2 -----BEGIN CERTIFICATE-----
3 MIIB/TCCAYKgAwIBAgIUcYshxSm8eH1mf504HqQqULfVrakwCgYIKoZIzj0EAwQw
4 [...]
5 a3Qts3071A05q49hK8hn5h43w+2MHvaiC0jXtCJp+hvR
6 -----END CERTIFICATE-----

```

### 3.3 Configurazione della PKI di OpenVPN

Il procedimento e' simile al precedente, ma questa volta va eseguito sul server.

Creiamo quindi una cartella per ospitare la PKI, es `/openvpn-pki`, e linkiamo `easy-rsa`. Inoltre limitiamo i permessi all'utente non root che stiamo usando, in questo caso "ubuntu".

```

1 $ mkdir ~/openvpn-pki
2 $ ln -s /usr/share/easy-rsa/* ~/openvpn-pki/
3 $ sudo chown ubuntu ~/openvpn-pki/
4 $ chmod 700 ~/openvpn-pki/
5 $ cd ~/openvpn-pki/

```

Andiamo a creare un file `vars`:

```

1 $ vim vars
2 set_var EASYRSA_ALGO "ec"
3 set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"

```

e concludiamo la creazione della PKI con il comando:

```

1 $ ./easyrsa init-pki
2
3 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
4
5 init-pki complete; you may now create a CA or requests.
6 Your newly created PKI dir is: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki
7

```

Now that your OpenVPN server has all the prerequisites installed, the next step is to generate a private key and Certificate Signing Request (CSR) on your OpenVPN server. After that you'll transfer the request over to your CA to be signed, creating the required certificate. Once you have a signed certificate, you'll transfer it back to the OpenVPN server and install it for the server to use.

Come nome e' stato scelto "server":



```

1 $ ./easyrsa gen-req server nopass
2
3 Note: using Easy-RSA configuration from: ./vars
4
5 Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
6 Generating an EC private key
7 writing new private key to
8 ↪ '/home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key.438W2xM0g9'
9 -----
10 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
11 into your certificate request.
12 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
13 There are quite a few fields but you can leave some blank
14 For some fields there will be a default value,
15 If you enter '.', the field will be left blank.
16 -----
17 Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:
18
19 Keypair and certificate request completed. Your files are:
20 req: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/reqs/server.req
21 key: /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key

```

This will create a private key for the server and a certificate request file called `server.req`. Copy the server key to the `/etc/openvpn/server` directory:

```

1 $ sudo cp /home/ubuntu/openvpn-pki/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/

```

Il secondo file creato, `server.req`, corrisponde ad una *Certificate Signing Request (CSR)* che va firmata e validata dalla CA. In questo modo ogni client che si fida della CA si fiderà di conseguenza del server OpenVPN

### 3.4 Firma del certificato openvpn dalla CA

Dobbiamo quindi copiare il file `server.req` nel *server CA*, possiamo qualunque metodo purché sia sicuro, ad esempio con `scp`:

```

1 $ scp -3 ubuntu@openvpn_server:/home/ubuntu/openvpn-pki/pki/reqs/server.req
   ↪ ubuntu@ca_server:/tmp

```

Dobbiamo quindi spostarci sul server CA e importare la *certificate request* e firmarlo:

```

1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easyrsa import-req /tmp/server.req server
3 $ ./easyrsa sign-req server server
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easyrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject's Distinguished Name is as follows
8 commonName          :ASN.1 12:'ChangeMe'
9 Certificate is to be certified until Mar 11 15:50:45 2025 GMT (1080 days)
10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated

```

Verrà creato un file in `/openvpn-ca/pki/issued` chiamato `server.crt` che conterrà la chiave pubblica che verrà usata dal server openvpn e inoltre la firma della CA.

Ora si devono copiare i file `ca.crt` e `server.crt` dal *server CA* al *server OpenVPN*:

```

1 $ scp -3 ubuntu@ca_server:/home/ubuntu/openvpn-ca/pki/issued/server.crt
   ↪ ubuntu@openvpn_server:/tmp
2 $ scp -3 ubuntu@ca_server:/home/ubuntu/openvpn-ca/pki/ca.crt
   ↪ ubuntu@openvpn_server:/tmp

```

Possiamo quindi tornare sul *server OpenVPN* e copiare i 2 file da `/tmp` a `/etc/openvpn/server`:

```

1 $ sudo cp /tmp/server.crt /etc/openvpn/server
2 $ sudo cp /tmp/ca.crt /etc/openvpn/server

```

### 3.5 generazione tls-crypt pre-shared key

Per aumentare ulteriormente la sicurezza del nostro *server OpenVPN* possiamo creare un'ulteriore chiave, che consiste in una chiave preshared che verrà inserita in tutte le configurazioni e serve ad offuscare il certificato in fase di validazione. Quindi in caso di attacco si dovrà conoscere anche questa chiave.

La creazione va fatta sul *server OpenVPN*:

```

1 $ cd ~/openvpn-pki/
2 $ openvpn --genkey --secret ta.key

```

il file generato `ta.key` dovrà essere copiato nella directory del server openvpn:

```
1 $ sudo cp ta.key /etc/openvpn/server
```

### 3.6 Generazione delle chiavi per i clients

Creiamo una cartella nella home che ospiterà le chiavi dei client e le configurazioni openvpn:

```
1 $ mkdir -p ~/client-configs/keys
2 $ chmod -R 700 ~/client-configs
```

Creiamo quindi un certificato per un client:

```
1 $ cd ~/openvpn-pki/
2 $ ./easysrsa gen-req client1 nopass
```

Ora dobbiamo copiare `client1.key` nella directory appena creata, e `client1.req` va copiato nel server CA per essere firmato:

```
1 $ cp pki/private/client1.key ~/client-configs/keys/
2 scp -3 ubuntu@ca_server:/home/ubuntu/openvpn-ca/pki/ca.crt
   ↪ ubuntu@openvpn_server:/tmp
3 $ scp -3 ubuntu@openvpn_server:/home/ubuntu/openvpn-pki/pki/reqs/client1.req
   ↪ ubuntu@ca_server:/tmp
```

Dobbiamo quindi spostarci sul server CA e importare la *certificate request* e firmarla:

```
1 $ cd ~/openvpn-ca
2 $ ./easysrsa import-req /tmp/client1.req client1
3 $ ./easysrsa sign-req client client1
4 Using configuration from /home/ubuntu/openvpn-ca/pki/safessl-easysrsa.cnf
5 Check that the request matches the signature
6 Signature ok
7 The Subject's Distinguished Name is as follows
8 commonName          :ASN.1 12:'ChangeMe'
9 Certificate is to be certified until Mar 16 13:15:09 2025 GMT (1080 days)
10
11 Write out database with 1 new entries
12 Data Base Updated
```

Per poi ricopiare dal server CA al server openvpn il certificato firmato:

```
1 $ scp -3 ubuntu@ca_server:/home/ubuntu/openvpn-ca/pki/issued/client1.crt
   ↪ ubuntu@openvpn_server:/tmp
```

Quindi ci dobbiamo spostare sul server opnevpn e copiare le chiavi nella cartella `client-configs/keys`, in modo da prepararla per la creazione delle configurazioni opnevpn. E' necessario inoltre cambiare i permessi dei file rendendoli accessibili all'utente ubuntu:

```
1 $ cp /tmp/client1.crt ~/client-configs/keys/
2 $ cp ~/openvpn-pki/ta.key ~/client-configs/keys/
3 $ sudo cp /etc/openvpn/server/ca.crt ~/client-configs/keys/
4 $ sudo chown ubuntu:ubuntu ~/client-configs/keys/*
```

### 3.7 Creazione del file di configurazione del server OpenVPN

Il server openvpn viene configurato attraverso `/etc/openvpn/server/server.conf`, per non partire da una configurazione vuota si puo' copiare la configurazione di esempio:

```
1 $ cd /etc/openvpn/server/
2 $ sudo wget "https://raw.githubusercontent.com/OpenVPN/openvpn/\
3     master/sample/sample-config-files/server.conf"
```

Dobbiamo quindi modificare il file e cambiare alcune configurazioni, per facilitare la lettura sara' incluso il numero riga modificato:

```
1 $ sudo vim server.conf
2 85 dh none
3 244 ;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
4 245 tls-crypt ta.key
5 253 ;cipher AES-256-CBC
6 254 cipher AES-256-GCM
7 275 user nobody
8 276 group nogroup
9 318 auth sha256
```

### 3.8 configurazioni sulla network stack del server openvpn

Per abilitare l'*ip forwarding* si dovra' modificare il file `/etc/sysctl.conf`, il comando successivo serve a ricaricare le configurazioni dai file:

```
1 $ sudo vim /etc/sysctl.conf
2 69 net.ipv4.ip_forward = 1
3 $ sudo sysctl -p
4 net.ipv4.ip_forward = 1
```

## 3.9 Configurazione del firewall

Sulla VPS scelta e' presente il firewall *firewalld*, ma per una piu' semplice configurazione e' consigliato di disattivarlo e installare *ufw*:

```
1 $ sudo systemctl mask firewalld
2 $ sudo systemctl stop firewalld
3 $ sudo apt-get install ufw
4 $ sudo ufw allow ssh
5 Rule added
6 Rule added (v6)
7 $ sudo ufw enable
```

E' importantissimo ricordarsi di consentire l'ssh prima di abilitare il firewall, altrimenti si perdera' l'accesso alla VPS.

### 3.9.1 Configurazione del NAT

Per far si che i pacchetti provenienti dalla *VPN* entrino nella network stack del *server* si deve aggiungere una regola di *NAT* nel firewall. Per farlo si deve conoscere quale e' l'interfaccia di rete del *server*, cioe' quella che ha come ip il suo ip pubblico:

```
1 $ ip addr
2 [...]
3 2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
   ↪ default qlen 1000
4     link/ether a6:23:5f:48:ba:de brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5     inet 51.178.141.119/20 brd 51.178.141.255 scope global dynamic ens3
6         valid_lft 1857sec preferred_lft 1857sec
7     inet6 fe80::23:bfff:ac24:aace/64 scope link
8         valid_lft forever preferred_lft forever
9 [...]
```

In questo caso il nome dell'interfaccia di rete e' *ens3*, possiamo quindi procedere con la configurazione del firewall, si andra' a modificare il file `/etc/ufw/before.rules` e aggiungere la regola di NAT:

```

1 $ sudo vim /etc/ufw/before.rules
2 # ## rules.before
3 # ## Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
4 # rules should be added to one of these chains:
5 # ufw-before-input
6 # ufw-before-output
7 # ufw-before-forward
8 #
9
10 # START OPENVPN RULES
11 # NAT table rules
12 *nat
13 :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
14 # Allow traffic from OpenVPN client to ens3
15 -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o ens3 -j MASQUERADE
16 COMMIT
17 # END OPENVPN RULES
18
19
20 # Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
21 *filter
22 . . .

```

Nella modifica del file si deve stare attenti ad inserire la nuova regola in cima al file e sotto i commenti iniziali, e' inoltre importante inserire i commenti nella regola.

### 3.9.2 Configurazione del packet forwarding

Next, you need to tell UFW to allow forwarded packets by default as well. To do this, open the `/etc/default/ufw` file:

```

1 sudo nano /etc/default/ufw

```

Inside, find the `DEFAULT_FORWARD_POLICY` directive and change the value from `DROP` to `ACCEPT`: `/etc/default/ufw`

```

1 DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"

```

Save and close the file when you are finished.

### 3.9.3 Conclusione della configurazione del firewall

Per concludere la configurazione si deve abilitare la porta relativa alla vpn, in questo caso `1194`, e riavviare il firewall:

```

1 $ sudo ufw allow 1194/udp
2 $ sudo ufw reload
3 $ sudo ufw status
4 Status: active
5 To Action From
6 --
7 22 ALLOW Anywhere
8 1194/udp ALLOW Anywhere
9 22 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
10 1194/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

```

### 3.10 Avvio del server OpenVPN

```

1 $ sudo systemctl enable openvpn-server@server.service
2 $ sudo systemctl start openvpn-server@server.service
3 $ sudo systemctl status openvpn-server@server.service
4 • openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
5   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled;
6   ↳ vendor preset: disabled)
7   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 13:08:44 CEST; 4h 22min ago
8   Docs: man:openvpn(8)
9         https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
10        https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
11 Main PID: 436 (openvpn)
12   Status: "Initialization Sequence Completed"
13   Tasks: 1 (limit: 9488)
14   Memory: 4.8M
15   CPU: 199ms
16   CGroup:
17     ↳ /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
18       └─436 /usr/bin/openvpn --status
19         ↳ /run/openvpn-server/status-server.log --status-version 2
20         ↳ --suppress-timestamps --config server.conf

```

```

1 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: OpenVPN 2.4.7 x86_64-pc-linux-gnu [SSL
  ↳ (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Mar 22
  ↳ 2022
2 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: library versions: OpenSSL 1.1.1f 31 Mar
  ↳ 2020, LZO 2.10
3 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Outgoing Control Channel Encryption: Cipher
  ↳ 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
4 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Outgoing Control Channel Encryption: Using
  ↳ 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
5 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Cipher
  ↳ 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
6 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Incoming Control Channel Encryption: Using
  ↳ 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
7 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: ROUTE_GATEWAY 10.0.4.1/255.255.255.0
  ↳ IFACE=eth0 HWADDR=02:42:0a:00:04:02
8 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: TUN/TAP device tun0 opened
9 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: TUN/TAP TX queue length set to 100
10 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
11 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.8.0.1
  ↳ peer 10.8.0.2 # TODO fix ip
12 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: /sbin/ip route add 10.8.0.0/24 via 10.8.0.2
13 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol.
  ↳ Using AF_INET
14 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Socket Buffers: R=[212992->212992]
  ↳ S=[212992->212992]
15 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link local (bound):
  ↳ [AF_INET] [undef]:1194
16 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
17 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: GID set to nogroup
18 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: UID set to nobody
19 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
20 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL: base=10.8.0.4 size=62,
  ↳ ipv6=0
21 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: IFCONFIG POOL LIST
22 Apr 18 13:08:44 server openvpn[436]: Initialization Sequence Completed

```



# Bibliografia

- [1] Huawei. Product image gallery. [https://info.support.huawei.com/network/imagelib/getImagePartList?product\\_family=Router&product\\_type=Access%20Router%7CIOT%20Gateway&domain=&lang=en](https://info.support.huawei.com/network/imagelib/getImagePartList?product_family=Router&product_type=Access%20Router%7CIOT%20Gateway&domain=&lang=en).