



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione

Priorità dinamica

Job aperiodici

Lezione R10

Controllo d'accesso alle risorse condivise – II

Sistemi embedded e real-time

29 ottobre 2020

Marco Cesati

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Di cosa parliamo in questa lezione?



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione

Priorità dinamica

Job aperiodici

In questa lezione terminiamo il discorso sui **protocolli di controllo d'accesso alle risorse condivise**

- ➊ Proprietà del protocollo priority-ceiling
- ➋ Protocollo stack-based priority-ceiling
- ➌ Protocollo ceiling-priority
- ➍ Gestire job con auto-sospensione
- ➎ Protocolli per priorità dinamica
- ➏ Accesso alle risorse di job aperiodici

Il protocollo priority-ceiling

Adatto a scheduler con priorità fissa. E' basato sulle richieste di risorse dei job prefissati.

- Assegna ad ogni risorsa il valore **priority-ceiling** che indica la massima priorità tra i job che usano la risorsa
- Mantiene aggiornato il **current priority ceiling** del sistema $\hat{\Pi}(t)$ che indica il massimo valore associato a tutte le risorse assegnate
- Job bloccanti ereditano la priorità dinamica dei job bloccati
- Al tempo t un solo job possiede tutte le risorse assegnate aventi **priority ceiling** uguale a $\hat{\Pi}(t)$. Se il job ha priorità massima, disporrà delle risorse che richiede.
- Se un job sta per ottenere una risorsa e $\pi(t) > \hat{\Pi}(t)$, nessun job di priorità uguale o superiore (compreso il job stesso) ha **richiesto o richiederà risorse già assegnate**
- Se un job sta per ottenere una risorsa e $\pi(t) = \hat{\Pi}(t)$, il job è il possessore di tutte le risorse assegnate aventi **priority ceiling** uguale a $\hat{\Pi}(t)$
- I deadlock sono evitati




Controllo d'accesso alle risorse condivise
Marco Cesati

Schema della lezione

- Priority-ceiling** (highlighted in blue)
- Stack-based priority-ceiling
- Ceiling-priority
- Auto-sospensione
- Priorità dinamica
- Job aperiodici

SERT'20 R10.3

Come si evitano i deadlock nel protocollo priority-ceiling

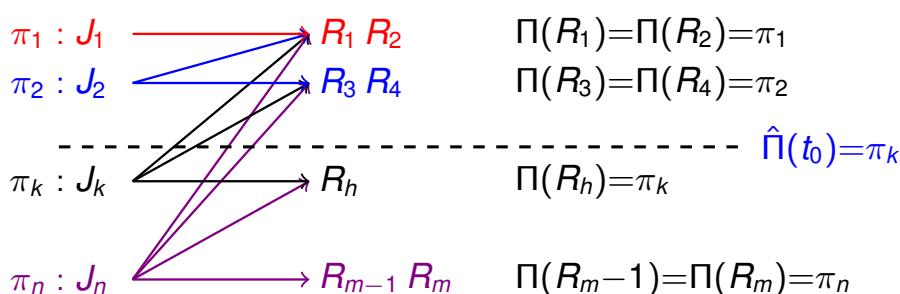

Se al tempo t_0 un job J richiede una risorsa R e $\pi(t_0) > \hat{\Pi}(t_0)$:

- J non chiederà mai alcuna risorsa già assegnata al tempo t_0
 - ⇒ nessun deadlock con risorse già assegnate
- Nessun job con priorità $\geq \pi(t_0)$ chiederà alcuna risorsa già assegnata al tempo t_0
 - ⇒ nessun job che già possiede una risorsa al tempo t_0 potrà interrompere J e richiedere R

⇒ Il protocollo priority-ceiling evita i deadlock



Controllo d'accesso alle risorse condivise
Marco Cesati

Schema della lezione

- Priority-ceiling** (highlighted in blue)
- Stack-based priority-ceiling
- Ceiling-priority
- Auto-sospensione
- Priorità dinamica
- Job aperiodici

SERT'20 R10.4

Durata dei blocchi nel protocollo priority-ceiling

Controllo d'accesso alle risorse condivise

Marco Cesati



Tre possibili cause di blocco: blocco diretto, per priority-inheritance, e per priority-ceiling

Teorema

Utilizzando il protocollo priority-ceiling un job può essere bloccato al massimo per la durata di una sezione critica

Il teorema è conseguenza di due proprietà:

- ① Se un job viene bloccato, è bloccato da un solo job
- ② Non esiste blocco transitivo: non si verifica mai il caso
 J_3 blocca J_2 e J_2 blocca J_1

Non lo dimostro, ma lo applico.


SERT'20

R10.5

Unicità del job bloccante


nb: qui facciamo vedere che questo caso, con priority-ceiling non può avvenire.

Problema: J_h bloccato da due Job

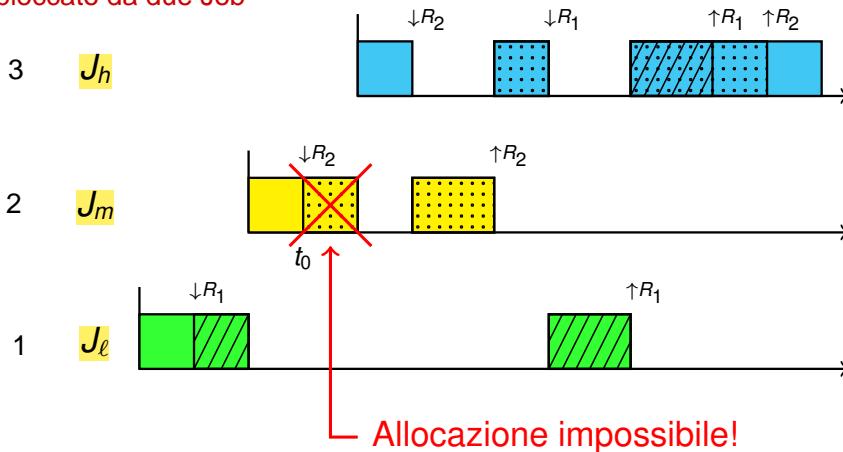

- $\pi_h > \pi_m > \pi_e \Rightarrow \Pi(R_1) \geq \pi_h$ e $\Pi(R_2) \geq \pi_h$ J_h è il job più importante che li chiede, ceiling deve essere almeno "h"
- $\hat{\Pi}(t_0) \geq \Pi(R_1) \geq \pi_h$ a t_0 , il ceiling sarebbe almeno "h", quindi "m" non potrebbe prenderla!
- Requisito per allocazione a t_0 : $\pi_m > \hat{\Pi}(t_0) \geq \pi_h$ qui non rispettato, ma il priority ceiling invece lo fa rispettare.

Se J_m acquisisce una risorsa a t_0 , nessun job con priorità maggiore o uguale può richiedere una risorsa già in uso a t_0



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione

Priorità dinamica

Job aperiodici

SERT'20

R10.5

Controllo d'accesso alle risorse condivise

Marco Cesati



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione


Priorità dinamica

Job aperiodici

SERT'20

R10.6

Unicità del job bloccante (2)

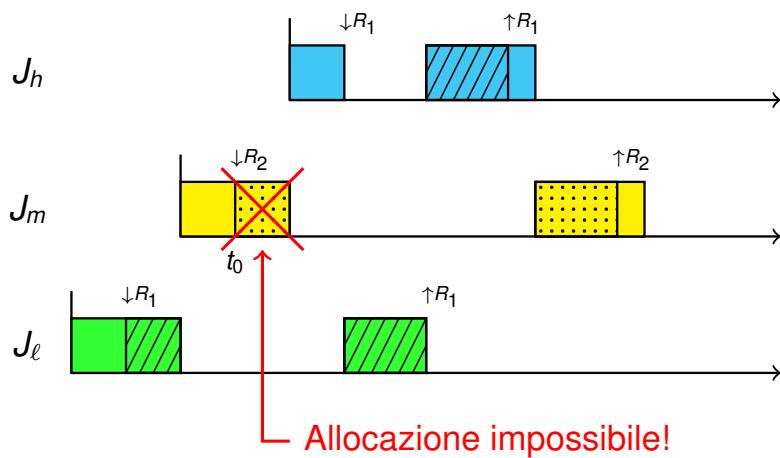


- $\pi_h > \pi_m > \pi_\ell \Rightarrow \Pi(R_1) \geq \pi_h$ e $\Pi(R_2) \geq \pi_m$
- $\hat{\Pi}(t_0) \geq \Pi(R_1) \geq \pi_h$
- Requisito per allocazione a t_0 : $\pi_m > \hat{\Pi}(t_0) \geq \pi_h$ non rispettato

J_h non può essere bloccato da J_ℓ se J_ℓ è stato interrotto da J_m e J_m ha acquisito una risorsa



Unicità del job bloccante (3)

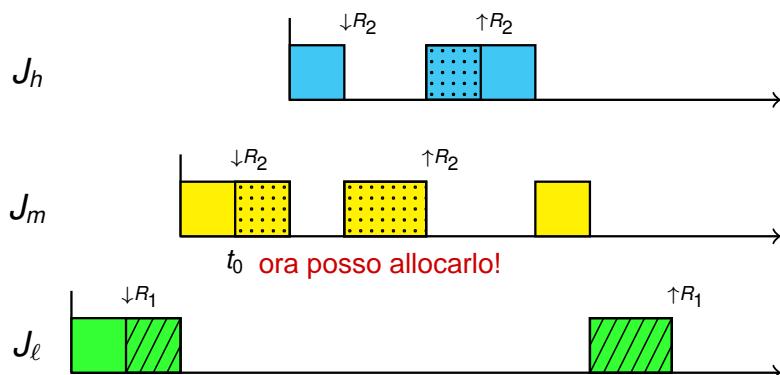


R1 usato solo da "l", R2 usato anche da "h"

- $\pi_h > \pi_m > \pi_\ell \Rightarrow \Pi(R_1) \geq \pi_\ell$ e $\Pi(R_2) \geq \pi_h$
- $\hat{\Pi}(t_0) \geq \Pi(R_1) \geq \pi_\ell$ a t0 il priority ceiling è $\geq R1 \geq \pi(l)$
- Requisito per allocazione a t_0 : $\pi_m > \hat{\Pi}(t_0) \geq \pi_\ell$ l'assegnazione di R2 a J(m) la rispetta

J_h può essere bloccato da J_m solo se J_m possiede la risorsa che ha il massimo priority ceiling tra tutte quelle in uso ($= \hat{\Pi}(t)$)



Impossibilità del blocco transitivo

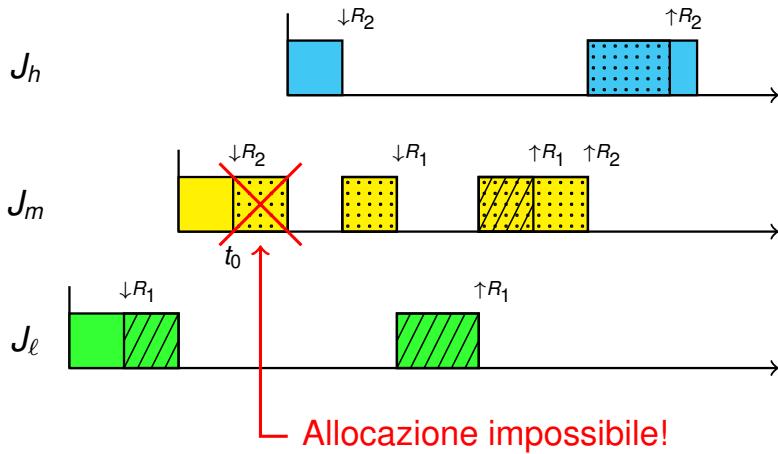

- $\pi_h > \pi_m > \pi_e \Rightarrow \Pi(R_1) \geq \pi_m$ e $\Pi(R_2) \geq \pi_h$
- $\hat{\Pi}(t_0) \geq \Pi(R_1) \geq \pi_m$
- Requisito per allocazione a t_0 : $\pi_m > \hat{\Pi}(t_0) \geq \pi_m$

Se J_m blocca J_h , J_m non può essere bloccato da J_e

SERT'20

R10.9

Tempo di blocco per conflitto di risorse


Il *tempo di blocco per conflitto di risorse* $b_i(rc)$ è il massimo ritardo di un job del task T_i causato da un conflitto di risorse

Come calcolare $b_i(rc)$ per il protocollo priority-ceiling?

Con *priority ceiling* esistono 3 tipi di blocco: blocco diretto, blocco per *priority inheritance* e blocco per *priority ceiling*

Poiché ogni job è **bloccato al massimo per la durata di una sola sezione critica**, è sufficiente per ciascun task determinare i **valori massimi** dei ritardi introdotti da ciascun tipo di blocco


Esempio: $J_1:[R_1; 0.8]$, J_2 , $J_3:[R_2; 0.2]$, $J_4:[R_1; 1]$

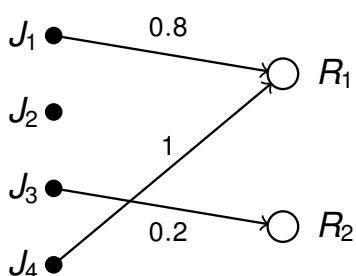

- J_4 può bloccare direttamente J_1 per 1 unità di tempo $\Rightarrow b_1(rc) = 1$
- J_4 può bloccare J_2 e J_3 quando acquisisce $R_1 \Rightarrow b_2(rc) = b_3(rc) = 1$
- Ovviamente $b_4(rc) = 0$ j4 non ha job inferiori e quindi non blocca.



Tempo di blocco per conflitto di risorse (2)

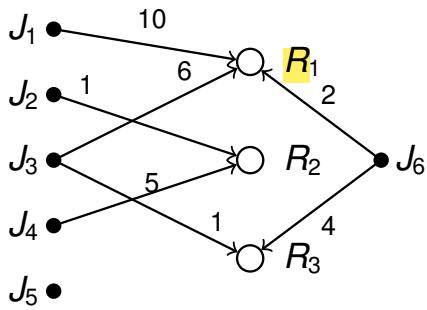

Blocco diretto (B_d):

B_d	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6
J_1		6			2
J_2	*		5		
J_3		*			4
J_4			*		
J_5				*	

Blocco per inheritance (B_i):

B_i	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6
J_1					
J_2	*	6			2
J_3		*	5		2
J_4			*		4
J_5				*	4

Blocco per ceiling (B_c):

B_c	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6
J_1					
J_2	*	6			2
J_3		*	5		2
J_4			*		4
J_5				*	

- $B_i(r, c) = \max\{B_d(j, c) : 1 \leq j \leq r - 1\}$
- Se le priorità dei job sono tutte diverse, $B_c = B_i$ tranne che per i job che non utilizzano risorse (non bloccano)
- $b_i(rc) = \max_k\{B_d(i, k), B_i(i, k), B_c(i, k)\}$

Qui definisco "formalmente"

SERT'20 R10.11

Ora, dopo aver definito i tempi di blocco, posso usarli per la schedulabilità:

Schedulabilità con priority-ceiling

Come si controlla la schedulabilità di un sistema che usa il protocollo priority-ceiling?

Applicando il test o le condizioni di schedulabilità ma considerando anche $b_i(rc)$ nel tempo di blocco del task T_i

Ad esempio, per la funzione di tempo richiesto si ha: (priorità fissa)

$$w_i(t) = e_i + b_i + \sum_{k=1}^{i-1} \left\lceil \frac{t}{p_k} \right\rceil e_k, \text{ ove}$$

$b_i = b_i(ss) + (K_i + 1) \cdot b_i(np) + (K_i + 1) \cdot b_i(rc)$, e

K_i è il numero massimo di autosospensioni per un job di T_i

Come cambia l'overhead dovuto ai cambi di contesto?


$$e'_i = e_i + 2 \cdot (K_i + 1) \cdot CS + 2 \cdot (K_i + 1) \cdot CS$$

(ultimo termine presente solo se il job usa risorse condivise!)



Protocollo stack-based priority-ceiling

- Protocollo **stack-based priority-ceiling** (Baker 1991)
- Semplificazione del protocollo priority-ceiling
- Versione base: ogni tipo di risorsa condivisa ha 1 unità
- Motivato da una esigenza particolare:
la condivisione di un unico stack da parte dei job
- Ogni job possiede una zona **contigua** dello stack
- Il job in esecuzione usa una zona in **cima** allo stack
- Lo spazio occupato da un job sullo stack è recuperato solo quando il job completa l'esecuzione

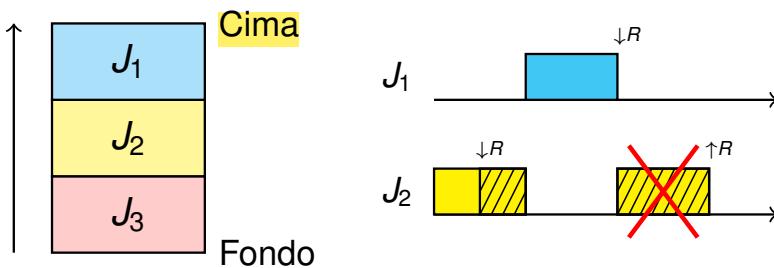

Nessun job deve bloccare o auto-sospendersi!



stack-based evita questo "Mischiarsi" tra i vari job, che è contro il concetto di stack.

Protocollo stack-based priority-ceiling (2)

Per ogni risorsa R , $\Pi(R)$ definito come nel protocollo priority-ceiling

Regola di aggiornamento di $\hat{\Pi}(t)$

$\hat{\Pi}(t)$ è il massimo priority-ceiling tra tutte le risorse allocate, oppure Ω se tutte le risorse sono libere Come priority ceiling.



Regola di schedulazione

Non appena rilasciato, un job J con priorità assegnata π non può essere eseguito finché è vera la condizione $\pi \leq \hat{\Pi}(t)$

I job eseguibili sono schedulati in modo interrompibile in accordo alle priorità assegnate

Regola di allocazione

Quando un job richiede una risorsa, la richiesta è soddisfatta

Proprietà del protocollo stack-based priority-ceiling

Un job J_h può interrompere un job J_ℓ avente priorità più bassa?

Sì, però J_ℓ non può tornare in esecuzione prima che J_h termini


Quando un job J comincia l'esecuzione, tutte le risorse che utilizza sono libere? Si!

Infatti inizia ad eseguire quando la sua priorità assegnata π diventa $\pi > \hat{\Pi}(t)$, ossia quando nessuna risorsa che utilizza è assegnata, proprio per questo:

Nel protocollo stack-based priority-ceiling
non si verificano mai deadlock



Per la correttezza del protocollo è necessario che i job non si auto-sospendano? Si!

Il controllo d'accesso è effettuato solo al rilascio di un job e assume che il job non venga sospeso

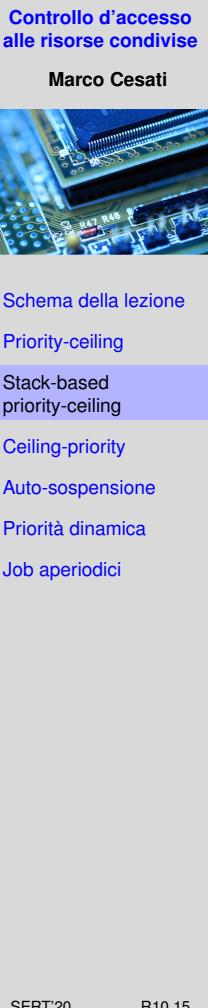

Esempio di schedulazione con stack-based priority-ceiling

	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	$J_1:[R_2; 1]$	$J_2:[R_1; 1.2]$	$\Pi(R_1)=2$
r	7	4.8	4	2	0			
e	3	3	2	6	6	$J_4:[R_2; 4 [R_1; 1.5]]$	$J_5:[R_1; 4]$	$\Pi(R_2)=1$

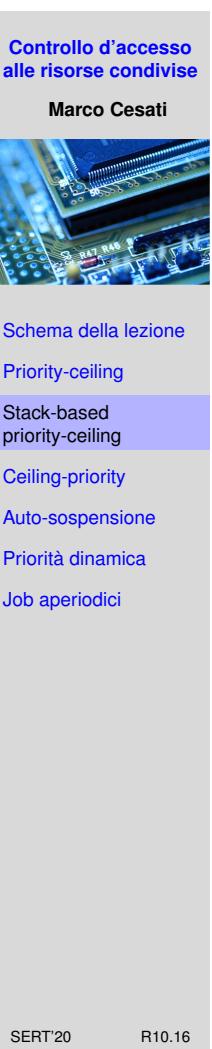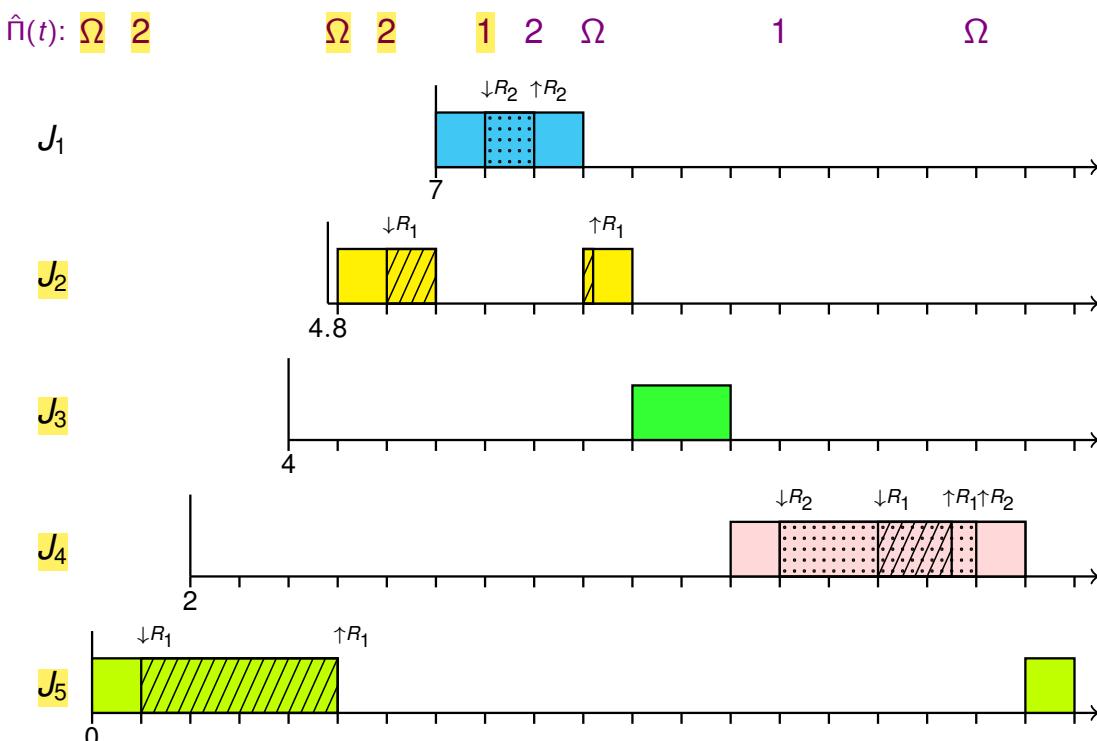

Protocollo ceiling-priority

Utilizzato nel Real-Time Systems Annex di Ada95

Regole di schedulazione

- (a) Se un job non possiede alcuna risorsa, la sua priorità è quella assegnata dallo scheduler
- (b) Se un job possiede una risorsa, la sua priorità è uguale al massimo priority ceiling di tutte le risorse assegnate al job

Job con priorità identica sono schedulati in modo FIFO

Regola di allocazione

Quando un job richiede una risorsa, la richiesta è soddisfatta

Ceiling-priority e stack-based priority-ceiling sono differenti?

Senza auto-sospensione producono schedulazioni identiche

Però è possibile modificare le regole di ceiling-priority per consentire l'auto-sospensione

Controllo d'accesso alle risorse condivise

Marco Cesati



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione

Priorità dinamica

Job aperiodici

SERT'20

R10.17

se un job si auto-sospende in una sezione critica nessun job di priorità minore o uguale può essere eseguito

Confronto tra priority-ceiling e stack-based priority-ceiling

- Nel caso peggiore i protocolli sono equivalenti:

Teorema (Baker 1991)

I tempi di blocco massimi $b_i(rc)$ dovuti ai conflitti di risorse per priority-ceiling e per stack-based priority-ceiling sono identici

- Scheduler basati su stack-based priority-ceiling o ceiling-priority sono più semplici ed efficienti
- Scheduler basati su stack-based priority-ceiling o ceiling-priority hanno meno cambi di contesto
- I cambi di priorità dinamica sono meno frequenti in priority-ceiling perché si verificano solo in caso di effettiva contesa di una risorsa

confitto: a e b vogliono risorsa, in generale.
contesa: a e b vogliono risorsa al tempo "t".

punto a della regola di schedulazione,
chiede molto di più.

Controllo d'accesso alle risorse condivise

Marco Cesati



Schema della lezione

Priority-ceiling

Stack-based priority-ceiling

Ceiling-priority

Auto-sospensione

Priorità dinamica

Job aperiodici

SERT'20

R10.18

Controllo d'accesso per job con auto-sospensione

Controllo d'accesso
alle risorse condivise

Marco Cesati



I vari protocolli devono essere adattati in presenza di job che si auto-sospendono

- **NPCS**: non è possibile auto-sospendersi all'interno di una sezione critica
- **Priority-inheritance**: se un job J è bloccato su una risorsa posseduta da un job J' auto-sospeso, la priorità dinamica di J' è aggiornata solo se $\pi(t) > \pi'(t)$ ok solo se alza la priorità
- **Priority-ceiling**: stesse modifiche di priority-inheritance
- **Stack-based priority-ceiling**: l'auto-sospensione non è mai ammessa
- **Ceiling-priority**: se un job si auto-sospende in una sezione critica nessun job di priorità minore o uguale può essere eseguito


Schema della lezione
Priority-ceiling
Stack-based priority-ceiling
Ceiling-priority
Auto-sospensione
Priorità dinamica
Job aperiodici

SERT'20 R10.19

Esempio di priority-ceiling con auto-sospensione

esempio come prima

	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	$J_1:[R_2; 1]$	$J_2:[R_1; 1]$	$\Pi(R_1)=2$
r	7	5	4	2	0			
e	3	3	2	6	6	$J_4:[R_2; 4 [R_1; 1.5]]$	$J_5:[R_1; 4]$	$\Pi(R_2)=1$

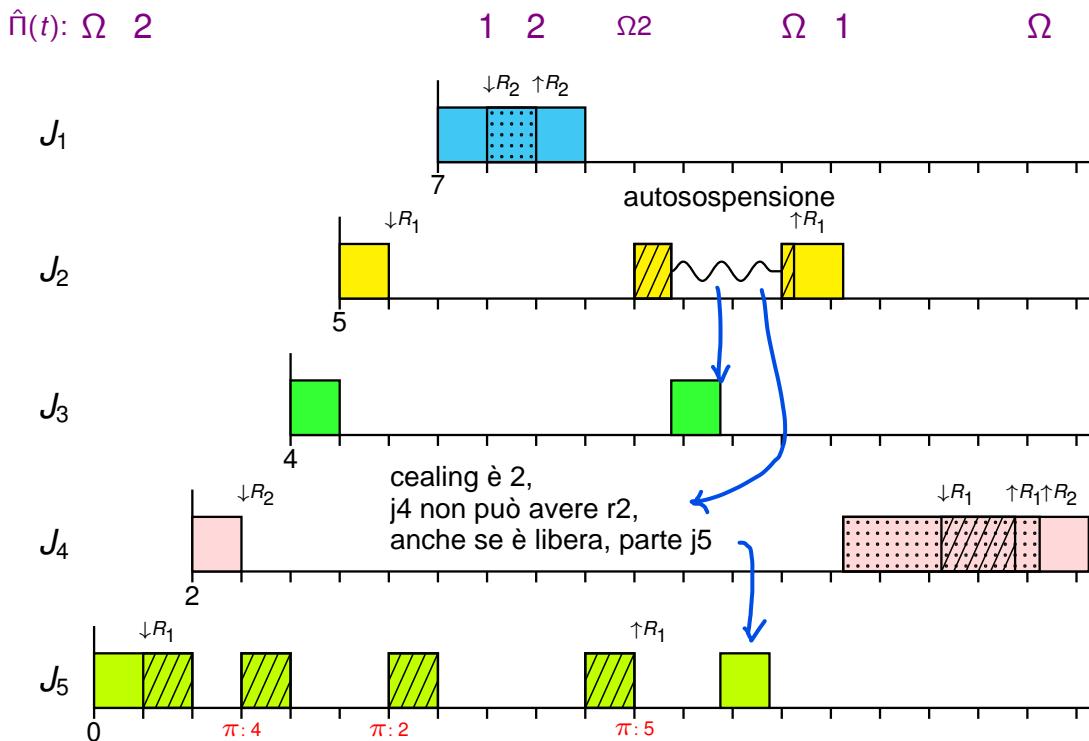

Controllo d'accesso
alle risorse condivise

Marco Cesati

Schema della lezione
Priority-ceiling
Stack-based priority-ceiling
Ceiling-priority
Auto-sospensione
Priorità dinamica
Job aperiodici

SERT'20 R10.20

Tempi di blocco con auto-sospensione

Controllo d'accesso
alle risorse condivise

Marco Cesati

Considerando job con auto-sospensione:

- **NPCS:**

$$b_i = b_i(ss) + (K_i + 1) \cdot \max \{b_i(np), b_i(rc)\}$$

(n ° autososp + 1) * max (tempi blocco non interrompibilità, blocco conflitto risorse)

- **Priority-ceiling e ceiling-priority:**

$$b_i = b_i(ss) + (K_i + 1) \cdot (b_i(np) + b_i(rc))$$

Qui i tempi di blocco $b_i(rc)$ vanno calcolati anche pensando che mentre sono in sezione critica posso autosospendermi, quindi debbo considerare anche il tempo massimo di auto sospensione e moltiplicare per il numero di volte in cui mi auto-sospendo.

Con priority-ceiling e ceiling-priority, i tempi di blocco $b_i(rc)$ devono essere calcolati considerando nella durata delle sezioni critiche anche gli eventuali tempi massimi di auto-sospensione (ossia, il numero di auto-sospensioni K_i moltiplicato per la durata massima dell'auto-sospensione x_i)

Schema della lezione
Priority-ceiling
Stack-based priority-ceiling
Ceiling-priority
Auto-sospensione
Priorità dinamica
Job aperiodici

SERT'20 R10.21

Priority-ceiling in sistemi a priorità dinamica

risultato teorico,
non pratico.

È possibile applicare i protocolli priority-ceiling e ceiling-priority anche a sistemi con priorità dinamica (Chen, Lin 1990)

Il valore **priority ceiling** di una risorsa **non** è più **costante**: dipende dalla priorità dinamica dei job che potenzialmente fanno uso della risorsa

Ad esempio, con **EDF** per ogni **nuovo job rilasciato** è necessario aggiornare:

- i valori numerici di priorità di tutti i job attivi
- i valori **priority ceiling** di tutte le risorse
- il valore del **current priority ceiling** di sistema

Ancora peggiore è il caso di una scheduler con priorità dinamica a livello di job! teoricamente posso, ma overhead complesso, costoso.

Questi protocolli di controllo d'accesso funzionano, ma gli algoritmi sono complessi e l'implementazione costosa

Altri protocolli come NPCS o priority-inheritance sono più adatti a sistemi con priorità dinamica

Controllo d'accesso
alle risorse condivise


Marco Cesati

Schema della lezione
Priority-ceiling
Stack-based priority-ceiling
Ceiling-priority
Auto-sospensione
Priorità dinamica
Job aperiodici

SERT'20 R10.22

Esempio di priority-ceiling con schedulazione EDF

$$T_1 = (0.5, 2, 0.2, 2; [R_1; 0.2]), \quad T_2 = (3, 1.5; [R_2; 0.7]), \\ T_3 = (5, 1.2; [R_1; 1[R_2; 0.4]])$$

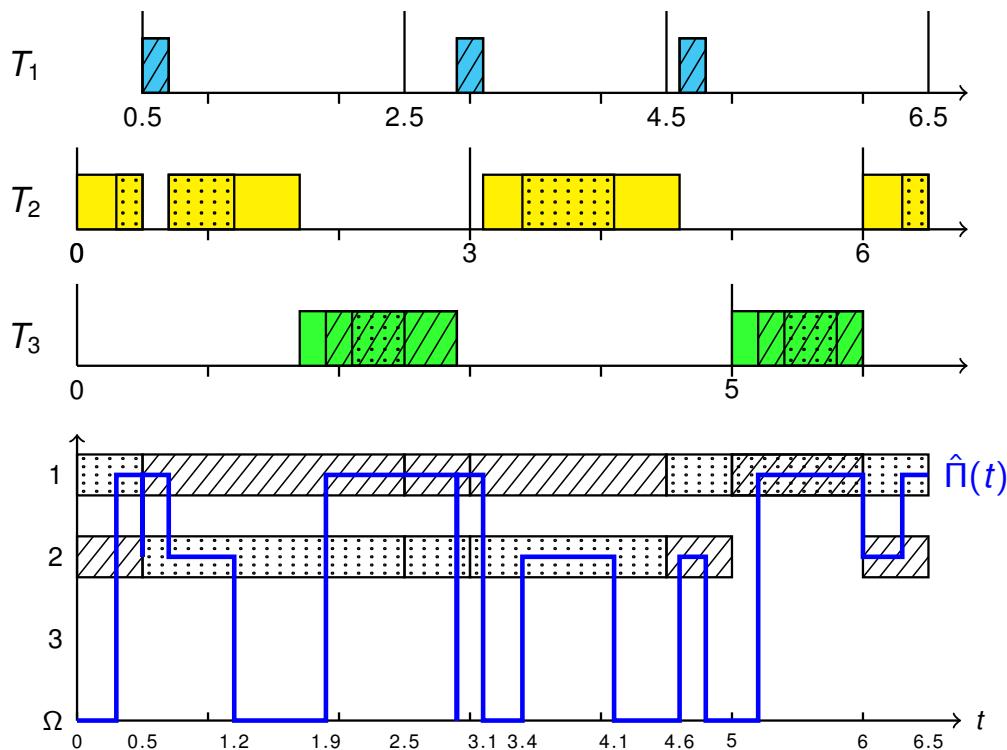

sostanzialmente, ho 2 risorse a cui assegno due livelli di priorità (nel grafico).

Per ogni periodo di T_1 T_2 e T_3 , vedo chi ha scadenza assoluta più vicina, e la risorsa che usa sarà quella a priorità maggiore.

Controllo d'accesso alle risorse condivise
Marco Cesati

- [Schema della lezione](#)
- [Priority-ceiling](#)
- [Stack-based priority-ceiling](#)
- [Ceiling-priority](#)
- [Auto-sospensione](#)
- [Priorità dinamica](#)
- [Job aperiodici](#)

SERT'20 R10.23

Accesso alle risorse di job aperiodici

I protocolli di controllo d'accesso alle risorse sono utilizzabili anche con job aperiodici eseguiti in server periodici

Problema: un server procrastinabile esaurisce il budget mentre il job in esecuzione è entro una sezione critica

Soluzione:

- (1) L'esecuzione in una sezione critica del server periodico lo rende non interrompibile, anche se il budget è esaurito
- (2) L'eventuale ritardo del server periodico è recuperato assegnando corrispondentemente meno budget nei rifornimenti successivi • Se ho accumulato ritardo, rifornisco meno budget.
- (3) Nel controllare la schedulabilità si deve considerare tra i tempi di blocco anche il tempo d'esecuzione della più lunga sezione critica dei job aperiodici

Devo aggiungere anche la lunghezza della sezione critica dei job aperiodici. Questo comporta difficoltà nello studio, ma è modellabile.

Controllo d'accesso alle risorse condivise
Marco Cesati

- [Schema della lezione](#)
- [Priority-ceiling](#)
- [Stack-based priority-ceiling](#)
- [Ceiling-priority](#)
- [Auto-sospensione](#)
- [Priorità dinamica](#)
- [Job aperiodici](#)

SERT'20 R10.24