Esercizio Unità 1 - S1/L3

DESCRIZIONE DELLA RETE IN CISCO PACKET TRACER:

Nel documento è mostrata una **topologia di rete semplice,** realizzata in Cisco Packet Tracer.
La rete utilizza l'indirizzo 192.168.1.0/24.
Sono presenti più PC, ciascuno con un indirizzo IP univoco.
I PC sono collegati a **due switch** che formano un'unica LAN.

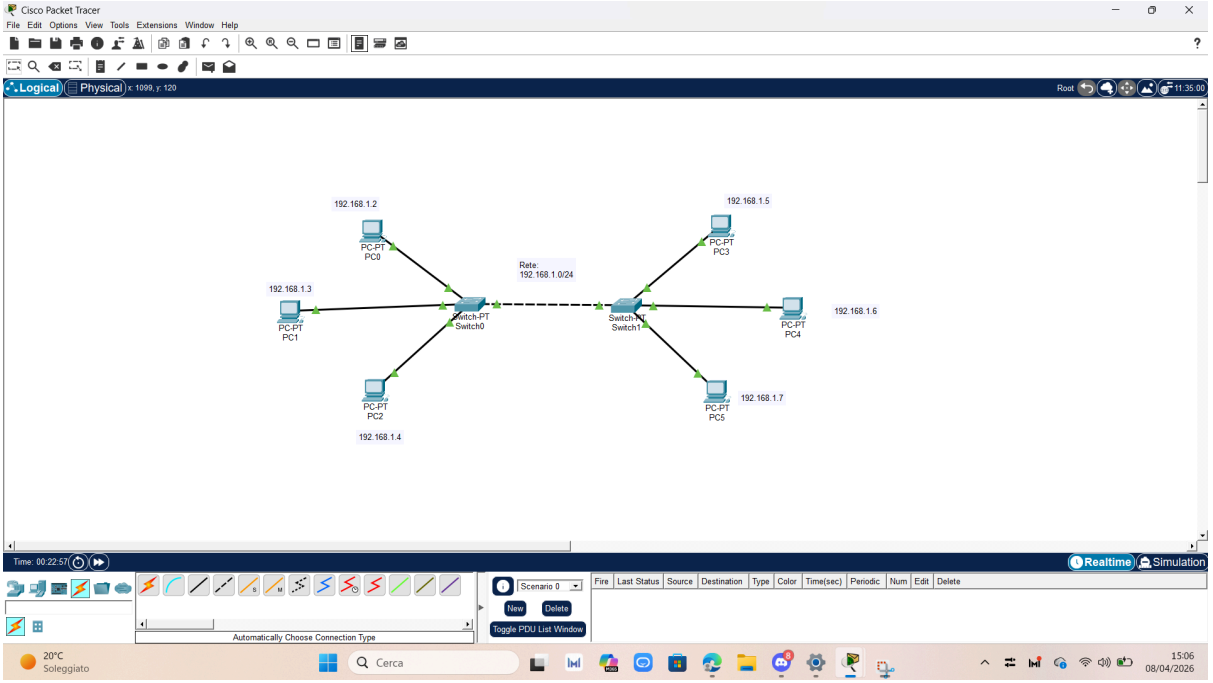

PING DA PC0 VERSO PC3 E PC5:

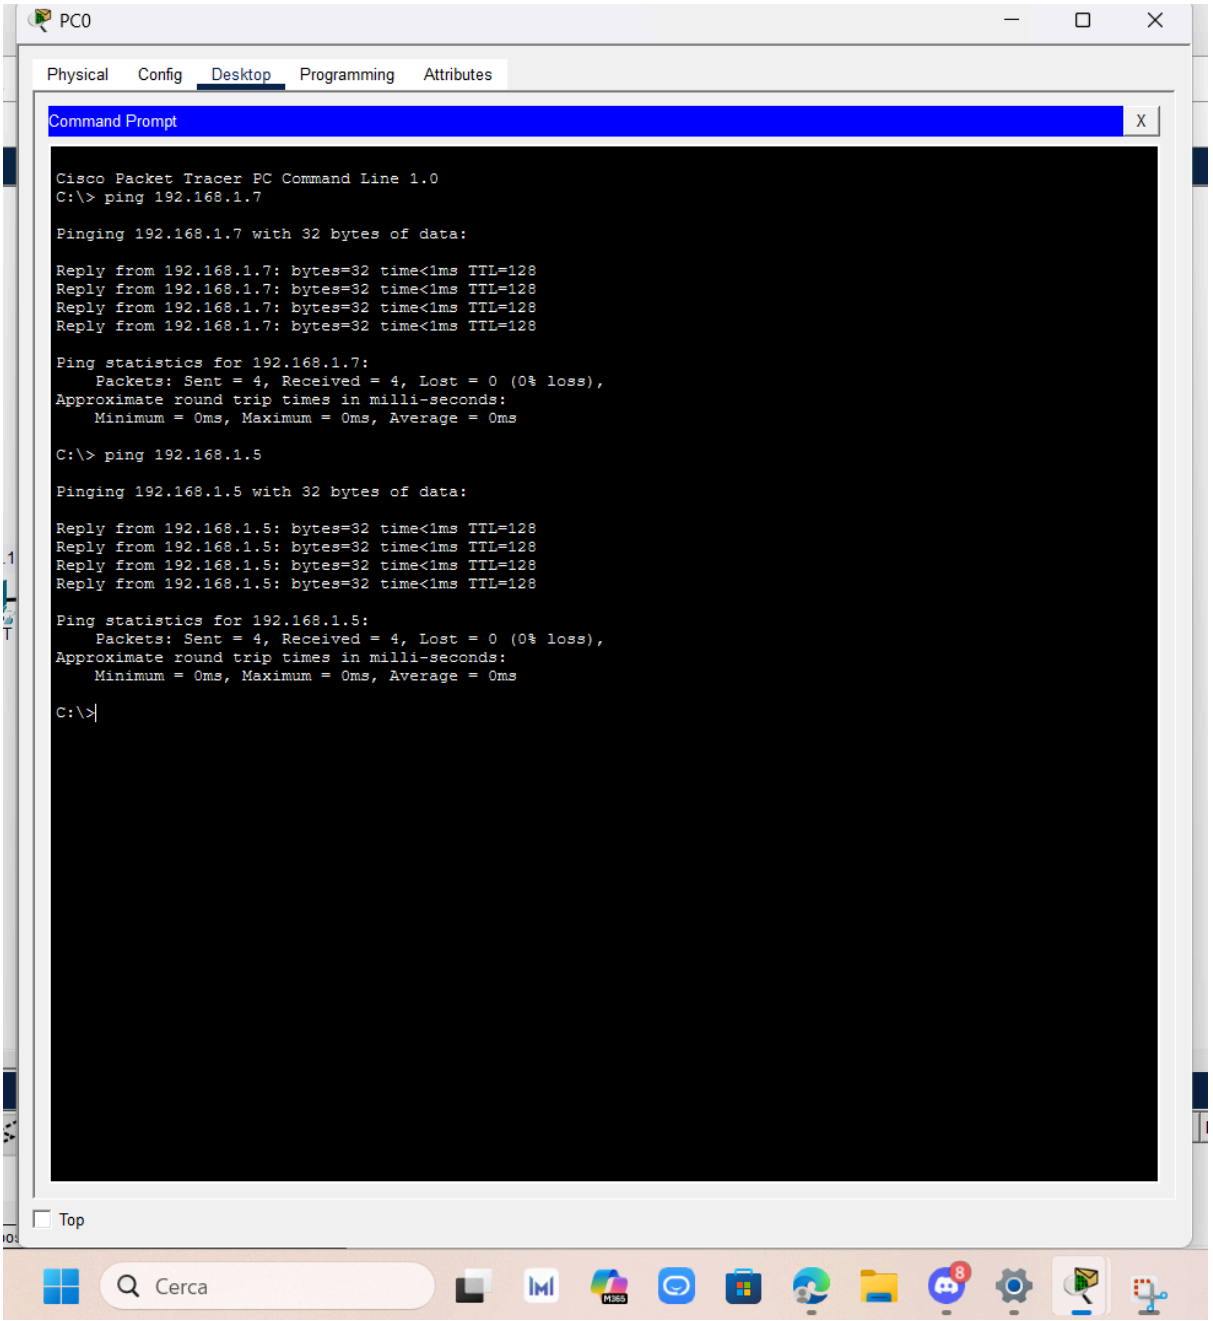

Da questo screen notiamo il **Command Prompt di PC0** mentre esegue due ping:

- Ping verso 192.168.1.7(PC5)
- Ping verso 192.168.1.5(PC3)

Tutte le risposte sono positive e questo conferma che **PC0 comunica correttamente** con PC3 e PC5 all'interno della LAN.

PING DA PC4 VERSO PC2:

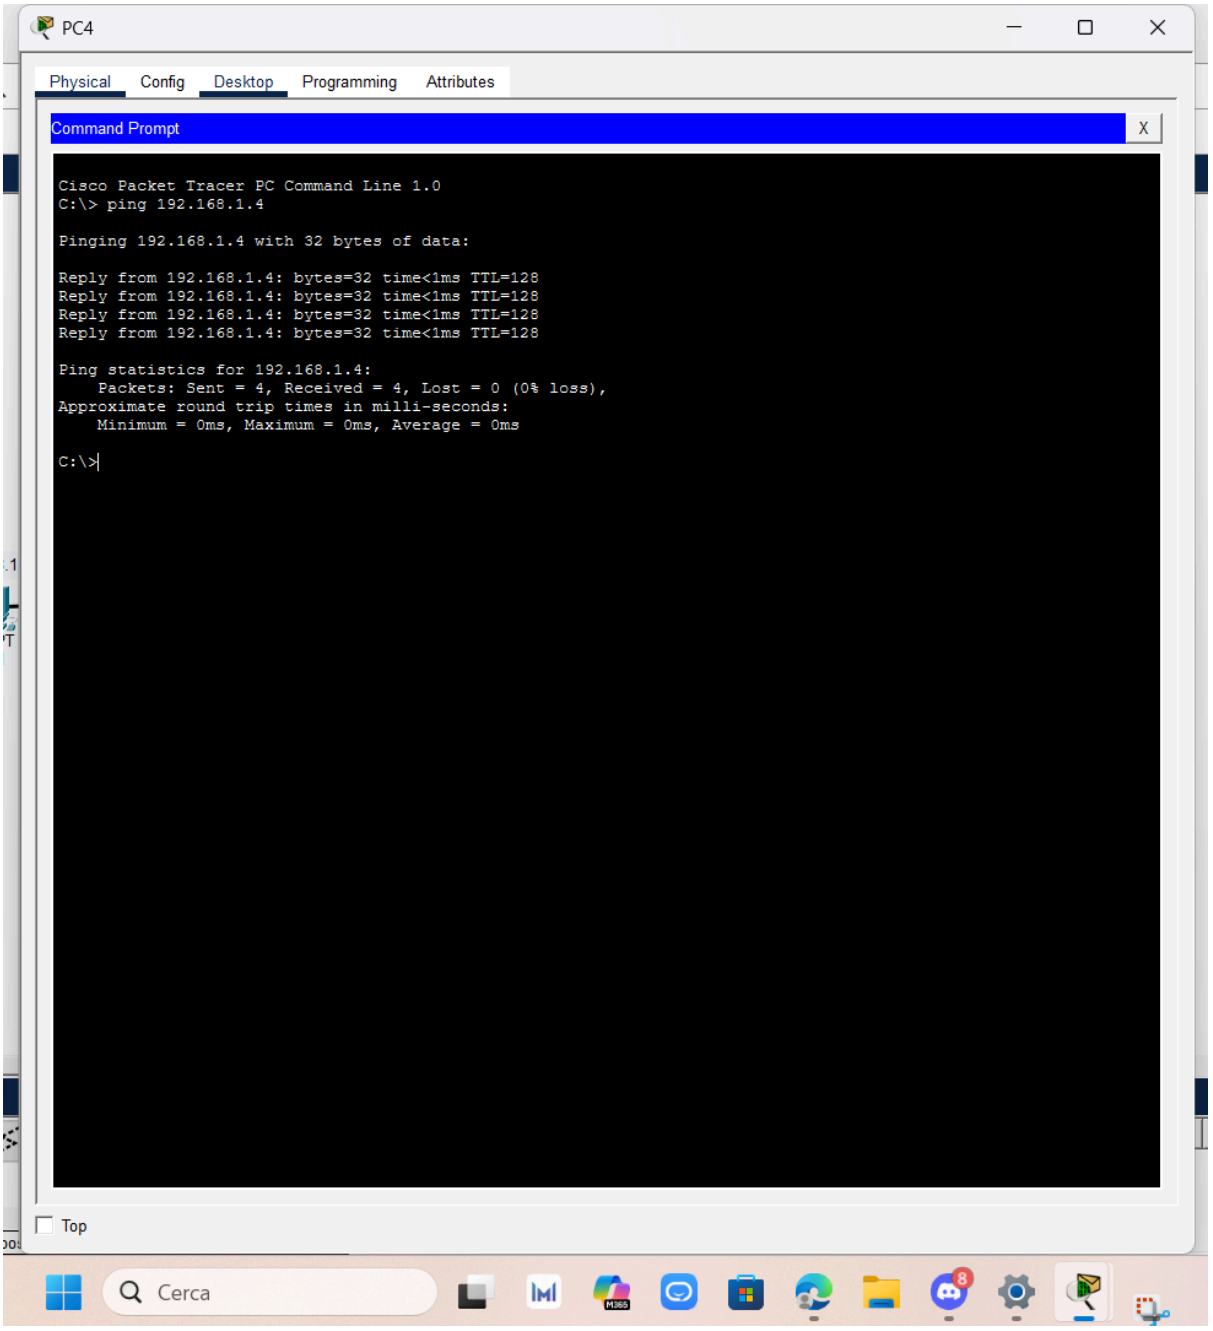

Da questo screen notiamo anche il **Command Prompt di PC4,** che esegue un ping verso 192.168.1.4(PC2).
Le risposte sono positive quindi anche in questo caso la comunicazione è **perfettamente funzionante.**