AUDIT OPENSTREETMAP · ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE

Novembre 2026

Cartographie OSM à Nancy
Couverture à 100 % + Maintenance

OpenStreetMap est la plus grande carte collaborative ouverte au monde. Elle est à la cartographie ce que Wikipédia est aux encyclopédies. Avec un groupe de contributeurs bénévoles, nous avons cartographié la plupart des cheminements piétons à Nancy. Ces données, directement exploitables par des applications de guidage telles que **SonarVision**, ont une valeur inestimable pour les utilisateurs déficients visuels.

81 %
de la voirie bordée d'un trottoir dessiné


18 %
de la voirie sans trottoir dessiné

42 %
des 822 feux piétons sans information sonore

48 %
des 2654 passages piétons avec bordure renseignée

01 · TROTTOIRS

Couverture des trottoirs dans OpenStreetMap

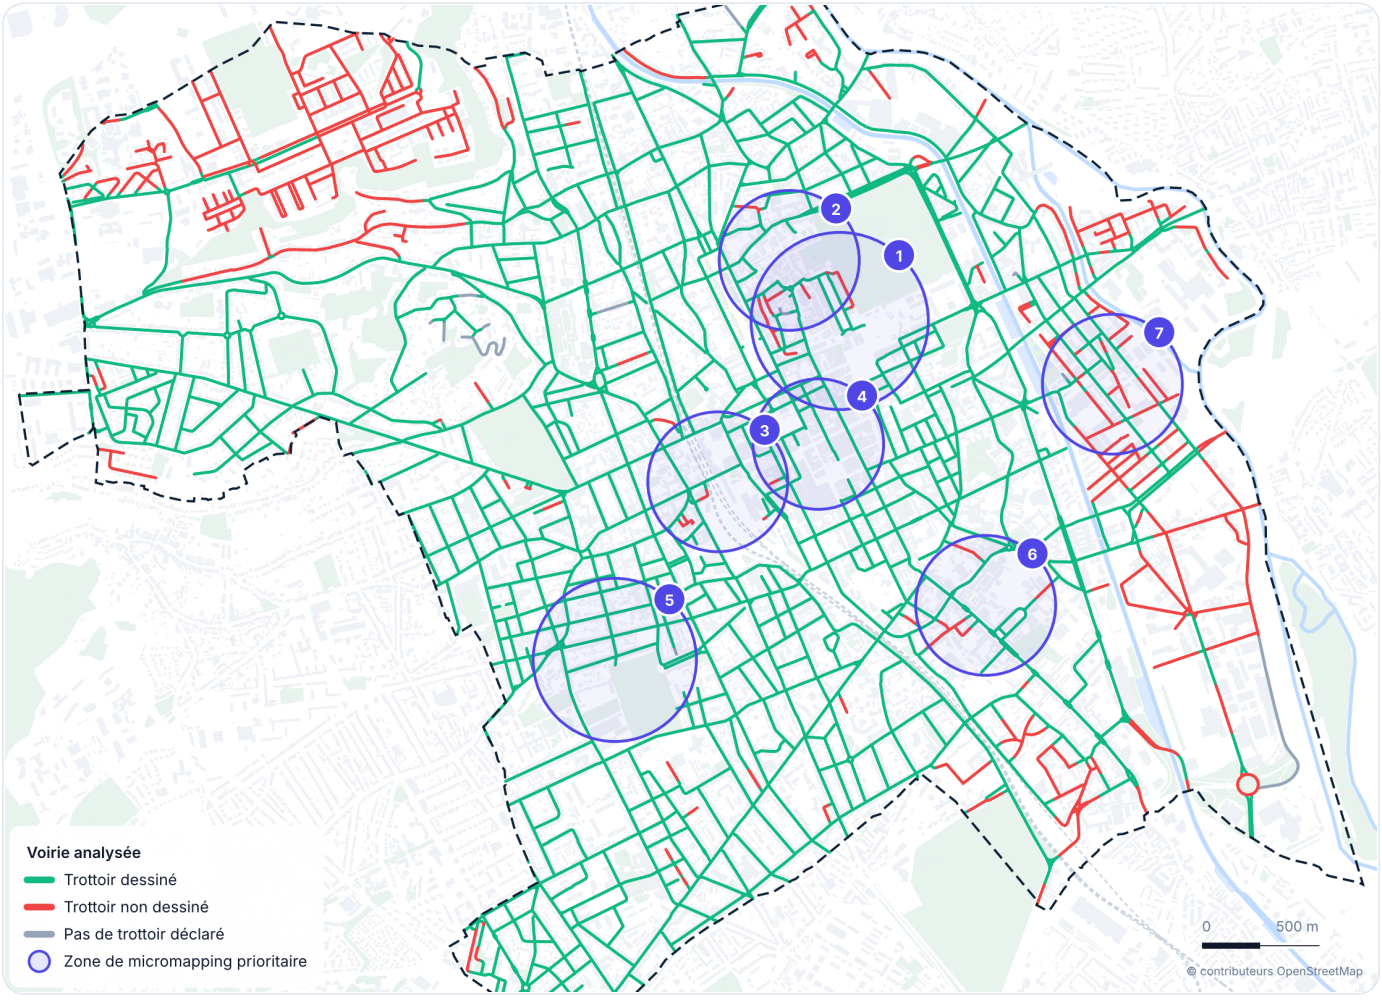

02 · CONTRIBUTEURS

Qui maintient les trottoirs ?

1 simonpct
81,5 %
4047 tronçons · 207 km de trottoirs

2 Yuni Tsukiyama
2,6 %
108 tronçons · 6 km de trottoirs

3 EUMapper
2,5 %
20 tronçons · 6 km de trottoirs

TOP 3 CUMULÉ
86,6 %
55 contributeurs au total
95 % modifiés en 2026

Part du linéaire de trottoirs (254 km, 4652 tronçons footway=sidewalk) selon l'auteur de la **dernière modification** de chaque tronçon (et non de sa création).

03 · MICROMAPPING

Zones prioritaires : patrimoine, flux et services


#	ZONE	TROTTOIR DESSINÉ	PASSAGES	PODOTACT.	FEUX · SON RENSEIGNÉ	BORDURES	AREA:HW
1	Place Stanislas / Carrière (UNESCO)	85 %	79	96 %	21/21	51	0
2	Vieille-Ville / Porte de la Craffe	84 %	56	95 %	9/14	15	0
3	Gare Nancy-Ville / Place Thiers	94 %	89	96 %	36/43	91	80
4	Hypercentre commercial (St-Jean / Charles III)	99 %	84	94 %	35/39	74	0
5	Quartier Art nouveau (Musée Éc. de Nancy)	99 %	68	96 %	28/29	1	0
6	CHRU Hôpital Central / Faculté	83 %	42	88 %	2/15	2	0
7	Rives de Meurthe / Jardin d'Eau	54 %	65	82 %	0/4	3	0

Cercles de 280 à 380 m autour de lieux emblématiques (UNESCO, pôle gare, hypercentre, Art nouveau, CHRU, port) — numérotés sur les deux cartes.

04 · TRAVERSÉES

Passages piétons, bordures et feux sonores

INDICATEUR	NOMBRE	TAUX
Passages piétons · 2654 nœuds		
Type précisé (crossing=*)	2504	94 %
Bande podotactile renseignée	2243	85 %
Bordure renseignée (kerb=*)	1264	48 %
Îlot refuge renseigné	732	28 %
Bordures · 824 nœuds barrier=kerb		
Abaissée ou à niveau	774	94 %
Hauteur mesurée (kerb:height)	0	0 %
Traversées : extrémités avec bordure	745/4200	18 %
Feux piétons · 822 passages à feux		
Son renseigné (traffic_signals:sound)	477	58 %
dont déclarés sonores (=yes)	70	9 %
Vibreur renseigné	453	55 %
Bouton d'appel renseigné	540	66 %

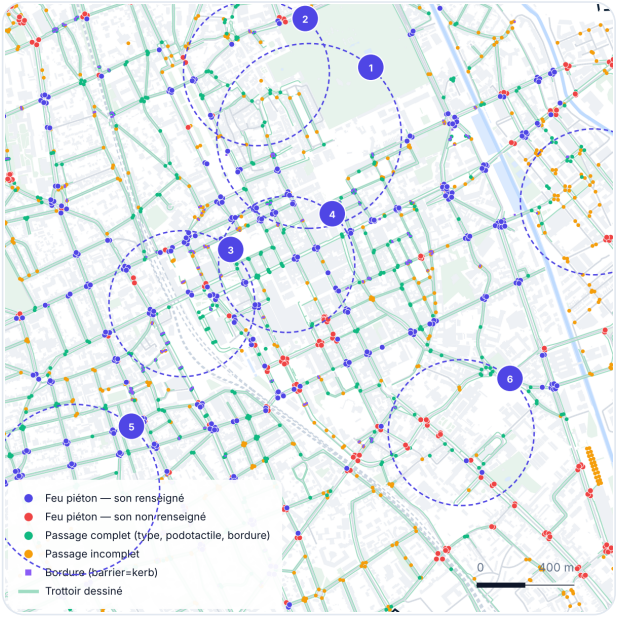

Zoom centre-ville : complétude des passages piétons et présence de l'information sonore sur les feux.

05 · RECOMMANDATIONS

Constats et priorités d'action

TROTTOIRS — 18 % du linéaire de voirie (34 km) sans trottoir dessiné, surtout en périphérie. Les dessiner en priorité dans les zones les moins couvertes (Rives de Meurthe, CHRU Hôpital Central, Vieille-Ville), puis assurer leur maintenance.

FEUX SONORES — 345 feux piétons sur 822 sans traffic_signals:sound, seuls 70 déclarés sonores. Relevé terrain (son, vibreur, bouton), en priorité au CHRU et aux Rives de Meurthe.

BORDURES — Seules 18 % des extrémités de traversées portent un nœud bordure, aucune hauteur mesurée. Ajouter barrier=kerb + kerb=* à chaque jonction.

MICROMAPPING — Seul le pôle gare dispose de surfaces area:highway. Étendre ce niveau de détail à Stanislas, la Vieille-Ville et l'hypercentre via des cartoparties (StreetComplete, GoMap!!, JOSM).

Sources. Données brutes OpenStreetMap téléchargées le 2026-11-04 via l'API 0.6 (64 tuiles), filtrées sur le contour communal (relation 52399) : 4652 trottoirs, 2654 passages, 824 bordures, 822 feux piétons. Chaussée : voies primary à living_street.

Limites. Le critère de proximité (18 m) peut compter un trottoir dessiné d'un seul côté comme couvrant la voie. Les zones de micromapping sont des cercles définis à dire d'expert. Un attribut renseigné n'est pas un attribut vérifié sur le terrain : l'audit mesure la complétude de la donnée, pas l'accessibilité réelle.