
Audit OpenStreetMap — cheminements piétons de Nancy

Trottoirs, zones de micromapping, passages piétons, bordures et feux sonores · 190 km de voirie analysés (rues principales à résidentielles, hors voies rapides, service et piétonnes)

81 %	16 %	58 %	85 %
de la voirie bordée d'un trottoir dessiné	de la voirie sans aucune information trottoir	des 822 feux piétons avec info sonore renseignée	des 2654 passages piétons avec info podotactile

1 · Couverture des trottoirs dans OSM

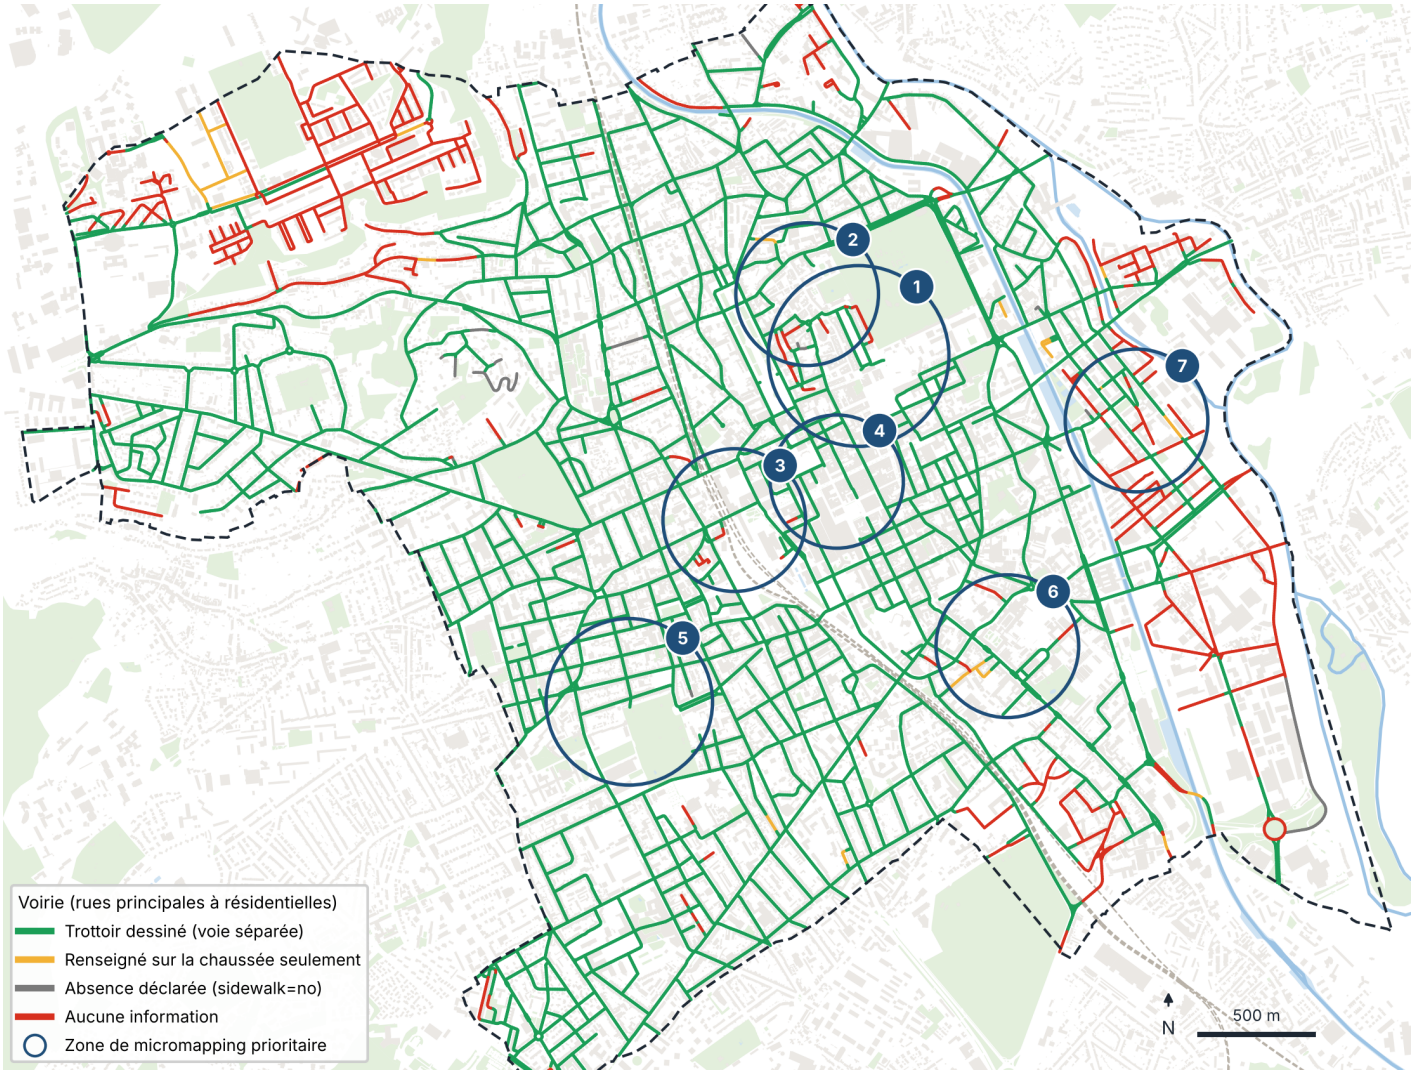

Type de voie	Longueur	Trottoir dessiné	Tag chaussée	sidewalk=no	Sans info
Principale	0.3 km	0 %	0 %	0 %	100 %
Secondaire	41.9 km	90 %	0 %	2 %	8 %
Tertiaire	32.6 km	94 %	1 %	0 %	4 %
Non classée	1.0 km	30 %	52 %	0 %	18 %
Résidentielle	107.5 km	78 %	1 %	1 %	20 %
Zone de rencontre	6.5 km	25 %	0 %	0 %	75 %
Total	**189.8 km**	**81 %**	**1 %**	**1 %**	**16 %**

Lecture. 4652 tronçons footway=sidewalk (254 km) sont dessinés. **81 %** du linéaire de voirie en est bordé ; **1 %** n'ont qu'une indication sur la chaussée (sidewalk=both/left/right), insuffisante pour le routage piéton fin, et **16 %** n'ont **aucune** information (en rouge). Le déficit le plus lourd en volume concerne les voies **résidentielles**. Méthode : chaque tronçon de 10 m est classé « dessiné » si une voie footway=sidewalk passe à moins de 18 m ou si la chaussée porte sidewalk=separate.


2 · Zones de micromapping prioritaires

Secteurs à forte valeur patrimoniale, touristique ou de flux piéton, où une cartographie fine (trottoirs, bordures, area:highway, passages complets) est attendue. Rayon 280–380 m.

#	Zone	Trottoir dessiné	Sans info	Passages (typés)	Podo-tactile	Feux piét. (son)	Bordures	area: highway
1	Place Stanislas / Carrière (UNESCO)	85 %	13 %	79 (79)	96 %	21 (21)	51	0
2	Vieille-Ville / Porte de la Craffe	84 %	12 %	56 (56)	95 %	14 (9)	15	0
3	Gare Nancy-Ville / Place Thiers	94 %	6 %	89 (88)	96 %	43 (36)	91	80
4	Hypercentre commercial (St-Jean / Charles III)	99 %	1 %	84 (84)	94 %	39 (35)	74	0
5	Quartier Art nouveau (Musée Éc. de Nancy)	99 %	0 %	68 (67)	96 %	29 (28)	1	0
6	CHRU Hôpital Central / Faculté	83 %	8 %	42 (42)	88 %	15 (2)	2	0
7	Rives de Meurthe / Jardin d'Eau	54 %	42 %	65 (64)	82 %	4 (0)	3	0

3 · Passages piétons, bordures et feux sonores

Indicateur	Valeur	Taux
Passages piétons (nœuds)	2654	
... type précisé (crossing=*)	2504	94 %
... marquage (crossing:markings)	2354	89 %
... bande podotactile renseignée	2243	85 %
... dont podotactile = yes	2093	79 %
... bordure renseignée (kerb=*)	1264	48 %
... îlot refuge renseigné	732	28 %
Voies footway=crossing dessinées	2100	
... extrémités avec nœud bordure	745/4200	18 %
Bordures (barrier=kerb / kerb=*)	824	
... abaissée / à niveau	774	94 %
... hauteur mesurée (kerb:height)	0	0 %
Carrefours à feux (highway=traffic_signals)	683	
Passages piétons à feux	822	
... son renseigné (traffic_signals:sound)	477	58 %
... dont sonore = yes	70	9 %
... vibration renseignée	453	55 %
... bouton d'appel renseigné	540	66 %

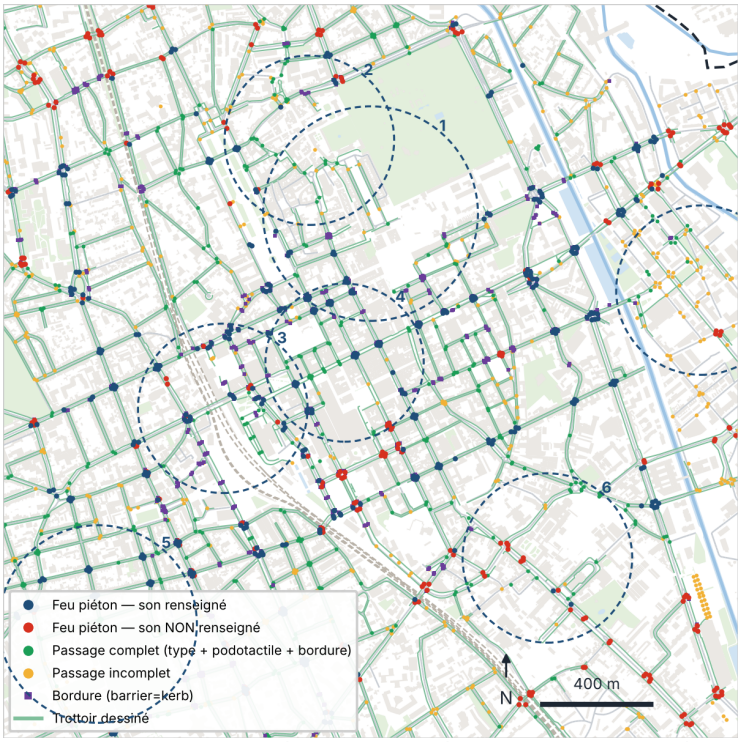

Zoom centre-ville : passages piétons selon complétude des attributs, feux piétons selon présence de l'info sonore.

4 · Constats et recommandations

- **Trottoirs :** 16 % du linéaire sans information. Priorité 1 : renseigner a minima sidewalk:both/left/right sur les voies sans tag ; priorité 2 : dessiner les trottoirs en voies séparées dans les zones prioritaires les moins couvertes (Rives de Meurthe / Jardin d'Eau, CHRU Hôpital Central / Faculté, Vieille-Ville / Porte de la Craffe).
- **Feux sonores :** 345 feux piétons sur 822 (42 %) n'ont pas l'attribut traffic_signals:sound, et seuls 70 sont déclarés sonores. Relevé terrain à mener (sonore / vibreur / bouton), en priorité autour du CHRU et des Rives de Meurthe : ces données conditionnent le guidage des personnes aveugles et malvoyantes.
- **Passages piétons :** 85 % renseignent la bande podotactile et 48 % la bordure. Compléter crossing:markings, tactile_paving, kerb et dessiner les footway=crossing reliant les trottoirs.
- **Bordures :** 824 nœuds seulement ; 18 % des extrémités de traversées dessinées portent une bordure. Ajouter barrier=kerb + kerb=lowered/raised/flush à chaque jonction trottoir/traversée (clé de l'accessibilité fauteuil).
- **Micromapping :** seul le pôle gare dispose de surfaces area:highway. Étendre ce niveau de détail à Stanislas / Vieille-Ville et à l'hypercentre, via des cartoparties ciblées (StreetComplete, GoMap!!, JOSM sur orthophotos).

Méthode : données OSM brutes téléchargées par tuiles via l'API 0.6, filtrées sur le contour communal. Les zones de micromapping sont définies manuellement autour de lieux emblématiques (UNESCO, pôle gare, hypercentre, Art nouveau, CHRU, port). Un tronçon « dessiné » peut n'avoir un trottoir que d'un côté ; les taux de passages incluent les nœuds hors voirie analysée.