



Default UART settings
Baud rate: 57600 bps
Packet Length: 8 bit
No Parity bit – 1 Stop bit
TX COM to RX MCU and vice versa


Antenne connectie




Status LED




Ontkoppeling IC

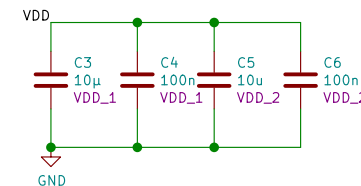

GPIO Pinnen



Connectie MCU



Simon Perneel

Sheet: /

File: lorawan_module.sch

Title: LoRa Module

Size: A4 Date: 2020-02-16

KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1

Rev:

Id: 1/1