minute mark

PROPUESTA PARA EL COMITÉ

Así se vería MinuteMark en Bosques de la Cascada

Un minimercado honesto y autónomo, abierto 24/7, en el parqueadero de la Torre 1. Dos ubicaciones evaluadas con las medidas reales del sitio.

Simón Ramírez · Socio fundador, dirección comercial
MinuteMark · Medellín · Octubre de 2026



QUÉ ES MINUTEMARK

Lo esencial no está lejos. Está abajo.

Un minimercado compacto dentro de la unidad, con lo que se necesita a diario: bebidas frías, mecato, panadería, aseo, mascotas, helados y artículos del hogar. Sin personal y sin vitrinas cerradas: funciona porque la comunidad lo cuida y nosotros lo mantenemos.

1

Toma

El residente baja y toma lo que necesita.

2

Escanea

Pasa el código por el datáfono inteligente.

3

Paga

Ve su carrito con precios y paga con tarjeta.

4

Listo

Todo en menos de dos minutos.

$0

de inversión para la copropiedad. MinuteMark instala, surte, mantiene y responde por el punto.


24/7

abierto, con cámaras, inventario en tiempo real y reposición programada.

+ comunidad

comisión mensual para la unidad, caja de tapas para SANAR y punto de recolección de pilas.

Dónde quedaría · Torre 1, sótano 1

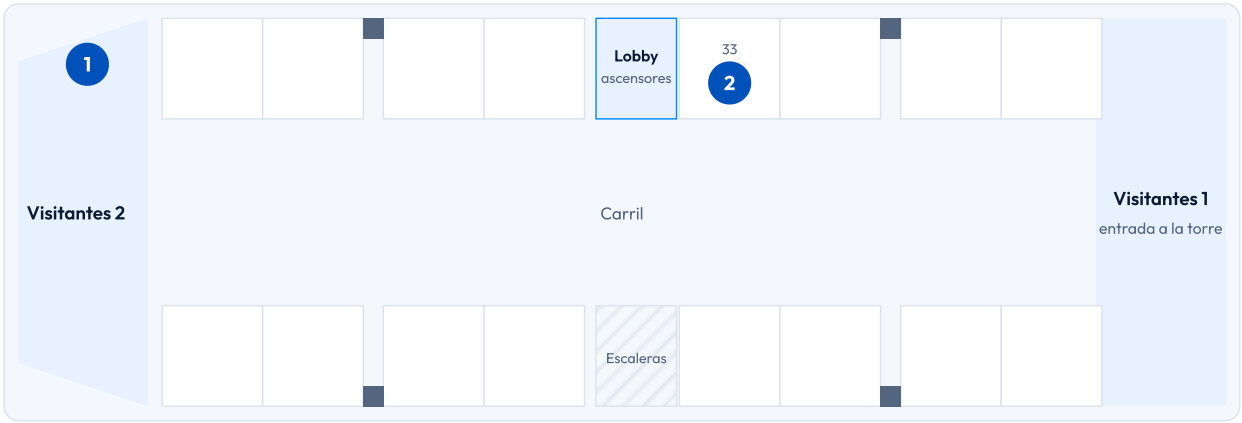

Esquema según el croquis del sitio. 1: esquina de visitantes 2, bajo el voladizo. 2: parqueadero 33, junto al lobby de los ascensores.



HOY



CON MINUTEMARK

UBICACIÓN 1 · VISITANTES 2

La esquina bajo el voladizo

Fotomontaje sobre la foto real, desde el parqueadero de visitantes.

Área	Frente × fondo
10,1 m²	**3,96 × 2,56 m**

Alto	Parqueaderos que se pierden
2,65 m	**0**


- Usa la zona de no parqueo que hoy no tiene uso.
- Bajo el voladizo: protegido de la lluvia, sin techo nuevo.
- Entrada hacia el parqueadero cubierto, de donde vienen los residentes.
- Ya hay una cámara de seguridad en la esquina del voladizo.






UBICACIÓN 1 · VISITANTES 2

Desde el carril y la entrada

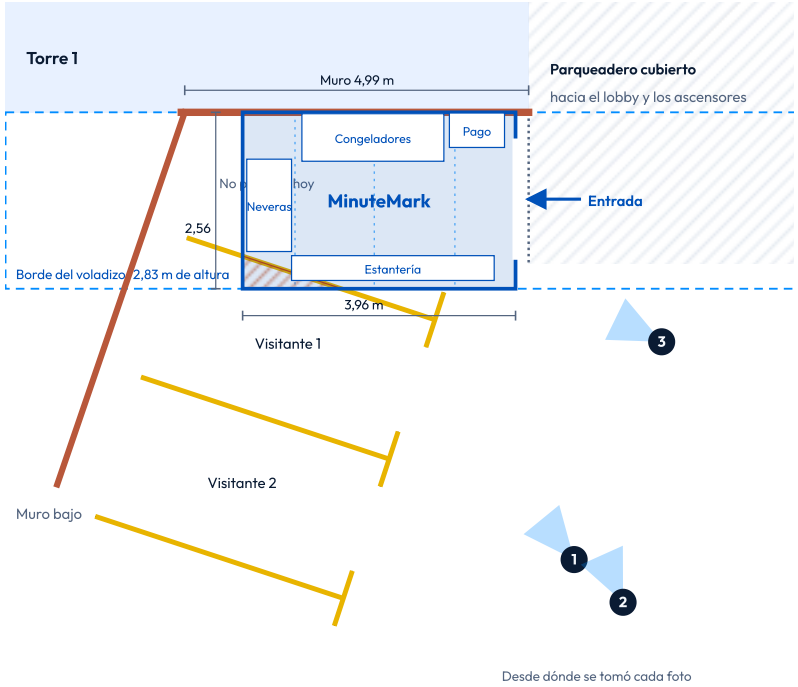


Para resolver con la administración

- Trasladar la señal de evacuación del muro a la fachada del punto.
- Demarcar una franja peatonal frente a la entrada y poner dos bolardos.
- Retirar o reubicar los dos topes amarillos de la zona.
- Confirmar el tomacorriente en el muro.

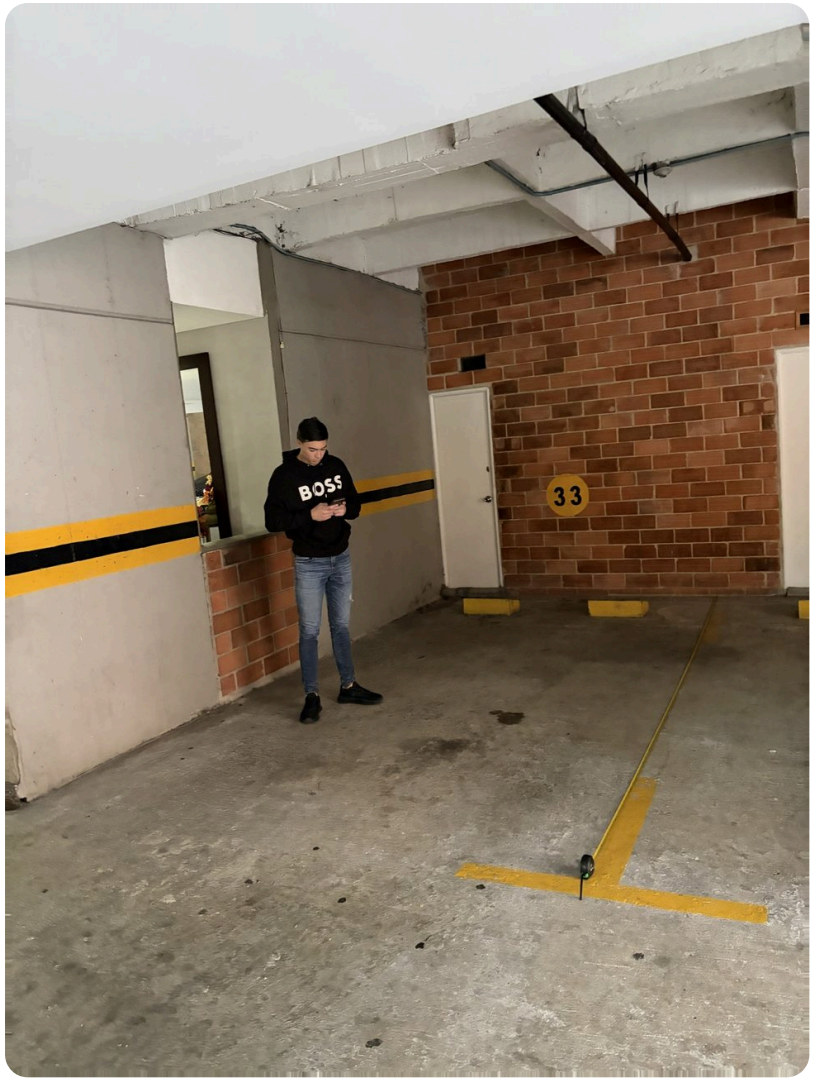

HOY

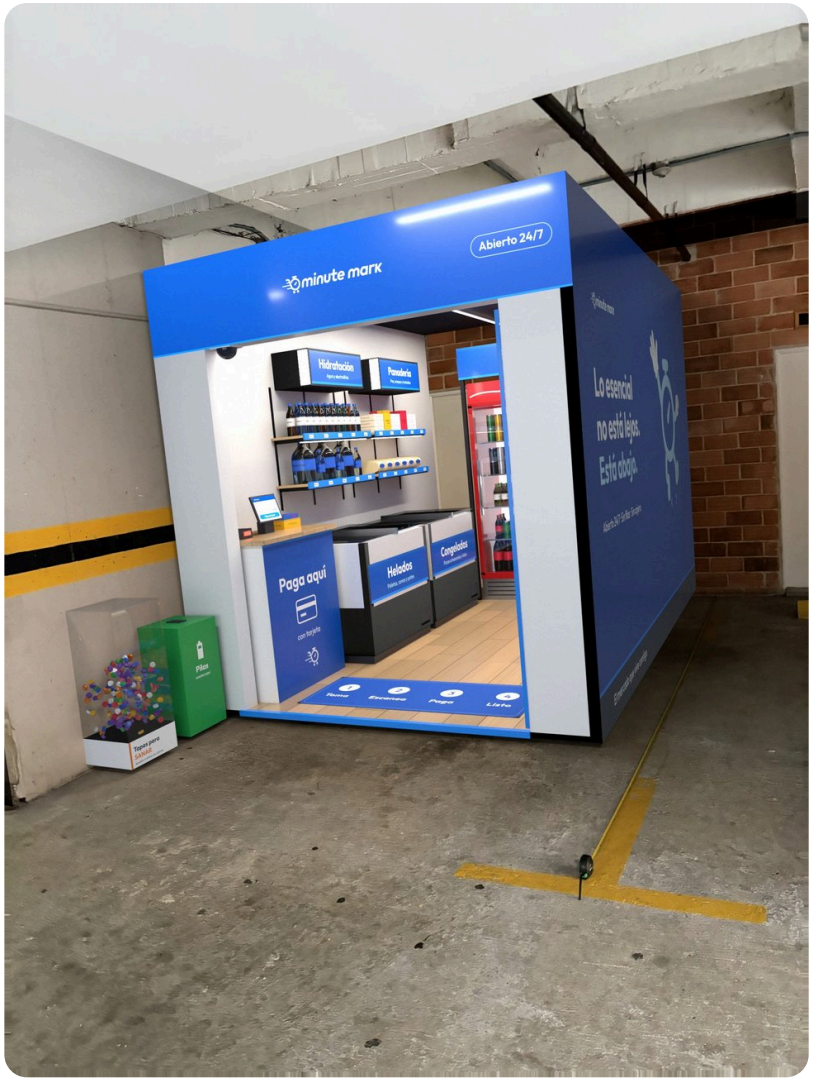

CON MINUTEMARK

UBICACIÓN 2 · PARQUEADERO 33


Junto al lobby de los ascensores

Fotomontaje sobre la foto real, desde el carril.

Área	Frente × fondo
9,8 m²	**2,50 × 3,90 m**


Alto · altura libre	Parqueaderos que se pierden
2,65 · 3,05 m	**1**

- Todos los que usan el ascensor desde el sótano pasan por el frente.
- Bajo placa: protegido del agua y del sol.
- El punto cabe en la celda de 2,71 m, contra el muro del lobby.
- Al frente queda una plazoleta de 1 m con las cajas de tapas y pilas.

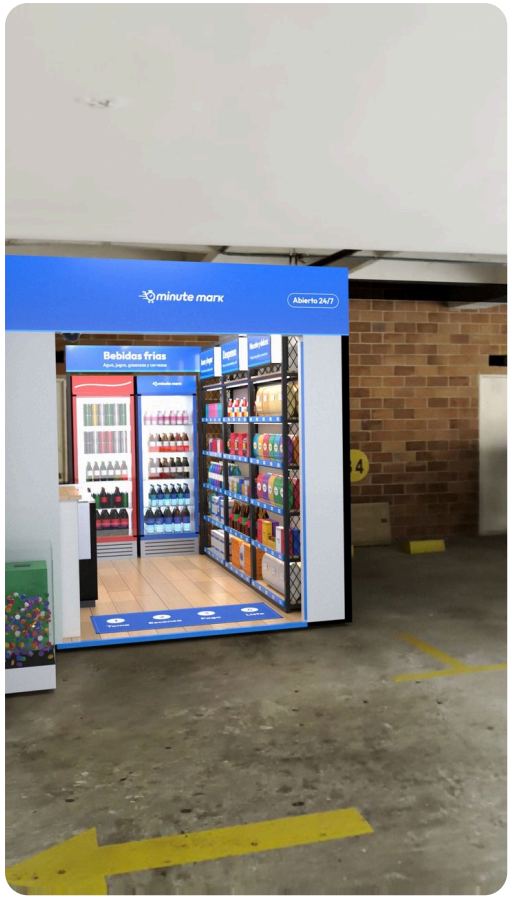

UBICACIÓN 2 · PARQUEADERO 33

De frente, desde el carril

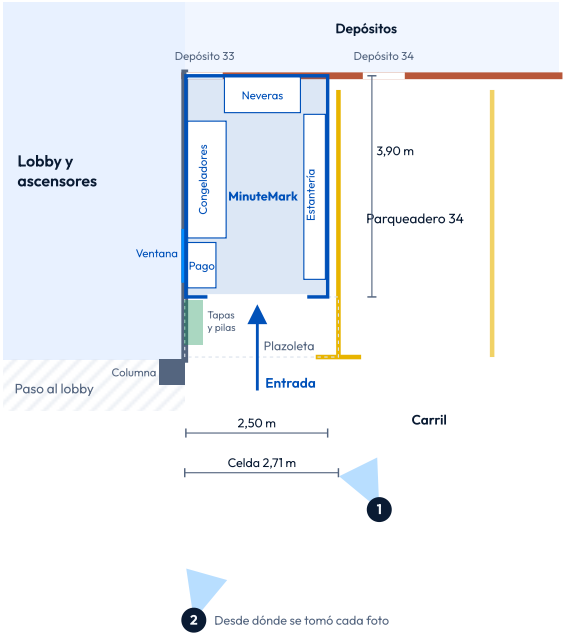

Para resolver con la administración

- La puerta del depósito 33 queda dentro del punto: si va con el parqueadero, sirve de bodega de reposición; si no, hay que acordar el acceso.
- El lateral del punto cubre la ventana del lobby por el lado del parqueadero.
- Dejar libre la rejilla del sifón junto al muro del lobby.
- Definir si la celda 33 es comunal o se arrienda a su propietario.

COMPARATIVO

Dos opciones para el comité

CRITERIO	1 · VISITANTES 2, ESQUINA	2 · PARQUEADERO 33
Paso de residentes	Medio los que parquean en ese extremo y los visitantes	Alto todos los que usan el ascensor desde el sótano
Visibilidad	Alta desde visitantes y desde el carril	Alta de frente al salir del lobby
Parqueaderos que se pierden	0 usa la zona de no parqueo	1 la celda 33
Cubierta	Bajo el voladizo, semiabierto	Bajo placa, totalmente cubierto
Área del punto	10,1 m²	9,8 m²
Pendientes	Señal de evacuación, franja peatonal, topes	Puerta del depósito 33, ventana del lobby, sifón

Nuestra recomendación

Ubicación 1. No quita parqueaderos, usa un espacio que hoy no tiene uso y queda protegida por el voladizo. Si el comité prefiere que el punto quede en el paso diario de los residentes, la **ubicación 2** queda junto al ascensor, a cambio de la celda 33.

Próximos pasos

- El comité elige la ubicación.
- Visita técnica: medidas finales, energía y conectividad.
- Firma del acuerdo y montaje en una sola jornada.

Los fotomontajes combinan fotos reales del parqueadero con un modelo 3D del punto renderizado con la luz del sitio. Las medidas se toman de fotos, video y escaneo del sitio, y se confirman en obra antes de fabricar.