



انکوباتور CO2 سینا



سابقه تولید دستگاه از سال ۱۳۹۲

خلاصه مزایای دستگاه

یکنواختی دما و CO2 در چمبر

مصرف بهینه شده انرژی و CO2

قابلیت ریکاوری سریع دما و CO2

سنسور NDIR با دو پرتو مادون قرمز

نمایشگر لمسی رنگی با وضوح بالا

کنترلر PID برای ثابت نگه داشتن پارامترها

قابلیت افزودن ماژول لاگر و ماژول سیمکارت

تغذیه سوئیچینگ و عدم حساسیت به نوسانات برق

در حجمهای ۷۰ و ۱۲۰ لیتری و سایر حجمهای سفارشی

کنترل دقیق دما:

گرمایش همزمان دیواره های چمبر PID function
گرمایش درب شیشه ای برای جلوگیری از شبنم زدگی Thermostatic
بازیابی سریع دما پس از بازکردن درب Fast recovery
استفاده از سنسور دمای دیجیتال ۱۲ بیتی

کنترل دقیق CO2:

استفاده از دتکتورهای NDIR شرکت هایمن آلمان با دقت 50 ppm
استفاده از رگولاتور گاز داخل دستگاه برای افزایش دقت تزریق گاز
دارای فیلتر فایبر سلولزی جهت جلوگیری از ورود ذرات به مسیر شیربرقی

چمبر استیل داخلی و سینی طبقات از استیل ASTM 304
قابلیت جابجائی آسان سینی طبقات در ارتفاع دلخواه با استحکام بالا
درب شیشه ای که با تماس با نوارهای سیلیکونی ایزولاسیون خوبی دارند



نمایشگر رنگی لمسی ۳/۵ اینچی با وضوح TFT جهت نمایش یا تنظیم پارامترها

امکان کالیبراسیون دما و CO2 و همچنین میزان رطوبت

امکان قفل کردن تنظیمات کاربری

هشدار باز ماندن درب - آلارم دما - آلارم CO2 - آلارم کم بودن رطوبت

مجهز به عیب یاب هوشمند

شیکر اربیتال

جنس بدنه اکریلیک به ضخامت ۶ میلیمتر

صفحه استنلس استیل ۳۰۴ به همراه کفپوش فوم

قابلیت تنظیم طول و ارتفاع بازوها برای ظروف مختلف

قابلیت تنظیم سرعت از ۱۰ تا ۱۵۰ دور بر دقیقه


قابلیت تنظیم تایمر از ۱ دقیقه تا ۹۹۹ دقیقه یا بینهایت

مجهز به موتور استپ بدون نیاز به سرویس و نگهداری

تغذیه DC و بی خطر بخصوص برای استفاده داخل انکوباتور

دارای پایه های قابل تنظیم و تراز شدن

قابلیت استفاده خارج از انکوباتور توسط یک آداپتور DC

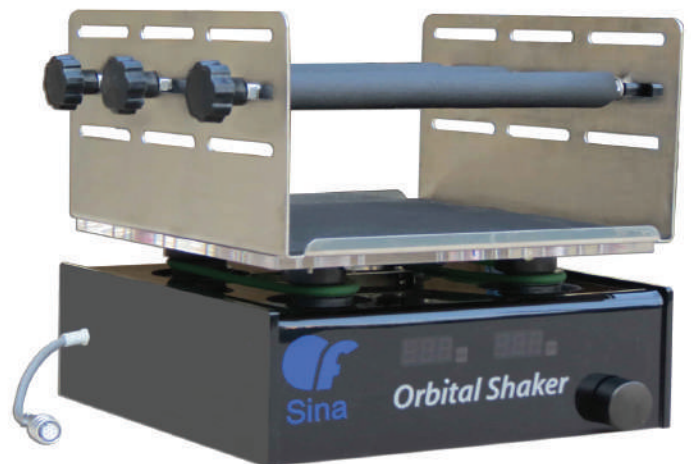

Technical Information	120 lit	60 lit
External dimensions		
Width	66 cm	56 cm
Height	75 cm	56 cm
Depth, Includes door and handle	62 cm	59 cm
Internal chamber		
Width	50 cm	40 cm
Height	60 cm	42 cm
Depth	39 cm	35 cm
Volume	121 lit	60.7 lit
Shelves		
Material	SS 304	
Quantity (normal/max)	3/5	2/4
Allowed weight per shelf	4 Kg	
Temperature		
Controllable range	8 degrees above ambient temperature up to 50 °C	
Accuracy / Uniformity	± 0.1 °C / ± 0.4	
Recovery time	<11 minute	<9 min minute
CO2		
Range / Accuracy	0-20 % / ± 0.1 %	
Detection method	Dual NDIR	
Recovery time	<10 min	<7 min
More		
Voltage and current consumption	220V AC- 50/60 Hz – 3 A	220V AC- 50/60 Hz – 2 A
Weight	59 Kg	35 Kg
Possibility of Shaker support	Yes	No
Display	TFT 3.5” Color touch	
Chamber material & thickness	Stainless steel 304 - 1mm	
Outer body material and thickness	Steel – 1mm	
Second glass door	Y	
Sealing material	Silicone	
Gas flow(recommended)	5-15 lit/min	5-10 lit/min