
LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



Disusun oleh :

Nama : Salim Suheri Sitompul

NPM : 25782053

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.


TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.7 Tugas

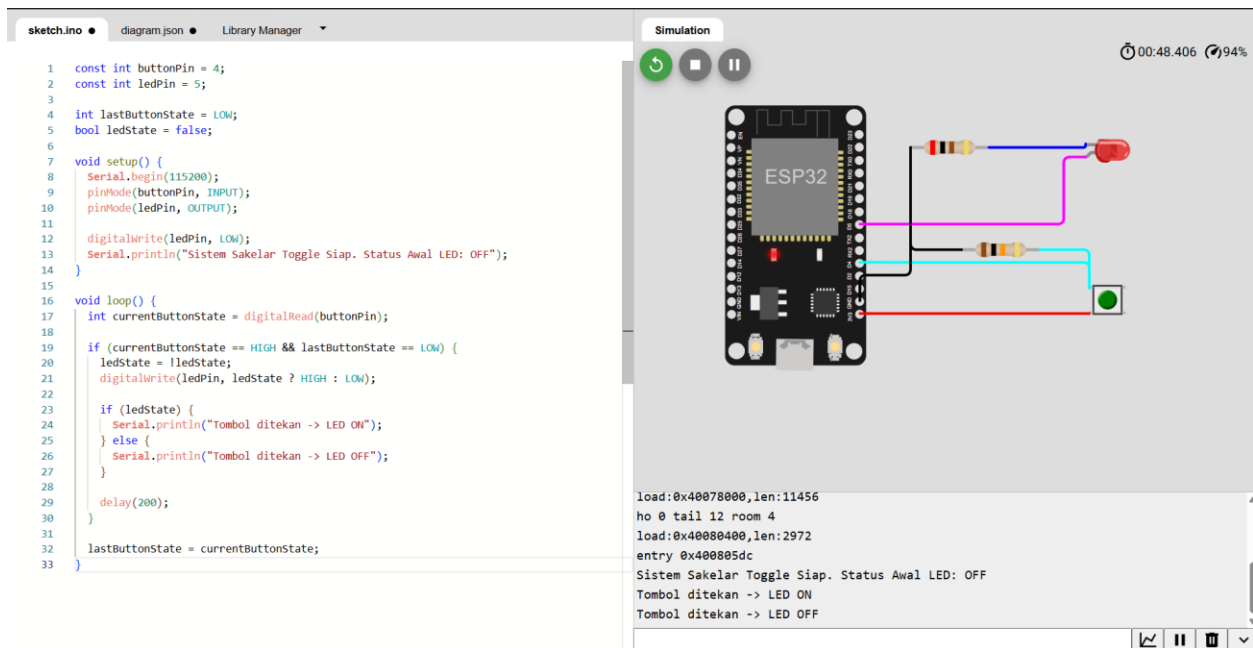

1. Pelacakan Status (State Tracking):

Variabel `ledState` menyimpan status lampu LED (true berarti lampu menyala, false berarti lampu mati). Program ini mendeteksi perubahan dari keadaan rendah (LOW) ke tinggi (HIGH) (`currentButtonState == HIGH && lastButtonState == LOW`) sehingga tombol hanya bereaksi saat pengguna mulai menekan, bukan saat tombol sudah ditekan selama waktu tertentu.

2. Pembalikan Status (Toggle Logic):

Perintah `ledState = !ledState` mengubah keadaan LED (dari mati ke nyala atau sebaliknya) setiap kali tombol ditekan.

3. Pencegahan Kedip Palsu (Debouncing):

Perintah `delay(200)` memberi jeda 200 milisekon agar getaran mekanis dari tombol fisik tidak dianggap sebagai tekanan dua kali.