molex	APPLICATION SPECIFICATION	LANGUAGE JAPANESE ENGLISH

【１．適用範囲 SCOPE】

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿　に納入する

0.5 mm ピッチ FPC用 コネクタの取り扱いについて規定する。

This specification covers handling of the 0.5 mm PITCH FPC CONNECTOR series.

【２．製品名称及び型番　PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製　品　名　称 Product Name	製　品　型　番 Part Number
ハウジング　アッセンブリ（金メッキ品） Housing Assembly (Contact Gold Plating Type)	５２７４５－＊＊５９
52745-**59 テーピング梱包品 Embossed Tape Package for 52745-**59	５２７４５－＊＊９７
ハウジング　アッセンブリ（錫ビスマスメッキ品） Housing Assembly (Contact Sn-Bi Plating Type)	５２７４５－＊＊１９
52745-**19 テーピング梱包品 Embossed Tape Package for 52745-**19	５２７４５－＊＊９６
ハウジング アッセンブリ（錫銀ビスマスメッキ品） Housing Assembly (Contact Sn-Ag-Bi Plating Type)	５２７４５－＊＊２２
52745-**22 テーピング梱包品 Embossed Tape Package for 52745-**22	５２７４５－＊＊３３

＊＊: 図面参照　　Refer to the drawing.

本製品52745シリーズのアクチュエータ動作はスライド構造になっております。構造をご理解頂いた上でご使用頂けますよう、お願い致します。

The movement of actuator in the 52745 series is slide type. Please work according to the cautions understanding the mechanism.

REV.	B
SHEET	1-5

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.5 FPC Conn. ZIF UPPER Contact アプリケーション仕様書
B	改　訂 REVISED 621409 2019/07/29 T.NAKAGAWA	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
REV.	DESCRIPTION	

DESIGN CONTROL	STATUS	WRITTEN BY:	CHECKED BY:	APPROVED BY:	DATE:
J		MHAYASHI	T.HARUYAMA	N.UKITA	2009/02/05

DOCUMENT NUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
AS-52745-001	PS	001	GENERAL	1 OF 5

1.FPCの挿入／Insertion of FPC

初期状態でアクチュエータは閉じた状態です。そこで、FPCを挿入する前に、アクチュエータを開けて下さい。アクチュエータを開ける際には、出来るだけ両端のタブに指を添えて、矢印の方向へ軽い力で引き出して下さい。もし、過度の力を加える、及び、引出し方向と異なる方向に力を加えると、コネクタが破損する原因となります。

Original position of actuator is closed. So actuator is moved to open position before FPC insertion with finger on the tab of both end of actuator, and slide it to the following direction softly. If excess load is added on the actuator or force added only on one side of actuator or slide to other direction, the connector may break.

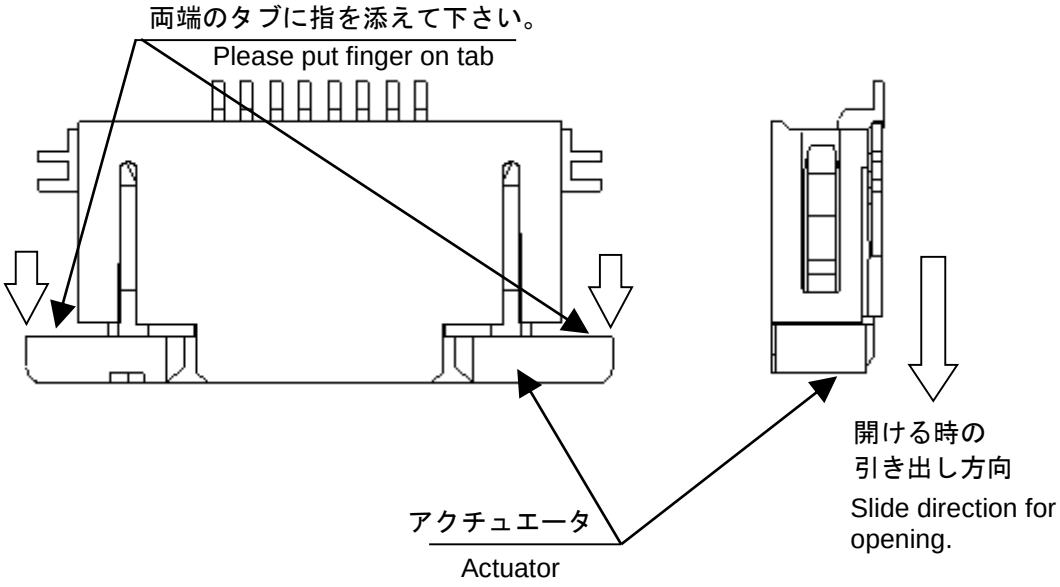

FPCの導体面を上面にして、ハウジングのガイドに沿ってハウジングの奥まで挿入して下さい。FPCが傾いていない事を確認した上で、アクチュエータを閉じて下さい。もし、FPCが不完全な挿入状態でアクチュエータを閉じると、コネクタの破損、及び、FPC導体の破損に繋がる恐れがあります。

Please set the FPC along the guide of the housing with the conductor side up and push in straight until reaching the back side of the connector insertion ditch. Also, close the actuator after checking that the FPC is not inserted from slanting direction.
If inserted improperly, the connector may break or the FPC conductor part will disconnect.

2.アクチュエータの閉じ方／Actuation

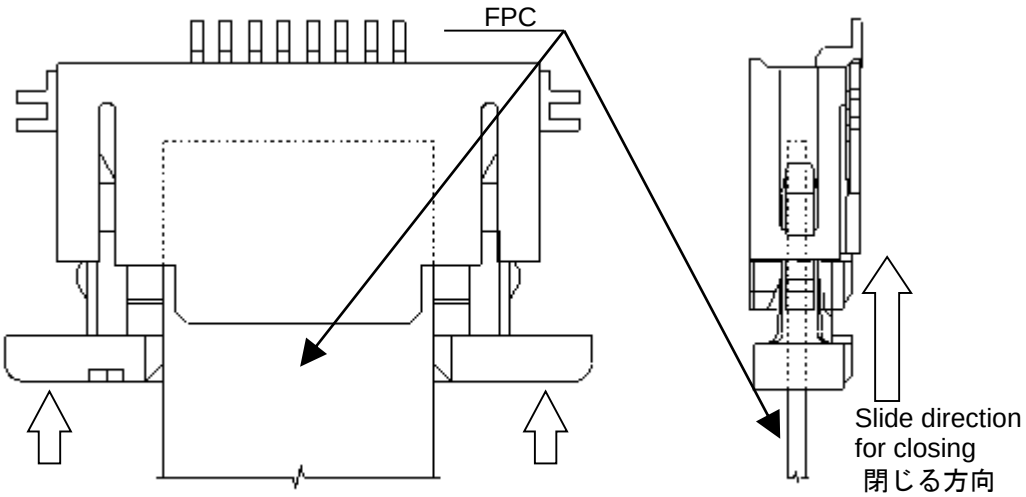

上図の方向に真っ直ぐアクチュエータ押して下さい。
Please push actuator straight to direction of the above figure to stop position.

3.FPCの外し方／Removal of FPC

下図に示す方向に真っ直ぐアクチュエータを引いて下さい。コネクタを破損させない為にアクチュエータを回転させる方向に操作しないで下さい。
Please pull actuator straight to direction of the following figure. Please do not load rotation direction for prevention of connector break.

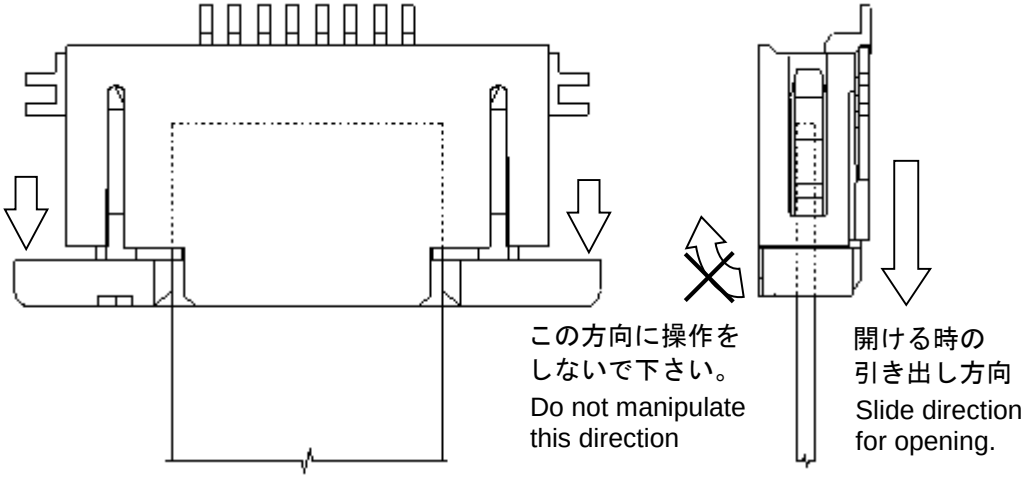

FPC挿入状態のアクチュエータ操作/The operational the actuator with the state FPC inserted

FPCが挿入されている状態でアクチュエータを開く場合は、FPCが挿入されていない状態と比べて、操作力を必要とします。アクチュエータを操作する際には、FPCが挿入されていない状態と同じく、両側のタブをつまんで、矢印方向に出来るだけ水平に引いて下さい。引きだし始めには動きにくいですが、アクチュエータを上図の回転方向に操作しないで下さい。アクチュエータ及びハウジングの破損の原因となります。
Opening the actuator with the FPC inserted takes more effort compared to the state which FPC is not inserted. In order to operate the actuator, hold the tab at the both sides just as the state which FPC is not inserted and extract in the horizontal direction as the arrow shows. It is difficult to extract initially, but do not operate in the rotating direction represented in the upper diagram. This will cause damage to the actuator as well as the housing.

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY :
A	RELEASED	‘09/01/30	J2009-1852	M.HAYASHI	T.HARUYAMA
B	REVISED	2019/07/29	621409	T.NAKAGAWA	Y.NAITO

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION