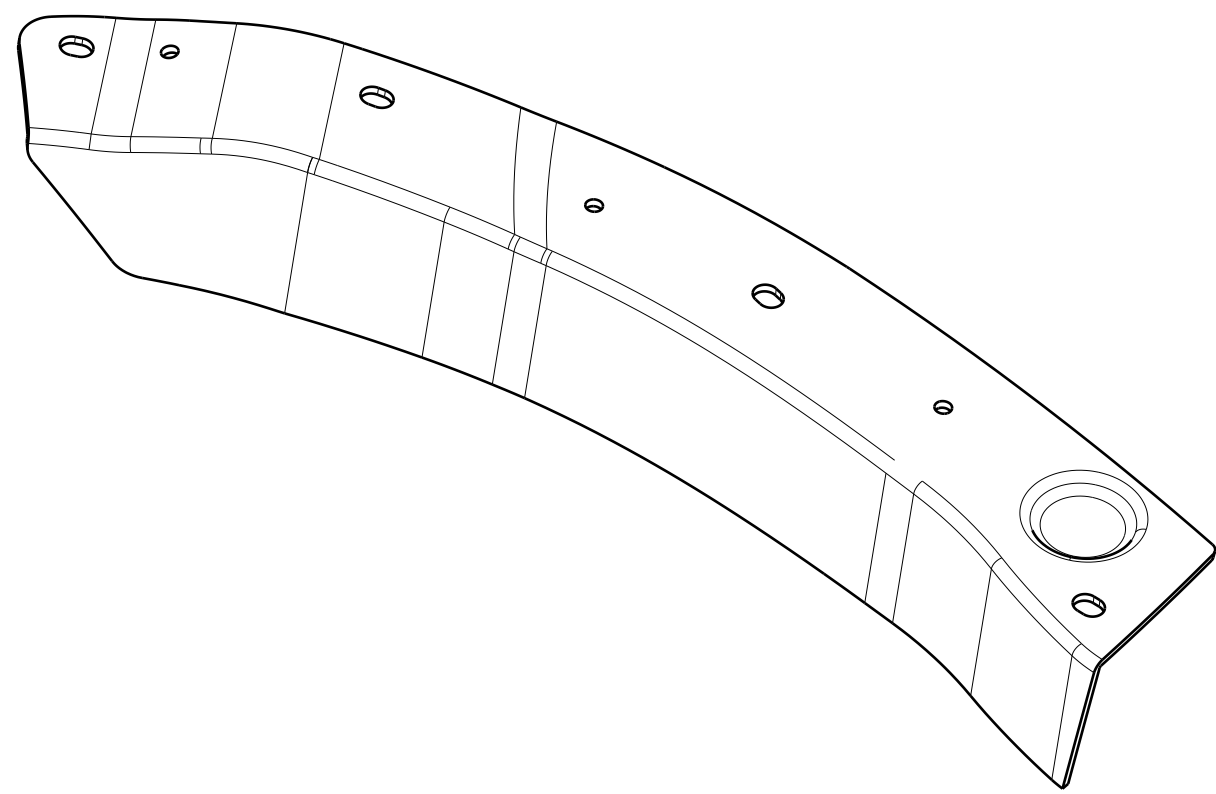
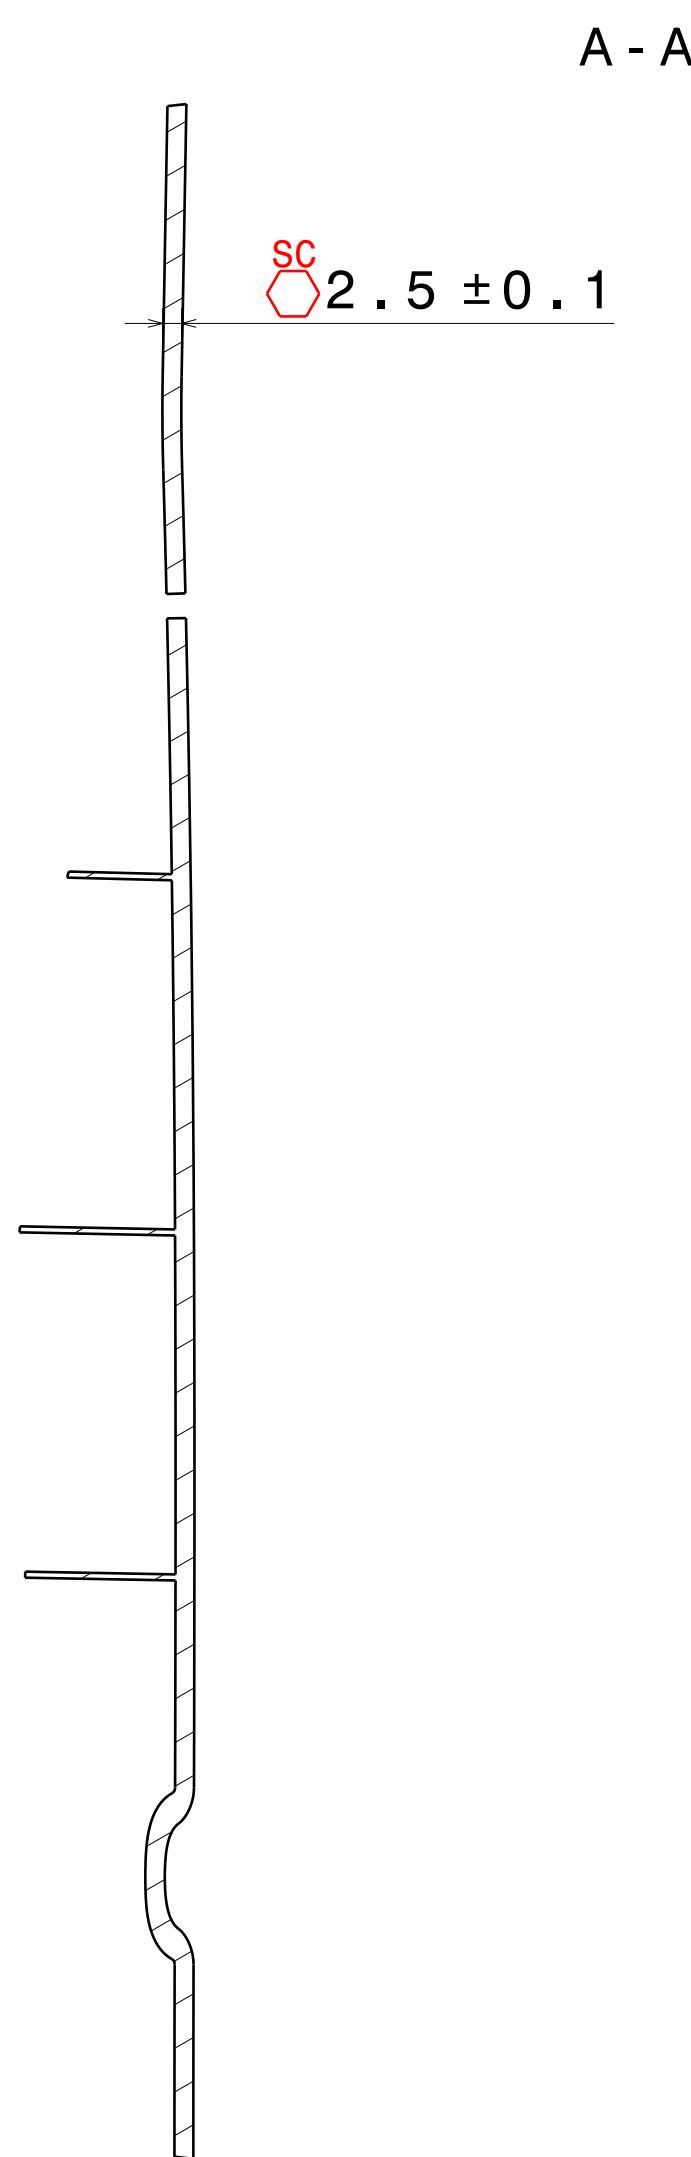
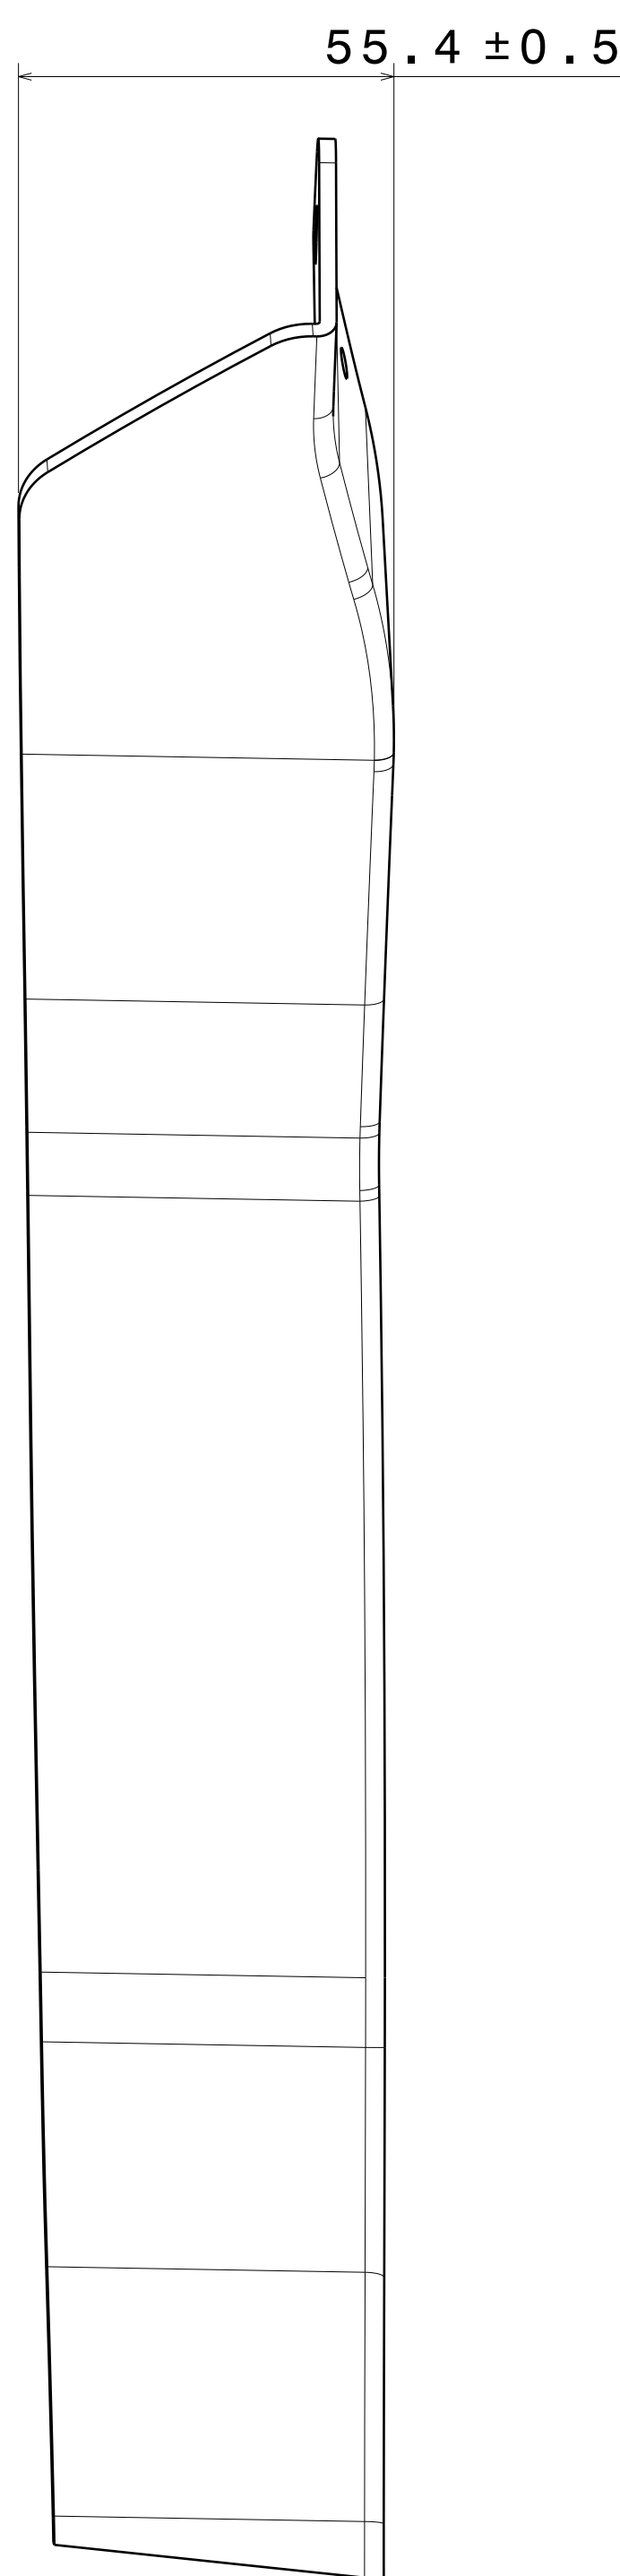
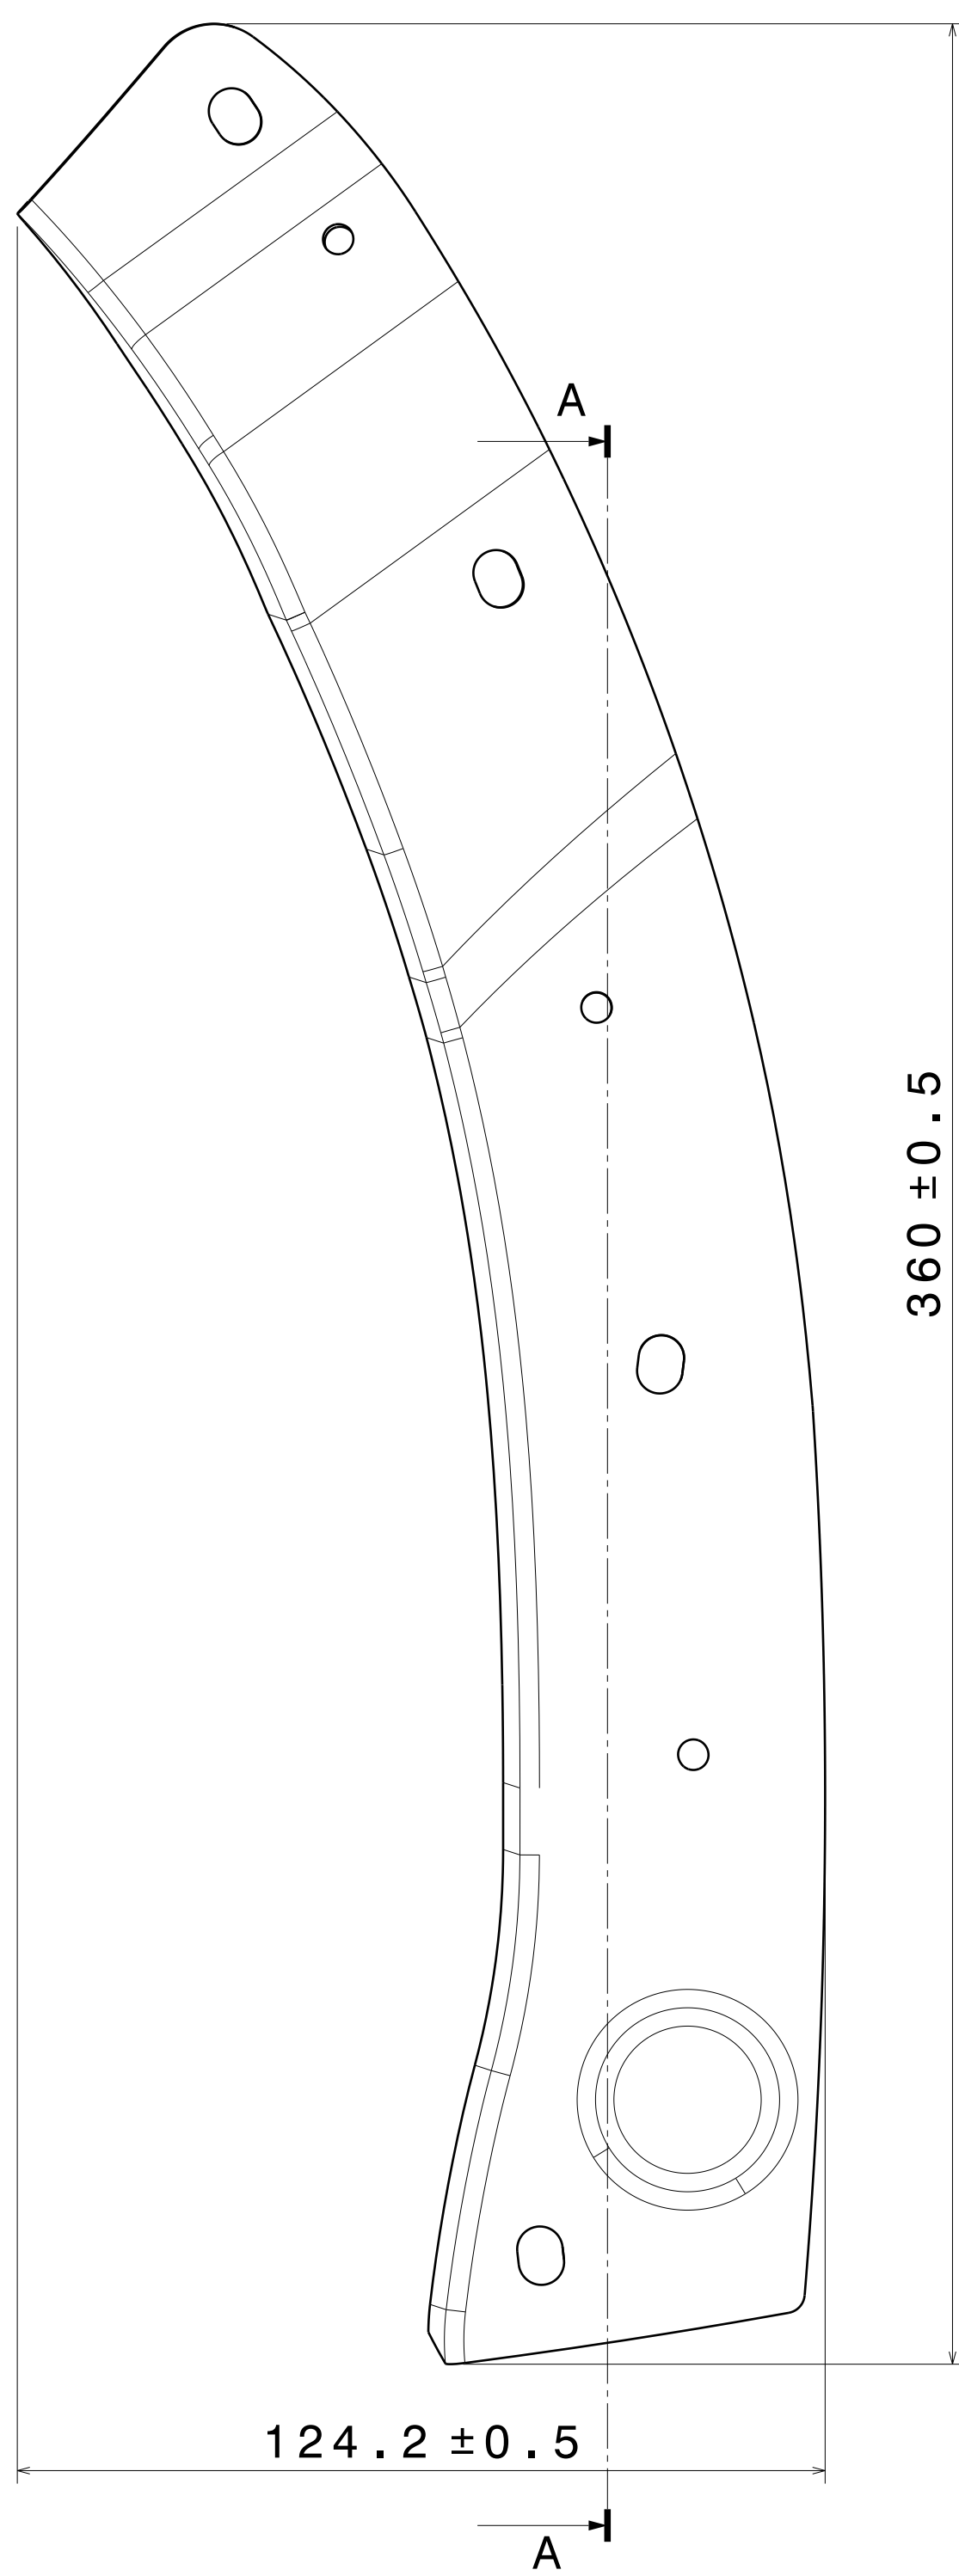


[illegible]

技术要求:

- 1) 产品不能出现出色斑、结疤、裂纹、裂缝、未镀上区、凹痕、堆积和其它缺陷; DTS符合规定;
- 2) 盐雾试验: 满足中性盐雾试验96小时无白锈及表面处理: 彩锌(铆接点、挂簧点、啮合处、切割边缘、攻丝孔及打螺钉处不评价, 按标准ISO 9227 中规定执行;
- 3) 阻燃性: 从测试计时开始, 样品在60秒内停止燃烧, 且从计时开始位置起, 样品的损毁长度不超过51mm;
- 4) 耐热老化性能: 所有目视区域内均不允许出现样件产生不良变化, 如裂缝、气泡、变形、扭曲、剥离、开裂、轮廓和弧度的绕曲、粘接和层分离、变色、光泽度改变和饰条的脱落等现象;
- 5) 卡扣插拔力: 插入力卡扣的安装负荷, 手掌安装小于50N, 手指或拇指安装小于15N;
- 6) 紧固件静载试验: 200克重物固定在紧固件的安装结构上或蘑菇搭扣/物品上以承受负载。将物品粘在基材上, 并让胶粘剂固定/固化建议的时间。将部件暴露在110° C下24小时粘附的部件在加载下不能与基材分离;
- 7) VOC限值: 2000L限值要求Limit requirments(单位unit: □g)
) ; Benzene 苯 ≤ 10; Toluene 甲苯 ≤ 100; Dimethyl-benzene 二甲苯 ≤ 100; Ethyl-benzene 乙苯 ≤ 25; Phenyl ethylene 苯乙烯 ≤ 30; Formaldehyde 甲醛 ≤ 120; Acetaldehyde 乙醛 ≤ 40; Acrolein 丙烯醛 ≤ 10; Di-n-butylphthalate 邻苯二甲酸二丁酯 (To be Reported 见报告); Di-2-ethylhexylphthalate 邻苯二甲酸二辛酯 (To be Reported 见报告); Tetradecane 十四烷 (To be Reported 见报告)
(TVOC 测量报告内增加实测值)
- 8) 回收再利用: MDS(国际材料数据系统) 可回收利用率 95% 可再利用率 85% reflectance(UN Regulation No. 133.);
- 9) 禁用物质: GADSL/REACH/POPs/SVHC/Renault prohibd list by IMDS(Substances List □GADSL.);
- 10) 顶棚本体与其上附件的连接力: 试验结果: 经试验后本体与附件的连接不得出现松动和分离。此试验中对不同附件使用的砝码质量会根据产品装车及试验结果来判断是否需要调整。
- 11) 8) 为关键特性, 共10处;
- 12) 此件为右边, 左边对称。

零件号	型号	VWD		LH	2006-06-08	KRM	WZM	ZYH
PART VERSION CODE	ECD NO	REV	零件图 CHANGE DESCRIPTION	日期	DR	DATE	CK	CHK
CATIA标准号 CATIA PART NUMBER VSR27				数量 DRAWING SHEETS A3				
零件名称 AUTO PRODUCTION 2010年1月1日在计算机上生成 NO MANUAL CHANGES ON COMPUTER DRAWINGS				比例 SCALE 1:1				
公差带	公差 LINE		单位	mm	备注 DR	日期 DATE	1.0-3	
一般公差 TOLERANCE	公差 ANGLE				审核 CHK	日期 DATE		
姓名 NAME	GEA	代码 CODE			审核 ONE	日期 DATE		
材料 MATERIAL					审核 TWO	日期 DATE		
TPV					审核 WJD	日期 DATE		
					审核 JWD	日期 DATE		
上海金榕车饰艺术发展有限公司 <i>Jinrong(SH) Automotive Accessories</i> Industrial Development Co.,Ltd								
名称 NAME	SHEILD-FR RSH WHEEL HOUSE							
零件号 PART NUMBER	G34H12616GR				零件号-G PART NUMBER-RH			
版本号 VER. NUMBER	DRAWING NUMBER				第 / 共 1 页			
					Sheet 1 Of 1			