


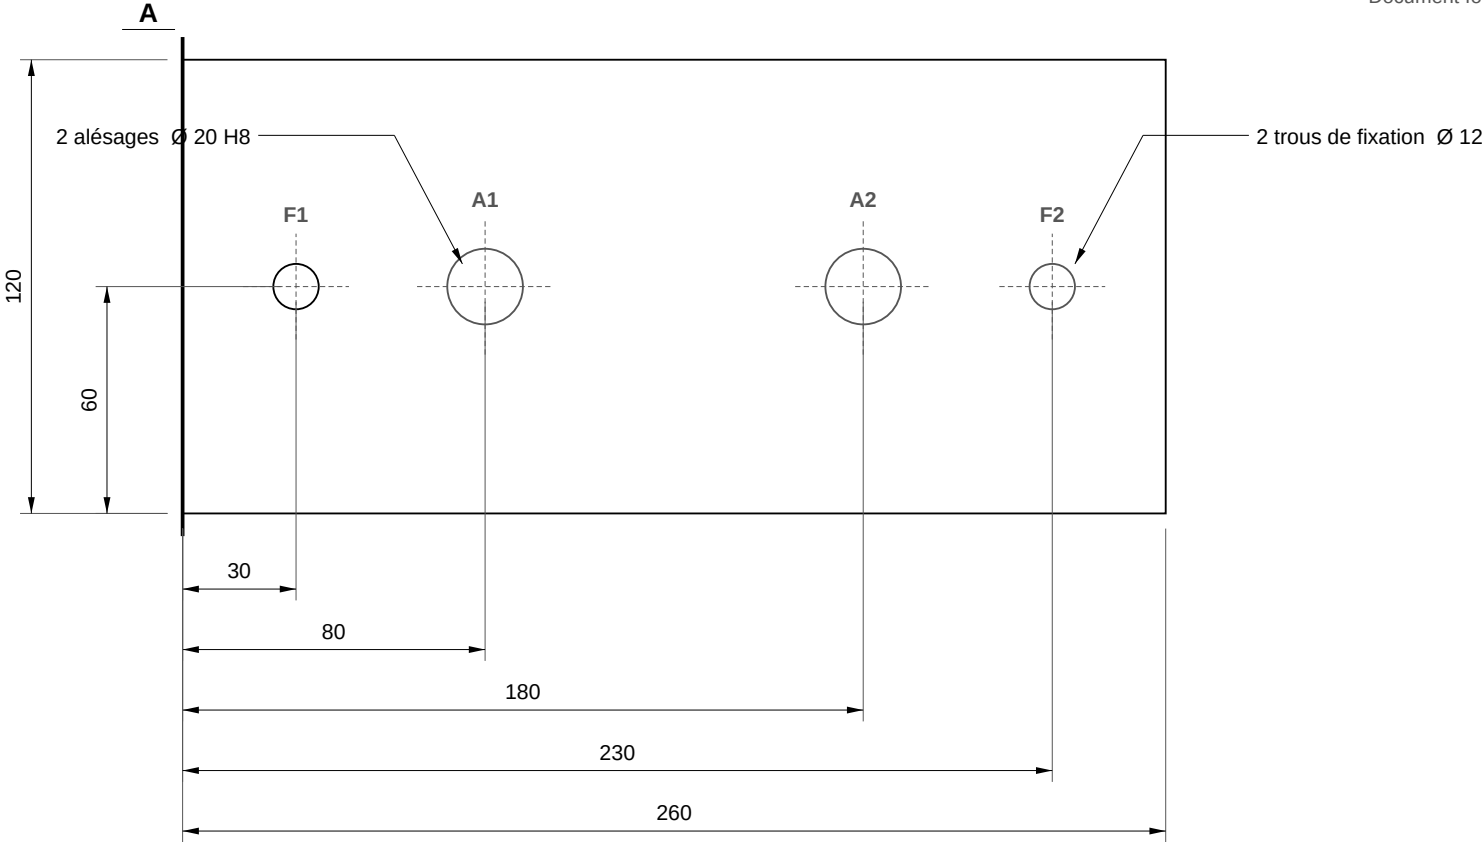

SPÉCIFICATIONS

Cotes en millimètres. Tolérances générales non indiquées : $\pm 0,5$ mm.
Position des deux alésages : $\pm 0,5$ mm.
Position des trous de fixation F1 et F2 : ± 2 mm. Trous de passage, vis M10.
Origine de cotation des alésages : chant gauche usiné, référence A.

PLATINE SUPPORT PS-340	
Matière : tôle acier S355 ép. 4 mm	Échelle : 1:2
Dessiné par : BE ROULIER	Vérifié par : J. MARCEAU
Date : 12/09/2024	Indice : B
Tolérances générales : $\pm 0,5$ mm	