


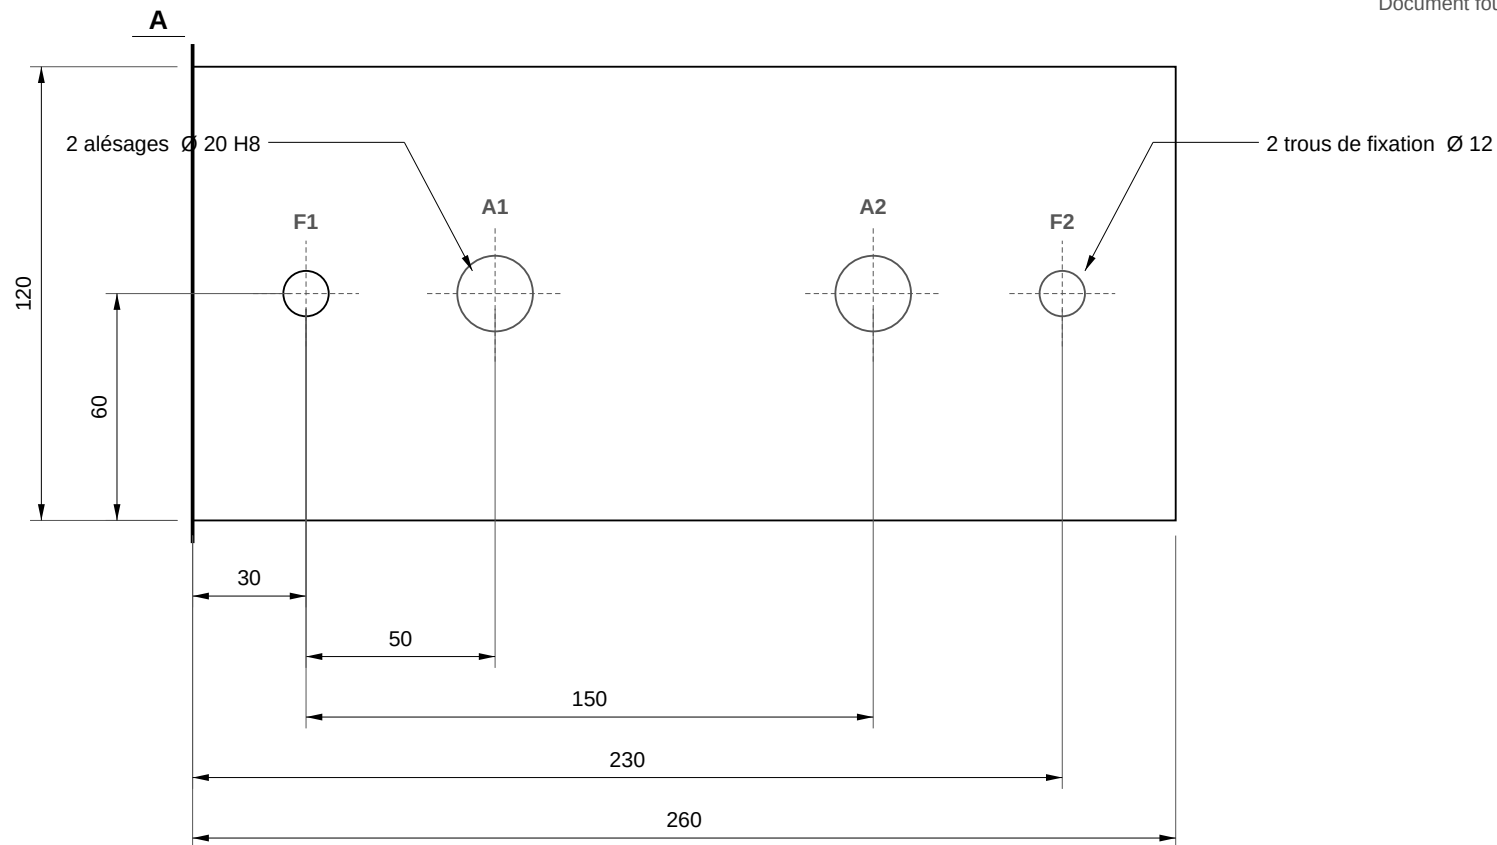

SPÉCIFICATIONS

Cotes en millimètres. Tolérances générales non indiquées : $\pm 0,5$ mm.

Position des deux alésages : $\pm 0,5$ mm.

Position des trous de fixation F1 et F2 : ± 2 mm. Trous de passage, vis M10.

Origine de cotation des alésages : axe du trou de fixation F1.

Modification par rapport à l'indice B : origine reprise sur F1 pour refléter la mise en position de la pièce sur le montage de contrôle. Position des alésages sur la pièce inchangée.

PLATINE SUPPORT PS-340	
Matière : tôle acier S355 ép. 4 mm	Échelle : 1:2
Dessiné par : BE ROULIER	Vérifié par : J. MARCEAU
Date : 06/07/2026	Indice : C
Applicable aux livraisons à compter du 01/09/2026	