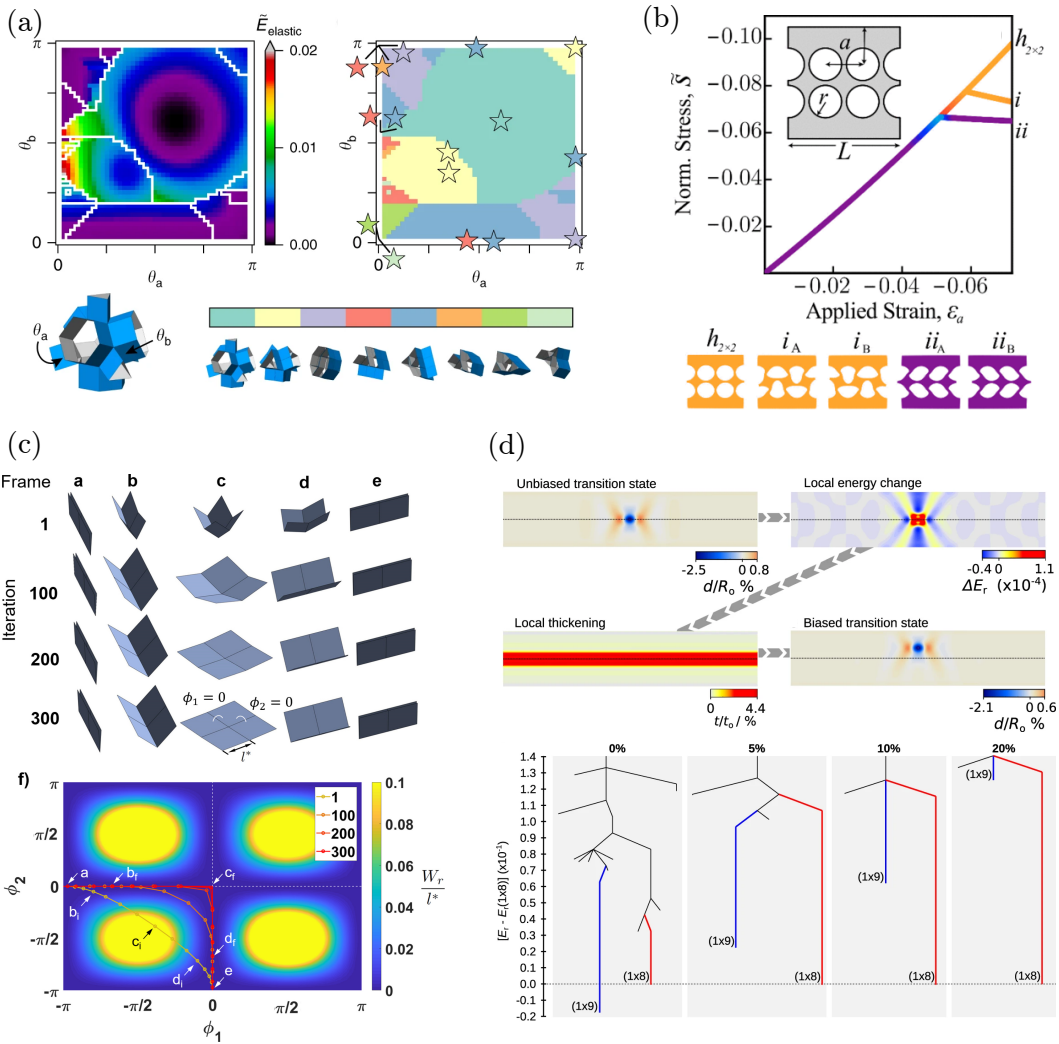

(a)
$\tilde{E}_{elastic}$
0.02
0.01
0.00
θ_b
θ_a
0
π
(b)
Norm. Stress, $\tilde{S}$
−0.10
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
Applied Strain, ε_a
$h_{2\times2}$
i
ii
a
t
L
i_A
i_B
ii_A
ii_B
(c)
Frame
a
b
c
d
e
Iteration
1
100
200
300
$\phi_1 = 0$
$\phi_2 = 0$
l^*
(d)
Unbiased transition state
Local energy change
Local thickening
Biased transition state
d/R_o %
ΔE_r (x10^{-4})
t/t_o / %
0%
5%
10%
20%
(1x9)
(1x8)
f)
ϕ_2
ϕ_1
W_r/l^*