


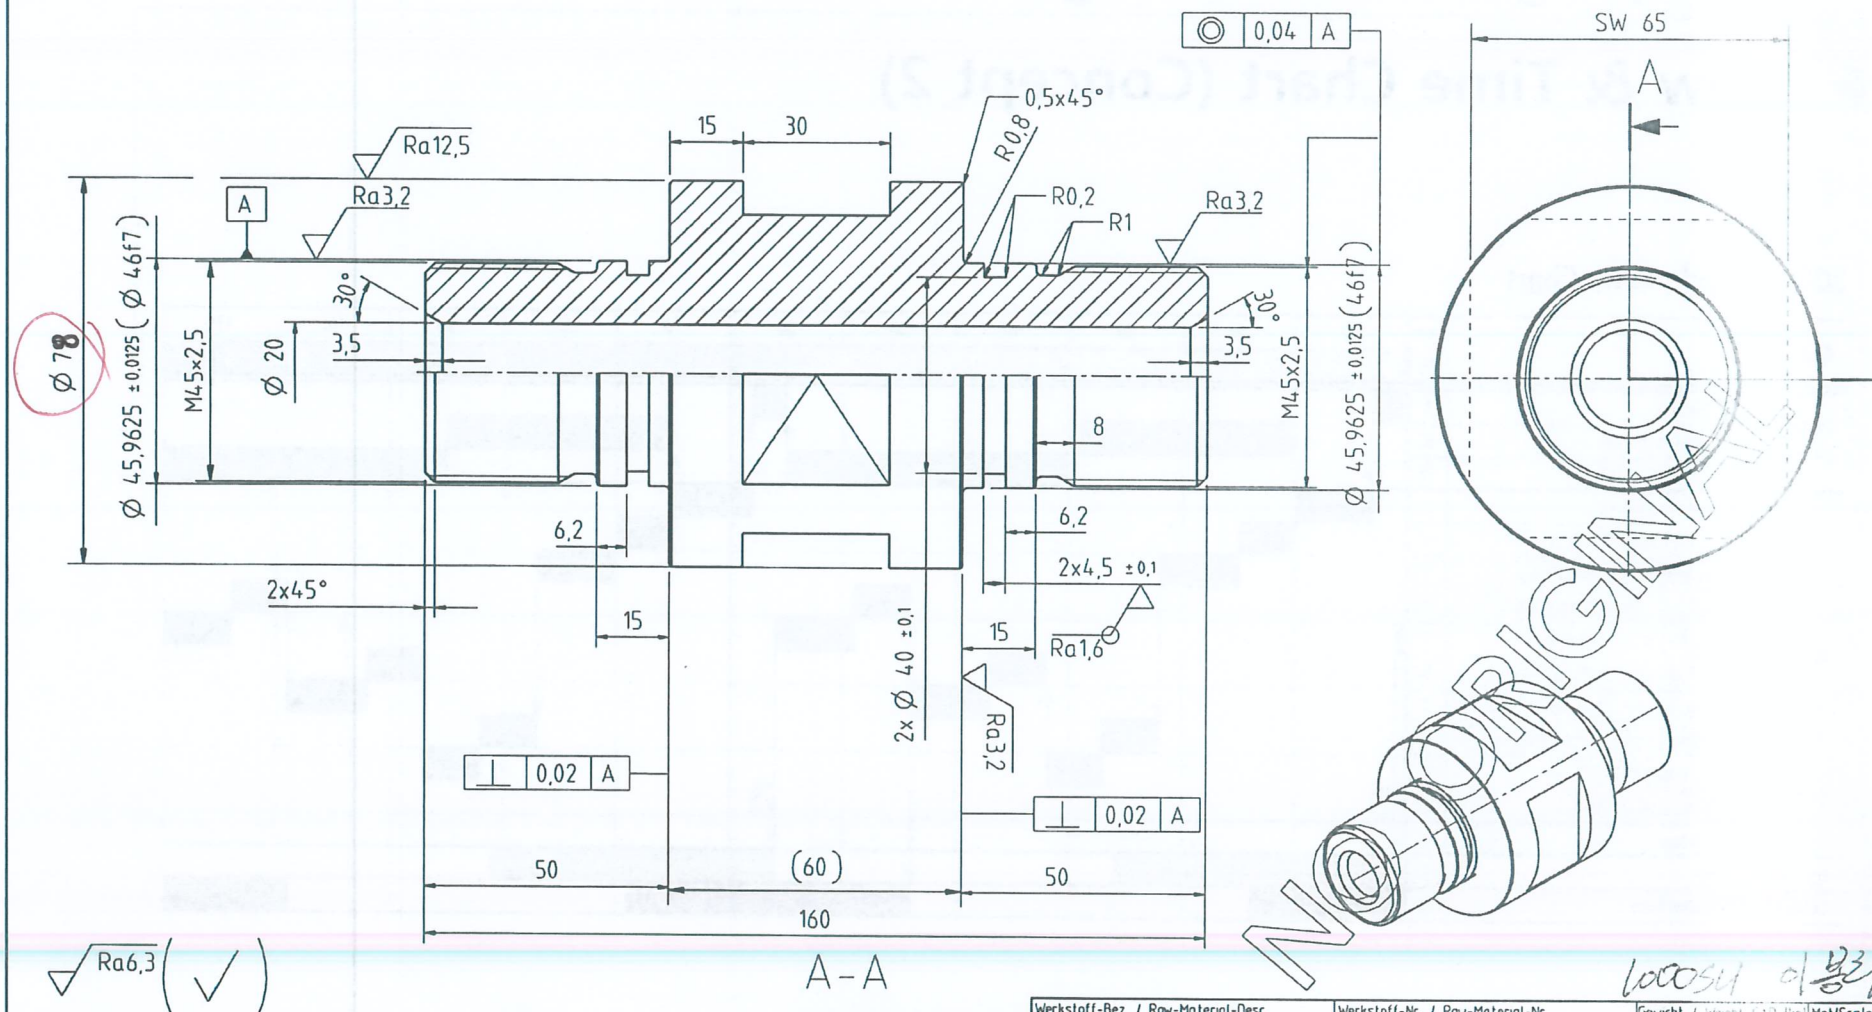

✓ Ra6,3 (✓)

✓ N10

Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 12.5 um

Schweißen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt:
- gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining

N10	N12	N16	N25	N40	N63
ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance
30	120	± 0.3	2000	4000	± 2
125	63	16	0.8	0.2	0.1

Welding
If on the drawing not otherwise specified:
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol indication for machining

ueber	bis	Tolerance	over	to	Tolerance
30	120	± 0.3	2000	4000	± 2
125	63	16	0.8	0.2	0.1

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc
34CRNiMo6
34CRNiMo6

Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr
16582

Gewicht / Weight (kg)
2.995

Mst/Scale
11

Bezeichnung / Description
Kupplung
coupling

Freigabe / Release
Ersteller / Originator
Technik / Development
Logistik / Logistic

Abt./Dept
Datum/Date

Aenderungs-Nr. / Change-Nr
100067-001

BUHLER
Bühler AG
CH-9740 Uster / Switzerland
All rights reserved

Blatt / Sheet
1 / 1

Doc Type
UHZ

Part Doc
000

Document-Nr
GCEU-11932-001

Version
00

Revision
A

100067-001 11/12

[illegible]

