

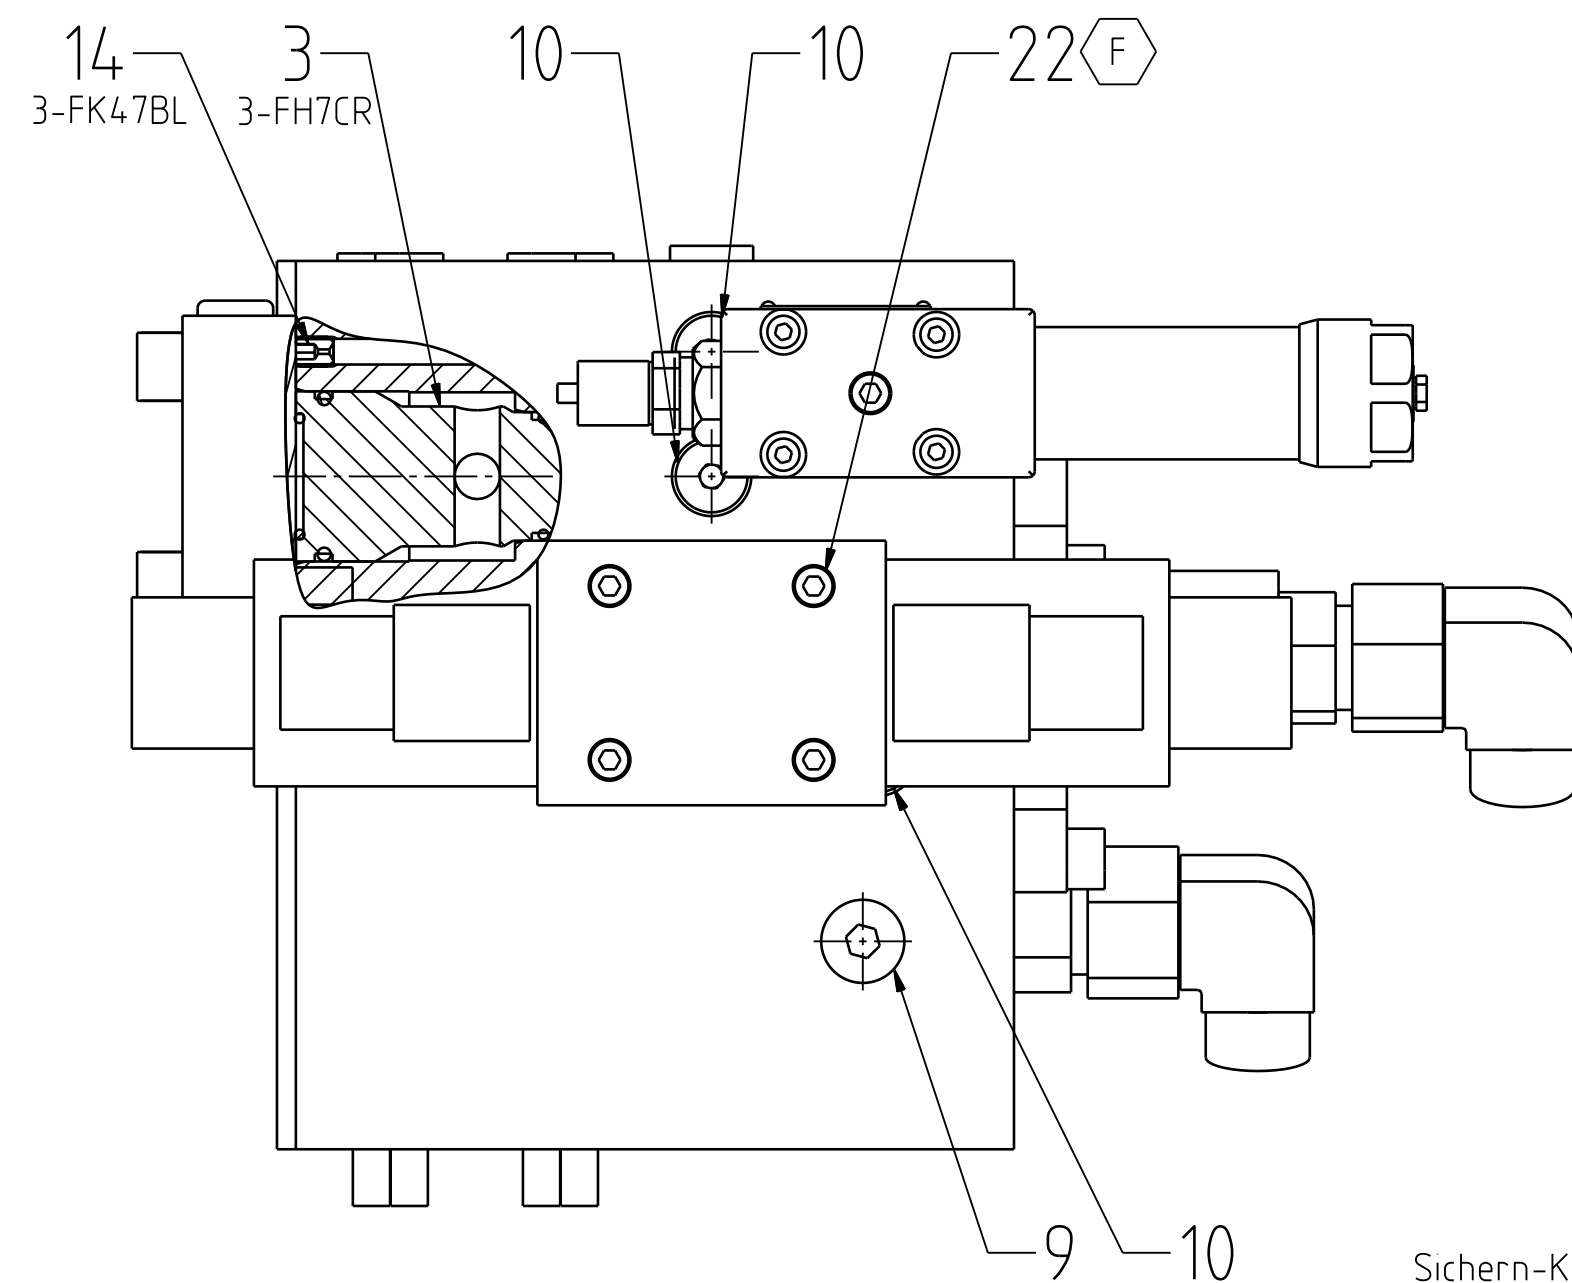
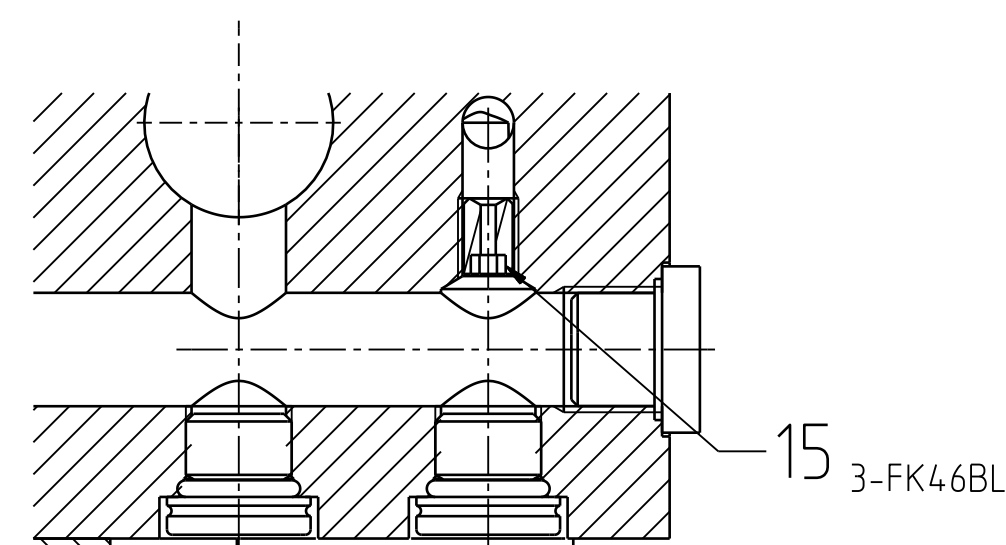
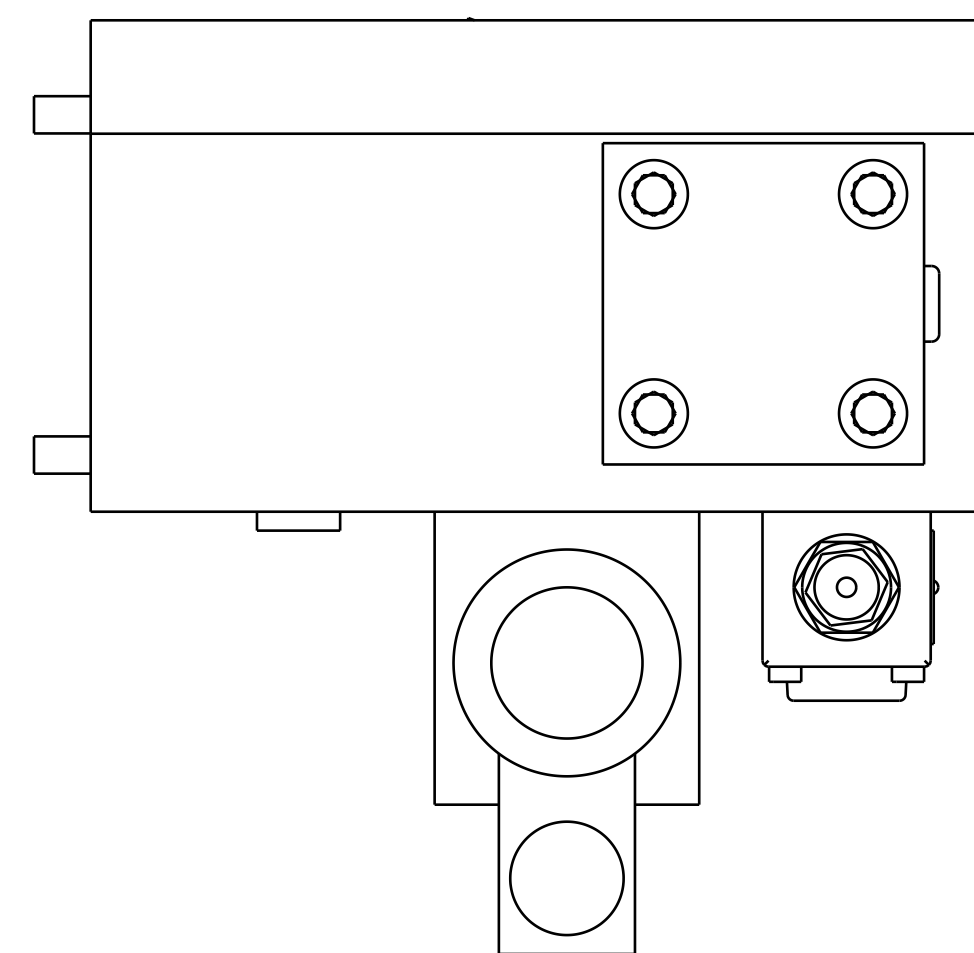


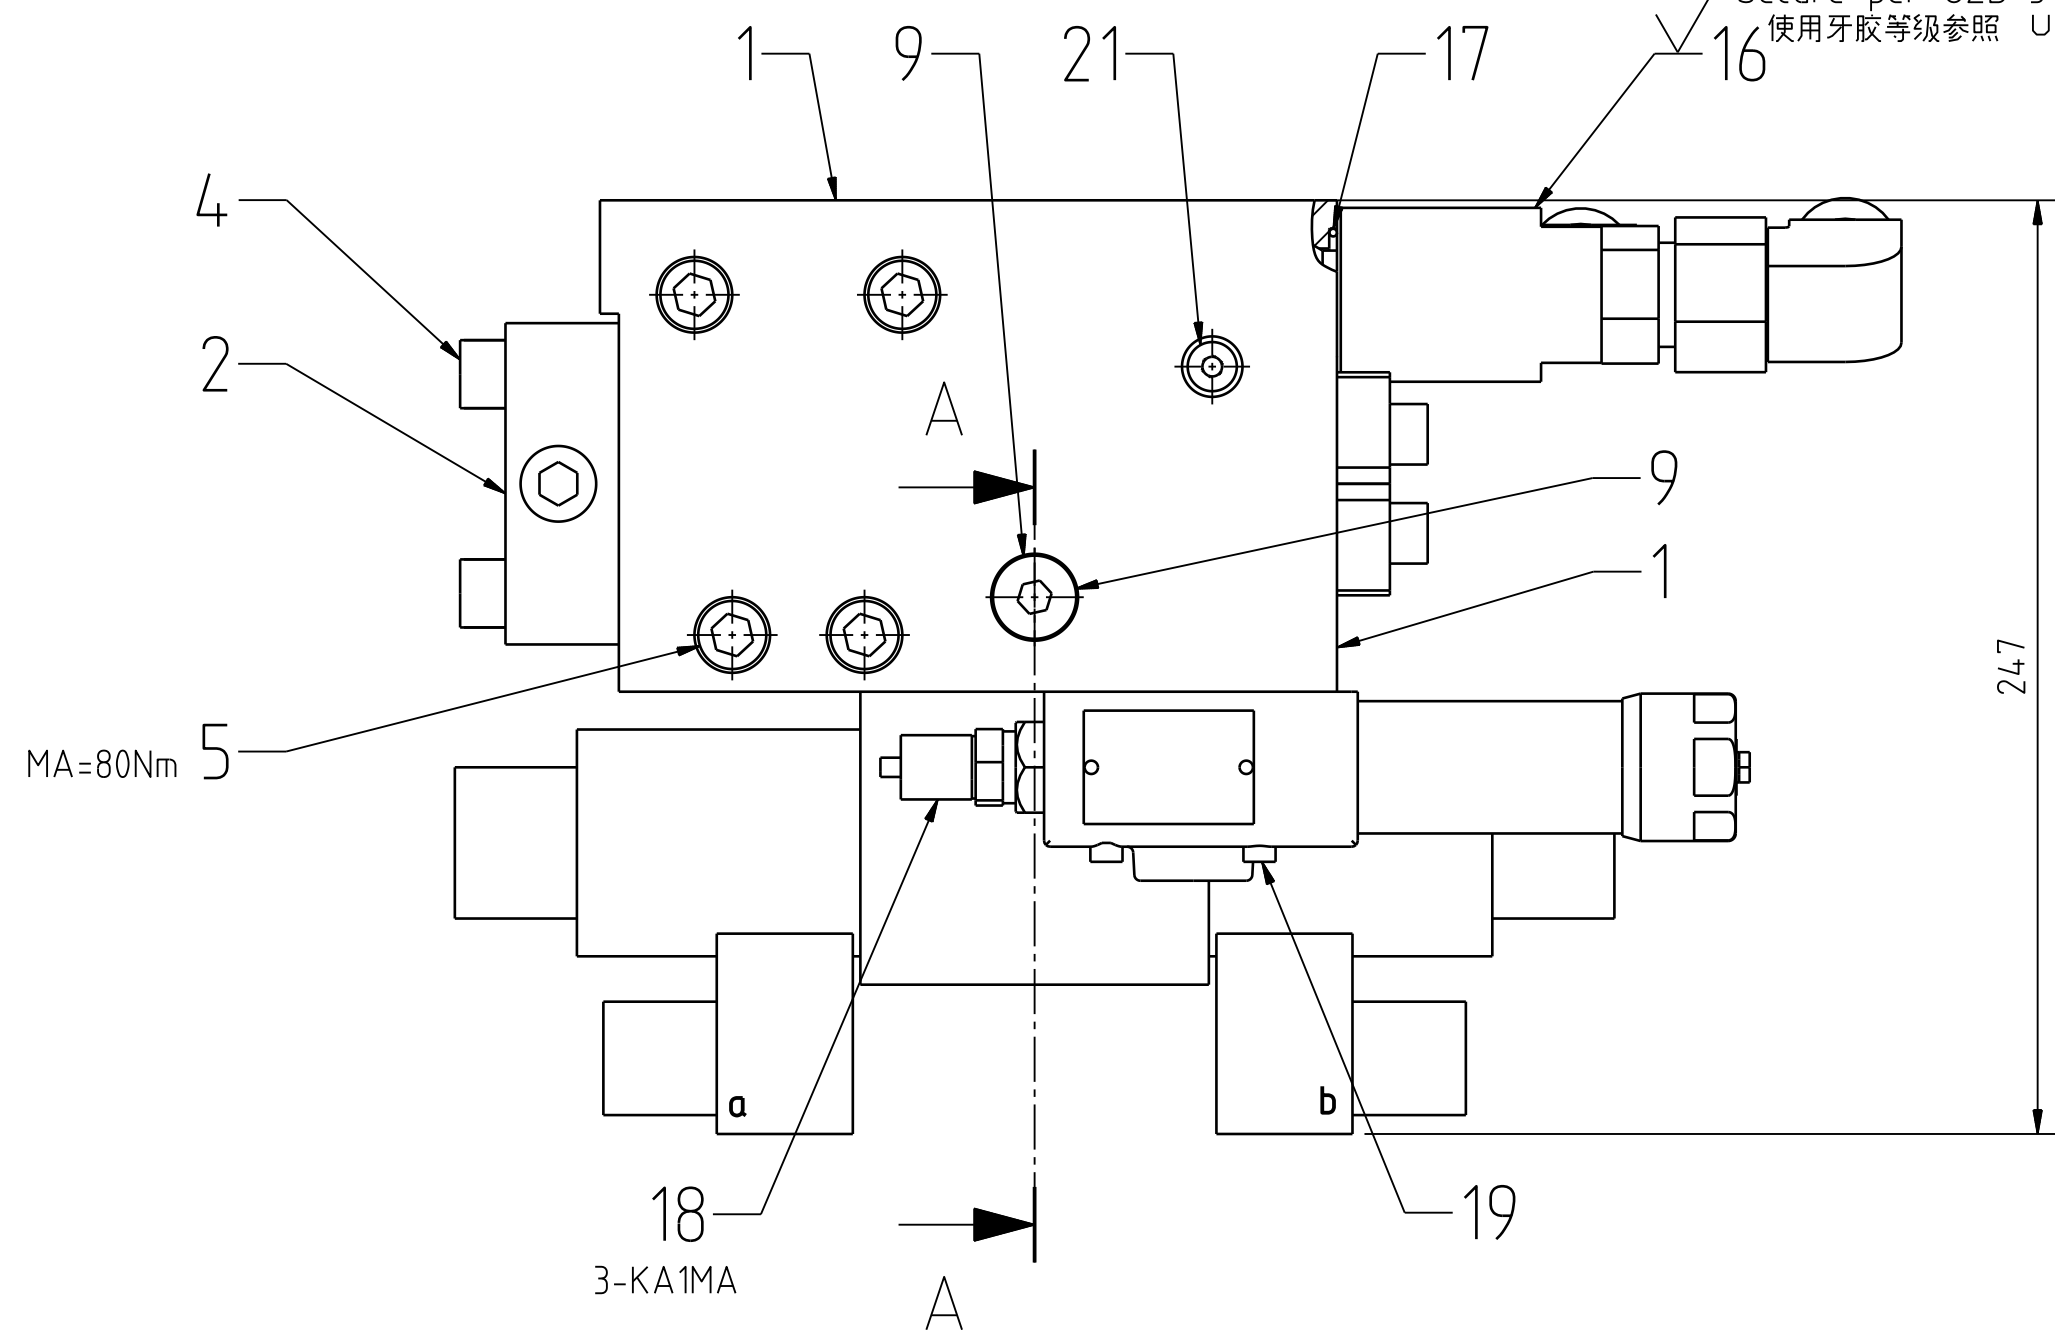



Sichern-Klasse 1 nach UZB-34080

Secure per UZB-34080 class1

16 使用牙胶等级参照 UZB - 34080 等级 I 

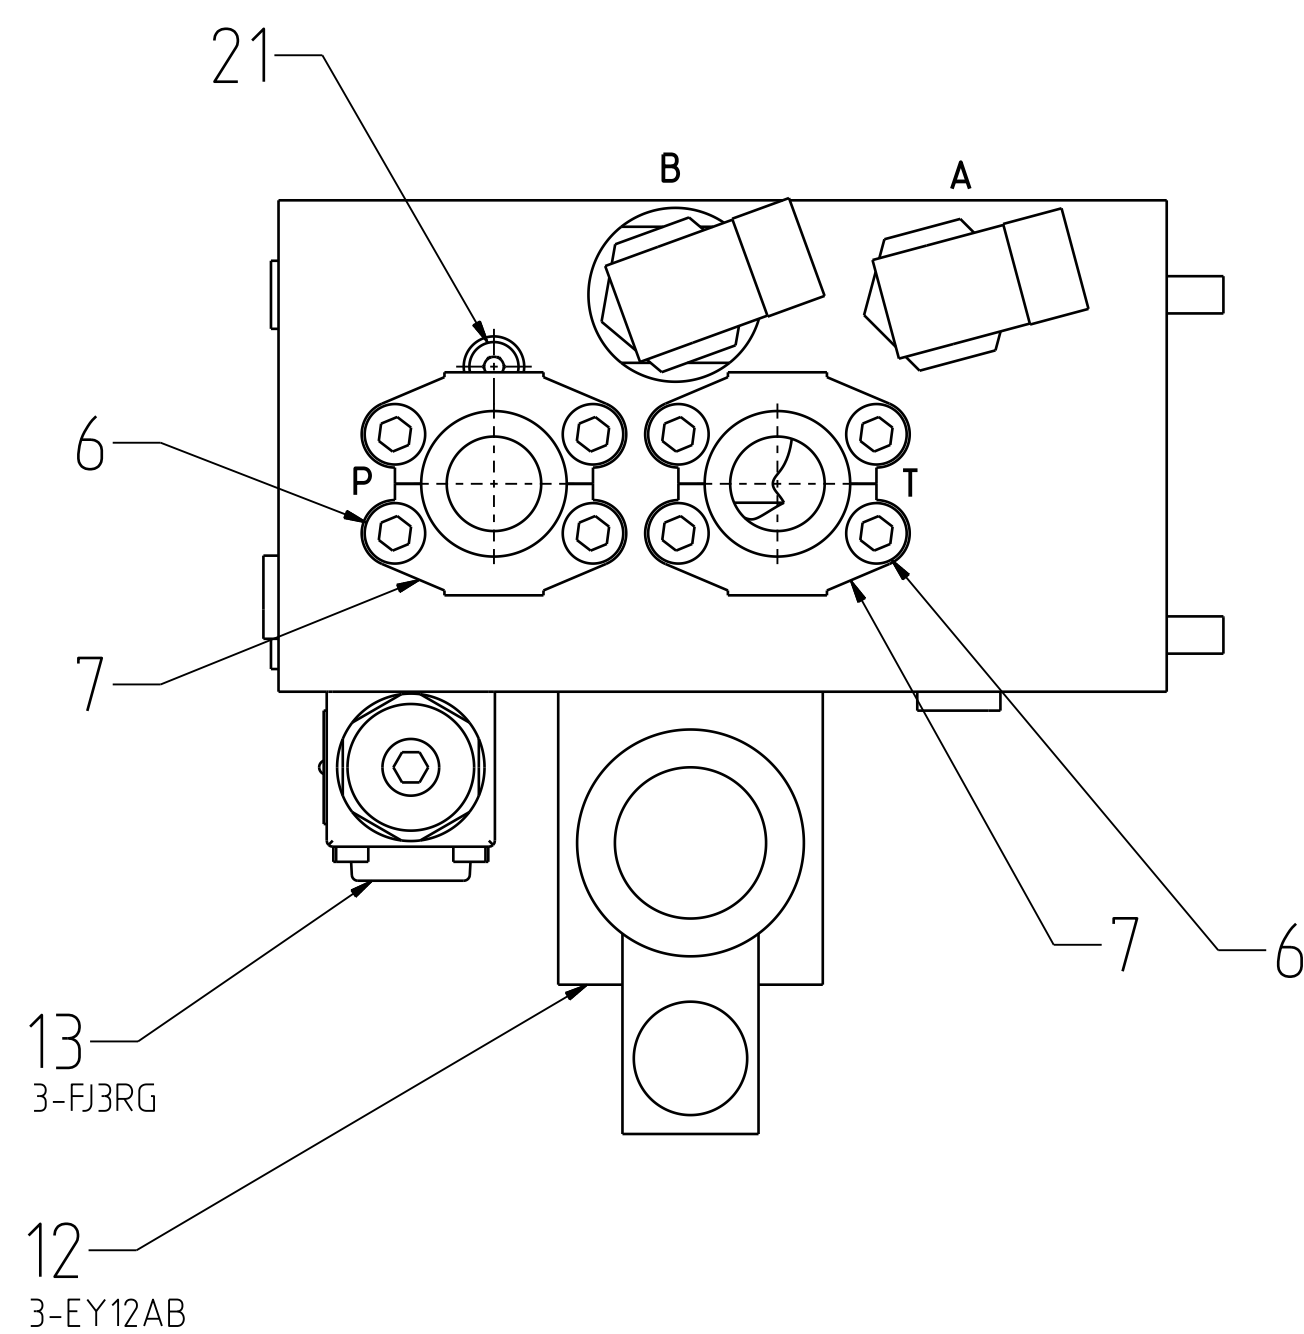

A - A
1-1

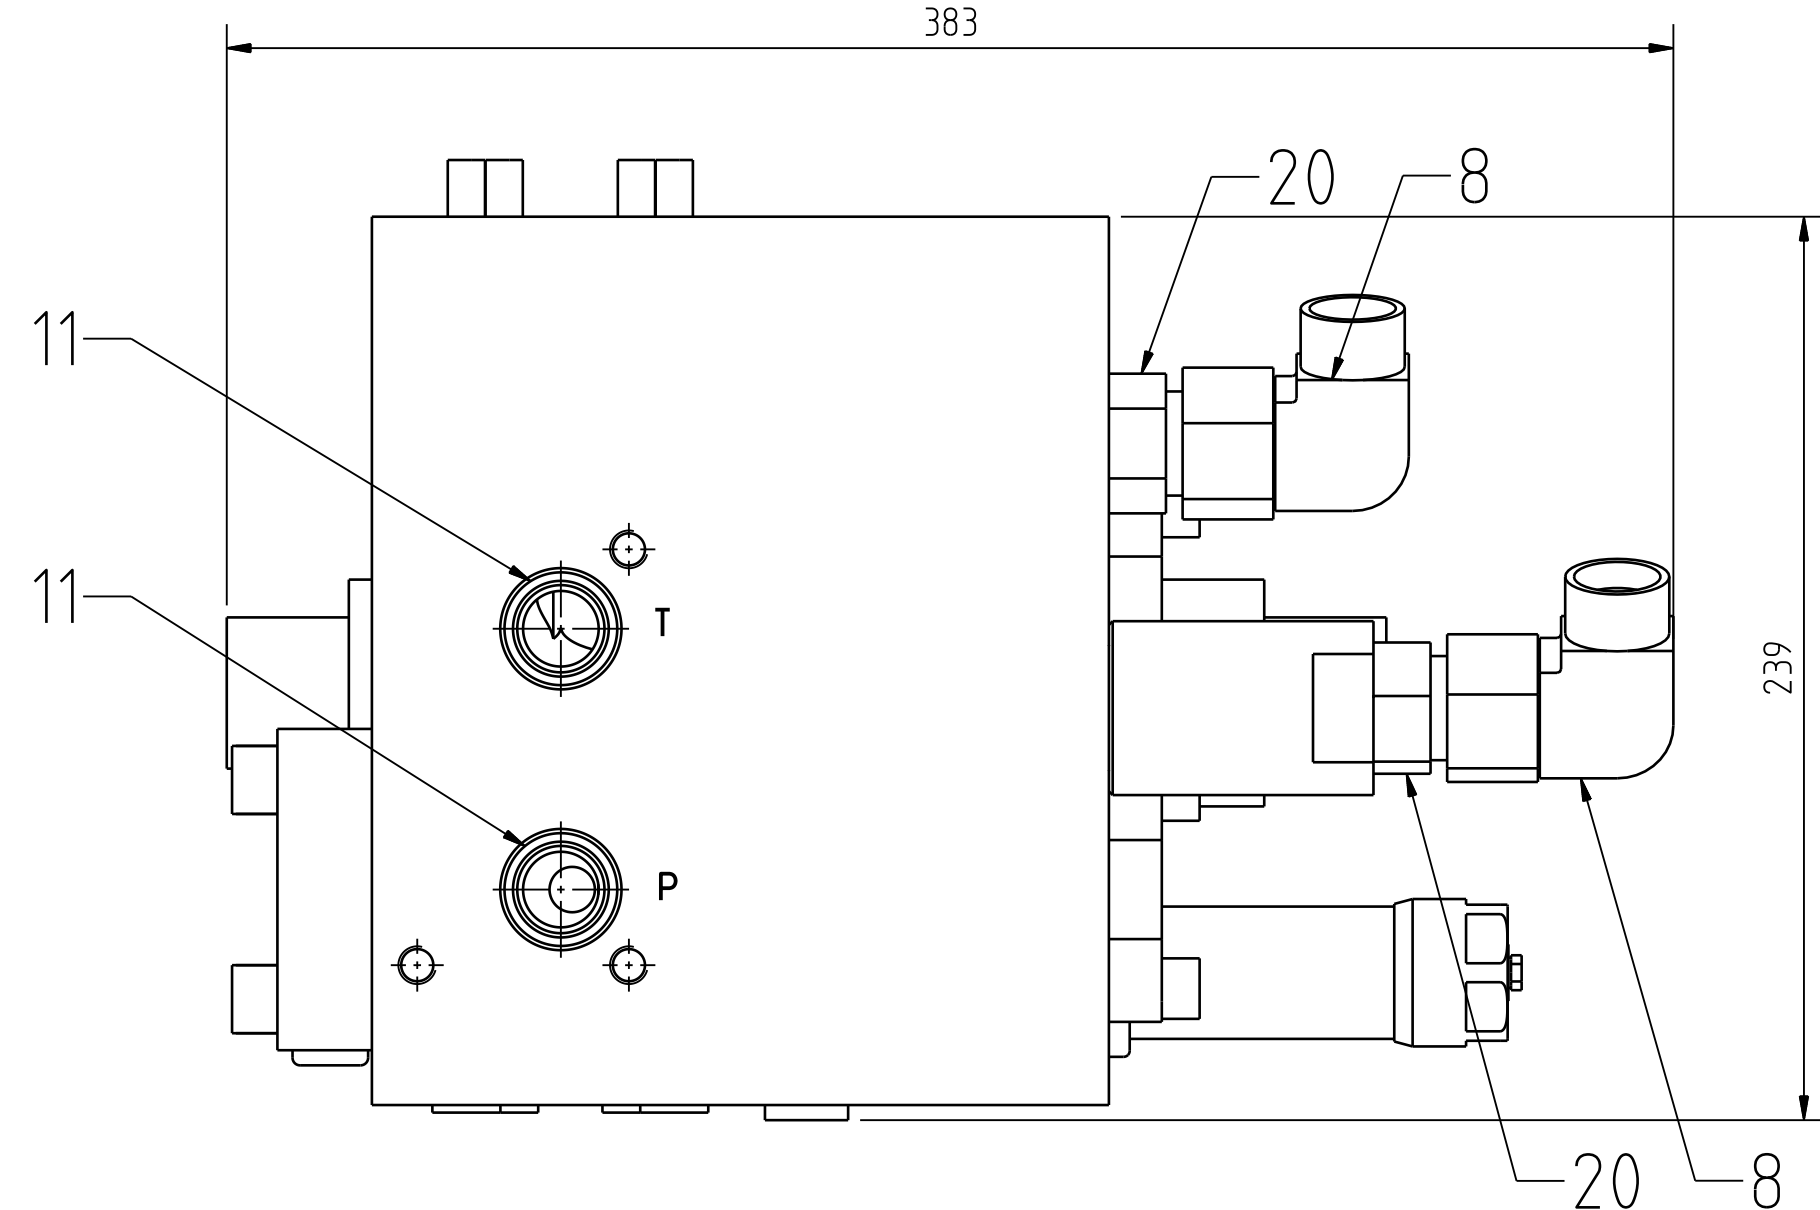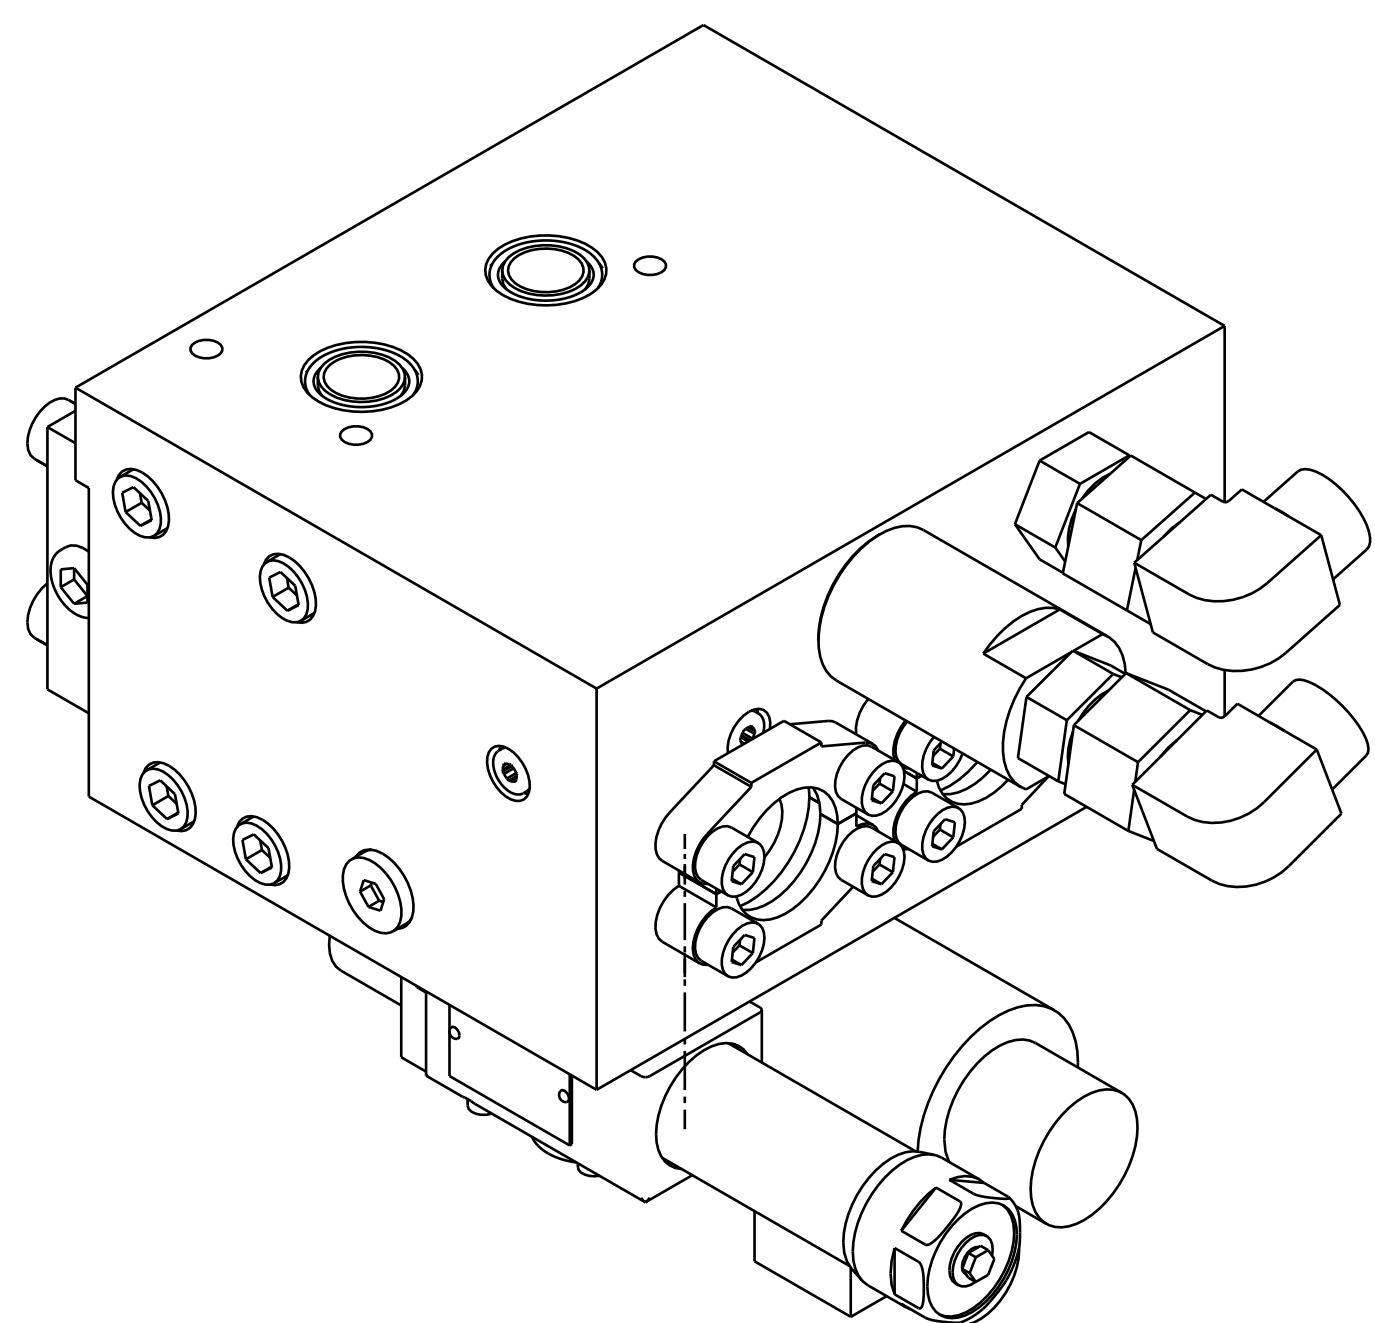

Blenden fest auf Gewindegrund anziehen
Orifices tighten on the thread root

 节流子安装到螺孔底部

抽芯阀块总成

N/D	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Größchenflächen oder registriert ohne Zugabe. Schwennschicht ist nicht Kabinettbezeichnung. Maximale Raue Rz 12,5 um		Schweissen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt - gilt für Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungskategorie C		Welding If on the drawing not otherwise specified - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C		Bezeichnung / Description Kernzugblock komplett core pulling block complete		Freigabe / Release Ersteller / Original K-Name		Abt./Dept AB		Datum/Date 27.08.2012			
	Spannabbeugung Bearbeitung / Machining		N/D über bis Toleranz over to Tolerance		Kurz- Schenkellänge / Short side length		Aenderungs-Nr. / Change-Nr 100065-005		Logistik / Logistic MManser		DF3		31.08.2012			
	Clear surface Manufacturing method at workshops discretion. Roughly ground or leveled without additional material. Weld fillet has to be leveled with surface. Maximum roughness Rz 12,5 um		N/D über bis Toleranz over to Tolerance		Kurz- Schenkellänge / Short side length		Blatt / Sheet 1 / 1		Doc Type UHZ		Part Code 000		Document-Nr GCEO-00241-001		Version 05	
	Maximale Raue Rz 1,6 um		30 ± 0,2 1000 2000 ± 12		Kurz- Schenkellänge / Short side length		Doc Type UHZ		Part Code 000		Document-Nr GCEO-00241-001		Version 05		Revision F	