
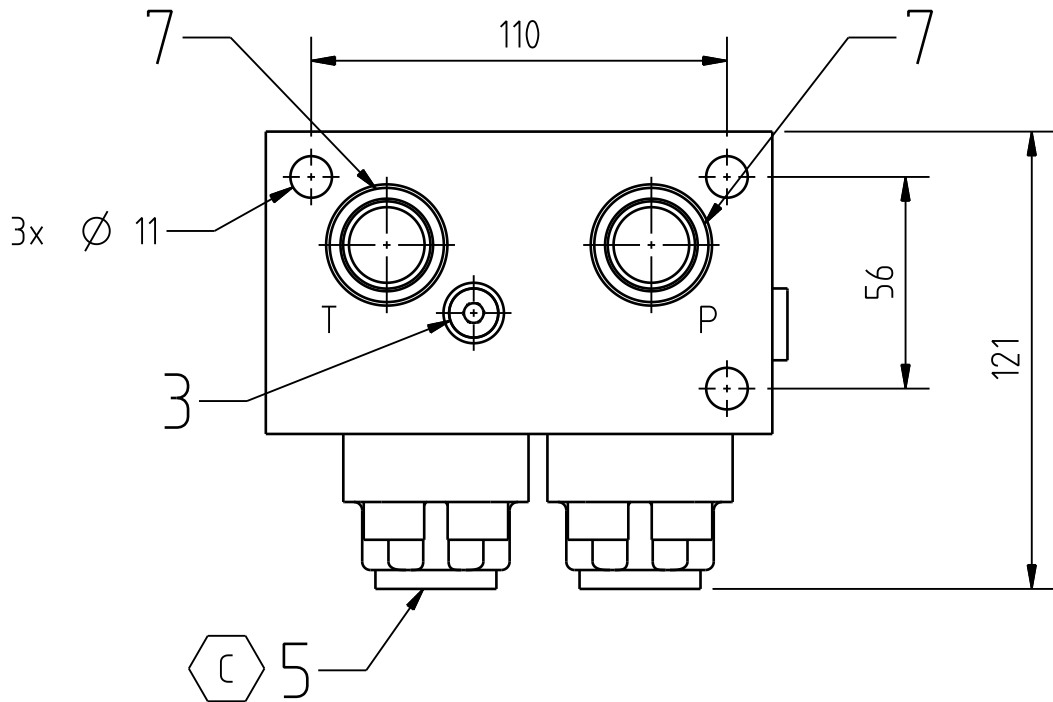
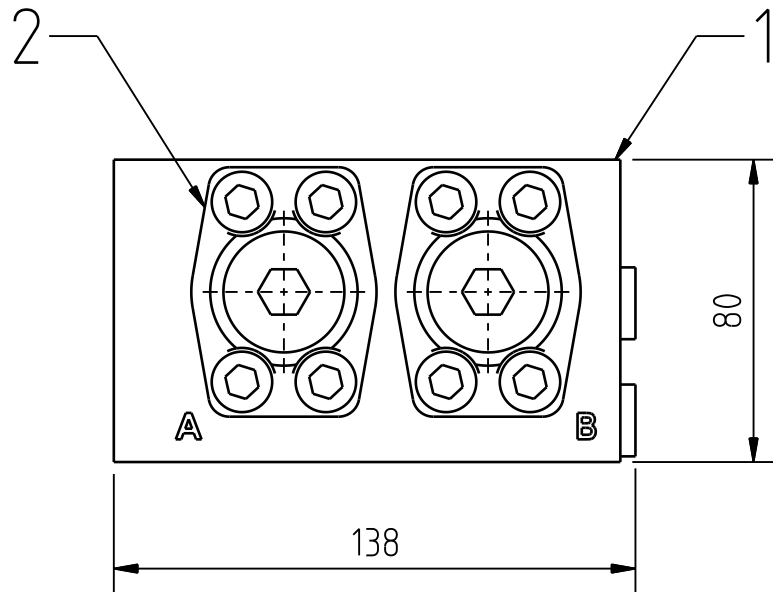
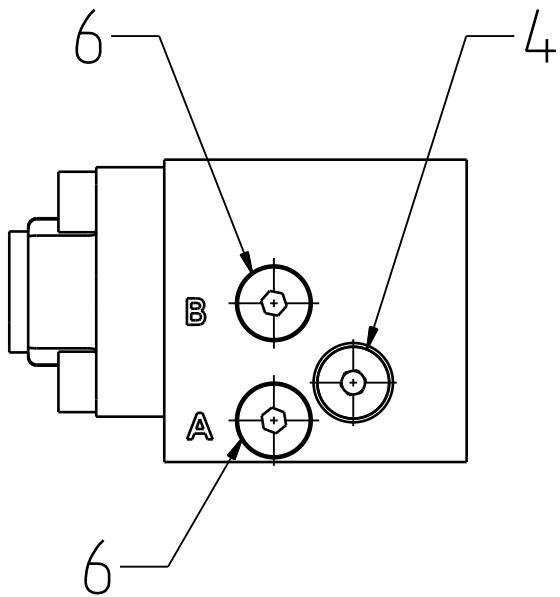


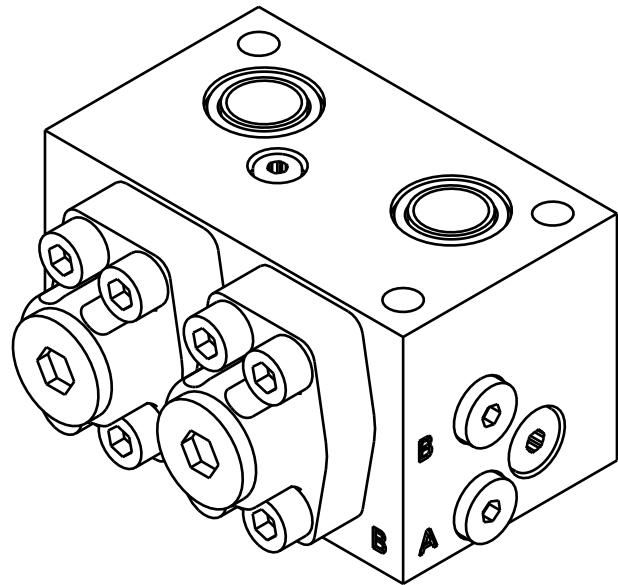

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Casting tolerance as per DIN ISO 8062

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale		
				6,574		12		
Bezeichnung / Description Kernzugblock standard core pulling block standard				Freigabe / Release		Name	Abt /Dept	Datum/Date
				Ersteller / Originator		M Manser	DF3	30 10 2009
				Technik / Development		D Hauser	DF2	30 10 2009
Änderungs-Nr / Change-Nr 100065-002				Logistik / Logistic		Released	---	04 11 2009
		Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr		Version	Revision
© Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		1 / 1	UHZ	000	GCEO-00442-001		02	C

N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 12,5 µm Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 12,5 µm	Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a						Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Spanabnehmende Bearbeitung / Machining						Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		N10 N9 N7 N6 N4 N3						ueber bis Toleranz over to Tolerance Kurze Schenkellaenge / Short side length																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Maximale Rauheit Ra µm						ueber bis Winkel-Tol. over to Angle-Tol.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Maximum roughness Ra µm						30 120 400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		