



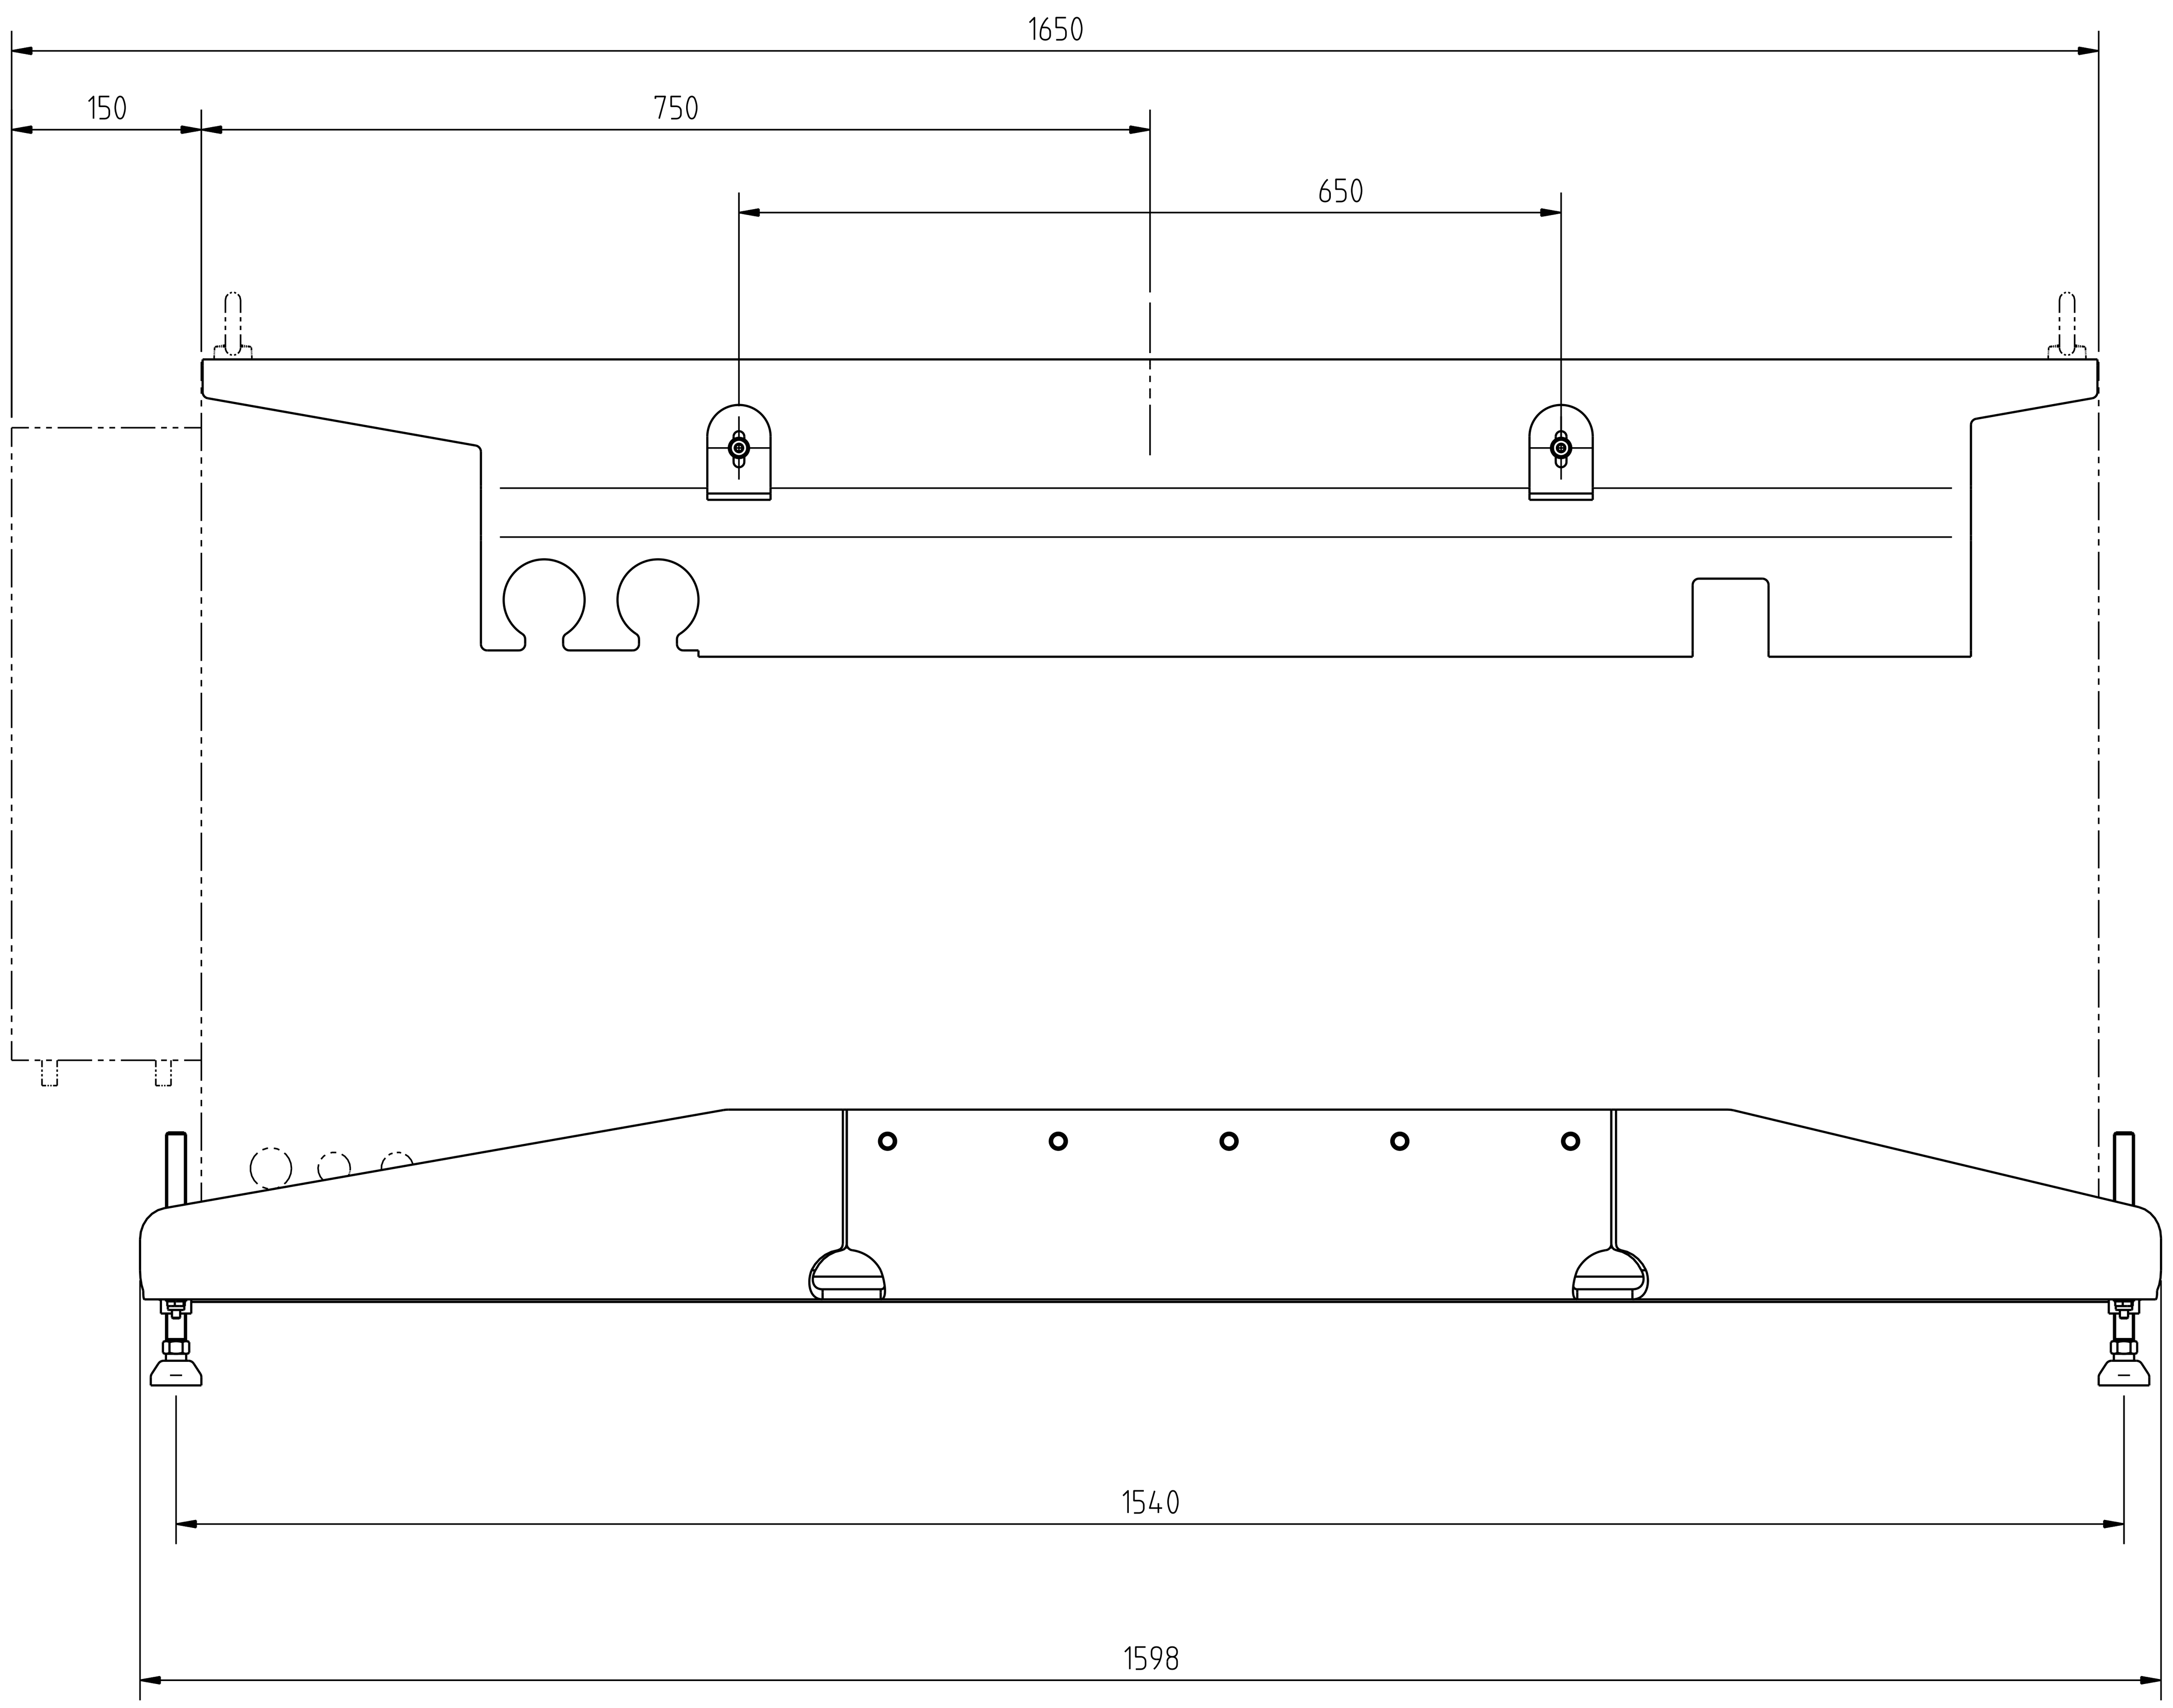


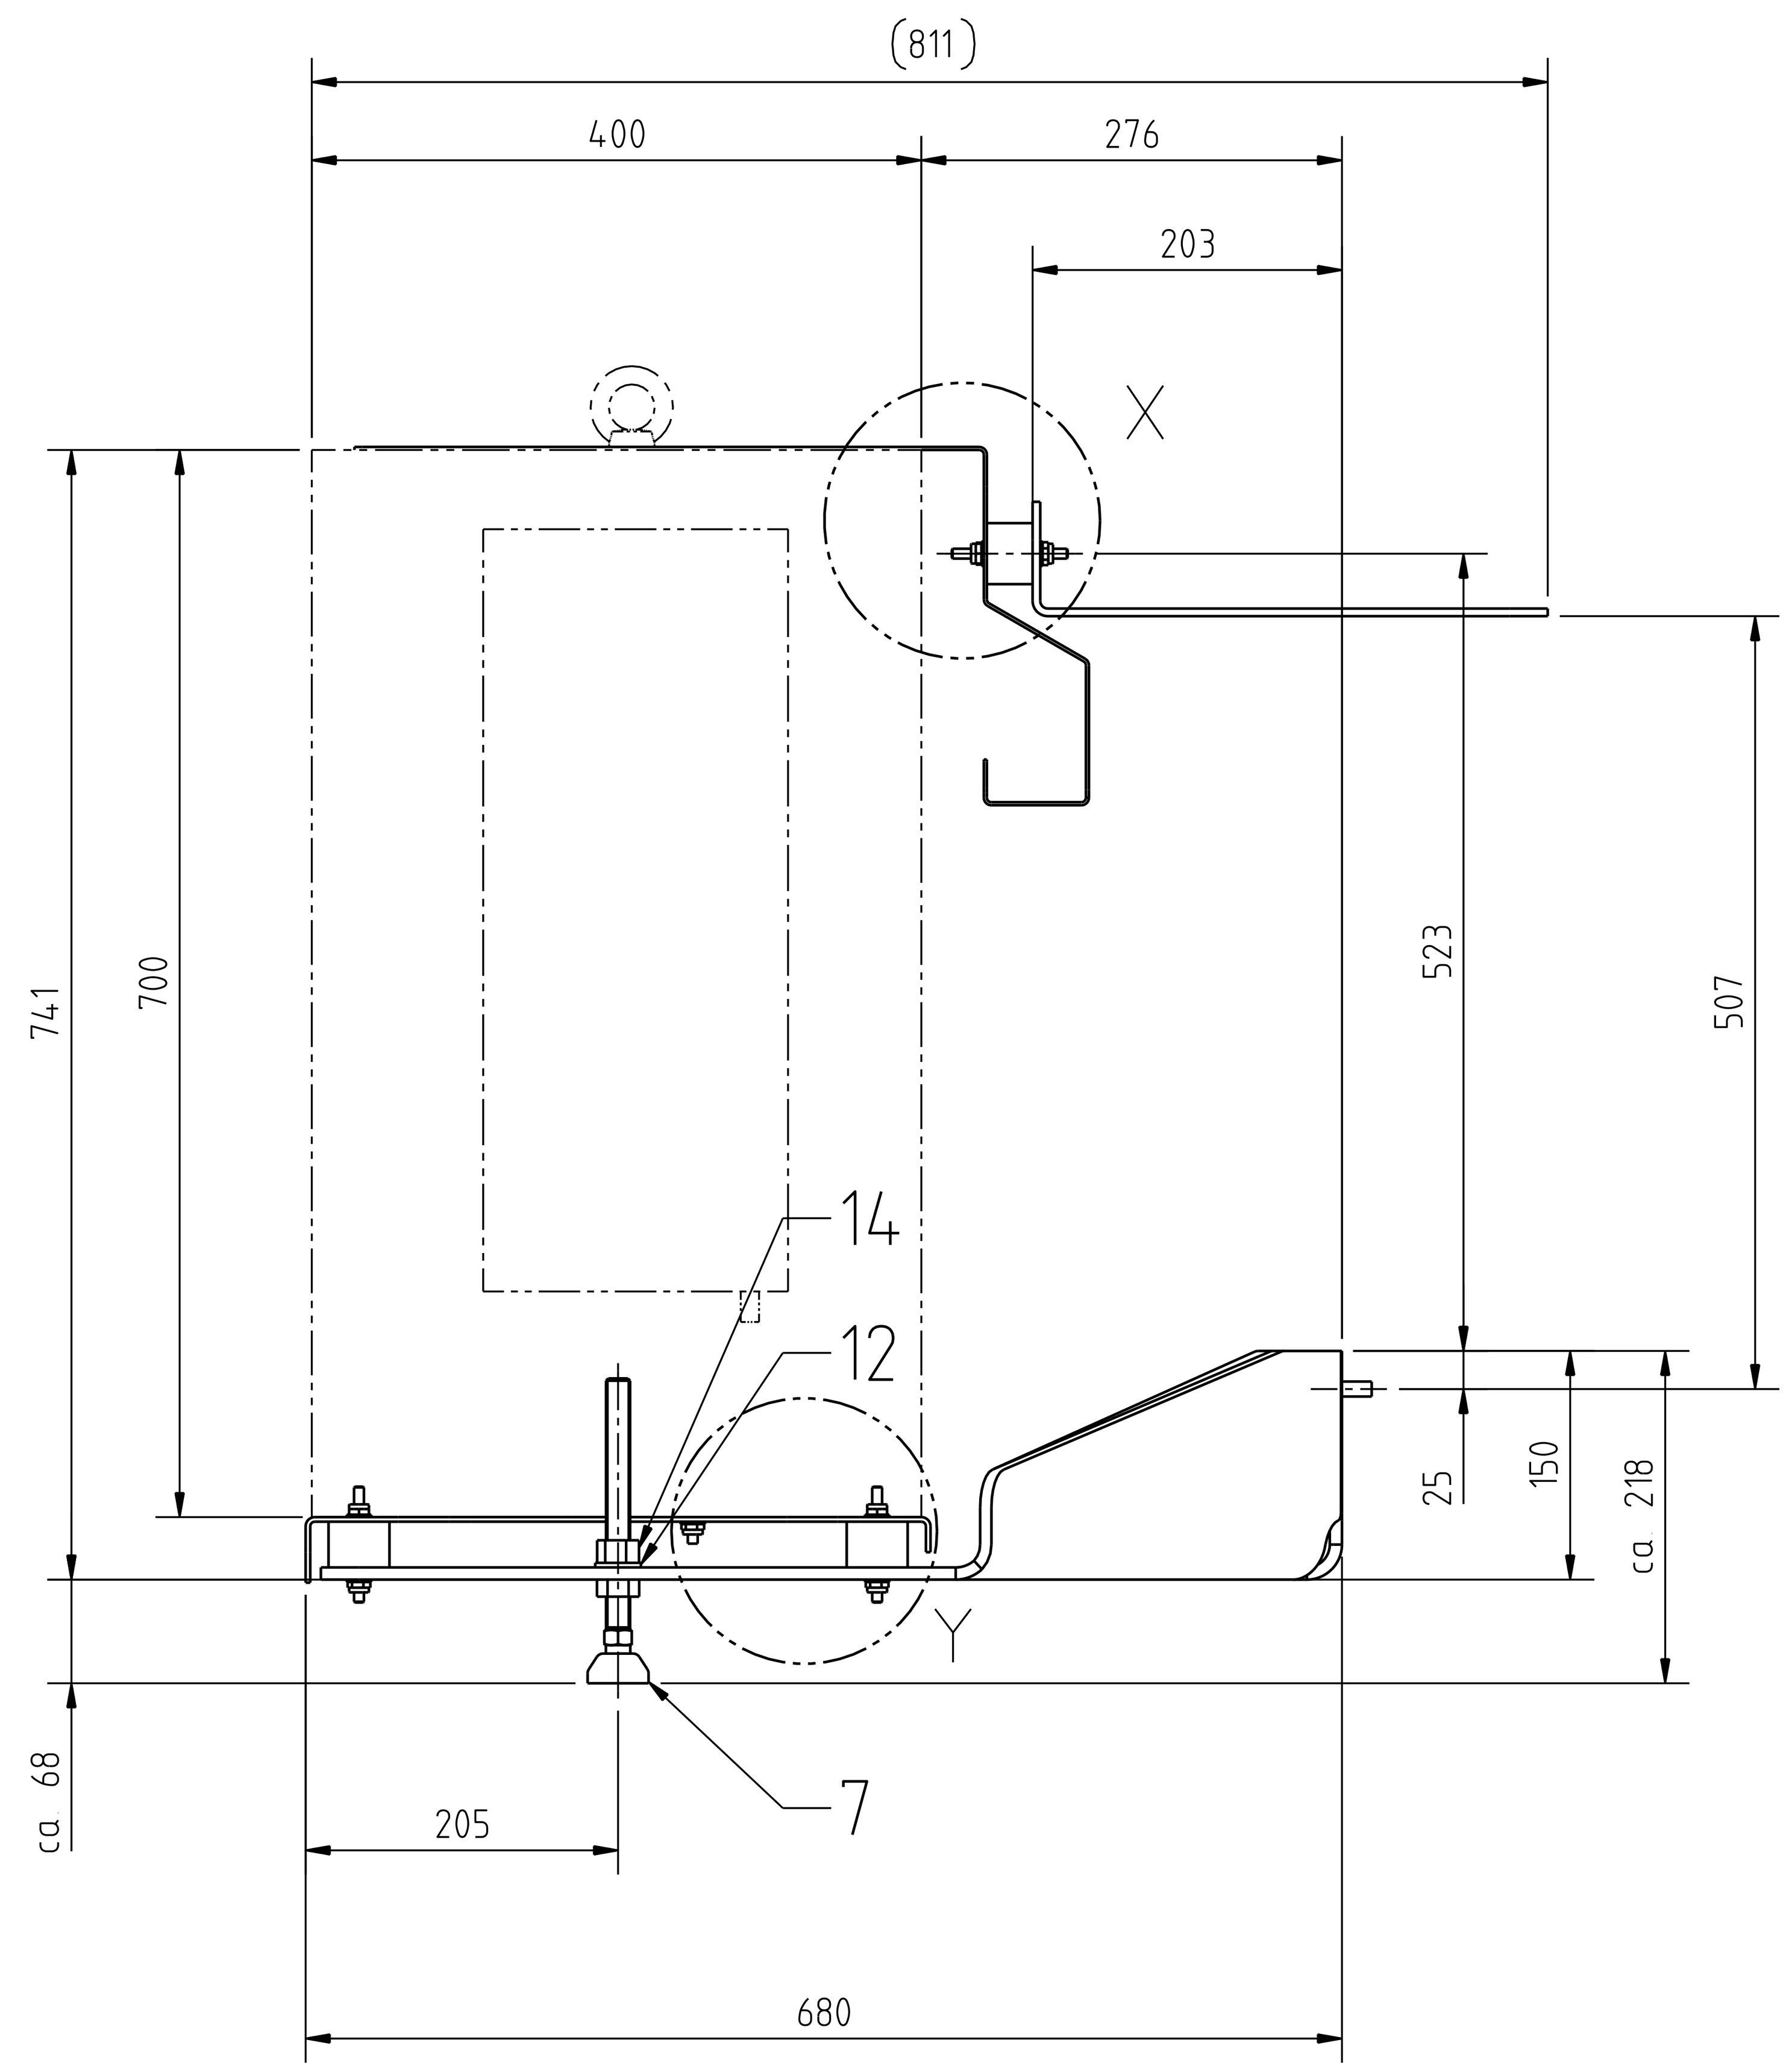

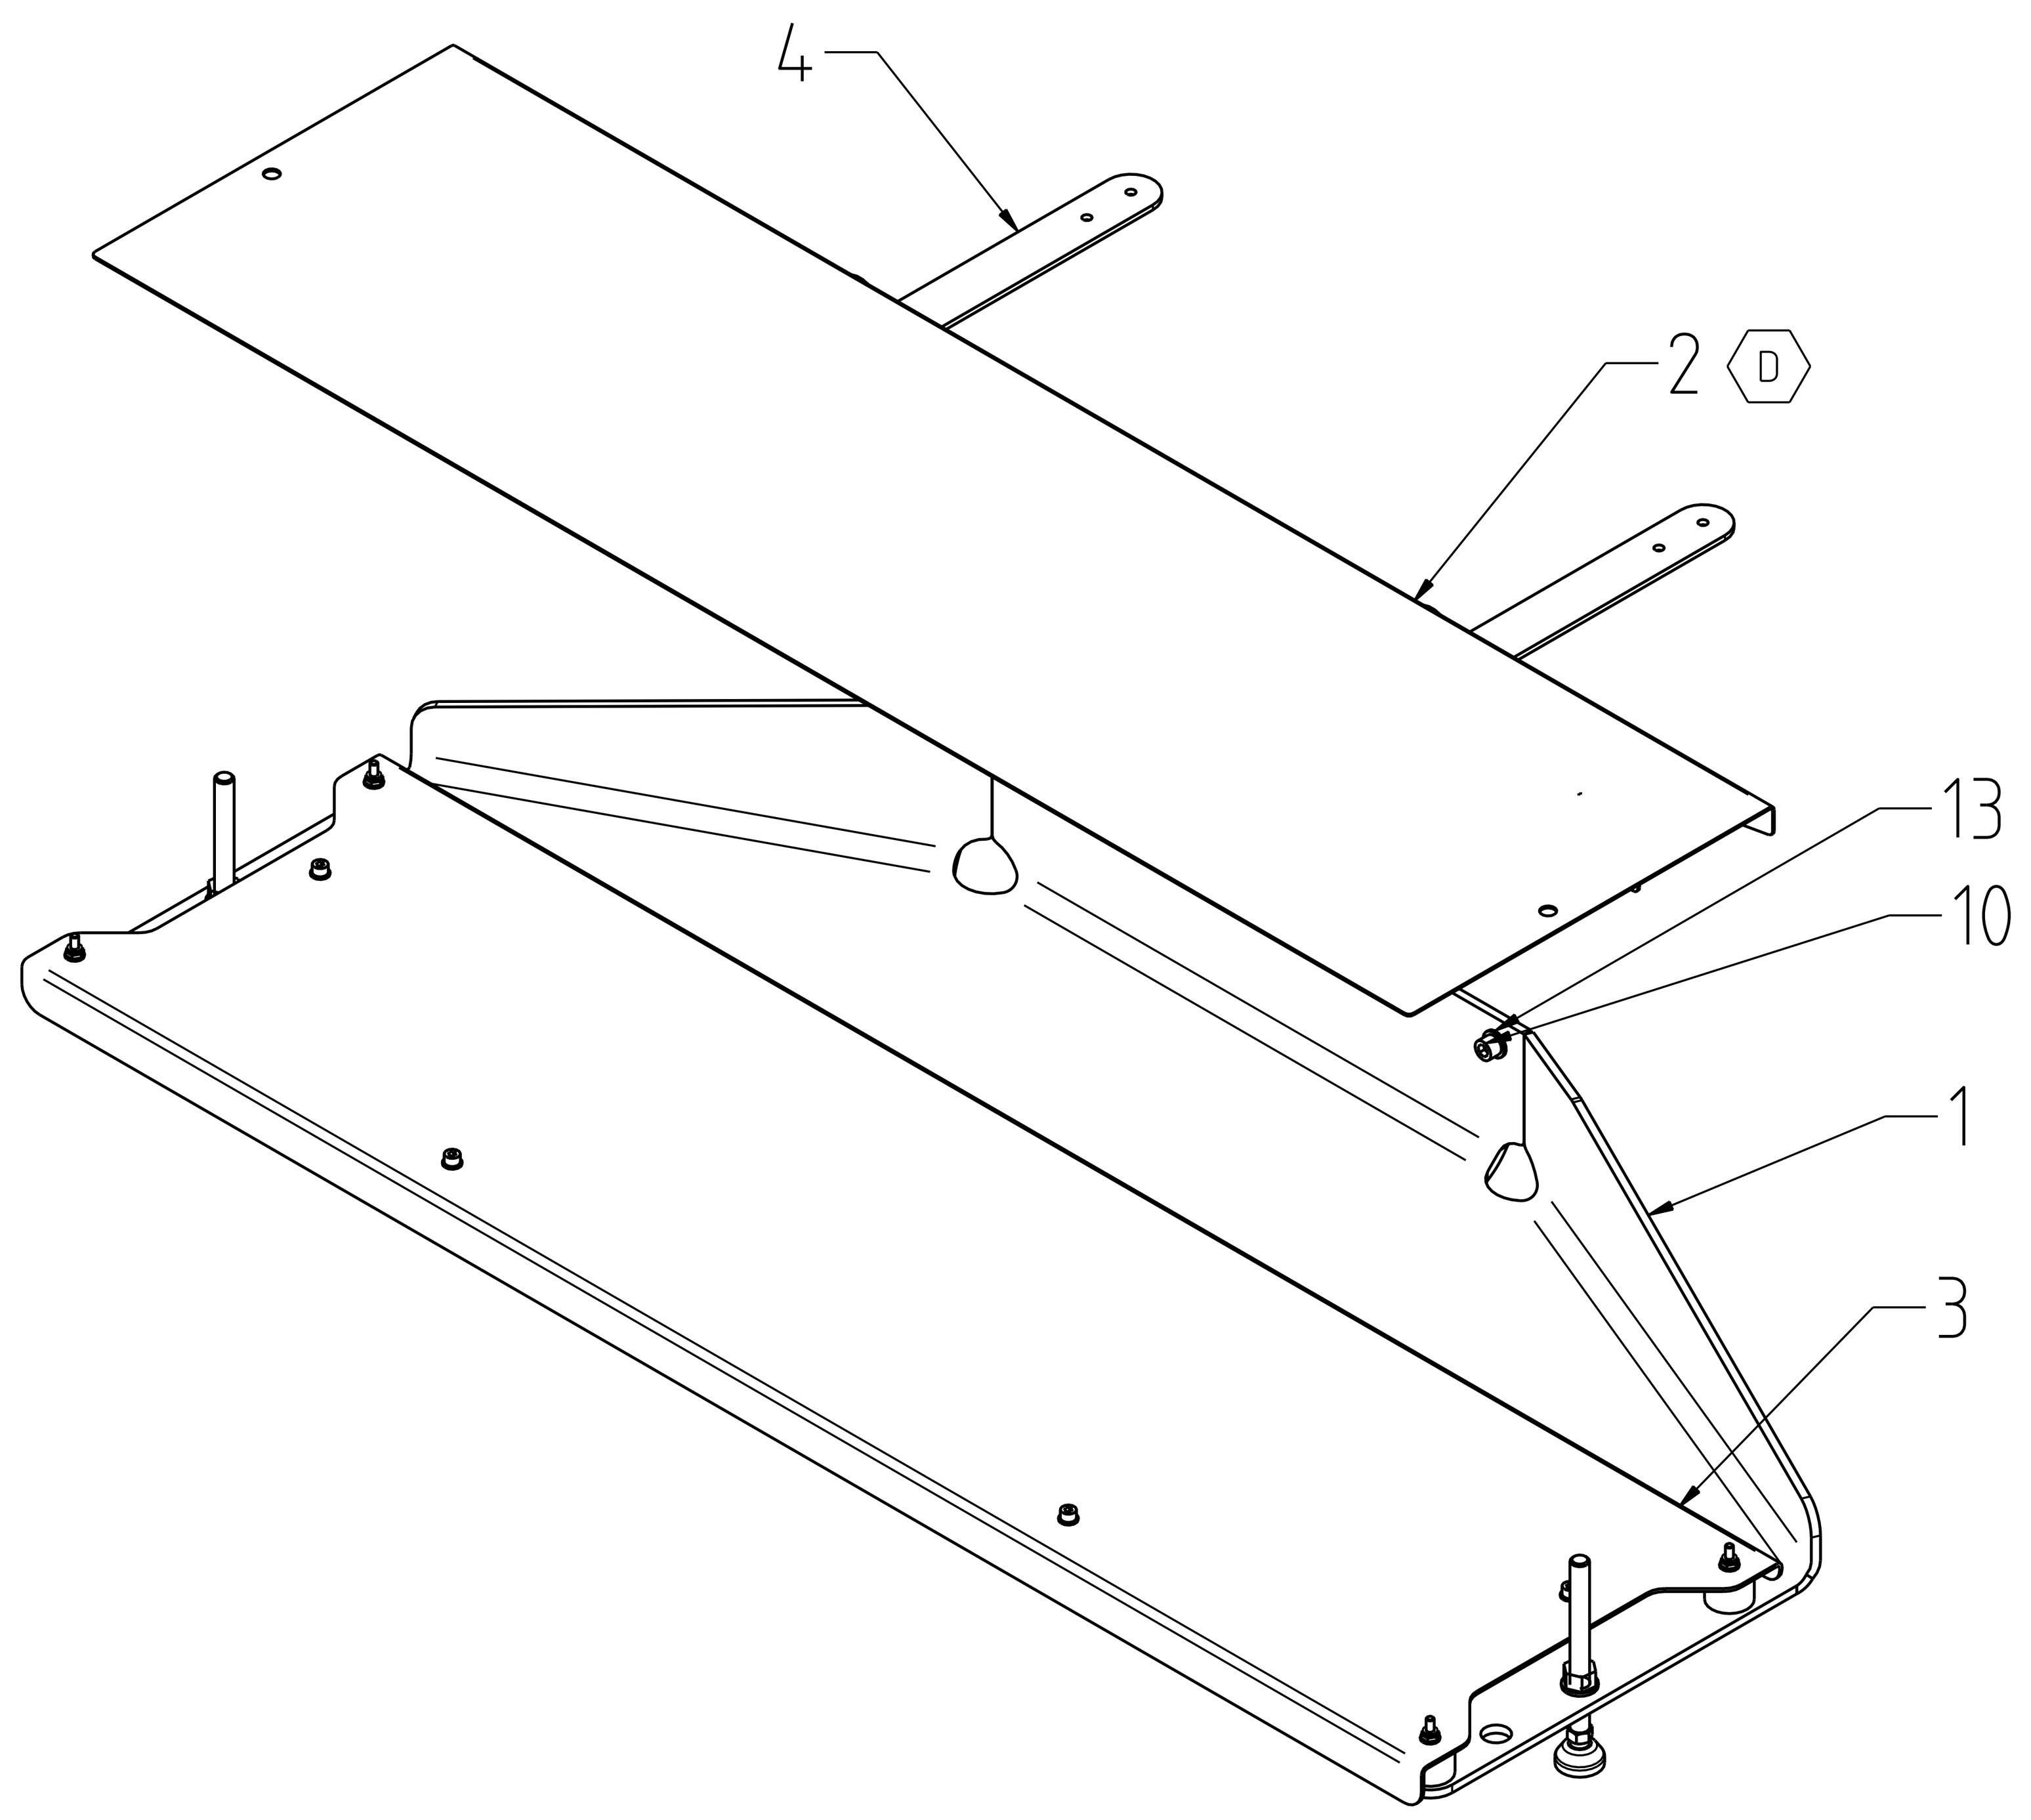

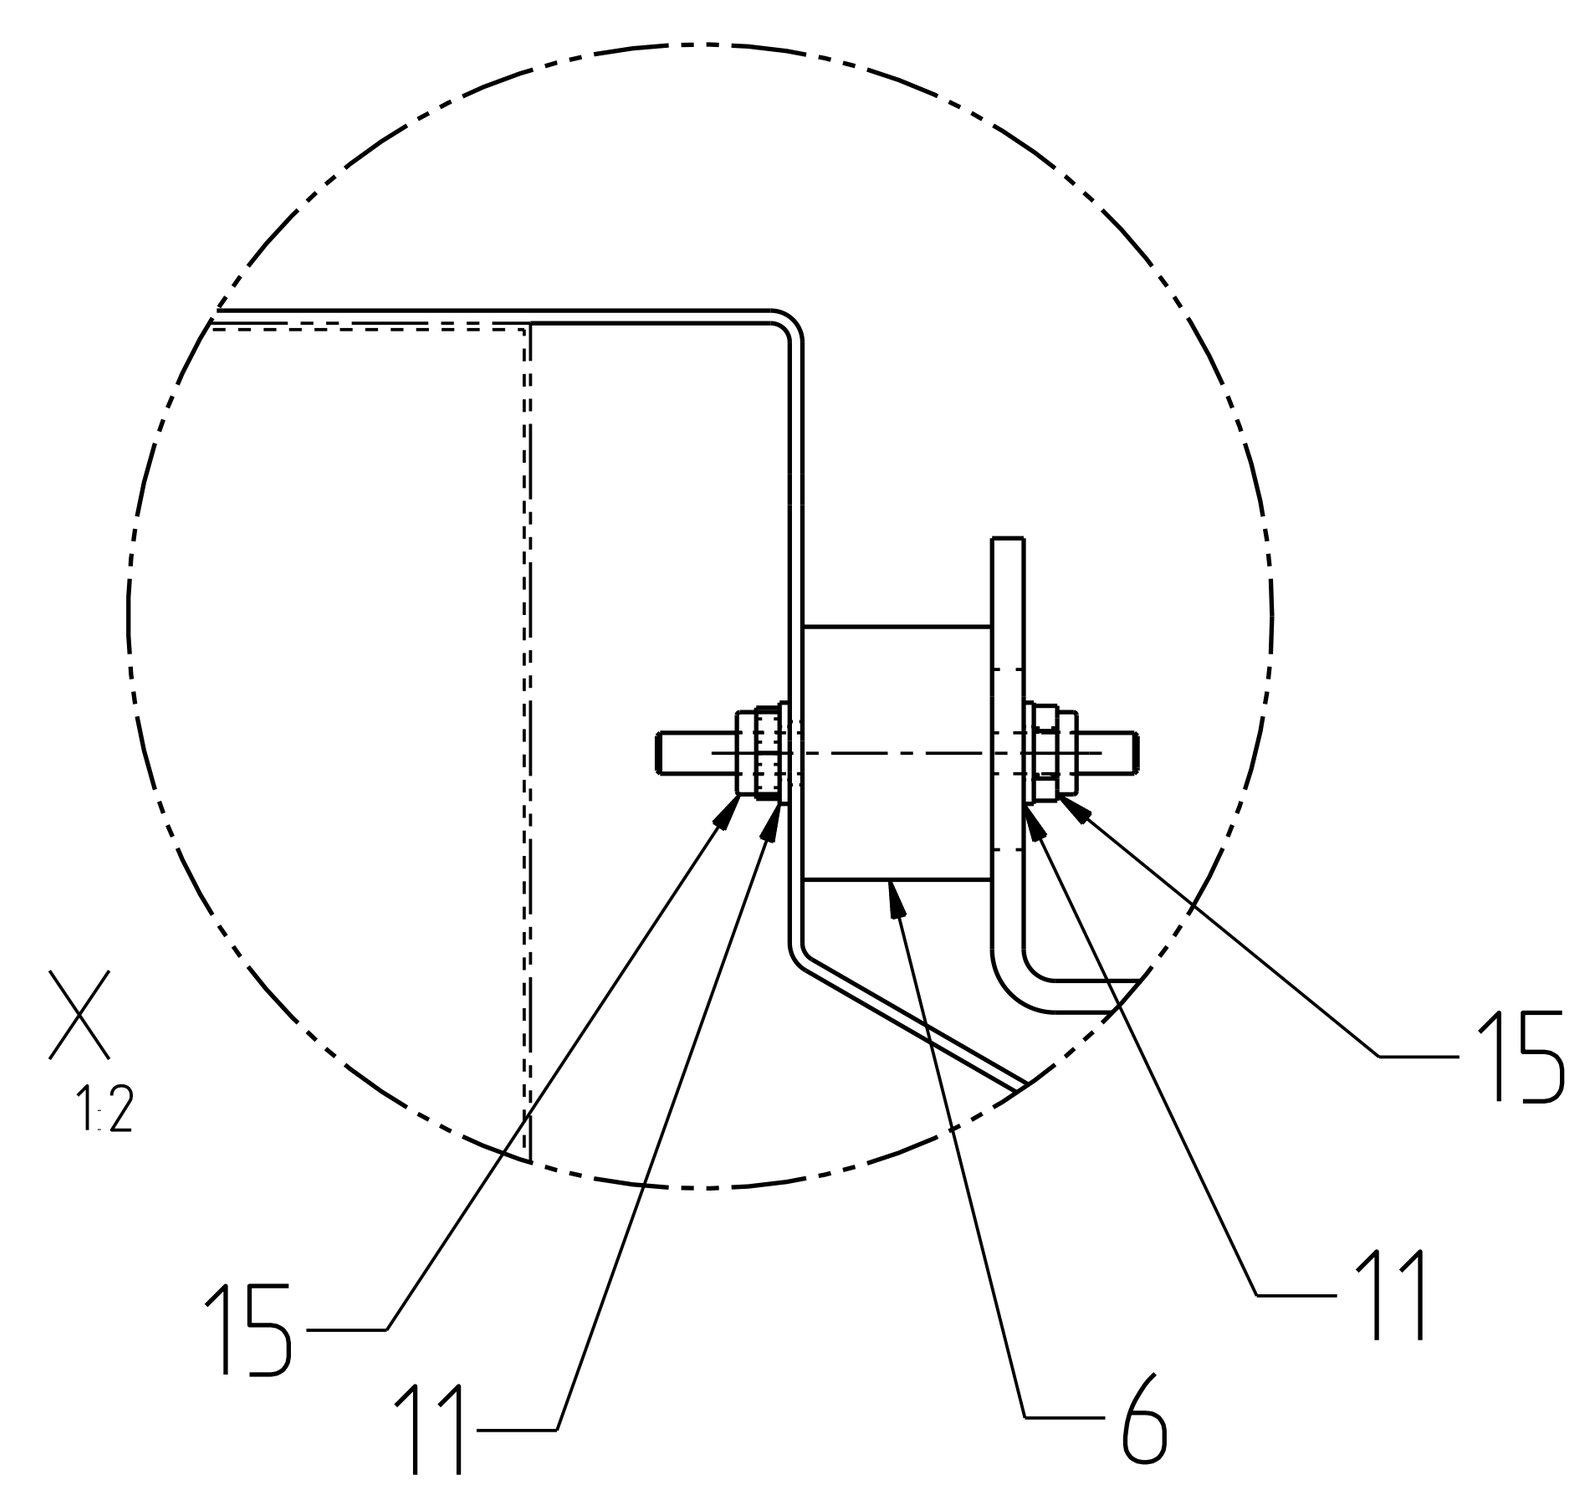

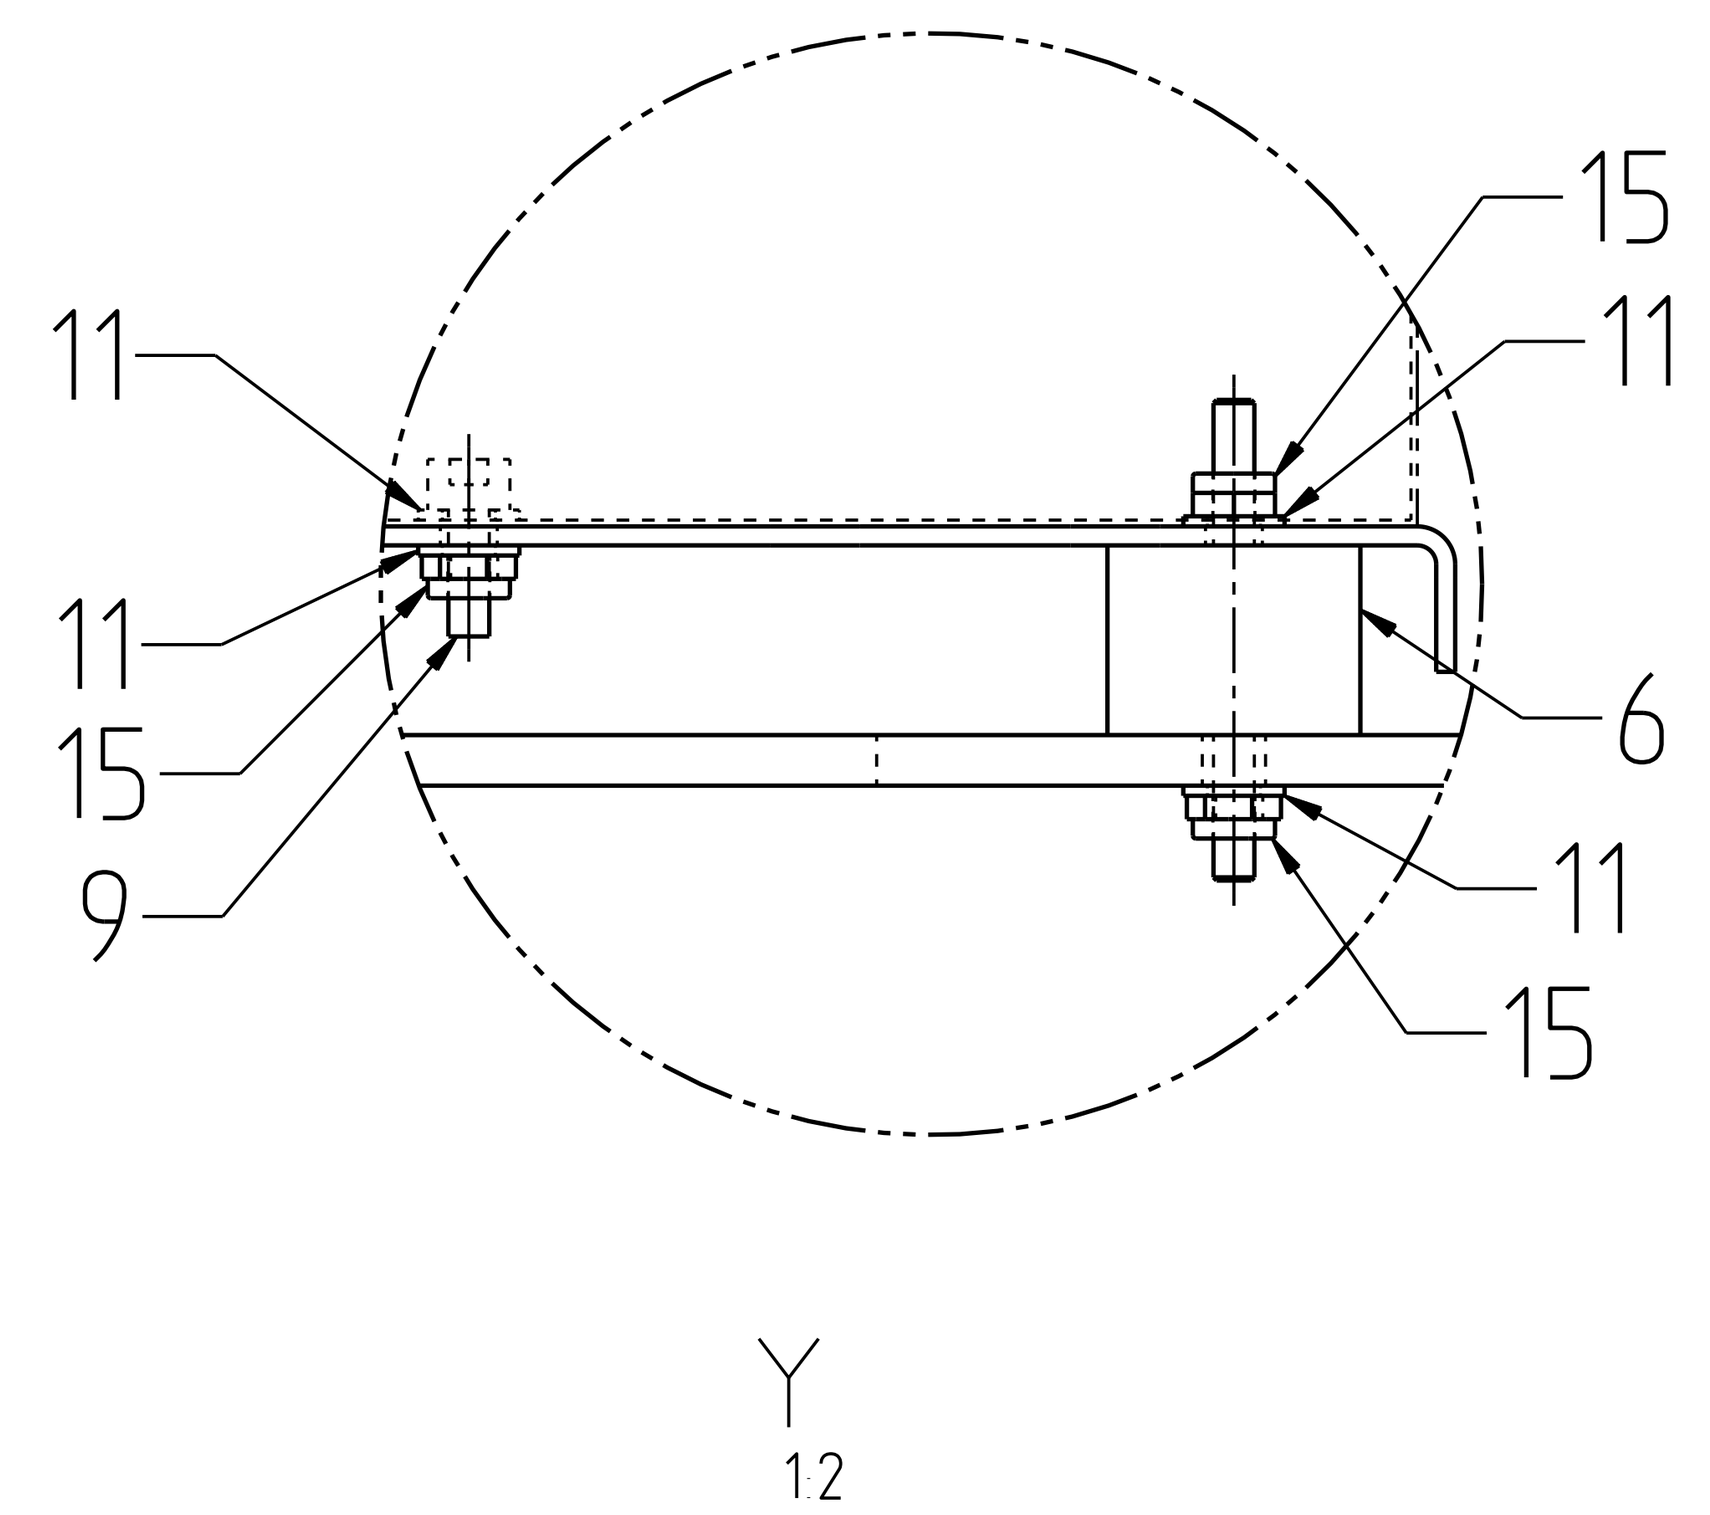

N10	Saubere Flaeche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flaechenbuendig abbearbeitet. Maximale Rauheit Ra 12.5 um Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 12.5 um

Schweissen
Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt:
- gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C
- gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a

Welding
If on the drawing not otherwise specified:
- for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C
- for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

Spanabnehmende Bearbeitung / Machining					
N10	N9	N7	N6	N4	N3
Maximale Rauheit Ra um / Maximum rouhgness Ra um					
12.5	6.3	1.6	0.8	0.2	0.1

ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance	ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol
			400	1000	± 0.8		10	± 1°	120	400	± 10'
	30	± 0.2	1000	2000	± 1.2	10	50	± 30'	400		± 5'
30	120	± 0.3	2000	4000	± 2	50	120	± 20'			
120	400	± 0.5									

(Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim. without tol. indication for machining; Kurze Schenkellaenge / Short side length)

Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc	Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr	Gewicht / Weight CAD [kg]	Mst/Scale
		392,328	1:5

Bezeichnung / Description
Halter elektrisch
holder electrical
主电柜托板安装 (D)

Freigabe / Release	Name	Abt./Dept	Datum/Date
Ersteller / Originator	C.Bonagura	DF3	31.10.2012
Technik / Development	M.Manser	DF3	31.10.2012
Logistik / Logistic	Released	---	07.11.2012

Aenderungs-Nr. / Change-Nr. 100065-003

BÜHLER	Blatt / Sheet	Doc. Type	Part Doc	Document-Nr.	Version	Revision
Buehler AG, CH-9240 Uzwil / Switzerland	1 / 1	UHZ	000	GCEO-10036-001	03	D

© All rights reserved

Form 1259 / A1