
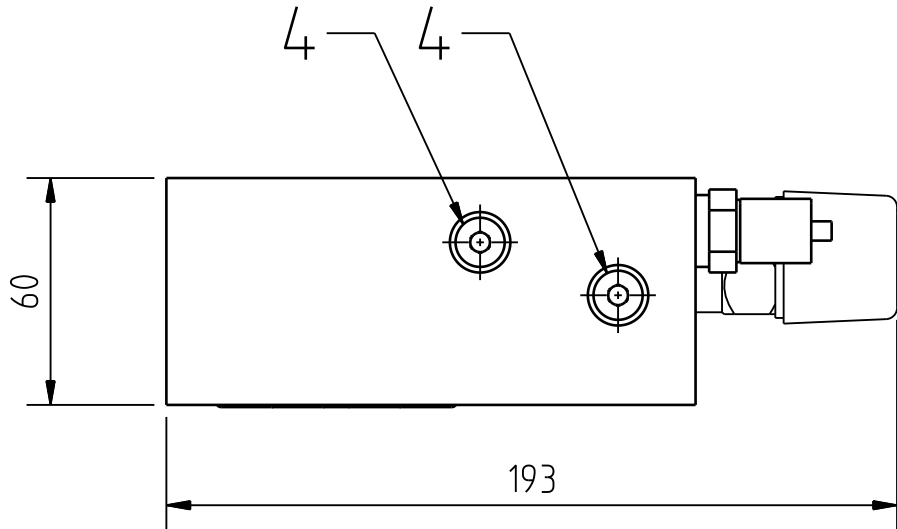
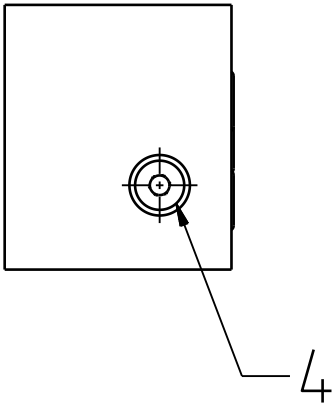
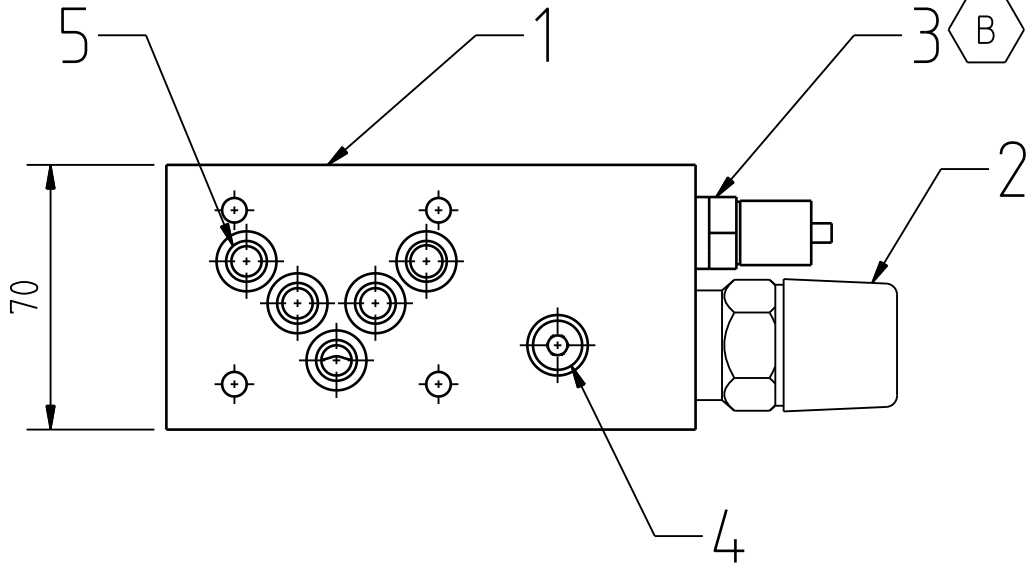
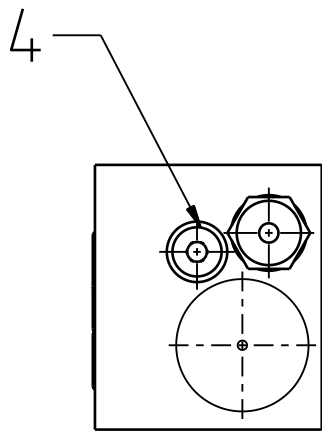


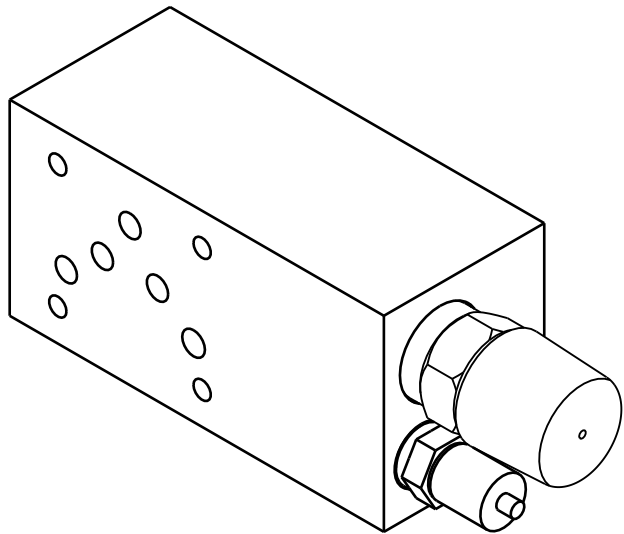

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Casting tolerance as per DIN ISO 8062

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg] 4,610		Mst/Scale 12	
Bezeichnung / Description Steuerblock standard control block standard		Freigabe / Release		Name	Abt /Dept	Datum/Date	
Aenderungs-Nr / Change-Nr 100065-002		Ersteller / Originator		K Lei	DC	20.11.2013	
		Technik / Development		M Manser	DF3	20.11.2013	
		Logistik / Logistic		Released	---	21.11.2013	
 Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		Blatt / Sheet 1 / 1	Doc Type UHZ	Part Doc 000	Document-Nr GCEO-10686-001	Version 01	Revision B

N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 125 µm Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 125 µm	Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a									
		Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining									
		N10 ✓	N9 ✓	N7 ✓	N6 ✓	N4 ✓	N3 ✓	ueber	bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge / Short side length							
											400	1000	± 0.8	ueber	bis	Winkel-Tol	over	to	Angle-Tol		
		Maximale Rauheit Ra µm							30	± 0.2	1000	2000	± 12		10	± 1°	120	400	± 10		
		Maximum roughness Ra µm						30	120	± 0.3	2000	4000	± 2	10	50	± 30	400		± 5		
		125	63	16	0.8	0.2	0.1	120	400	± 0.5					50	120	± 20				