
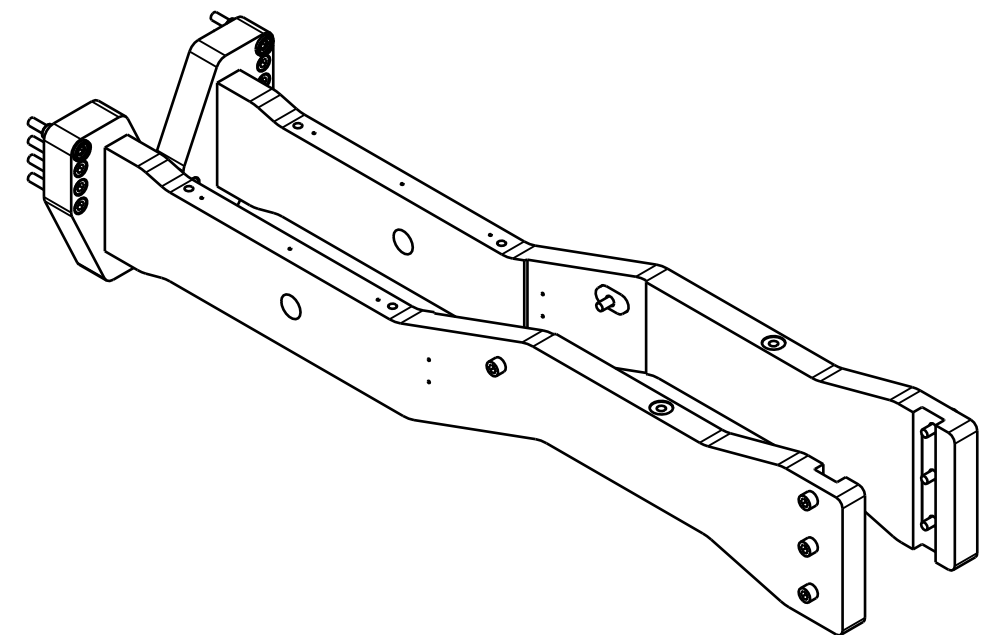
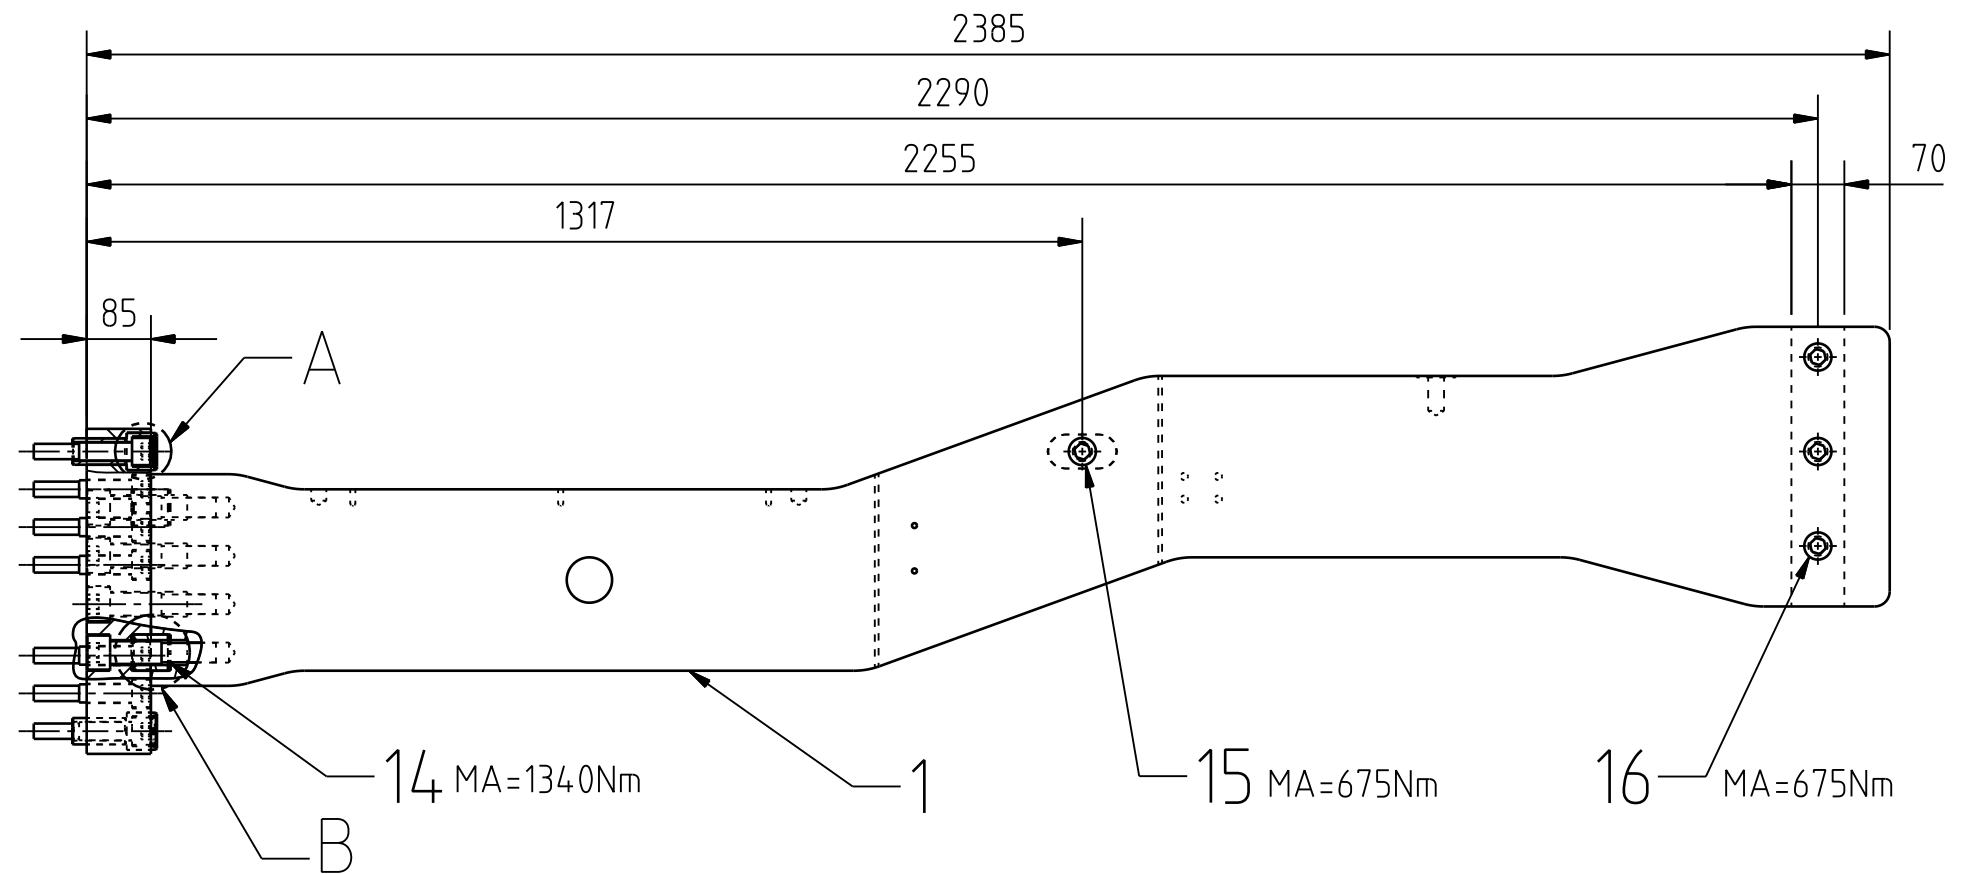


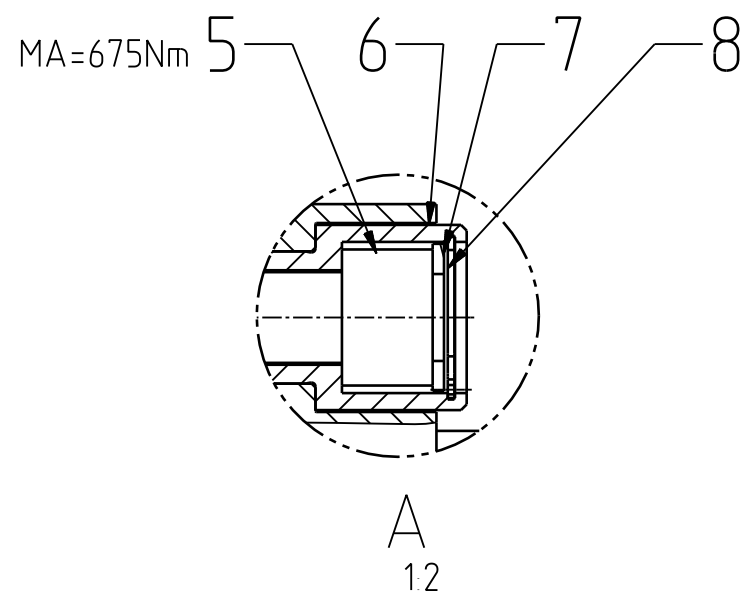

										Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062 Castingtolerance as per DIN ISO 8062				Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc				Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr				Gewicht / Weight CAD [kg] 476,218		Mst/Scale 1:10							
N10 ✓ Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion Roughly ground or levelled without additional material Weld fillet has to be level with surface Maximum roughness Ra 12.5 µm	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe Schweissnaht flächenbündig abgearbeitet Maximale Rauheit Ra 12.5 µm					Schweissen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweißverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a										Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a										Bezeichnung / Description Verbindungselement komplett connecting element compl					
	Spanabnehmende Bearbeitung / Machining										Masse ohne Tol Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol indication for machining										Freigabe / Release										
	N10 ✓ N9 ✓ N7 ✓ N6 ✓ N4 ✓ N3 ✓										ueber bis Toleranz over to Tolerance Kurze Schenkellaenge / Short side length										Ersteller / Originator M Manser										
	Maximale Rauheit Ra um Maximum roughness Ra um										ueber bis Winkel-Tol over to Angle-Tol										Technik / Development D Hauser										
	12.5 6.3 1.6 0.8 0.2 0.1										30 120 ± 0.3 2000 4.000 ± 2 10 50 ± 30 4.00 ± 5										Logistik / Logistic Released ---										
											 Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved										Blatt / Sheet 1 / 1		Doc Type UHZ		Part Doc 000		Document-Nr GCEU-00052-001		Version 00		Revision A