


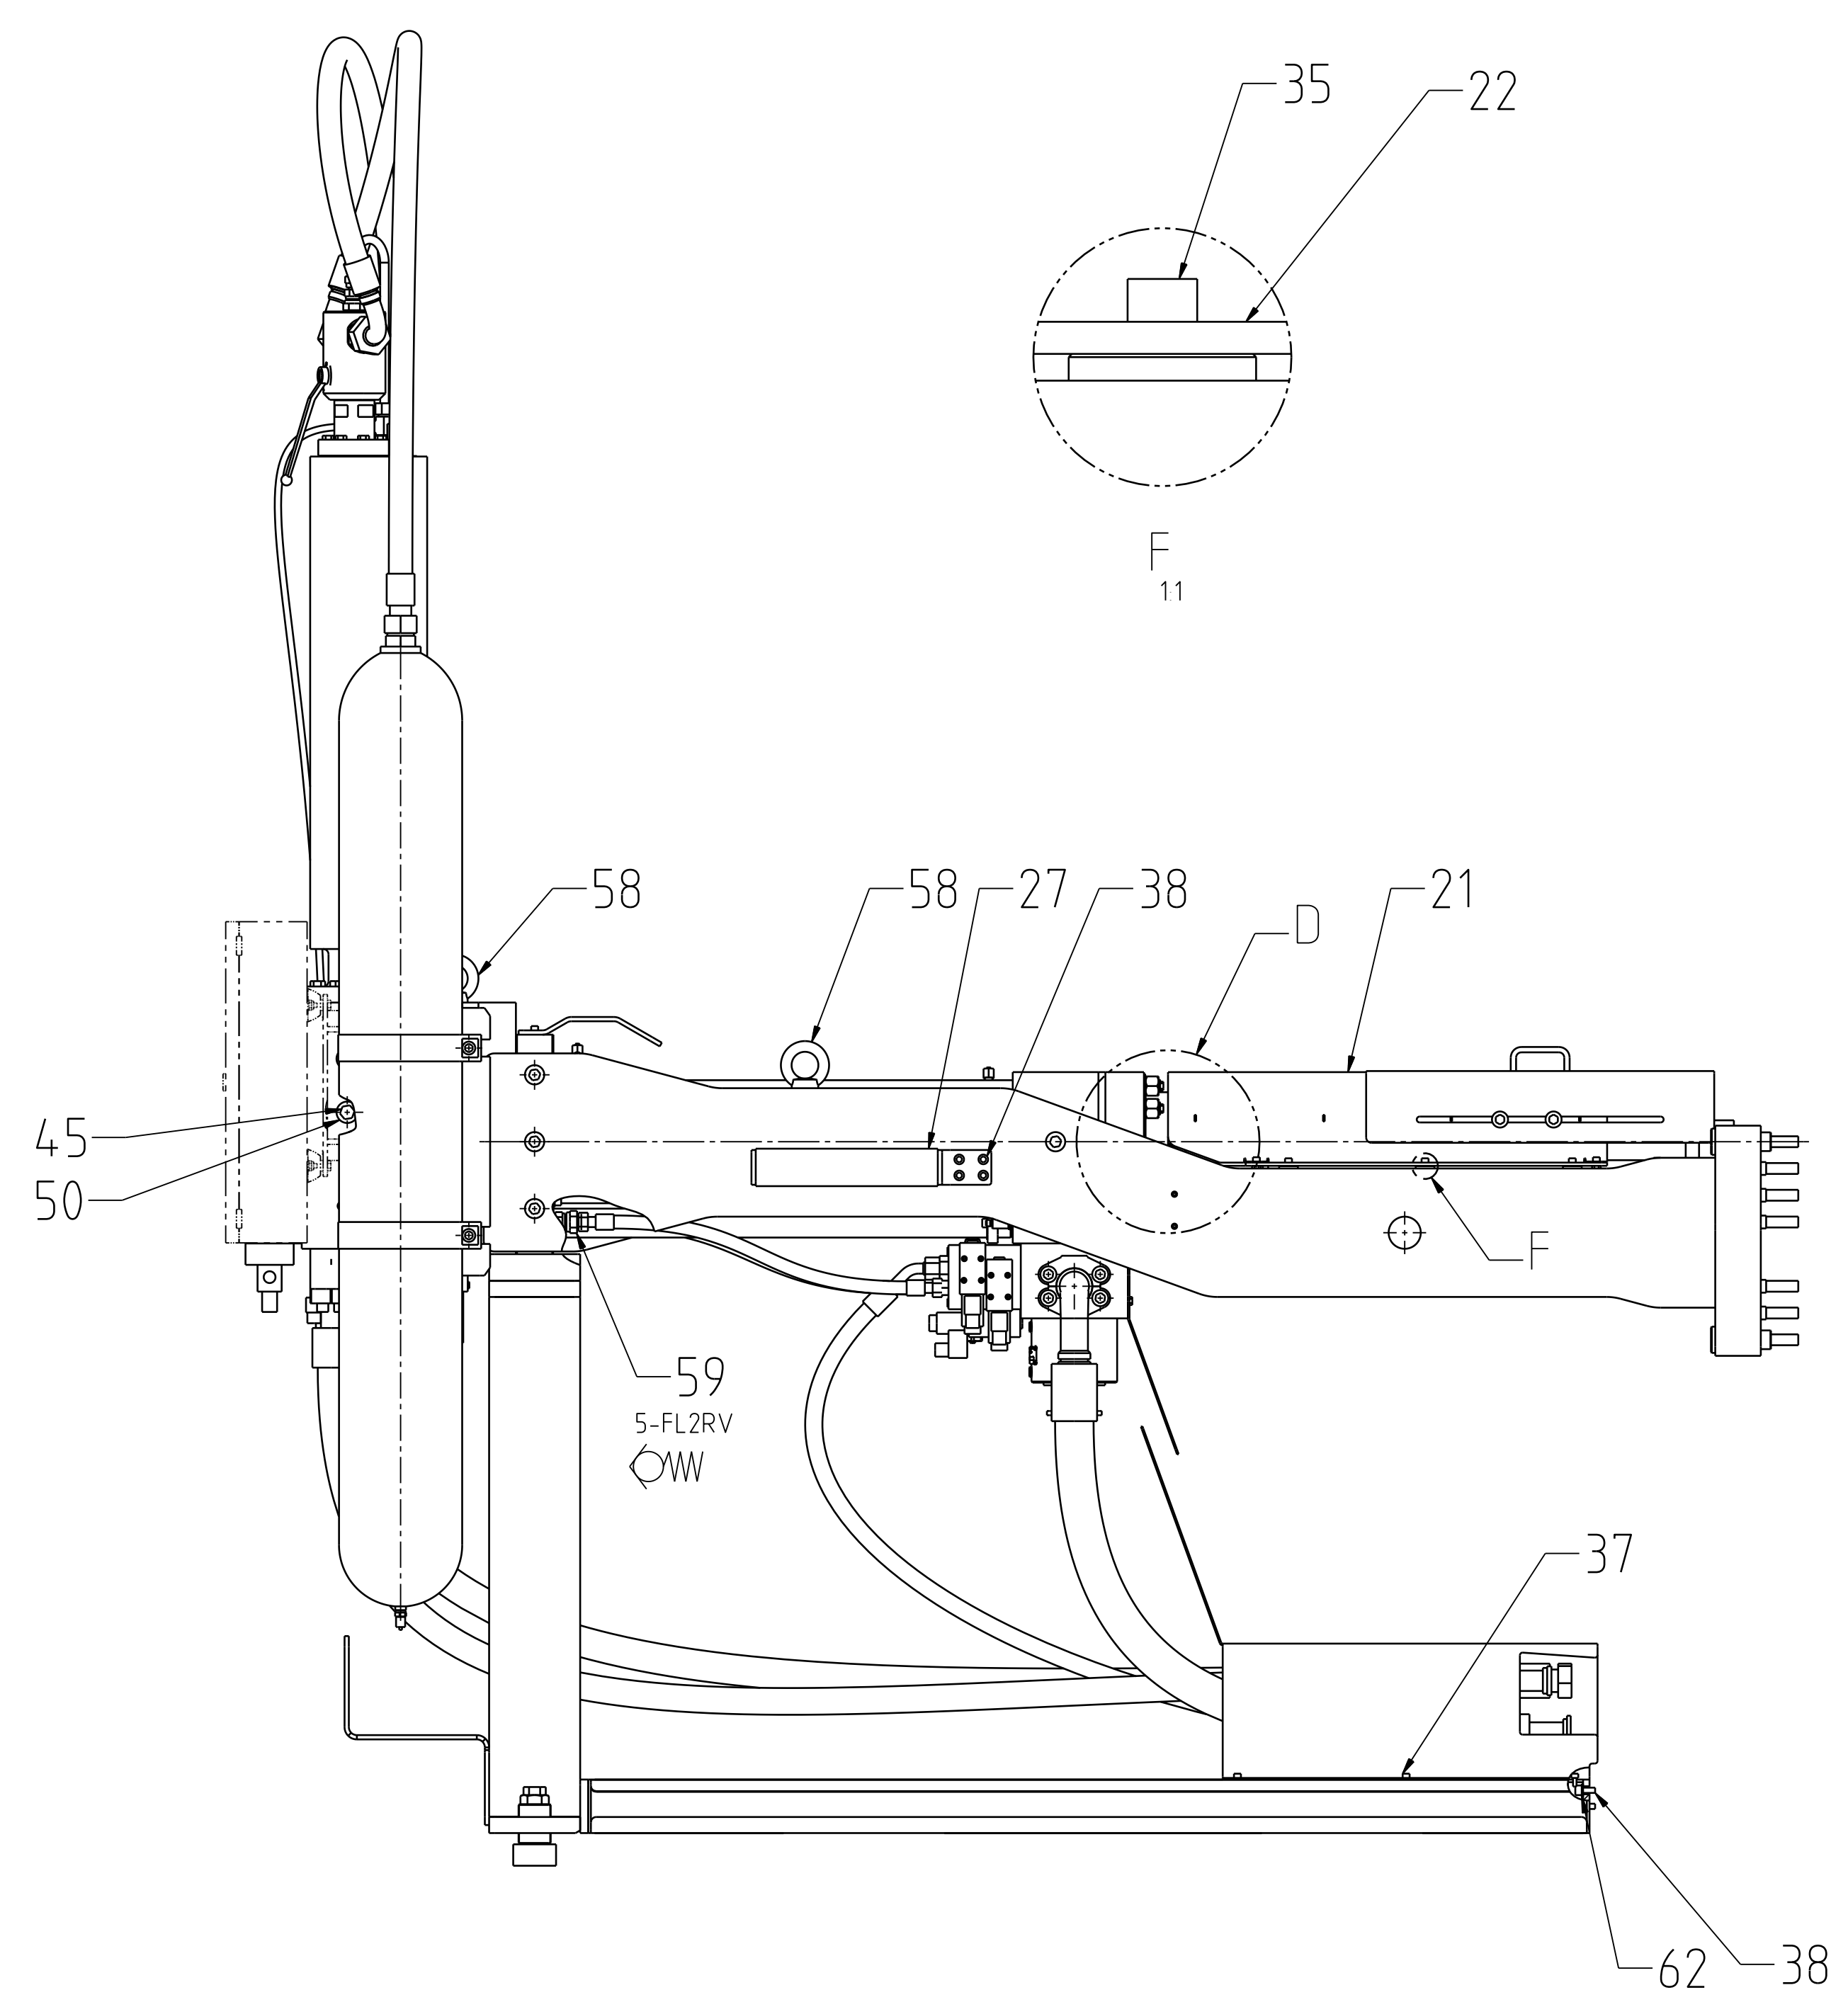
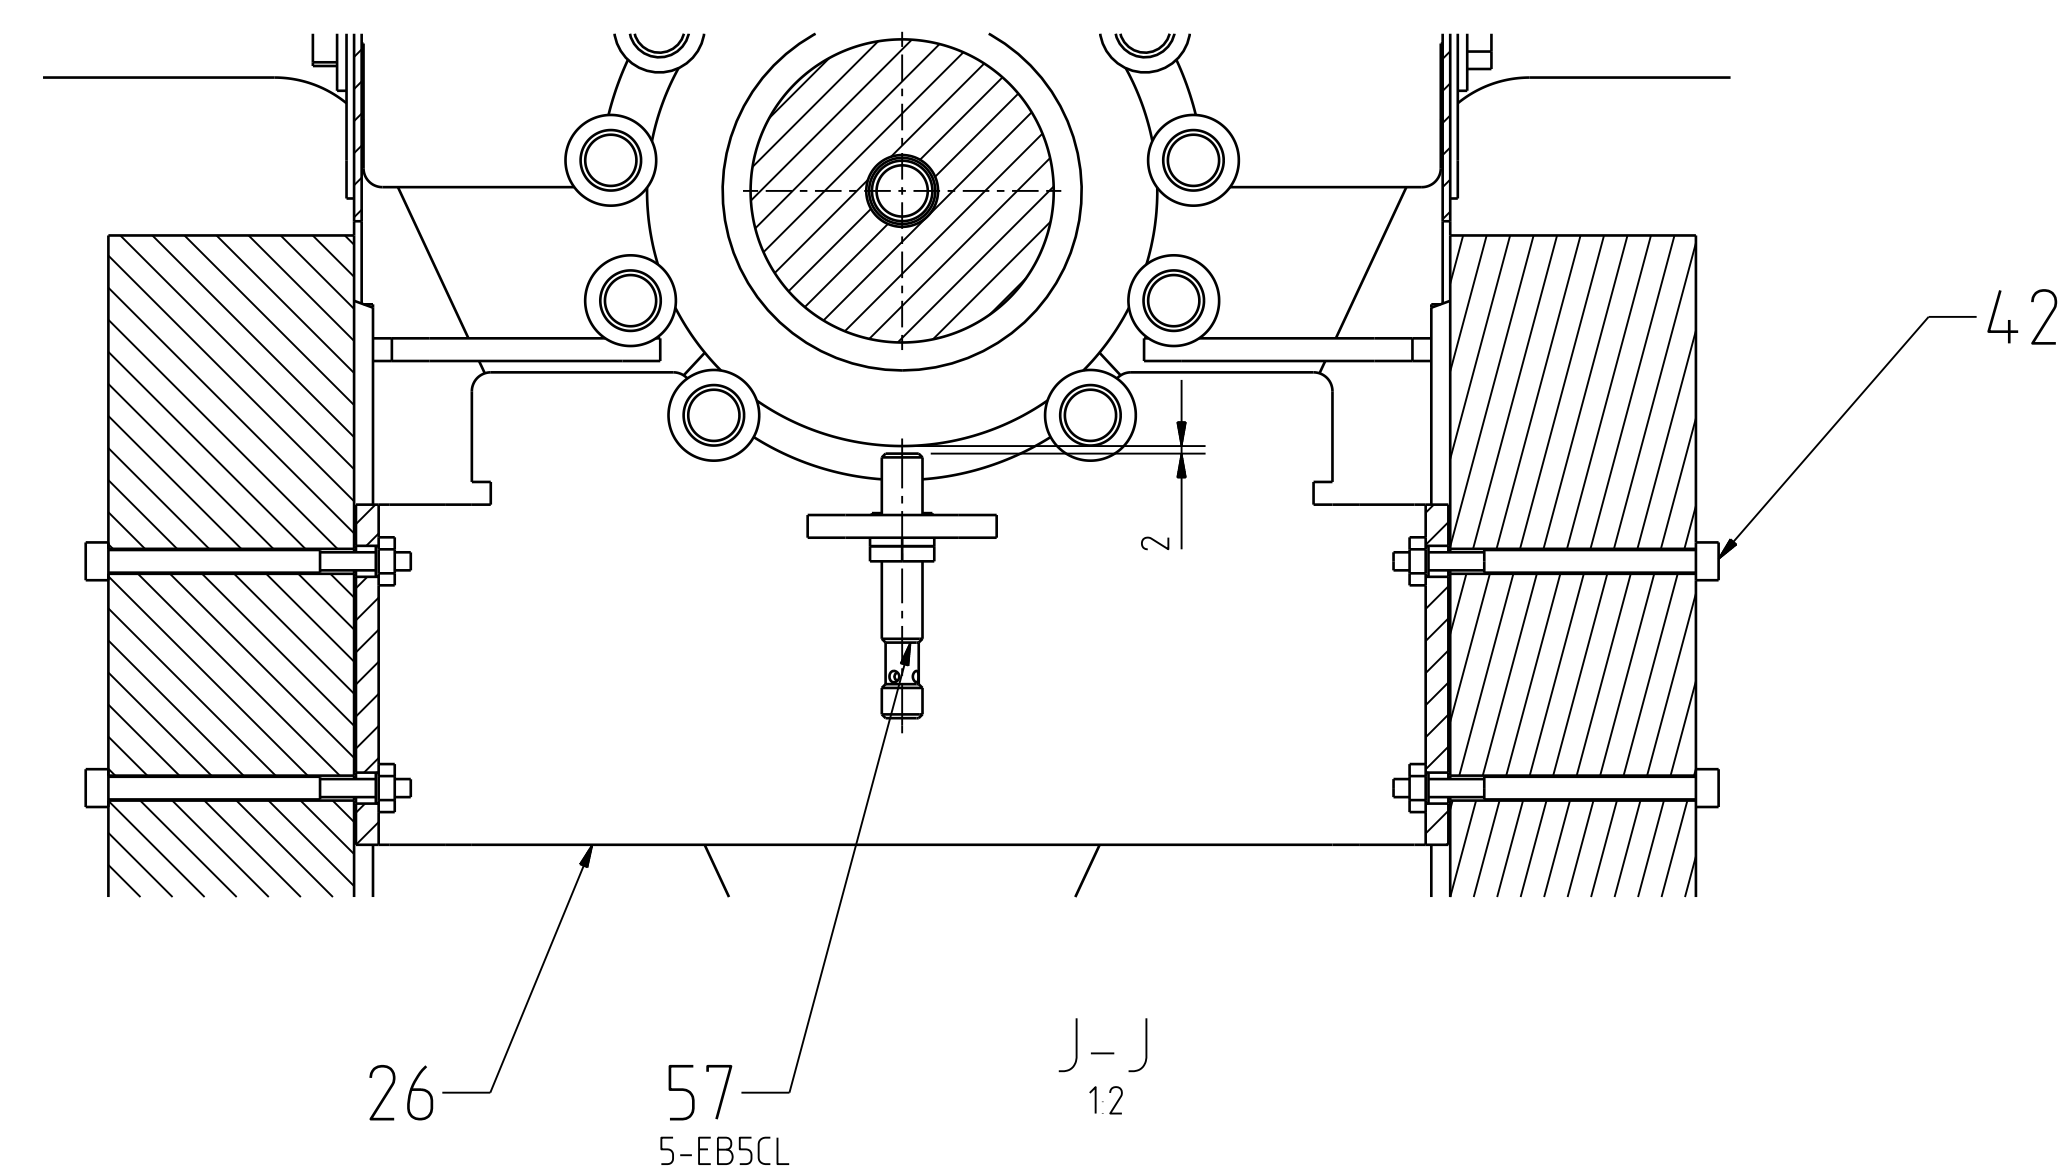
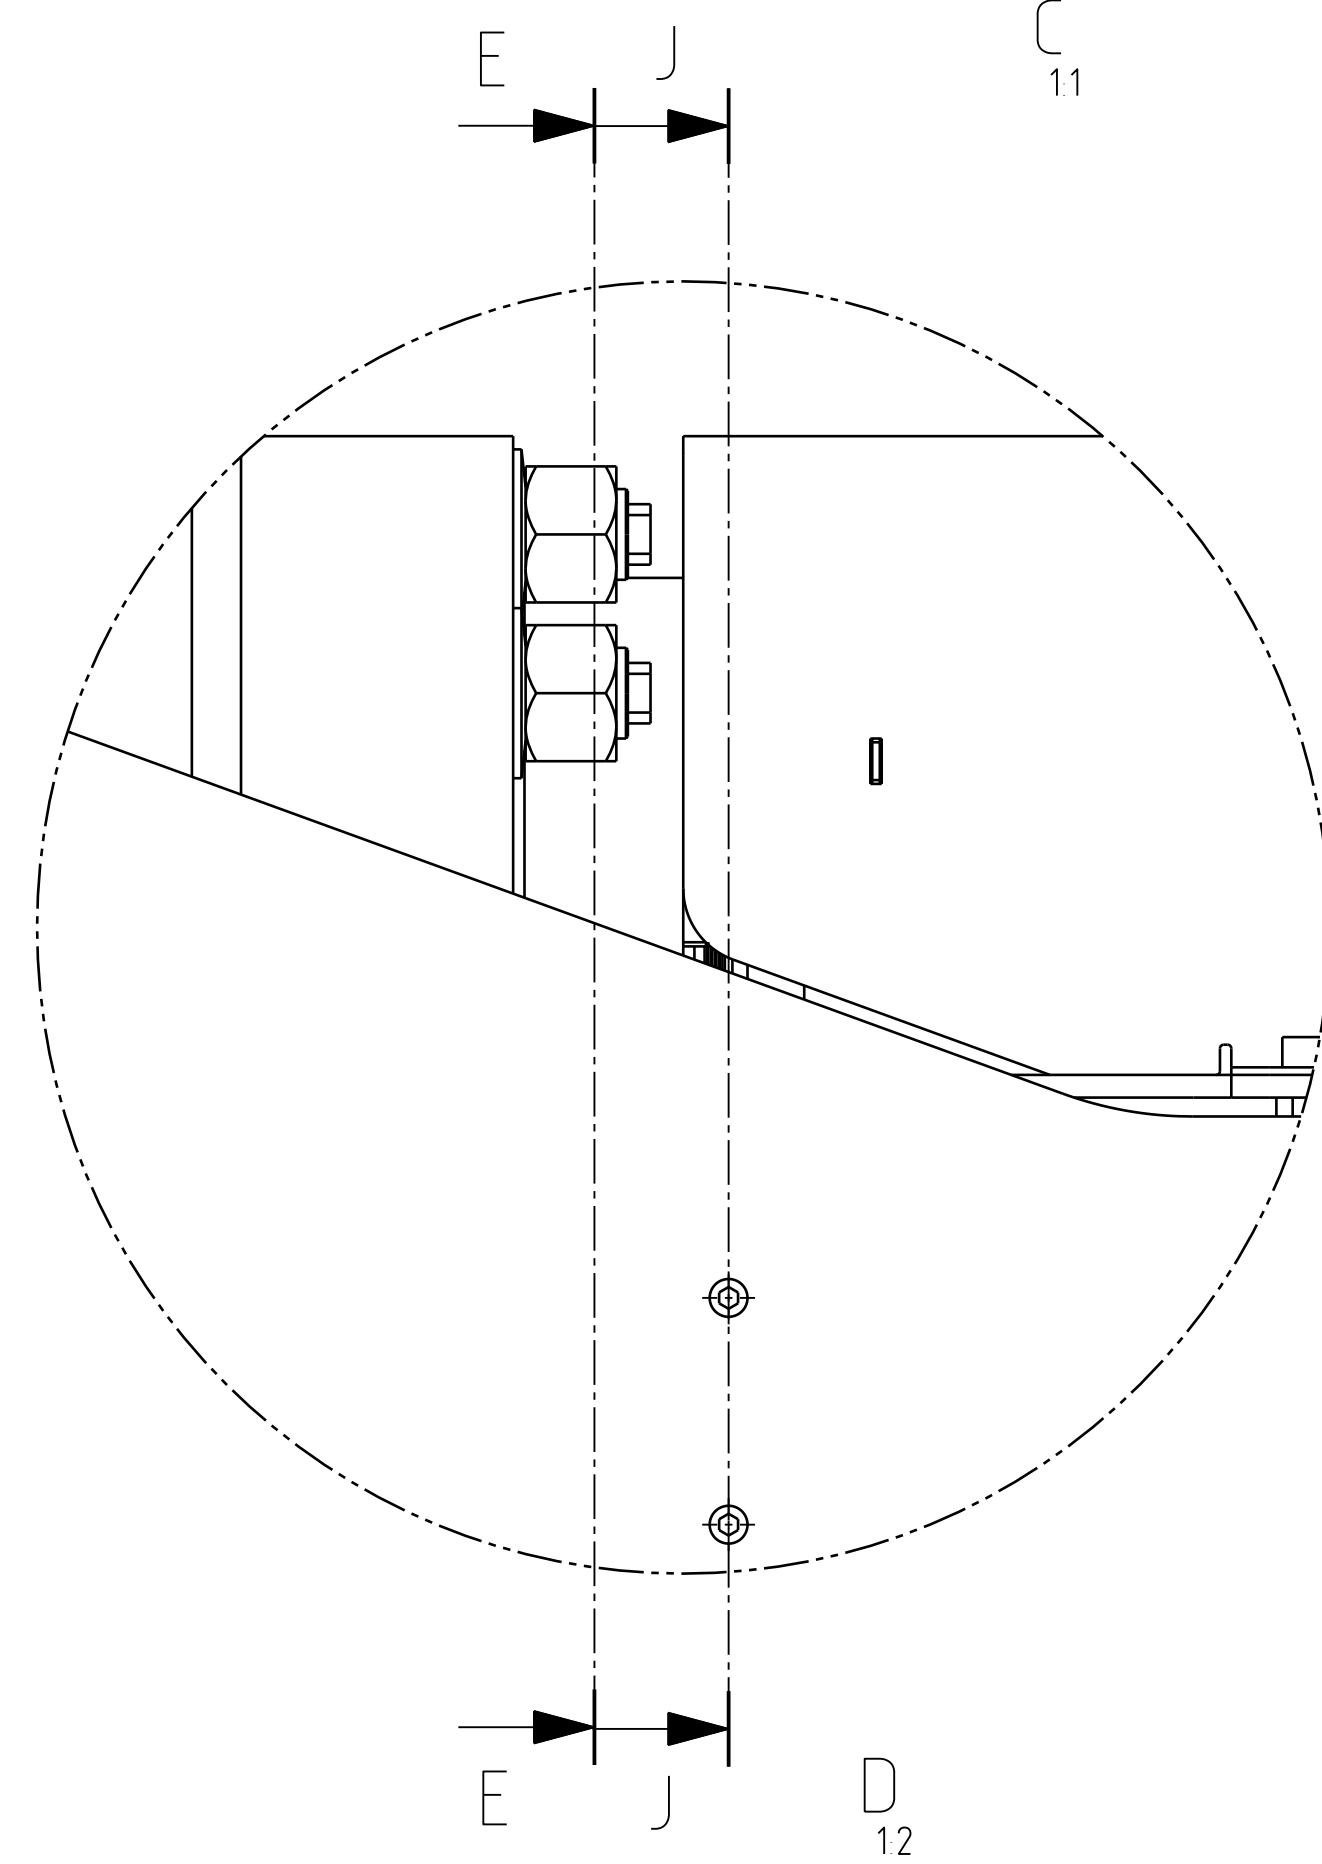
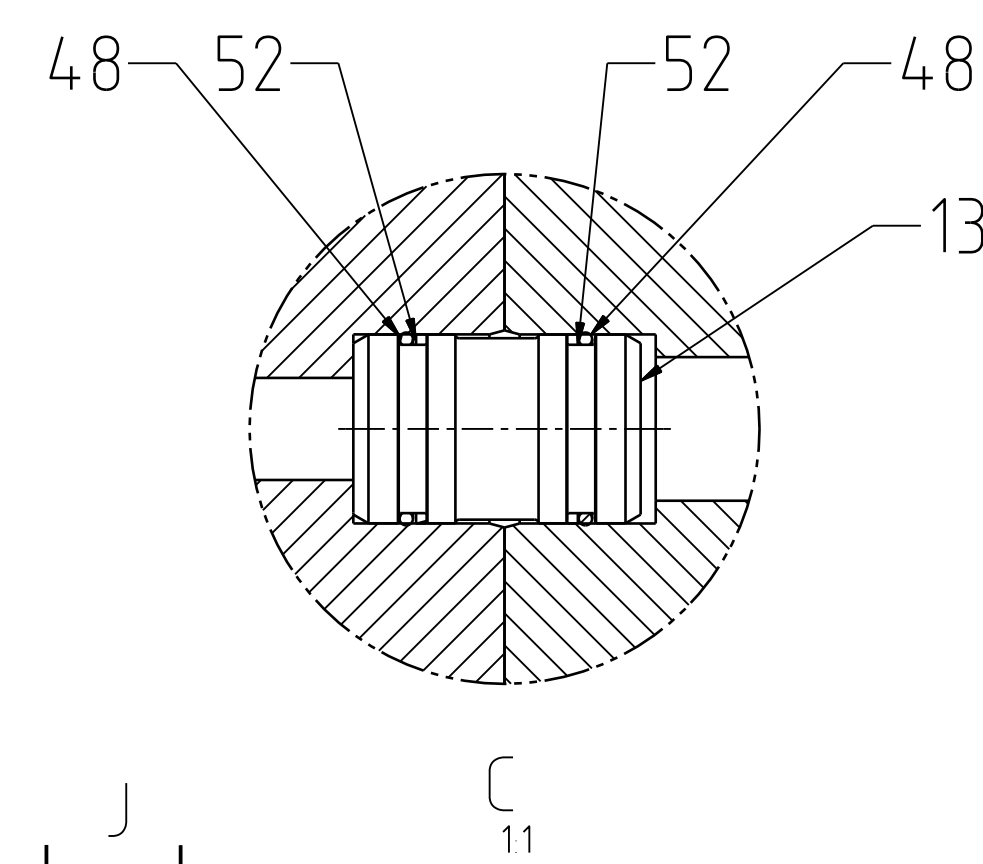
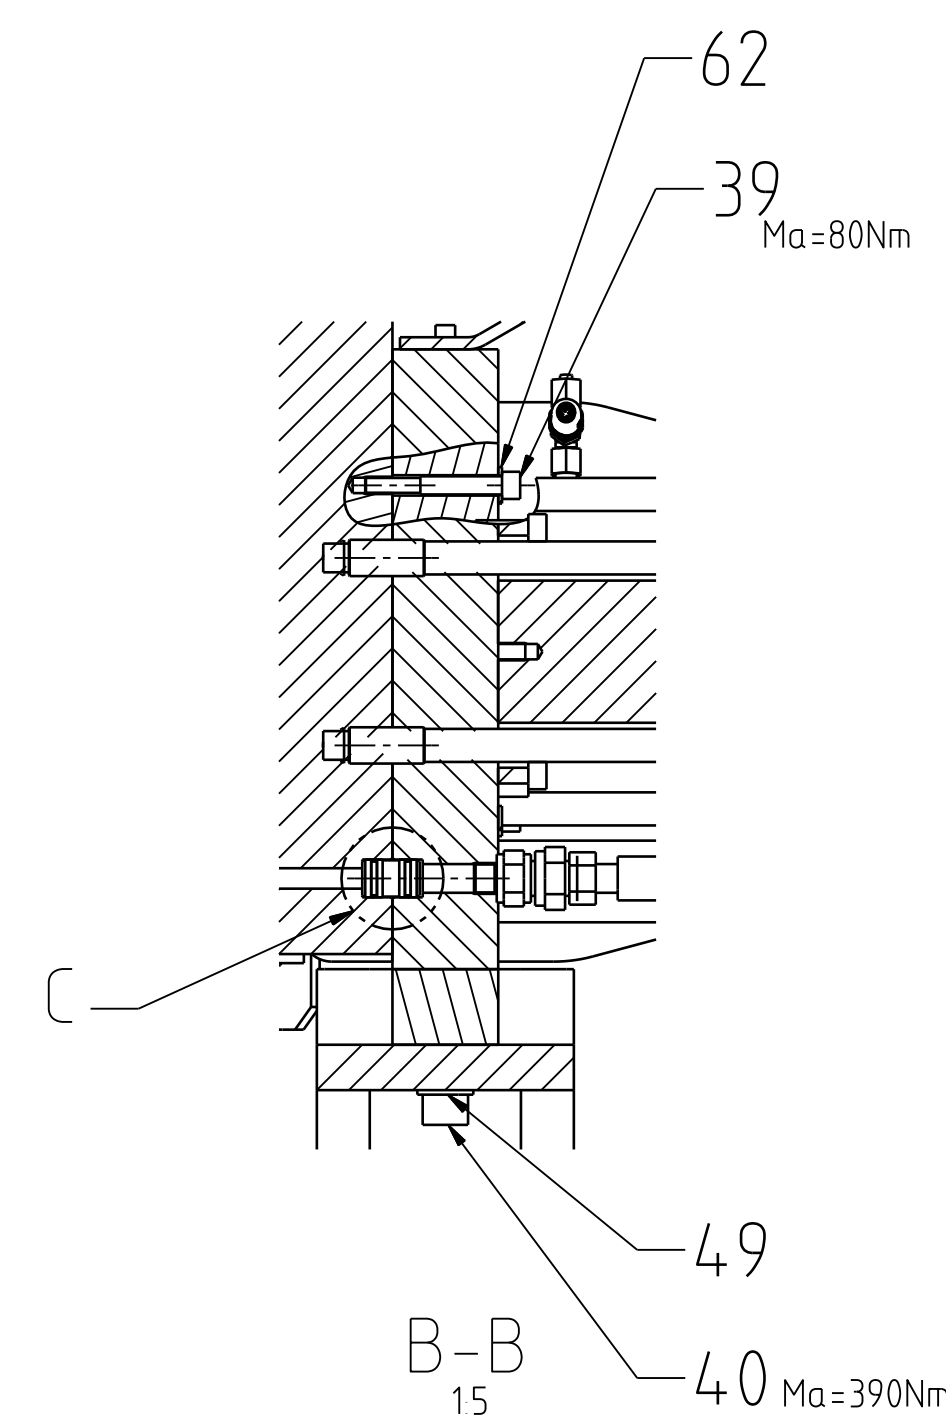
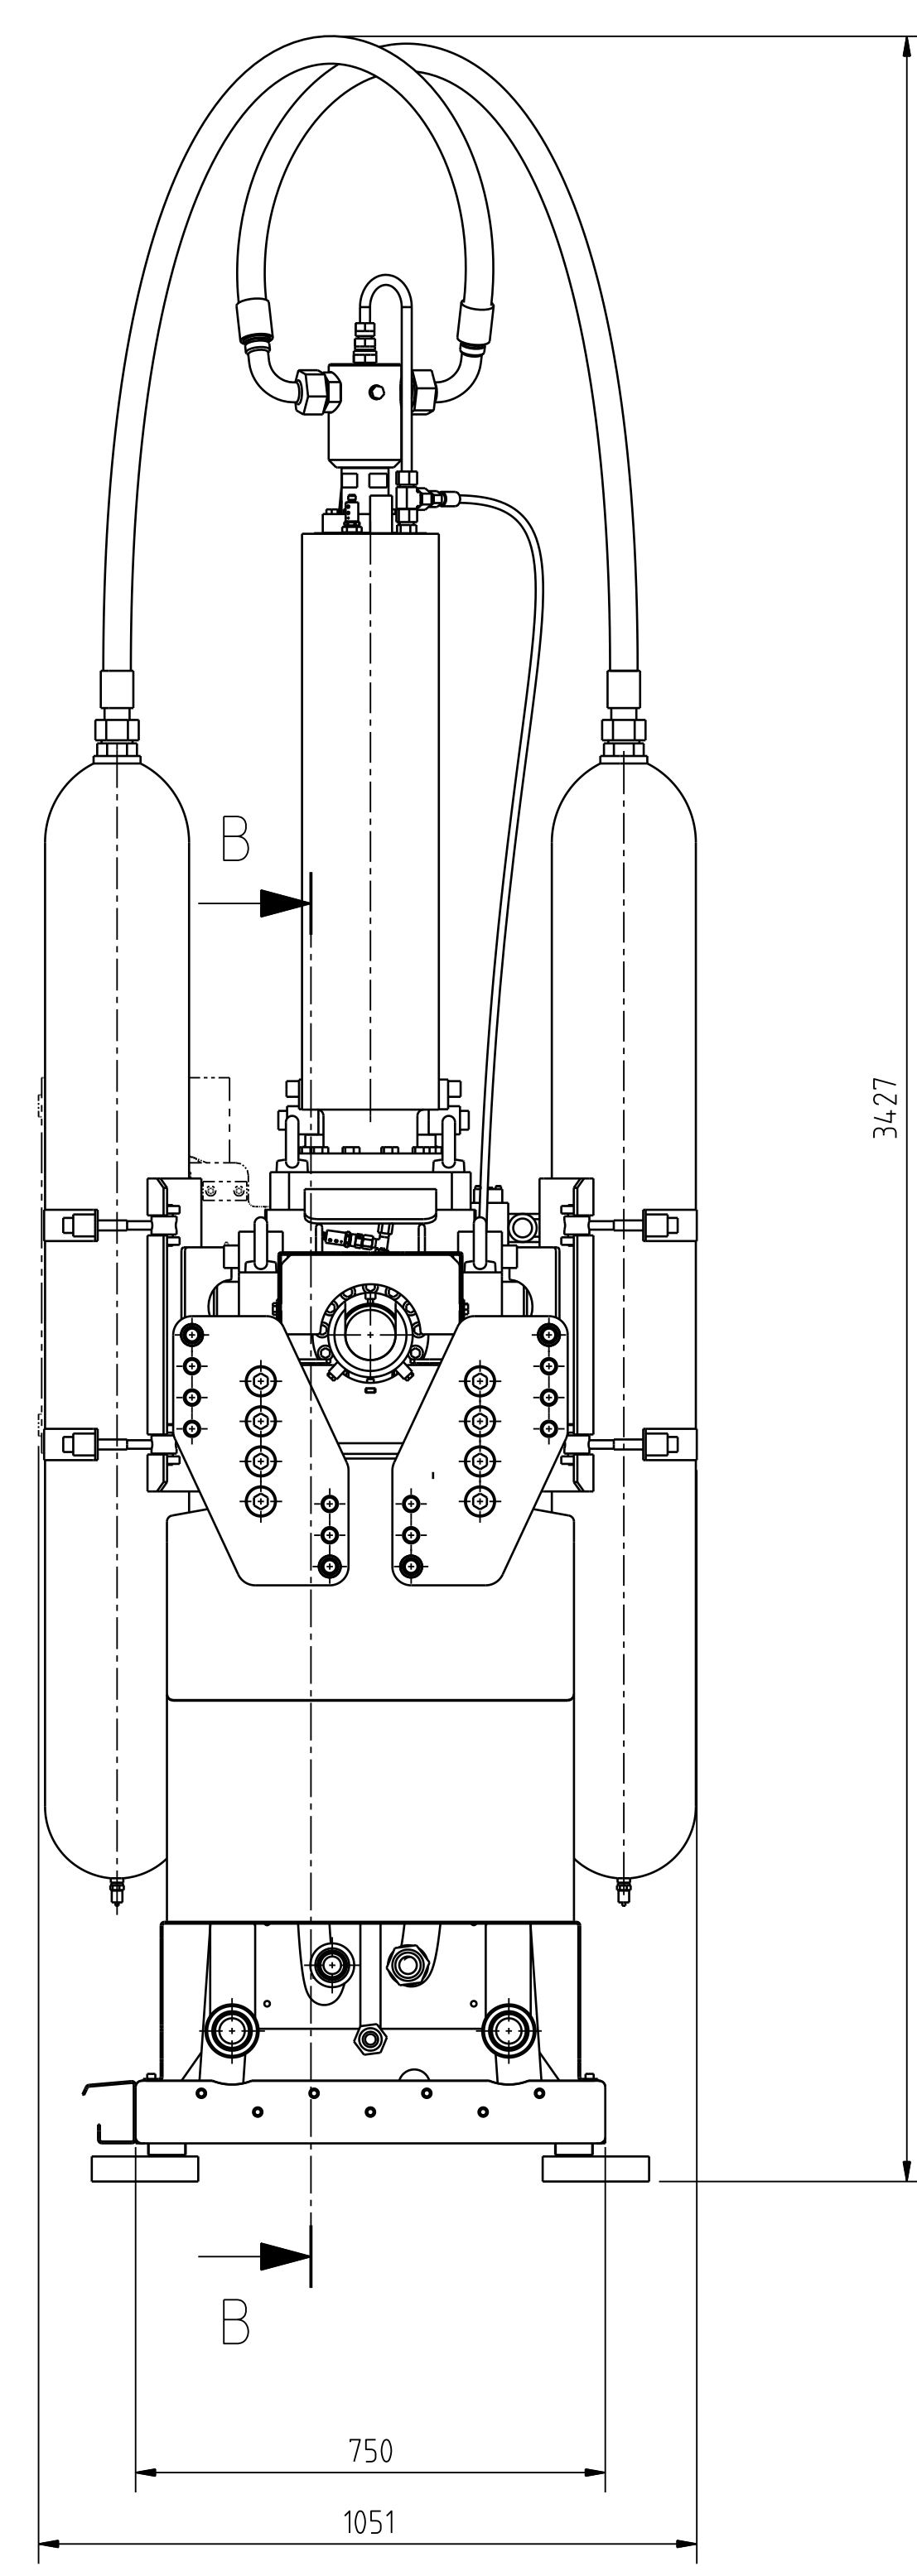


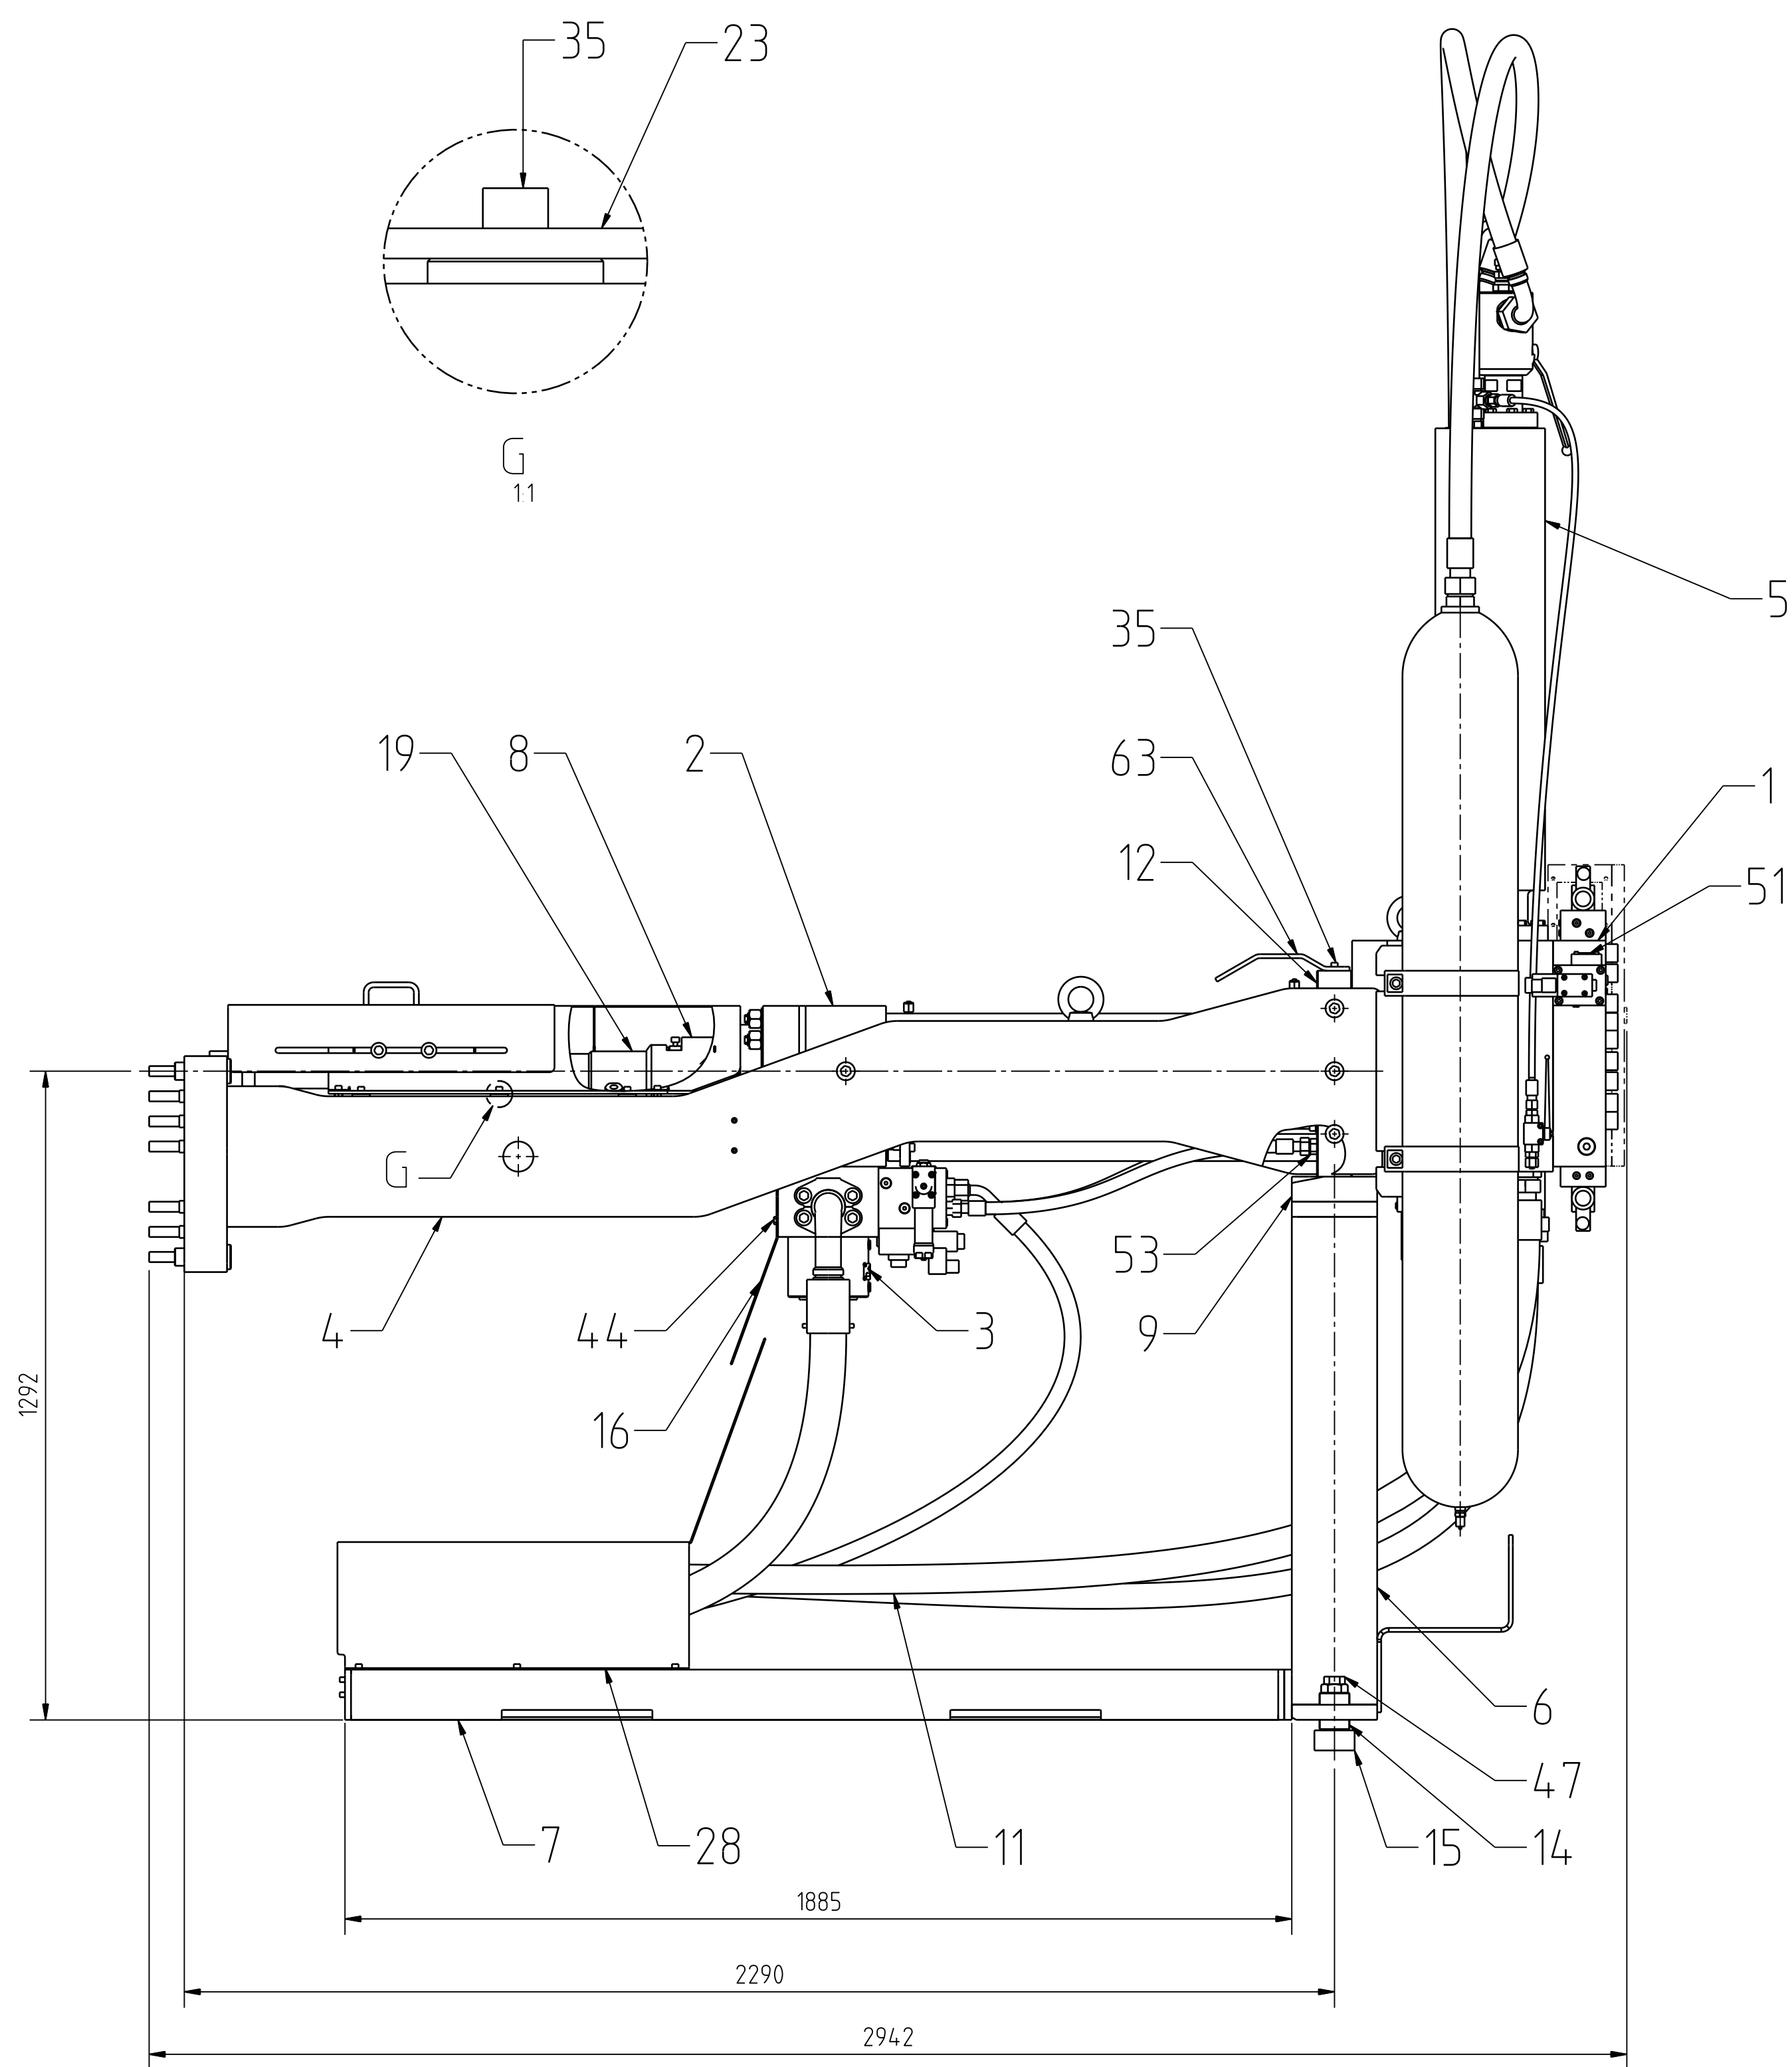

Optional remote control
比例控制选项

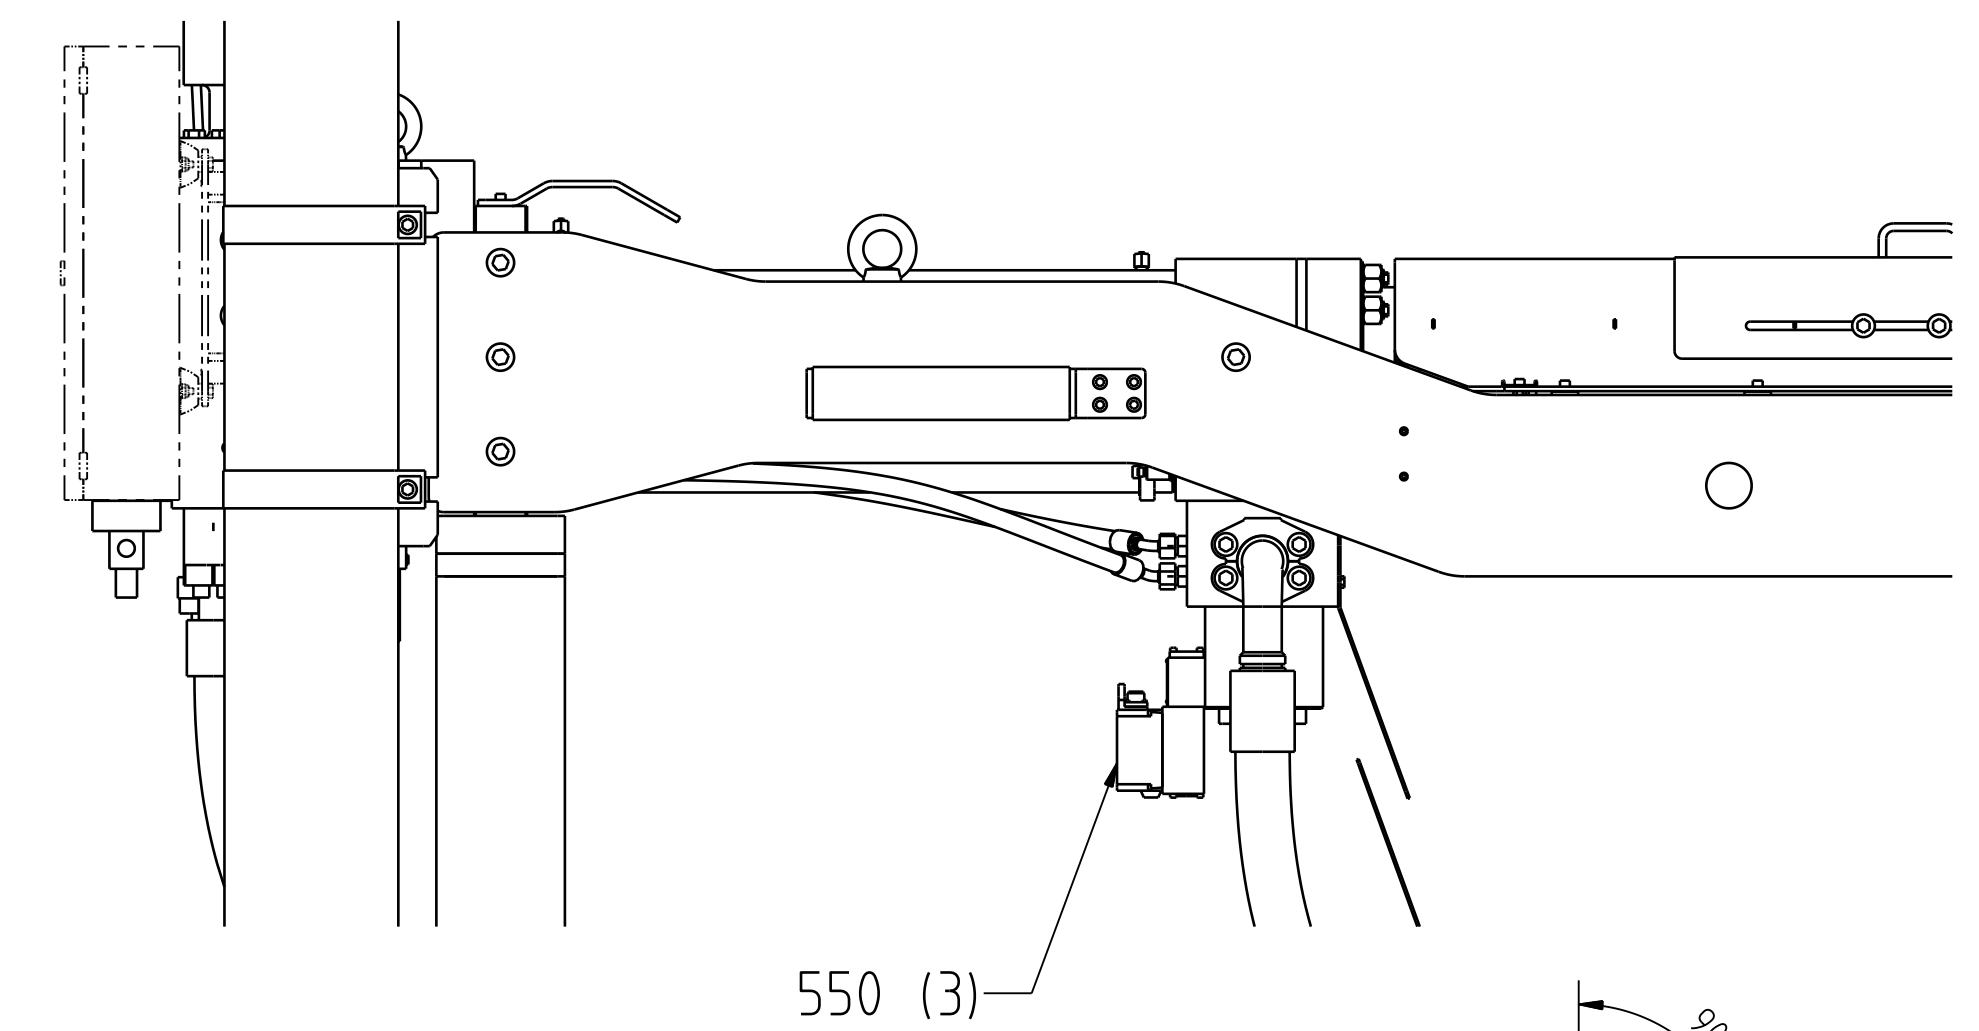

Luftspalt: min 0,15mm / max 0,2mm
zwischen Näherungsschalter und Buchse
Air gap min 0,15mm / max 0,2mm
between proximity switch and bushing 0,2
近接开关和衬套之间的气隙: 最小0,15mm/最大0,2mm

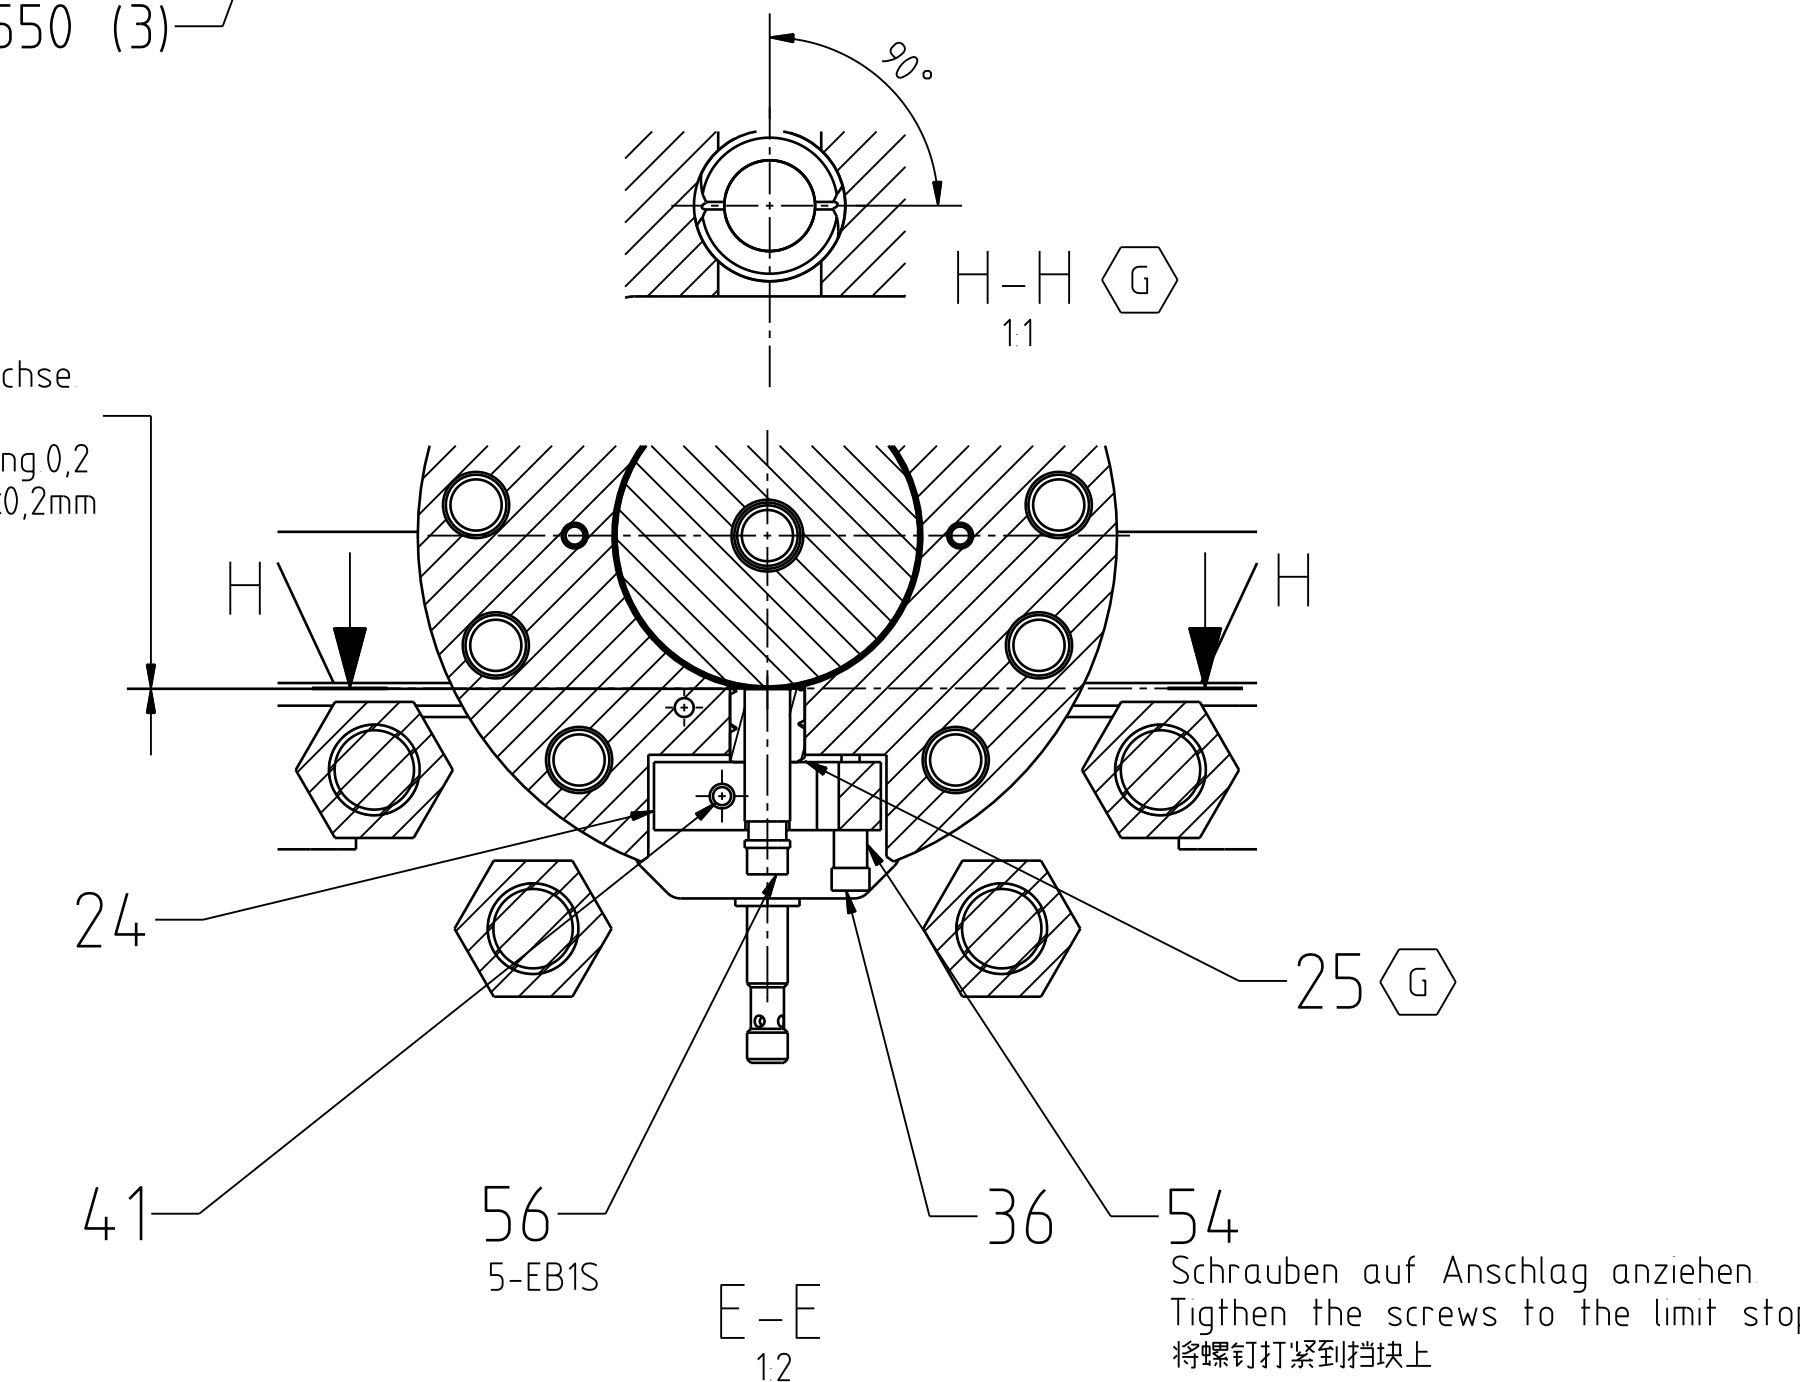

UAB-24200 > Toleranz-Information auf Zeichnungen / Tolerance information on drawings									
Werkstoff-Bez. / Raw-Material-Desc.	Werkstoff-Nr. / Raw-Material-Nr.	Gewicht / Weight	LAD (kg)	Material	Scale	1/10	1/10	1/10	1/10
Bezeichnung / Description	Ersteller / Originator	Prüfer / Inspector	Freigebe / Release	Name	Abt./Dept.	Datum/Date	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019
Technik / Development	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.	Änderungs-Nr. / Change-Nr.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type	Doc. Type
UHZ	000	GCEU-00056-001	06	G					