
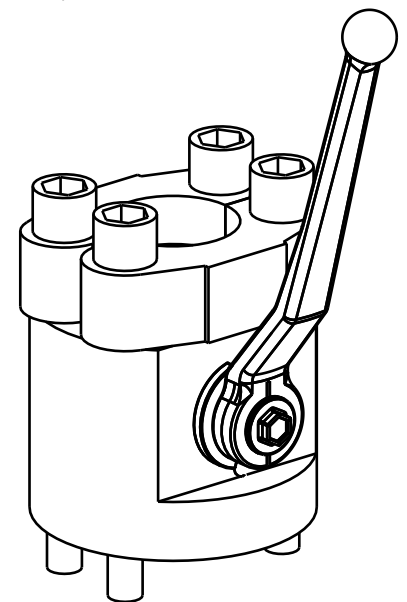
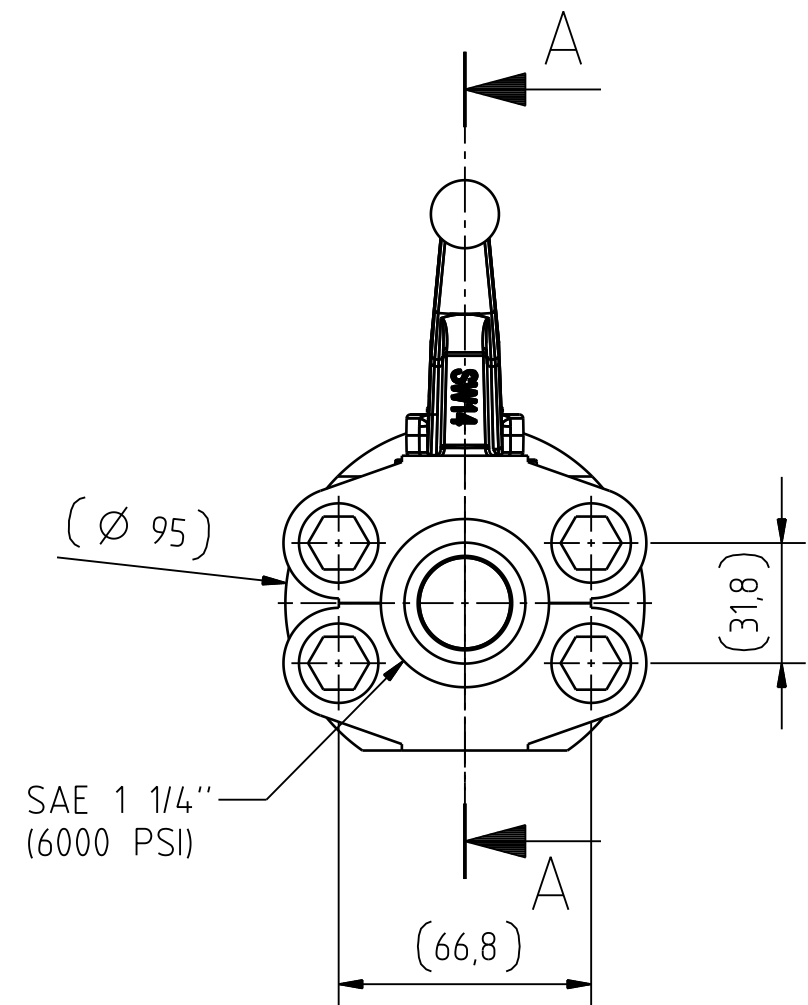


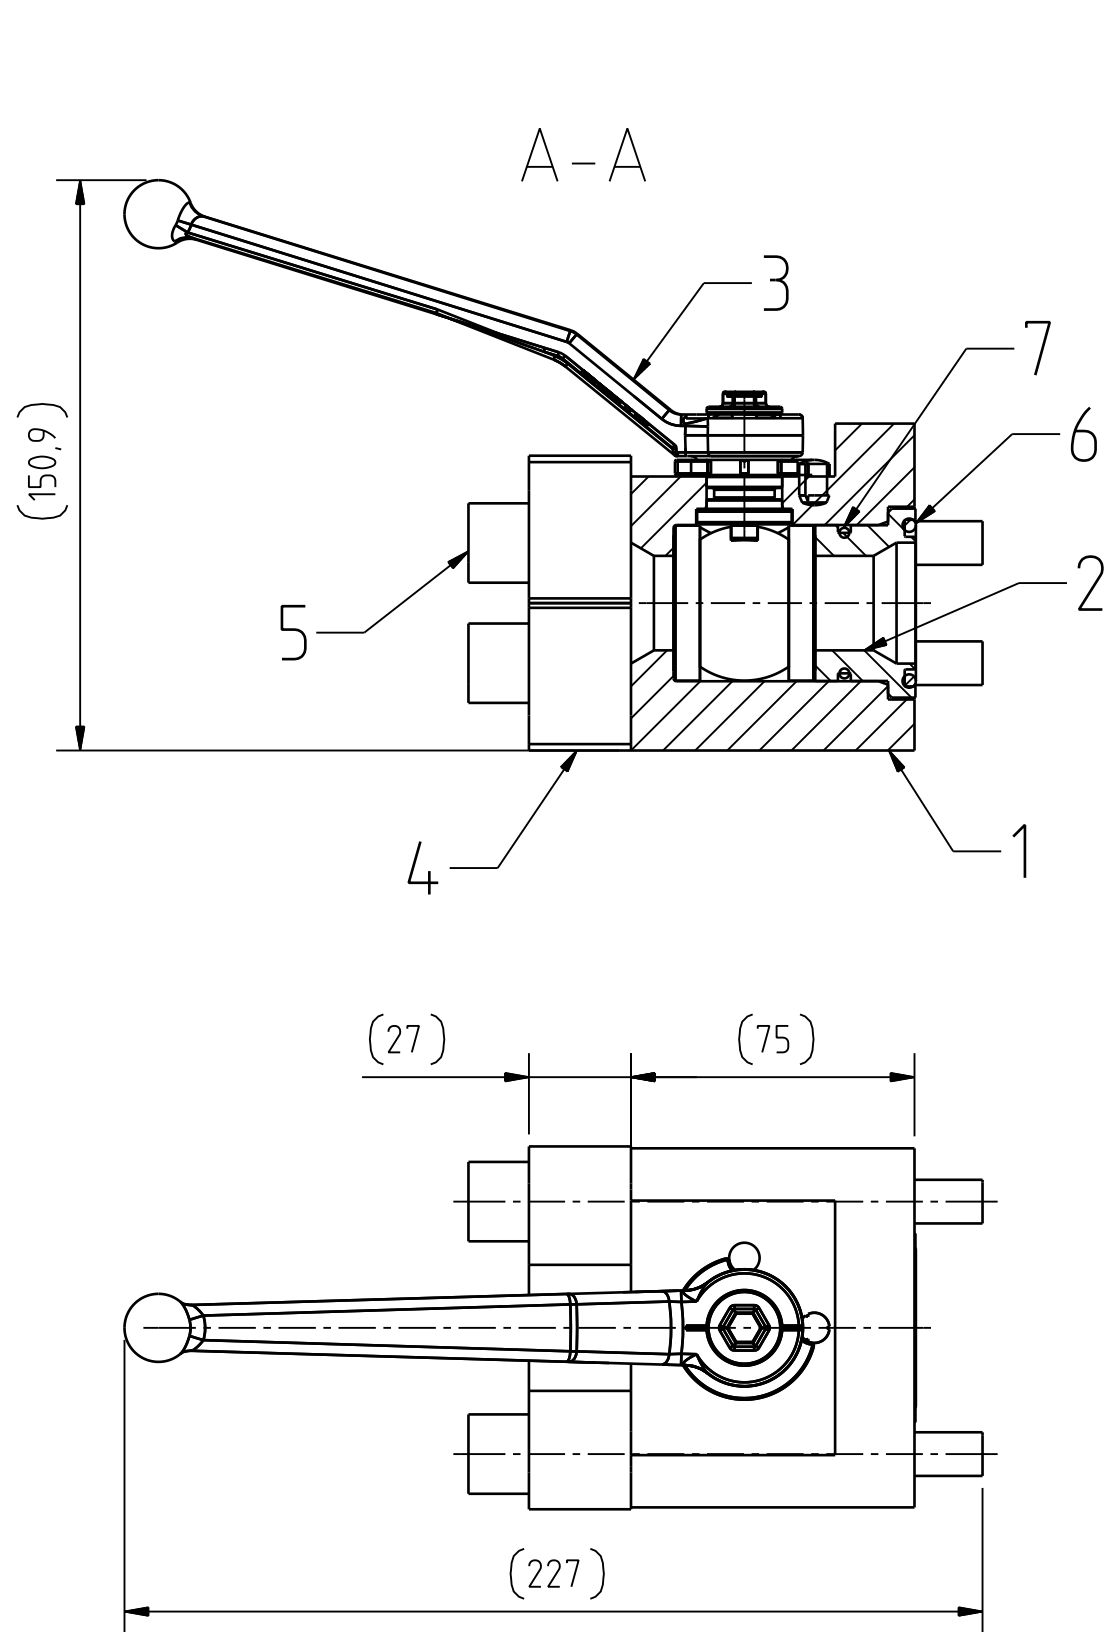

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Casting tolerance as per DIN ISO 8062

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale		
				3,233		12		
Bezeichnung / Description Kugelhahn komplett ball valve compl				Freigabe / Release		Name	Abt /Dept	Datum/Date
				Ersteller / Originator		D Hauser	DF2	16 07 2009
				Technik / Development		D Hauser	DF2	16 07 2009
Änderungs-Nr / Change-Nr 100067-000				Logistik / Logistic		Released	---	17 07 2009
 Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr		Version	Revision
		1 / 1	UHZ	000	GCEU-10035-001		00	A

N10 ✓	Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweißnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 125 µm. Clean surface Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface. Maximum roughness Ra 125 µm.		Schweißen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a		Spanabnehmende Bearbeitung / Machining									
					Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining									
	N10		N9		N7		N6		N4		N3			
	Maximale Rauheit Ra µm		30		120		± 0,2		1000		± 12		10	
	Maximum roughness Ra µm		125		63		16		0,8		0,2		0,1	