
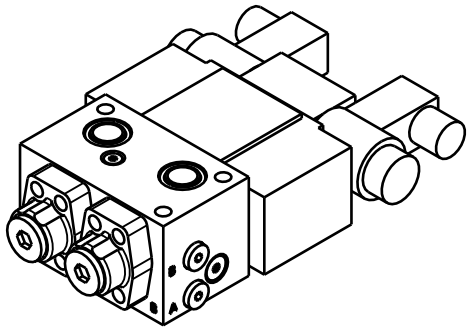
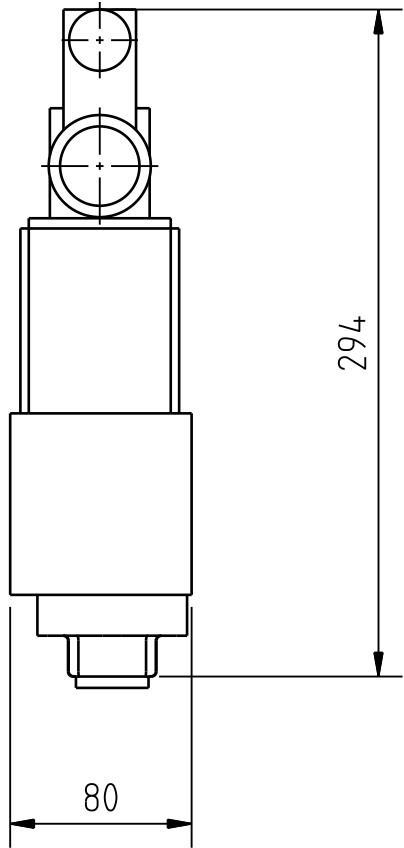


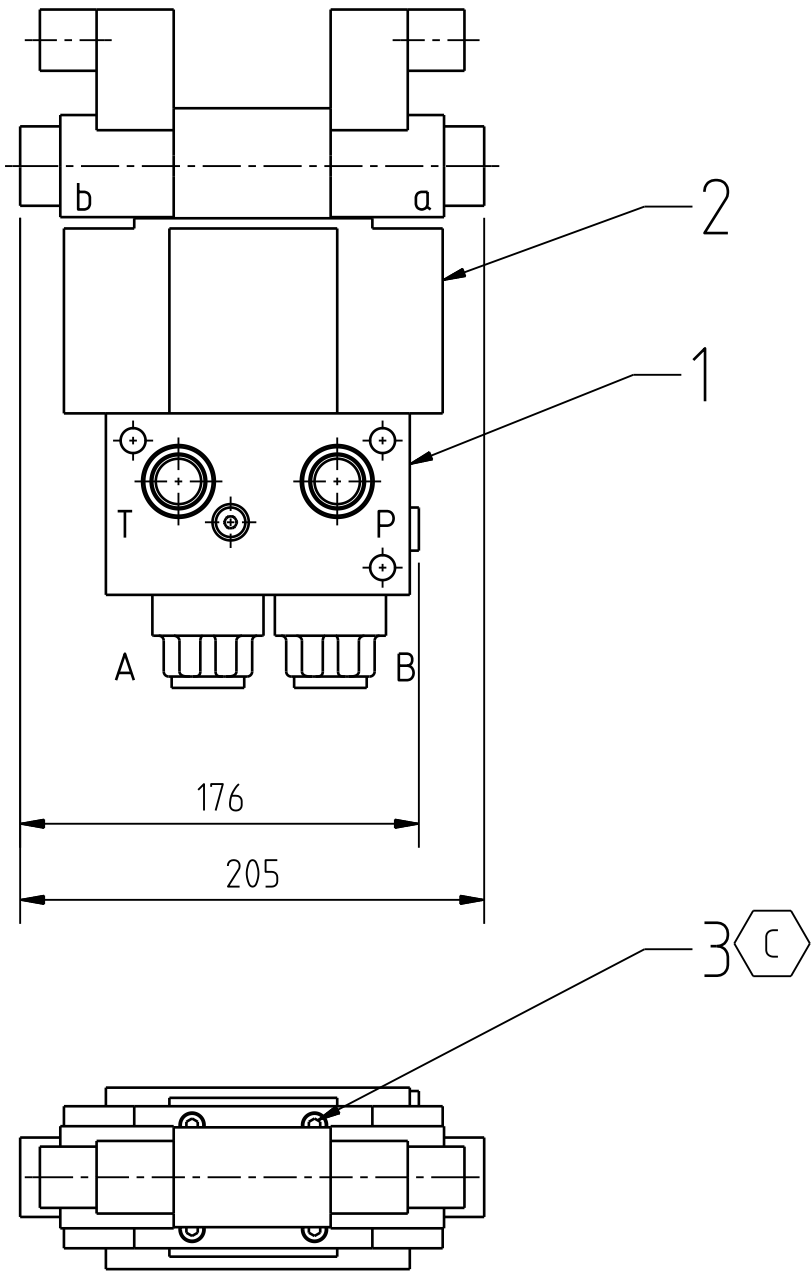


N10
✓

Saubere Fläche, Herstellverfahren freigestellt. Grobgeschliffen oder egalisiert ohne Zugabe. Schweissnaht flächenbündig abgearbeitet. Maximale Rauheit Ra 125 µm.
Clean surface. Manufacturing method at workshop's discretion. Roughly ground or levelled without additional material. Weld fillet has to be level with surface.
Maximum roughness Ra 125 µm.

Schweissen Wenn auf der Zeichnung nicht speziell vermerkt: - gilt fuer Schweissverbindungen DIN EN 25817, Bewertungsgruppe C - gilt fuer die Kehlnahtbezeichnungen DIN EN 22553, Nahtdicke a						
Spanabnehmende Bearbeitung / Machining						
N10	N9	N7	N6	N4	N3	
▽	▽	▽	▽	▽	▽	
Maximale Rauheit Ra µm			Maximum roughness Ra µm			
125	63	16	08	02	01	

Welding If on the drawing not otherwise specified: - for welded connection DIN EN 25817, Acceptance level C - for welded fillet indication DIN EN 22553, Weld thickness a											
Masse ohne Tol. Angabe fuer spanabnehmende Bearbeitung / Dim without tol. indication for machining											
ueber		bis	Toleranz	over	to	Tolerance	Kurze Schenkellaenge / Short side length				
				400	1000	± 0.8	ueber	bis	Winkel-Tol	over	to
						± 12	10		± 1°	120	400
						± 2			± 30		± 10
							50	120	± 20		

Gusstoleranzen nach DIN ISO 8062
Castingtolerance as per DIN ISO 8062

Werkstoff-Bez / Raw-Material-Desc		Werkstoff-Nr / Raw-Material-Nr		Gewicht / Weight CAD [kg]		Mst/Scale		
				12,275		13		
Bezeichnung / Description Ventilgruppe komplett valve group compl 阀组装配				Freigabe / Release		Name	Abt /Dept	Datum/Date
				Ersteller / Originator		K Lei	DC	05 09 2012
				Technik / Development		M Manser	DF3	26 04 2013
Aenderungs-Nr / Change-Nr 100067-002				Logistik / Logistic		Released	---	02 05 2013
		Blatt / Sheet	Doc Type	Part Doc	Document-Nr		Version	Revision
© Buehler AG CH-9240 Uzwil / Switzerland All rights reserved		1 / 1	UHZ	000	GCEU-10043-001		02	C